



PREMIAL
ALUMINIUM PROFILE

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и установке


CONTEMP[®]
CON BISAGRAS

РАСПАШНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ


РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ВИТРИН И ФАСАДОВ

Длина профиля **3000 мм**




TORO

ПРОФИЛЬ РАМОЧНЫЙ
ВИДИМАЯ ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ
ЗАКРУГЛЕННАЯ **6.5 мм**






MANTO

ПРОФИЛЬ-РУЧКА
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ РУЧКИ
ПРЯМАЯ **10 мм**



PICO

ПРОФИЛЬ-РУЧКА
ДЛИНА РУЧКИ
200 мм

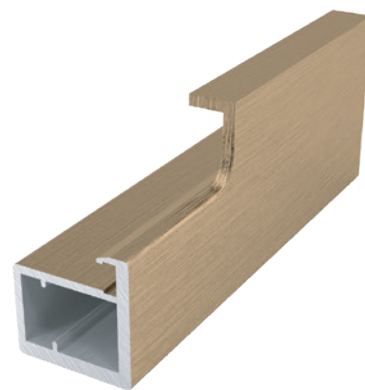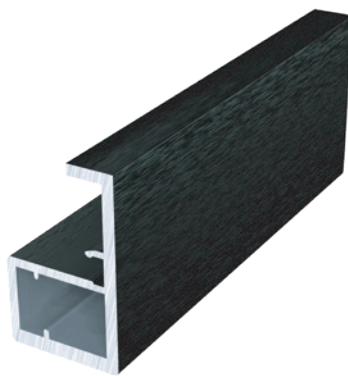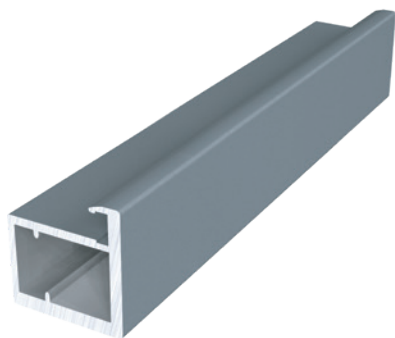


ДЕКОРЫ ПРОФИЛЯ:



ГРАФИТ ШЁЛК



ЧЁРНЫЙ БРАШ



СЕРЕБРО БРАШ




ЗОЛОТО БРАШ



ЛАТУНЬ БРАШ



ЧЁРНАЯ

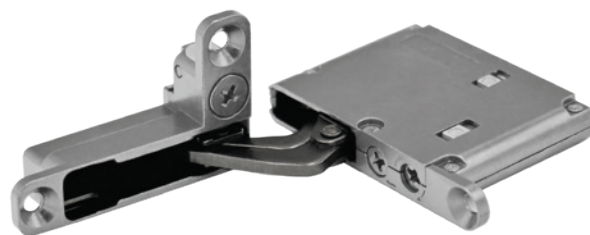

ХРОМ

VUELTA

ПЕТЛЯ ДЛЯ РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ
С ДОВОДЧИКОМ И 3D РЕГУЛИРОВКОЙ

- **Максимальный** вес фасада **25 кг**
- **Максимальный** размер фасада **2200 мм x 500 мм**
- Материал наполнения: стекло/зеркало/плита **4 мм**
- Толщина плиты для крышки/дна:
 - для фасадов до **1200 мм** высотой - плита **от 22 мм и более** (навесные шкафы для кухни, ванной, гостиной).
 - для фасадов до **2200 мм** высотой - плита **от 25 мм и более** (пеналы и корпусные шкафы для кухни, гостиной, гардеробной).

Угловой соединитель сборочный Con Bisagras

- Литой
- Изготовлен из алюминиевого сплава

В комплекте: 2 левых, 2 правых, сборочные винты



Петля скрытого монтажа Vuelta

- Рекомендуемый вес фасада **20 кг**
- Угол открывания **100 гр**
- **Трехосная регулировка:**
 - горизонталь ± 4 мм,
 - вертикаль ± 1.3 мм,
 - глубина ± 2 мм

В комплекте 2 шт. правая/левая, сборочные винты

Тип петли: скрытая

Тип фрезеровки под установку: спецприсадка

Тип открывания/закрывания: гидравлический механизм

Доводчик: встроенный

Цвет петли: чёрная, хром



**НЕЛЬЗЯ ПРЕВЫШАТЬ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ФАСАДОВ**



$$\text{Шф} = \text{Шк} - 2 \text{ мм}$$

$$\text{Вф} = \text{Вк} - 2 \text{ мм}$$

$$\text{Шн} = \text{Шф} - 6 \text{ мм} - \text{Ту}$$


$$\text{Вн} = \text{Вф} - 6 \text{ мм} - \text{Ту}$$

Ту - толщина уплотнителя

РАСЧЁТ ДВОЙНОГО ФАСАДА

$$\text{Шф} = (\text{Шк} - 2 \text{ мм}) / 2$$


$$\text{Вф} = \text{Вк} - 2 \text{ мм}$$

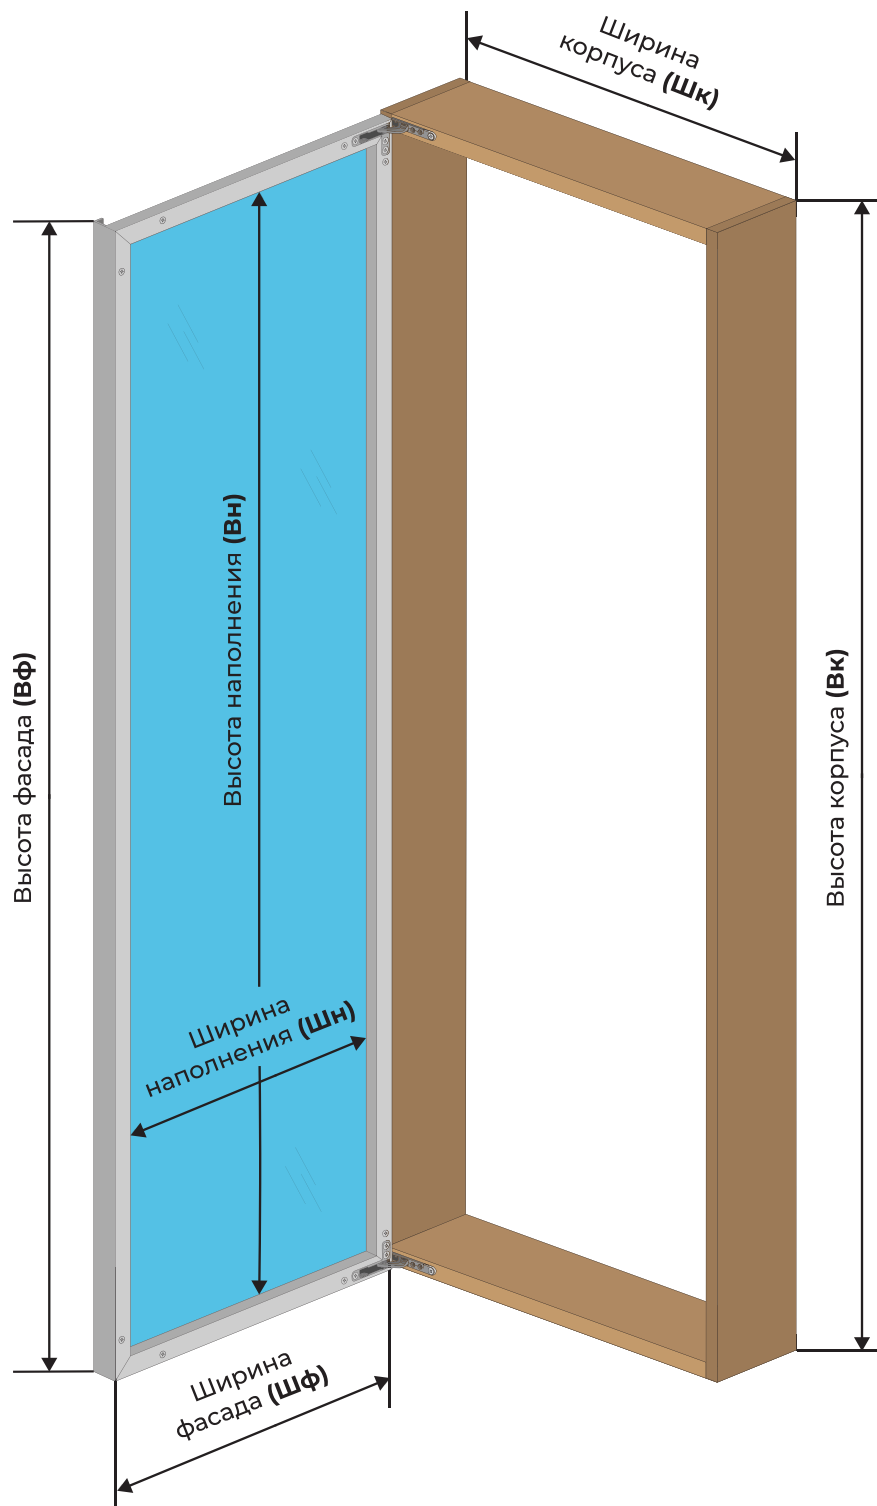



**ТОЛЩИНА КРЫШКИ И ДНА ДОЛЖНА
СООТВЕТСТВОВАТЬ РАЗМЕРУ И ВЕСУ ФАСАДА**




ВСЕ РАСЧЕТЫ ПРИВЕДЕНЫ С УЧЕТОМ СПЕЦИАЛЬНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

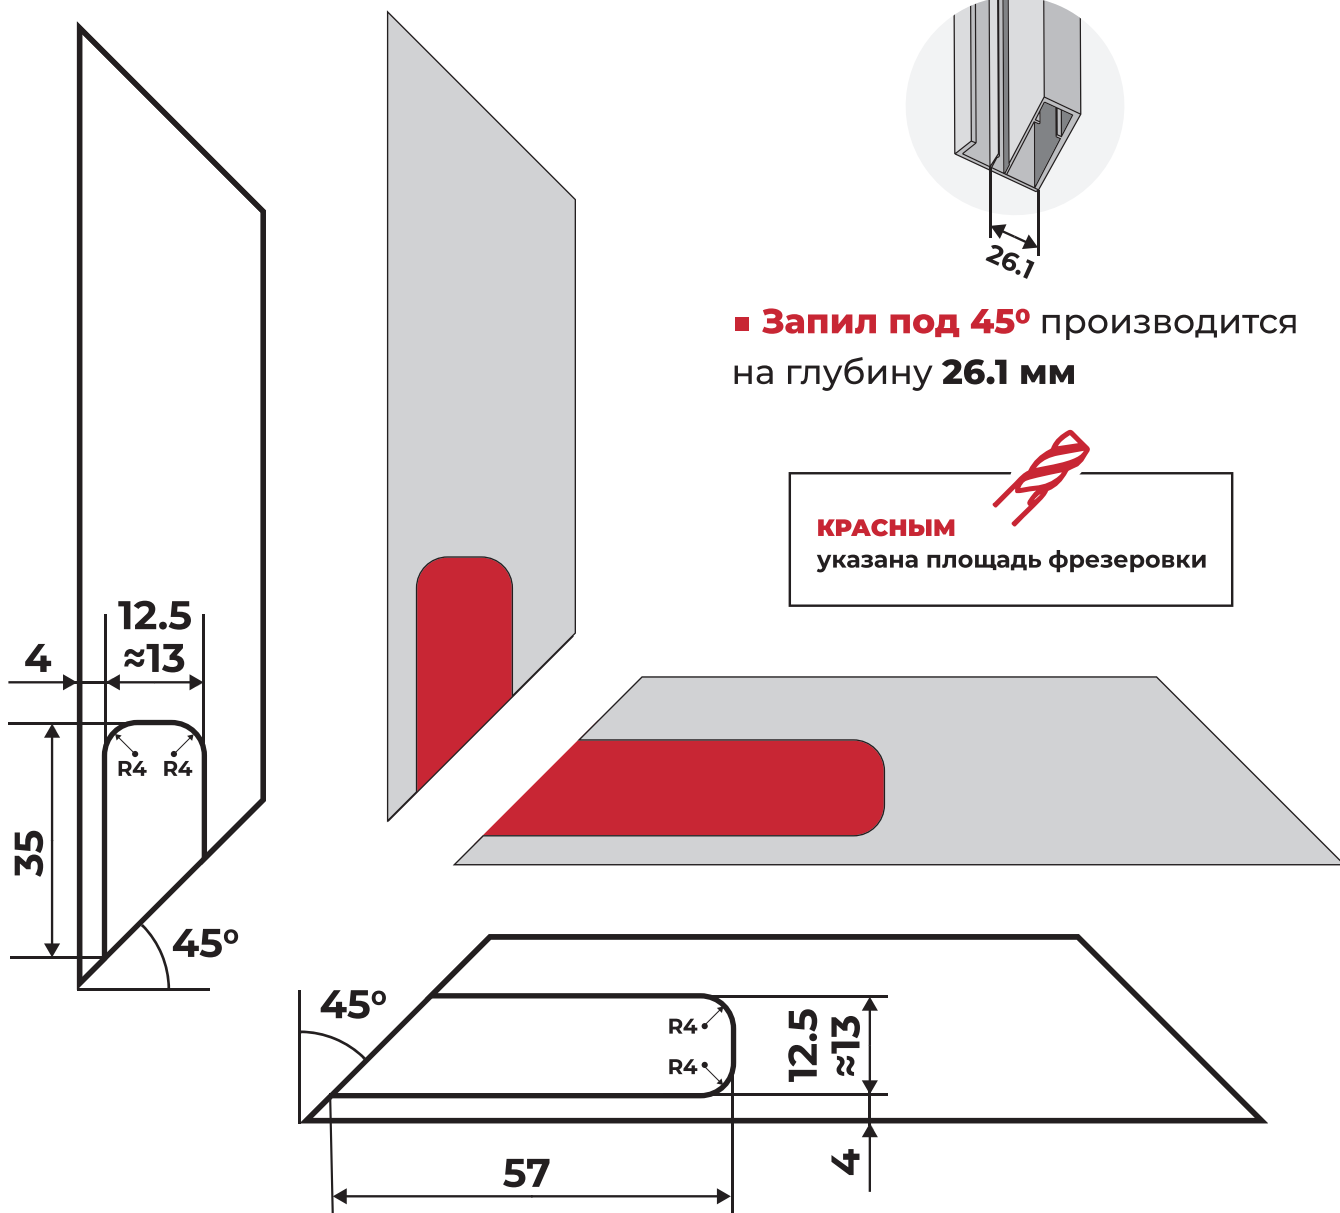



- Фрезеровка **только задней стенки** профиля
- Фрезеровка производится **только под петли**
- Фрезеровка производится **после запила** под **45 градусов**
- **Рекомендуем** сначала отрезать профиль под **90 градусов**, затем делать **запил** под **45 градусов**

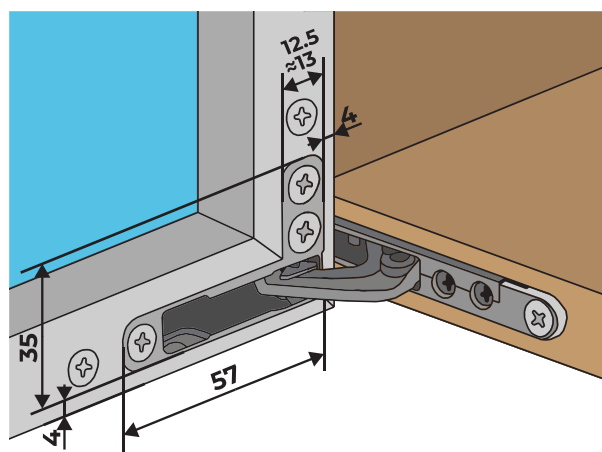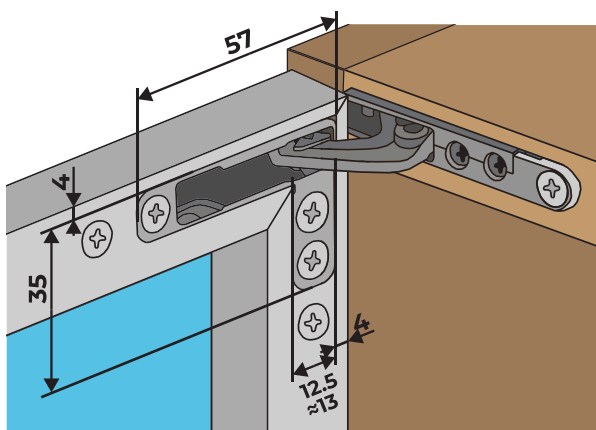


1

Рамочный профиль **TORO**



2

Профиль-ручка **MANTO / PICO**


- Кромка стекла **не обрабатывается**
- Стекло должно быть **в специальном уплотнителе**
- Сначала вставляются **уголки**

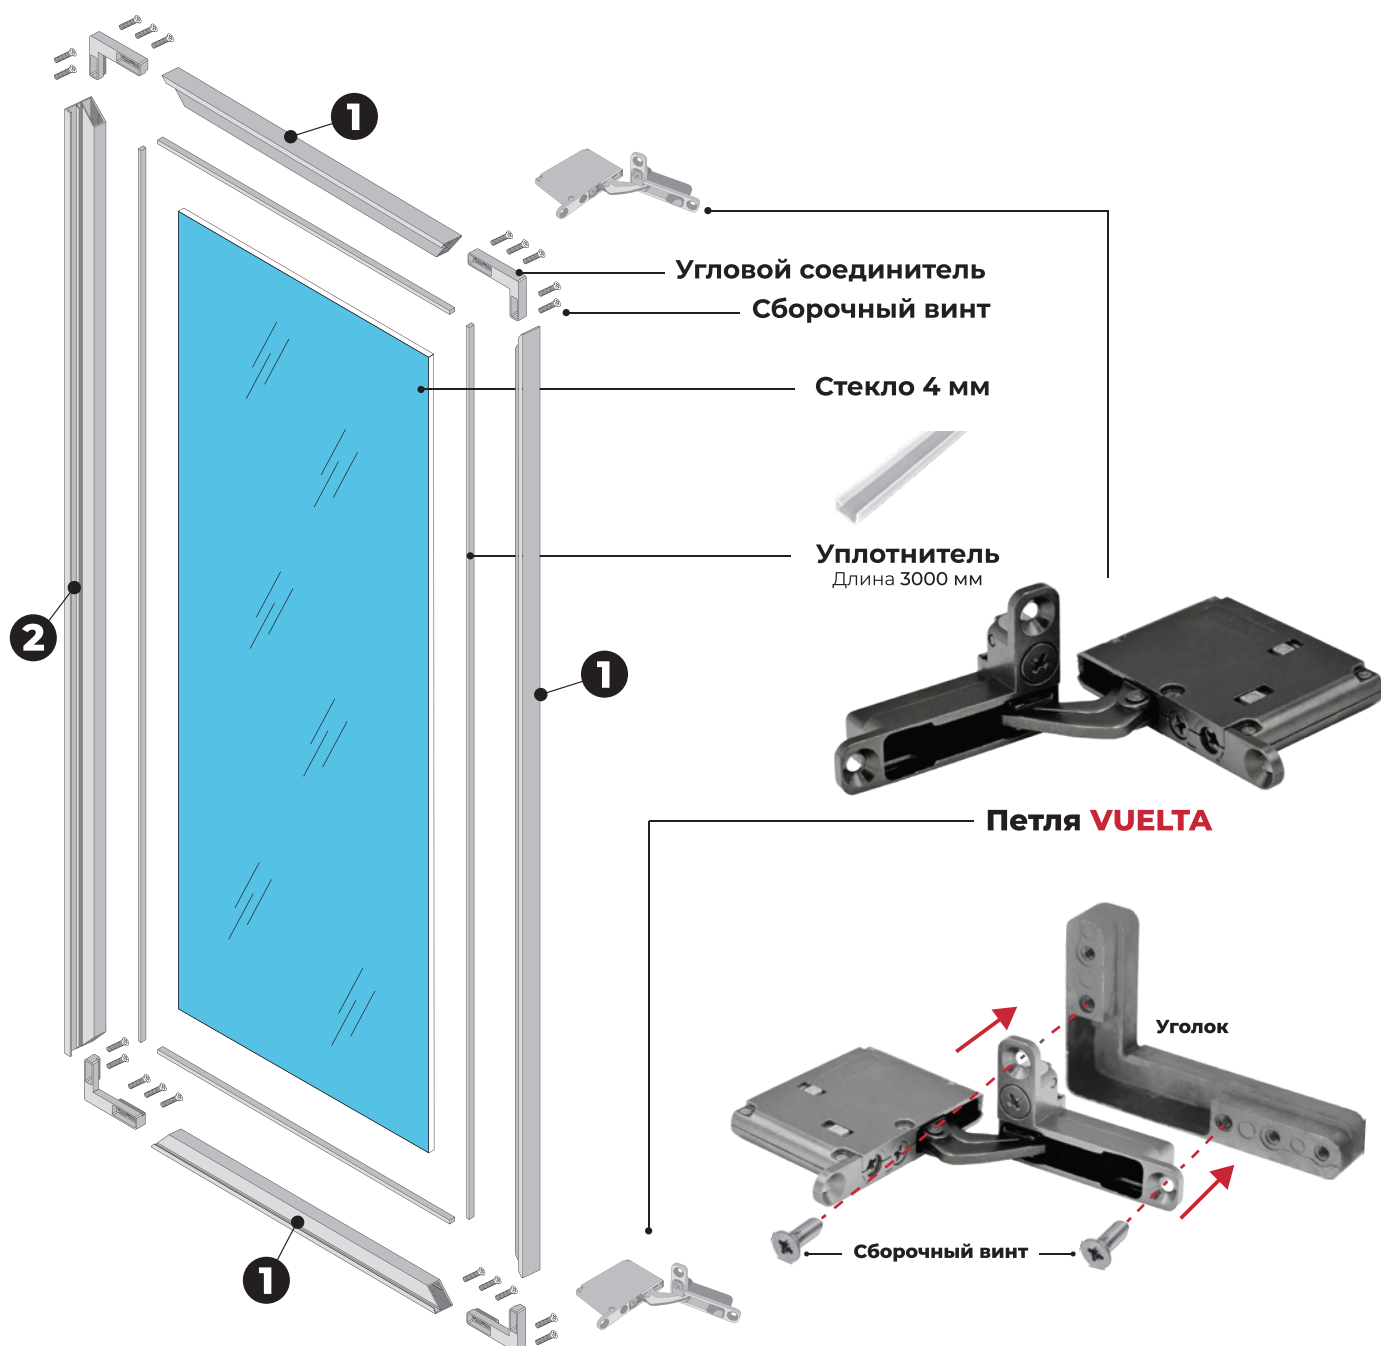



- Угловой соединитель сначала вставляется **в профиль**, а потом петля - в угловой соединитель
- Присадка для уголков у профиля-ручки выполняется **в завершении** сборки фасада
- Рекомендуем сначала **кернить** точки, а затем приступать к сверлению

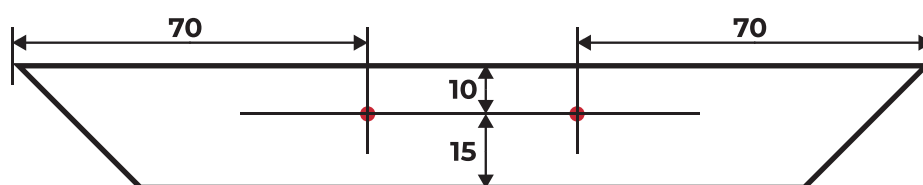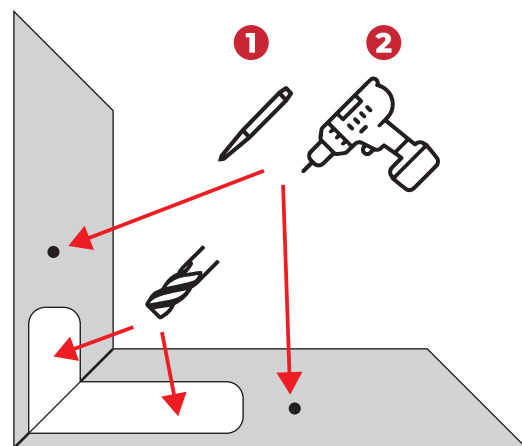


Горизонтальная
часть рамы

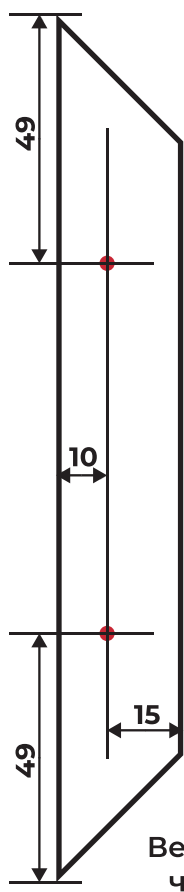

Вертикальная
часть рамы

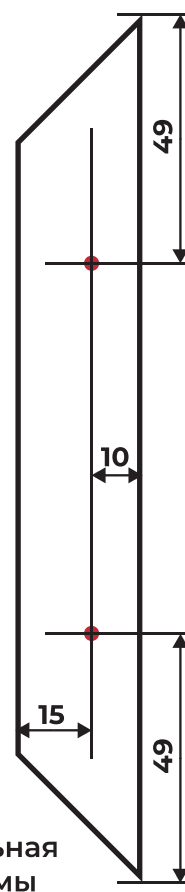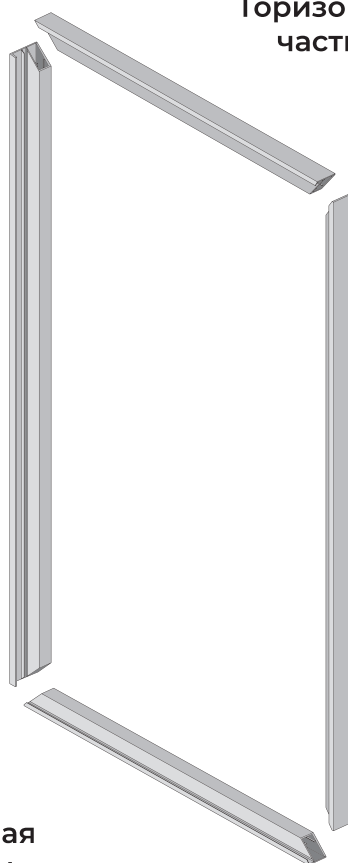


Вертикальная
часть рамы

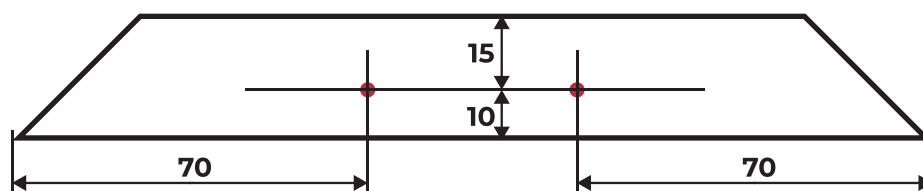

Горизонтальная
часть рамы

■ Толщина плиты для крышки/дна:

- для фасадов до **1200 мм** высотой - плита **от 22 мм и более**
- для фасадов до **2500 мм** высотой - плита **от 26 мм и более**

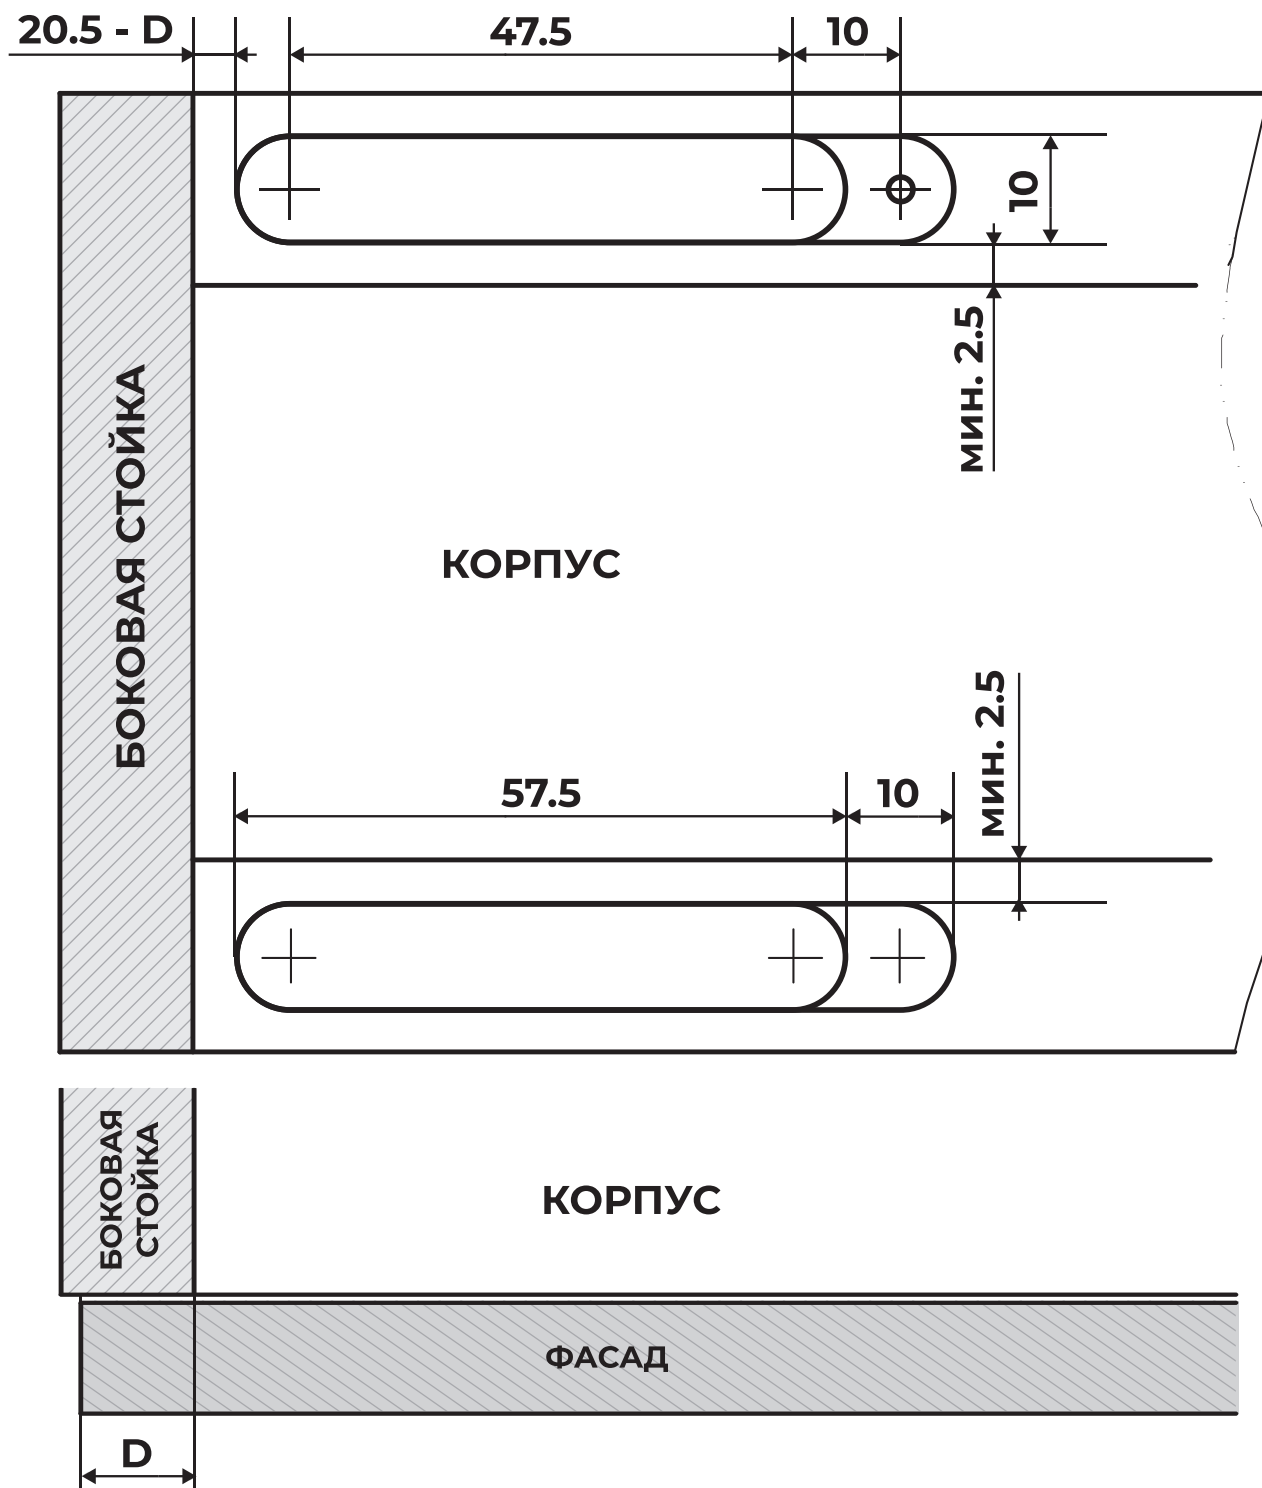


■ Толщина боковой стойки не регламентируется

D - ширина перекрытия боковой стойки фасадом (макс. 22.5 мм)




**ТОЛЩИНА КРЫШКИ И ДНА ДОЛЖНА
СООТВЕТСТВОВАТЬ РАЗМЕРУ И ВЕСУ ФАСАДА**



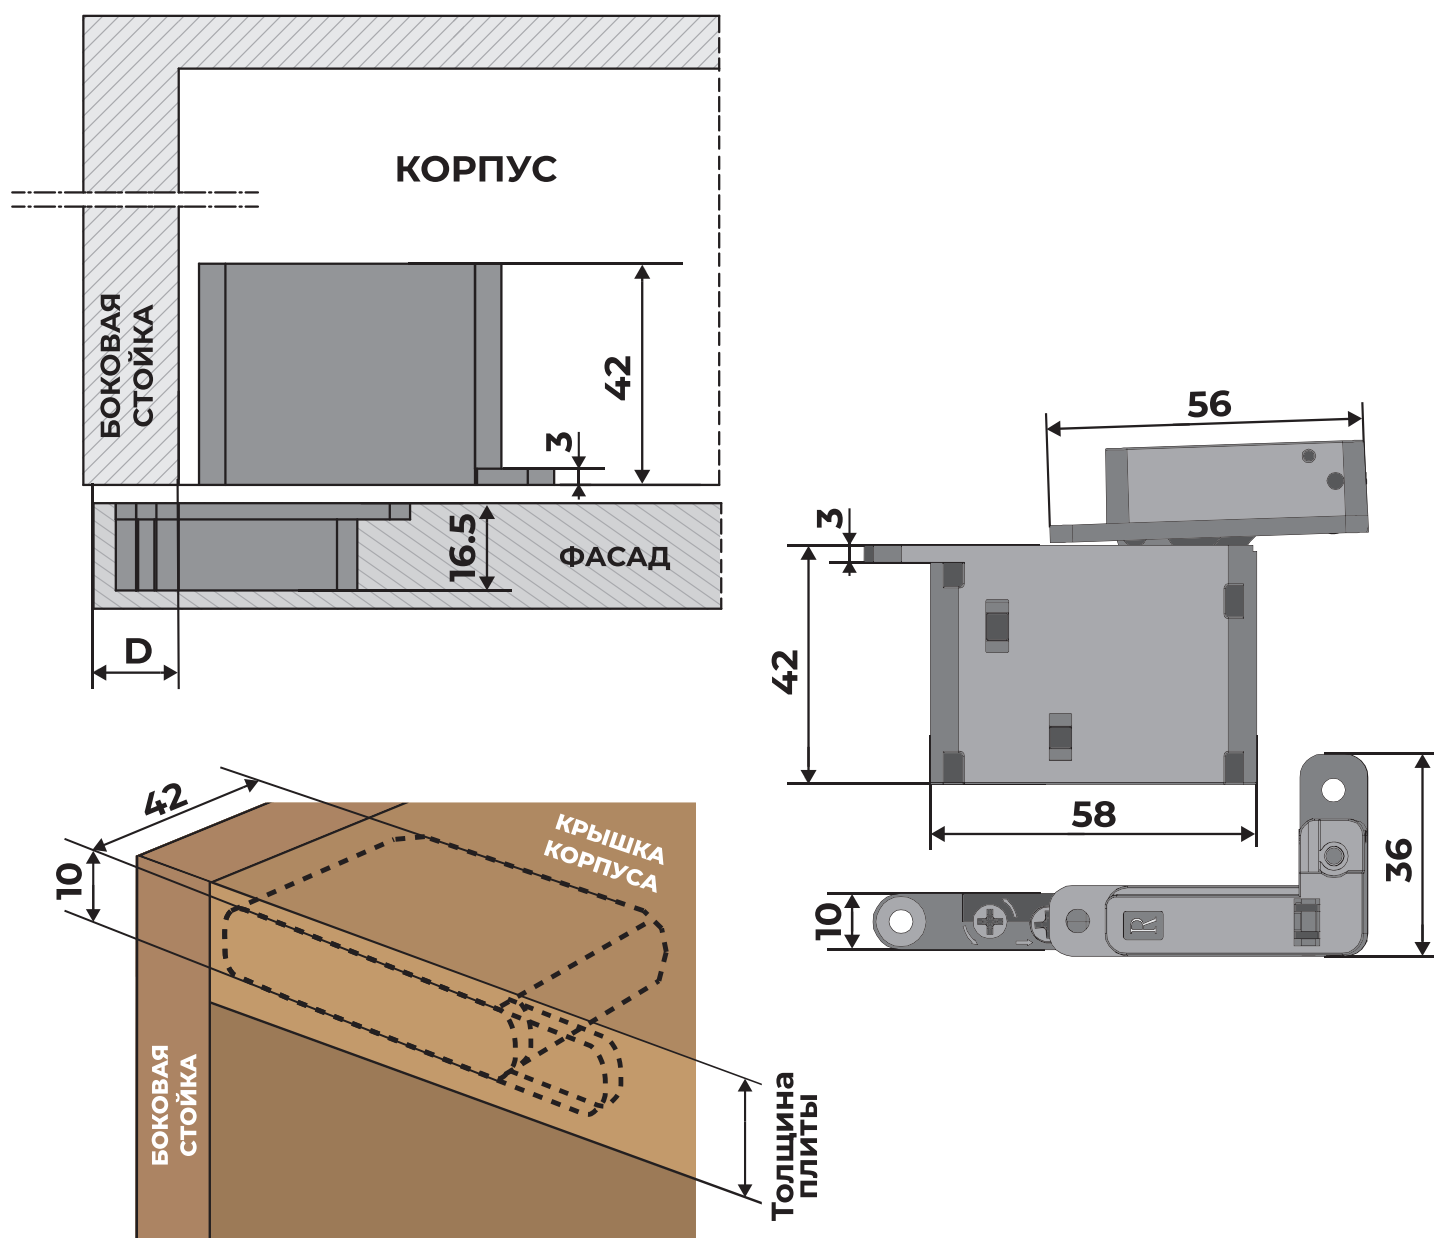

- Размеры фрезеровки в крышке и дне корпуса **одинаковые**

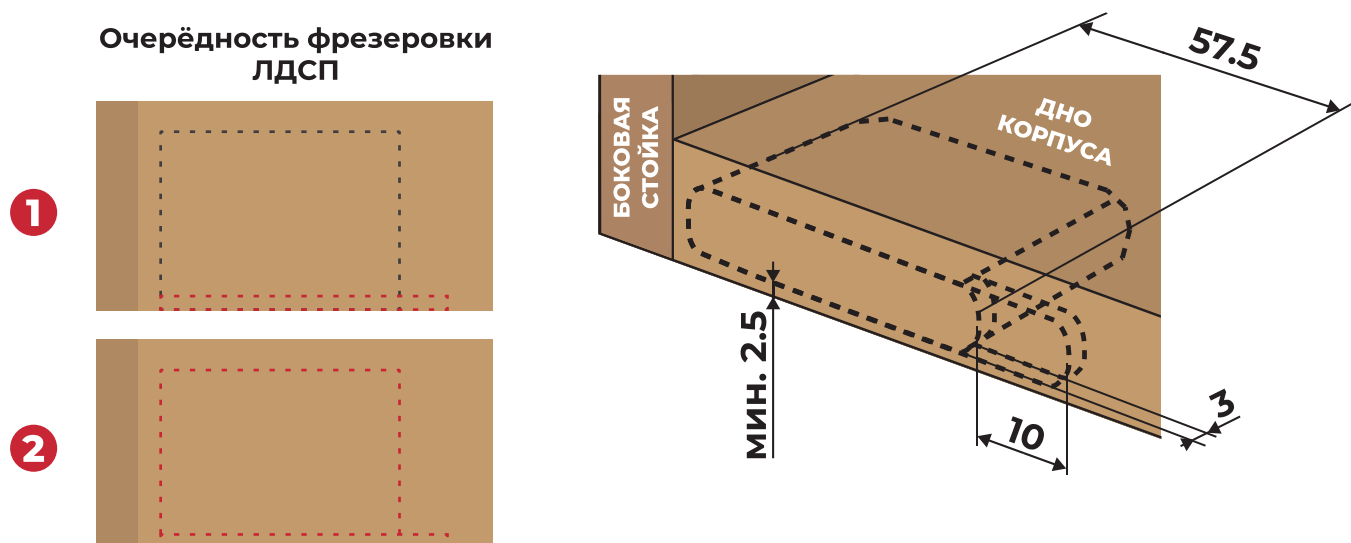

- Сначала фрезеруется углубление **3 x 10 x 67.5 мм**.
- Затем фрезеруется углубление под корпус петли **42 x 10 x 57.5 мм**.

- Установка **фасада** - завершающий этап
- Фасад должен быть установлен **одновременно** сразу обеими петлями в корпус



ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК ПЕТЛИ VUELTA ДЛЯ РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ



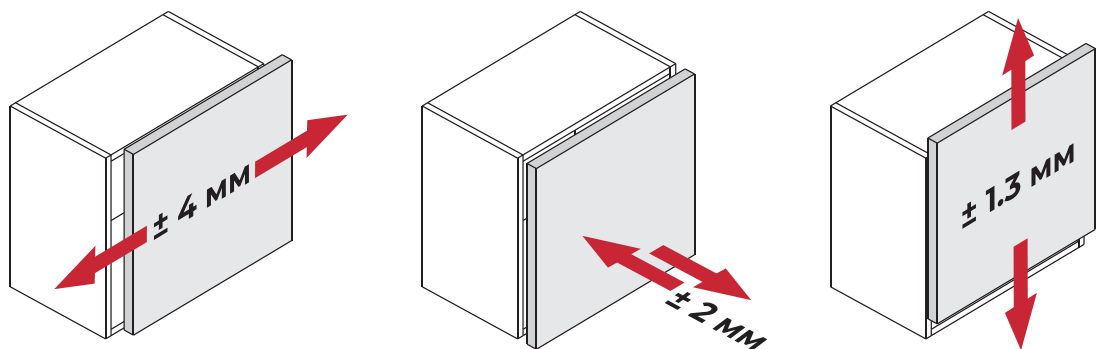


СХЕМА РУЧКИ-ПРОФИЛЯ PICO

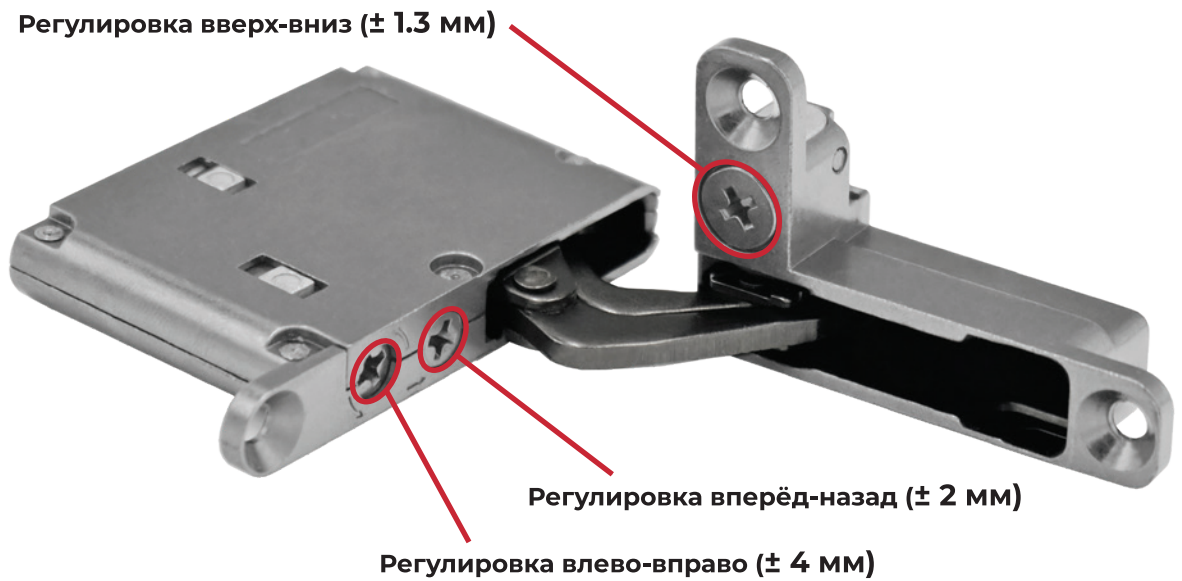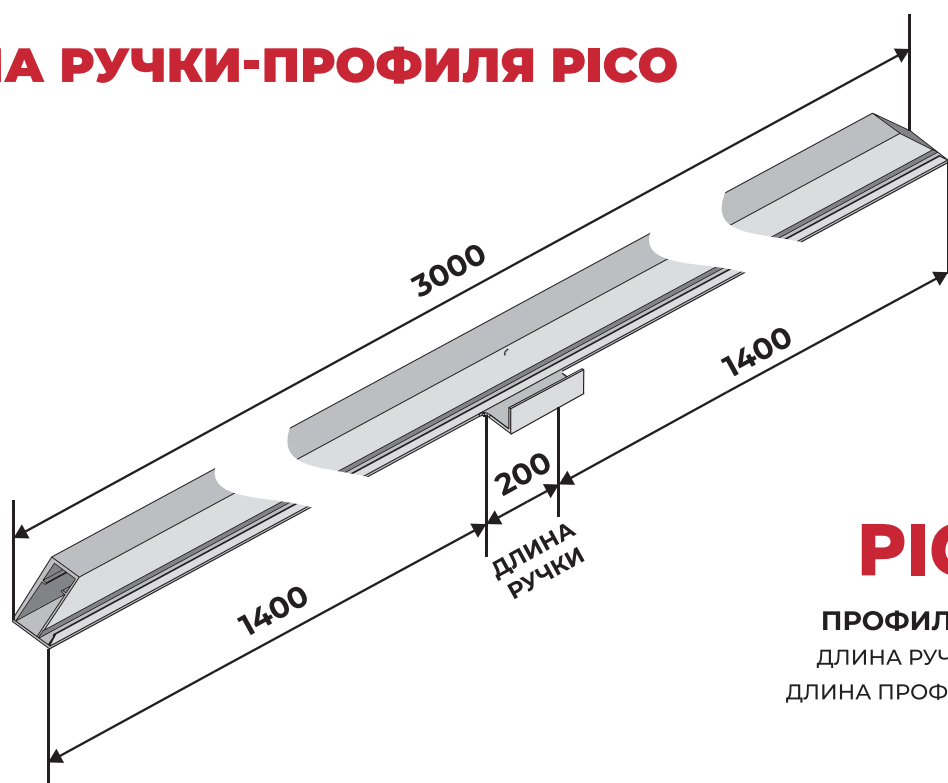

PICO

ПРОФИЛЬ-РУЧКА

ДЛИНА РУЧКИ 200 мм

ДЛИНА ПРОФИЛЯ 3000 мм



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

**CONTEMP[®]
CON BISAGRAS**

на сайте PREMIAL-FURNITURE.RU