

ON BRIO  
USIC  
DANTE ANDANTE  
CON MOTO SEMPRE  
ALLA BREVE  
ALL  
MU  
PRESTO AN  
CON E  
BREVE ALLA BRE  
PRESTO M  
PRESTO ANDAN  
ON MOTO PRES  
ANDANTE  
CON BRIO  
MUSIC  
ANDANTE



PREMIAL  
MUSIC

ПЕТЛИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФУРНИТУРЕ

## Содержание

### PRESTO

#### Петли для фасадов

[С доводчиком, функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой и декоративной накладкой](#)

[С доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой](#)

[Без доводчика, с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой](#)

[Беспружинные, с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой](#)

[Угловые, с доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой](#)

[С доводчиком и функцией CLIP-ON](#)

### CON BRIO

#### Петли для узкорамочного профиля

[С доводчиком, функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой и декоративной накладкой](#)

[С доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой](#)

[Без доводчика, с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой](#)

[Беспружинные, с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой](#)

[Угловые, с доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой](#)

### ANDANTE

#### Направляющие шариковые

[С доводчиком](#)

[Push-to-open](#)

[Без доводчика](#)

### MORENDO

#### Направляющие скрытого монтажа

[С доводчиком](#)

[Push-to-open](#)

## ПОИСК СХЕМЫ ПО АРТИКУЛУ

Петли  
PRESTO

Петли  
CON BRIO

Направляющие  
шариковые  
ANDANTE

[044400](#)

[250254](#)

[044401](#)

[250255](#)

[033300-033308](#)

[044402](#)

[250256](#)

[044403](#)

[033310-033319](#)

[044405](#)

[250257](#)

[044406](#)

[250258](#)

[033320-033327](#)

[044407](#)

[044408](#)

[250500](#)

[044409](#)

[250501](#)

[044410](#)

[250502](#)

Направляющие  
скрытого монтажа  
MORENDO

[044411](#)

[044412](#)

[250503](#)

[044413](#)

[250504](#)

[033331-033336](#)

[044414](#)

[250505](#)

[033341-033346](#)

[044415](#)

[250506](#)

[044416](#)

[250507](#)

[044421](#)

[250508](#)

[044422](#)

[044423](#)

[250520](#)

[044424](#)

[250521](#)

[044426](#)

[250522](#)

[044427](#)

[250523](#)

[044432](#)



**PRESTO**

Петли для фасадов




## PRESTO Violino

Петли для фасадов

Петля накладная с декоративной накладкой, с доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой



Упаковка: 50 шт

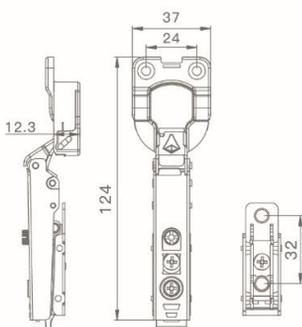

Артикул	Цвет	Комплектация	H
044400	серый	саморезы, накладка	0


\*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°

Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком
- с пластиковой декоративной накладкой




Присадочные размеры линейной ответной планки

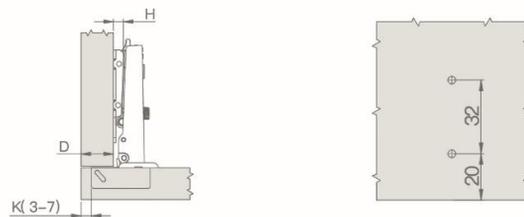

K	D						
	16	17	18	19	20	21	22
3		0					
4			0				
5				0			
6					0		
7						0	

Присадочные размеры чашки петли

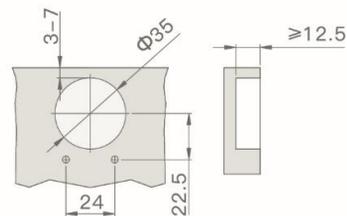

K	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7

h - высота ответной планки  
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм

$$H = 14 + K - A$$

# PRESTO

Петли для фасадов

Петля из нержавеющей стали с доводчиком\*, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой


\*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром

Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

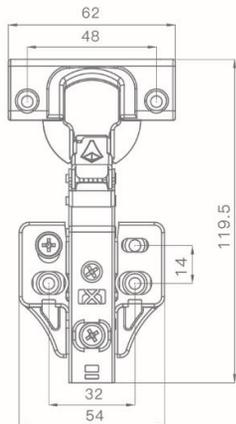

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044401	саморезы	0 / 2
Полунакладная	044402	саморезы	0 / 2
Вкладная	044403	саморезы	0 / 2

		T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3	
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2	
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	


h - высота ответной планки  
K- расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм


## Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

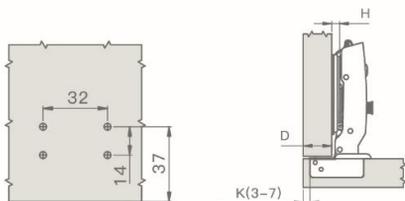

Присадочные размеры чашки петли

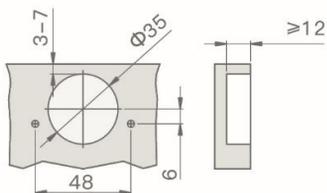


K	D						
	16	17	18	19	20	21	22
3	2	0					
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	
	H						


## Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

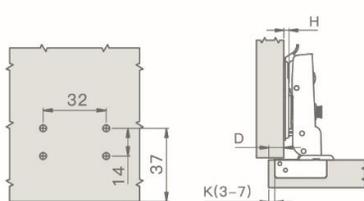

Присадочные размеры чашки петли

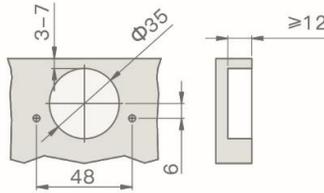


K	D						
	8	9	10	11	12	13	14
3	2	0					
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	
	H						


## Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

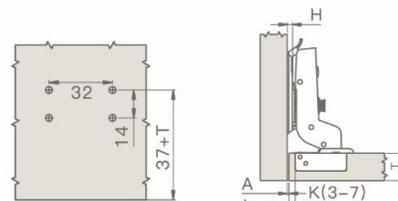

Присадочные размеры чашки петли

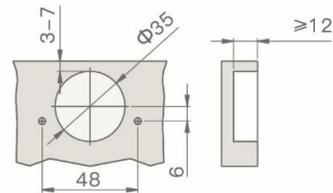

K	A						
	3	2	1	0	-1	-2	-3
7	0		2				
6		0		2			
5			0		2		
4				0		2	
3					0		2
	H						

# PRESTO

Петли для фасадов

[к содержанию](#)

## Петля для фасадов с доводчиком\*, функцией CLIP-ON и 3D-регулюровкой


\*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°



Упаковка: 100 шт  
Цвет: черный

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

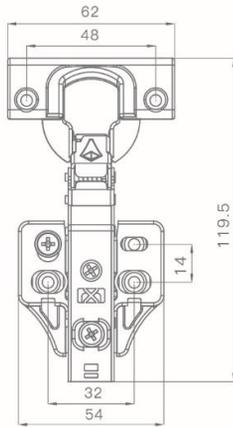

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044405	саморезы	0 / 2
Полунакладная	044406	саморезы	0 / 2
Вкладная	044407	саморезы	0 / 2

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7


h - высота ответной планки  
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм


### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

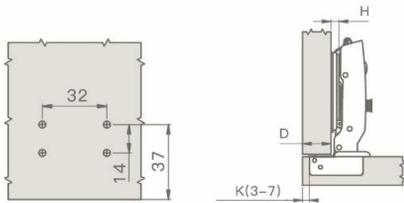

Присадочные размеры чашки петли

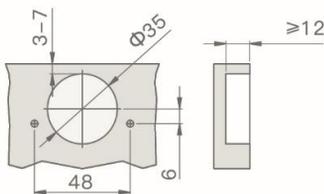


		D						
		16	17	18	19	20	21	22
K	3	2	0					
	4		2	0				
	5			2	0			
	6				2	0		
	7					2	0	
		H						


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

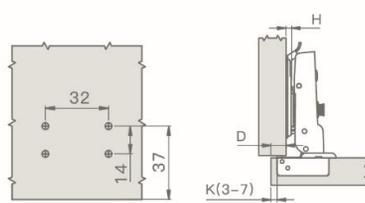

Присадочные размеры чашки петли

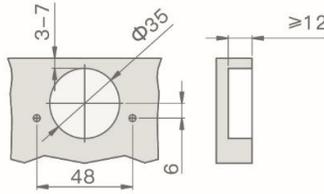


		D						
		8	9	10	11	12	13	14
K	3	2	0					
	4		2	0				
	5			2	0			
	6				2	0		
	7					2	0	
		H						


### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

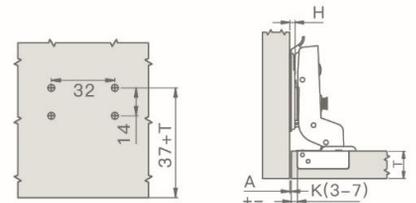

Присадочные размеры чашки петли

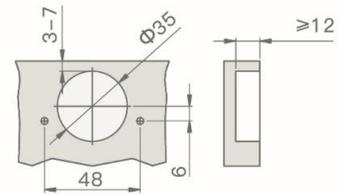

		A						
		3	2	1	0	-1	-2	-3
K	7	0		2				
	6		0		2			
	5			0		2		
	4				0		2	
	3					0		2
		H						

# PRESTO

Петли для фасадов

## Петля для фасадов с доводчиком\*, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой


\*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

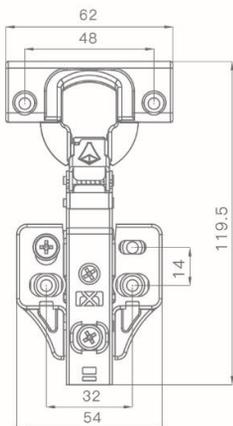

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044408	саморезы	0/2
Полунакладная	044409	саморезы	0/2
Вкладная	044410	саморезы	0/2

		T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3	
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2	
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	

h - высота ответной планки

K- расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли


D - наложение фасада, мм  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм


### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

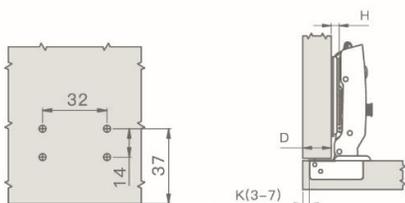

Присадочные размеры чашки петли

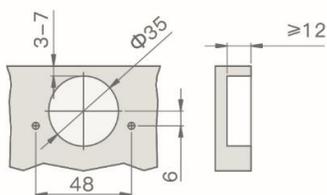


K	D						
	16	17	18	19	20	21	22
3	2	0					
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	
	H						


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

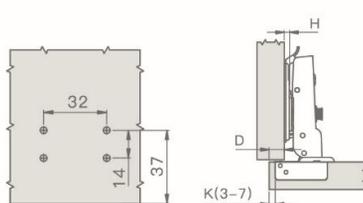

Присадочные размеры чашки петли

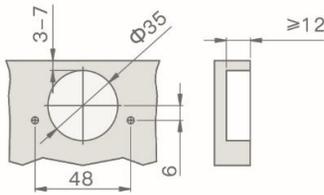


K	D						
	8	9	10	11	12	13	14
3	2	0					
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	
	H						


### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

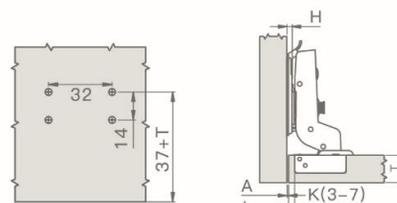

Присадочные размеры чашки петли

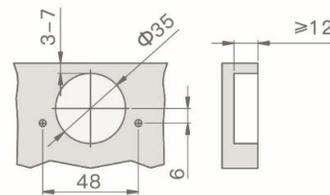

K	A						
	3	2	1	0	-1	-2	-3
7	0		2				
6		0		2			
5			0		2		
4				0		2	
3					0		2
	H						

# PRESTO

Петли для фасадов


## Петля беспружинная, с функцией CLIP-ON и 3D-регулюровкой



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром / \*черный

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм

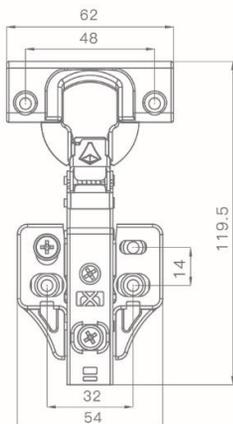

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044422 / 044432*	саморезы	0 / 2
Полунакладная	044424	саморезы	0 / 2
Вкладная	044426	саморезы	0 / 2


		T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3	
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2	
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	

h - высота ответной планки  
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
D - наложение фасада, мм  
T - толщина фасада, мм  
A - минимальный зазор


### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

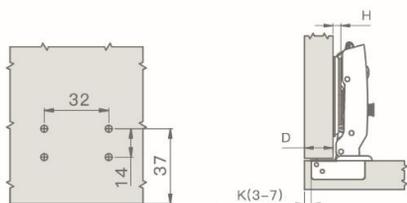

Присадочные размеры чашки петли

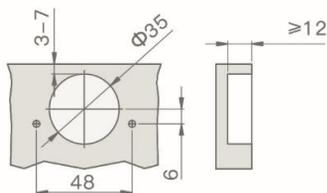


K	D						
	16	17	18	19	20	21	22
3	2		0				
4		2		0			
5			2		0		
6				2		0	
7					2		0

H


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

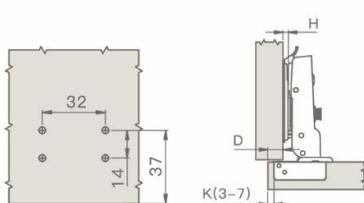

Присадочные размеры чашки петли

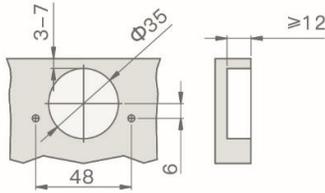


K	D						
	8	9	10	11	12	13	14
3	2		0				
4		2		0			
5			2		0		
6				2		0	
7					2		0

H


### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

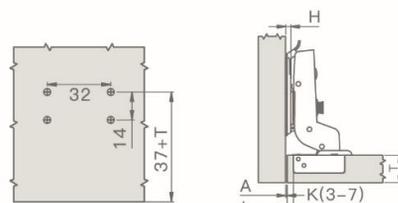

Присадочные размеры чашки петли

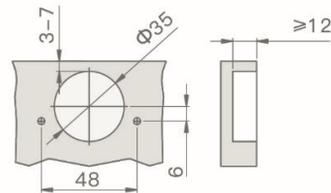

K	A						
	3	2	1	0	-1	-2	-3
7	0		2				
6		0		2			
5			0		2		
4				0		2	
3					0		2

H

# PRESTO

Петли для фасадов

[к содержанию](#)


## Петля для фасадов, с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой, без доводчика



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружинной

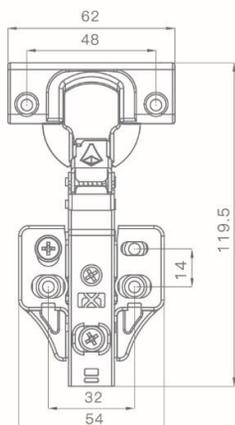

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044421	саморезы	0 / 2
Полунакладная	044423	саморезы	0 / 2
Вкладная	044427	саморезы	0 / 2

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7

h - высота ответной планки

K- расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

A - минимальный зазор


D - наложение фасада, мм

T - толщина фасада, мм


### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

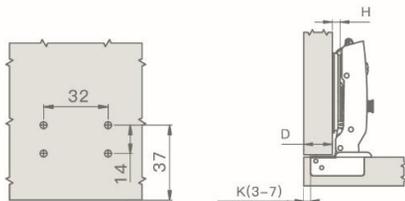

Присадочные размеры чашки петли

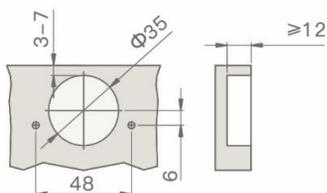


K	D						
	16	17	18	19	20	21	22
3	2	0					
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	
	H						


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

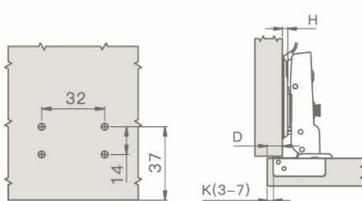

Присадочные размеры чашки петли

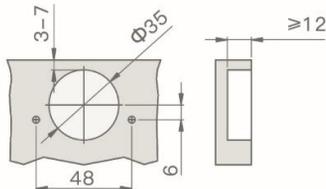


K	D						
	8	9	10	11	12	13	14
3	2	0					
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	
	H						


### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

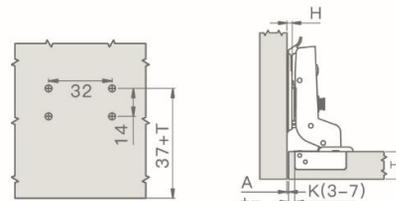

Присадочные размеры чашки петли

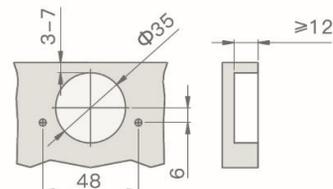

K	A						
	3	2	1	0	-1	-2	-3
7	0		2				
6		0		2			
5			0		2		
4				0		2	
3					0		2
	H						

# PRESTO

Петли для фасадов

Петли для фасада угловые, с доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой



Упаковка: 100 / 50\* шт (\* - петля 165°)  
Цвет: хром

Характеристики:

- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм

Тип	Артикул	Комплектация	Н
165°	044414	саморезы	o
90°	044415	саморезы	o
45°	044416	саморезы	o

		T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3	
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2	
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	



H - высота ответной планки  
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
D - наложение фасада, мм  
V - ширина профиля, мм  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм  
V - ширина профиля, мм  
X - толщина профиля, мм

165°



Присадочные размеры крестовой ответной планки

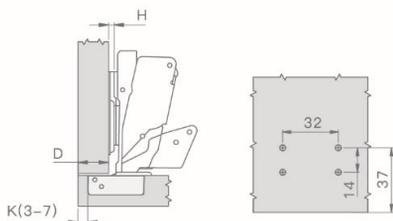


		D				
		17	18	19	20	21
K	3	0				
	4		0			
	5			0		
	6				0	
	7					0
		H				


90°



Присадочные размеры крестовой ответной планки

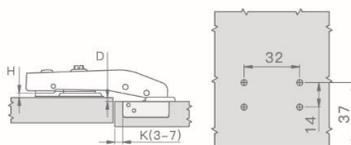

Присадочные размеры чашки петли





		D			
		0	2		
K	3	2	0		
	4	2	0		
	5	2	0		
	6	2	0		
	7	2	0		
		H			

45°



Присадочные размеры крестовой ответной планки

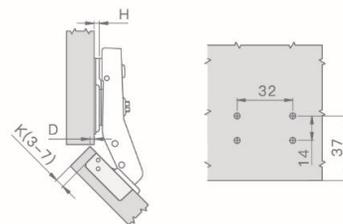

		D				
		0.6	1.3	2	2.7	3.4
K	3	0				
	4		0			
	5			0		
	6				0	
	7					0
		H				

# PRESTO

Петли для фасадов

[к содержанию](#)


## Петля для фасадов, с функцией CLIP-ON и доводчиком



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасада: 16-25 мм
- с доводчиком
- с пружиной
- регулировка: по глубине ± 4,5 мм, по высоте ± 2,5 мм влево-вправо ± 2,5 мм

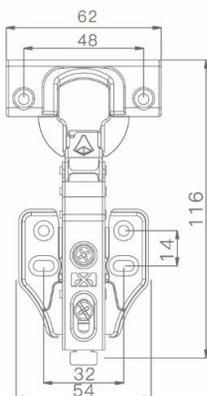

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044411	саморезы	0
Полунакладная	044412	саморезы	0
Вкладная	044413	саморезы	0

		T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3	
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2	
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	

h - высота ответной планки

K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

T - толщина фасада, мм


A - минимальный зазор

D - наложение фасада, мм


### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

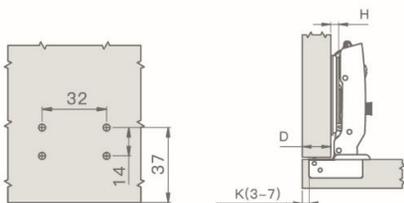

Присадочные размеры чашки петли

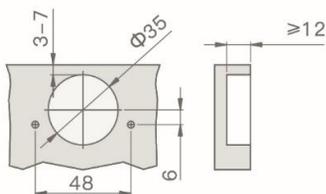


		D						
		16	17	18	19	20	21	22
K	3			0				
	4			0				
	5				0			
	6					0		
	7						0	
		H						


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

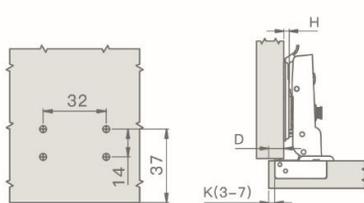

Присадочные размеры чашки петли

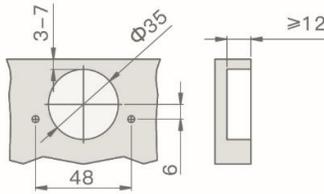


		D						
		8	9	10	11	12	13	14
K	3			0				
	4				0			
	5					0		
	6						0	
	7							0
		H						


### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

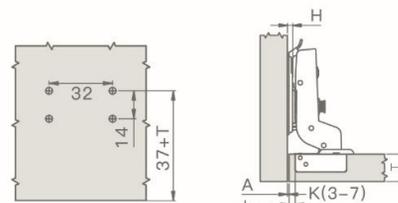

Присадочные размеры чашки петли

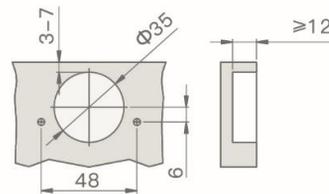

		A						
		3	2	1	0	-1	-2	-3
K	7	0						
	6		0					
	5			0				
	4				0			
	3					0		
		H						



**CON BRIO**

Петли для  
узкорамочного профиля

# CON BRIO Violino


Петли для узкорамочного алюминиевого профиля

[к содержанию](#)

Петля с декоративной накладкой, с доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой для узкорамочного алюминиевого профиля




Цвет: серый  
Упаковка: 50 шт

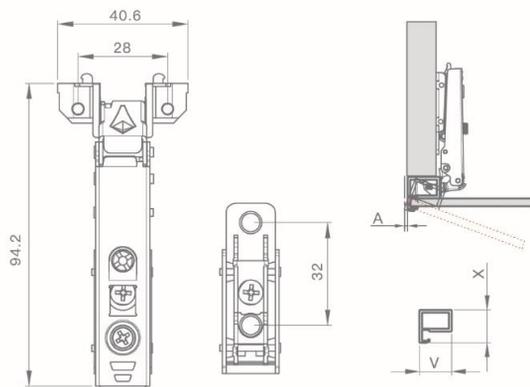

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	250500	саморезы	o
Полунакладная	250501	саморезы	o
Вкладная	250502	саморезы	o

	X=	20	21	22	23
V=19	A=	1.5	2.2	2.8	3.3
V=20	A=	1.5	2.1	2.7	3.2
V=21	A=	1.5	2.0	2.5	3.0
V=22	A=	1.5	1.7	2.2	2.7

Присадочные размеры чашки петли

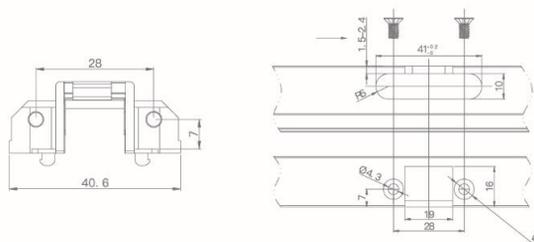


h - высота ответной планки  
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм  
X - высота алюминиевого профиля  
V - ширина алюминиевого профиля

## Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

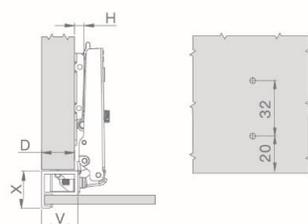


K	D						
	16	17	18	19	20	21	22
19	0						
20		0					
21			0				
22				0			

H

## Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

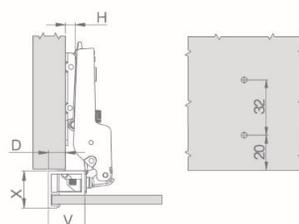


K	D						
	8	9	10	11	12	13	14
19	0						
20		0					
21			0				
22				0			

H

## Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

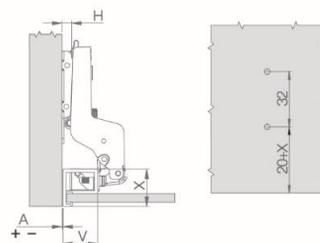

K	A						
	3	2	1	0	-1	-2	-3
22	0						
21		0					
20			0				
19				0			

H

# CON BRIO

Петли для узкорамочного профиля

## Петля с доводчиком\*, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой для узкорамочного профиля


\*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°



Упаковка: 100 шт  
Цвет: черный

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19-22 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

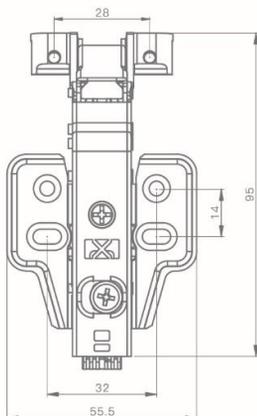

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	250503	саморезы	0
Полунакладная	250504	саморезы	0
Вкладная	250505	саморезы	4

	X=	22	23	24	25	26	27	28
V=19	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.4
V=20	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=21	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=22	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.7	2.2



H - высота ответной планки  
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм  
V - ширина профиля, мм  
X - толщина профиля, мм

### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

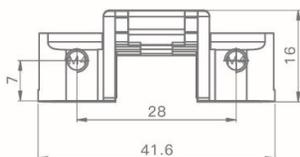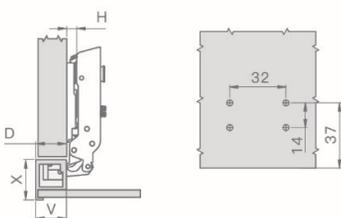


	D			
	19	20	21	22
V	0	0	0	0
H				


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

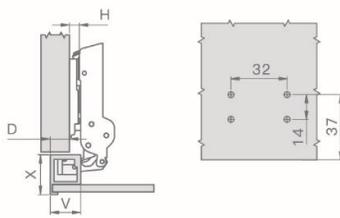

Присадочные размеры чашки петли





	D			
	11	12	13	14
V	0	0	0	0
H				

### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

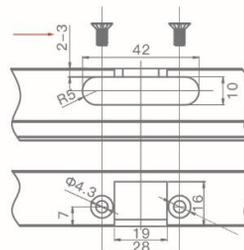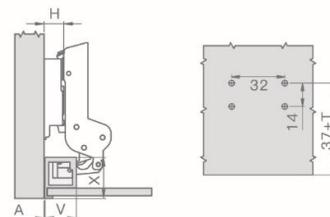

	A			
	3.5	2.5	1.5	0.5
V	4	4	4	4
H				

# CON BRIO

Петли для узкорамочного профиля

## Петля с доводчиком\*, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой для узкорамочного профиля


\*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19-22 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

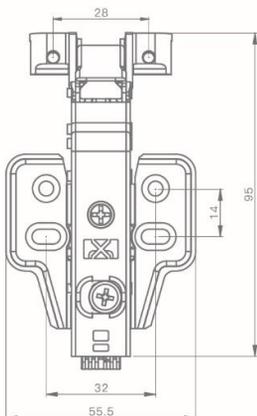

Тип	Артикул	Комплектация	H
Накладная	250506	саморезы	0
Полунакладная	250507	саморезы	0
Вкладная	250508	саморезы	4

	X=	22	23	24	25	26	27	28
V=19	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.4
V=20	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=21	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=22	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.7	2.2



H - высота ответной планки  
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм  
V - ширина профиля, мм  
X - толщина профиля, мм

### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

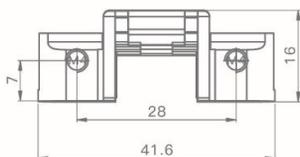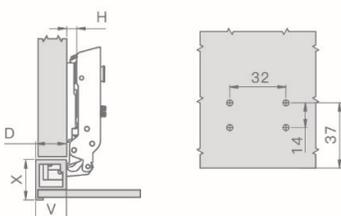


	D			
	19	20	21	22
V	0	0	0	0
H				


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

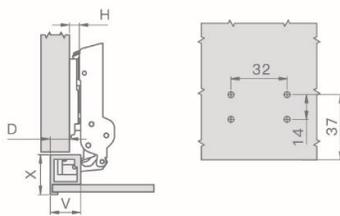

Присадочные размеры чашки петли





	D			
	11	12	13	14
V	0	0	0	0
H				

### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

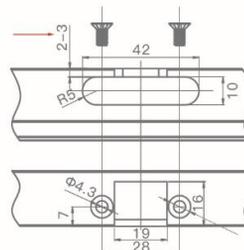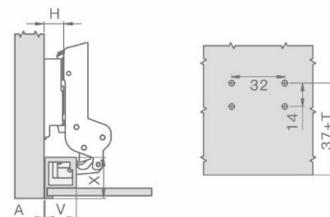

	A			
	3.5	2.5	1.5	0.5
V	4	4	4	4
H				

# CON BRIO

Петли для узкорамочного профиля


## Петля с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой для узкорамочного профиля, без доводчика



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром

Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19-22 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной

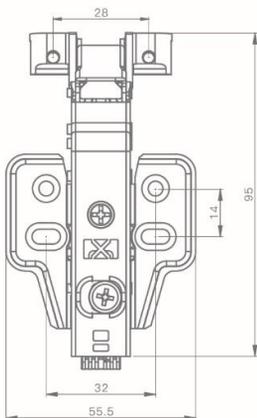

Тип	Артикул	Комплектация	H
Накладная	250254	саморезы	0
Полунакладная	250255	саморезы	0
Вкладная	250256	саморезы	4

	X=	22	23	24	25	26	27	28
V=19	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.4
V=20	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=21	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=22	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.7	2.2



H - высота ответной планки  
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм  
V - ширина профиля, мм  
X - толщина профиля, мм

### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

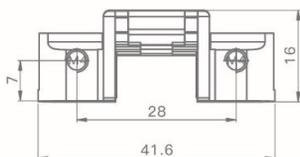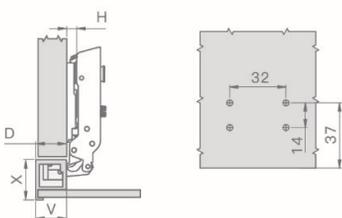


	D			
	19	20	21	22
V	0	0	0	0
H				


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

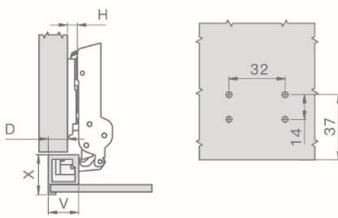

Присадочные размеры чашки петли





	D			
	11	12	13	14
V	0	0	0	0
H				

### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

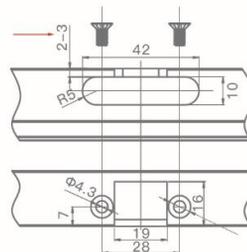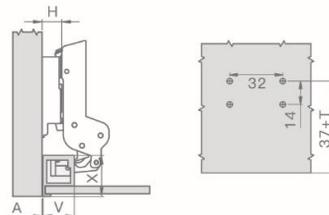

	A			
	3.5	2.5	1.5	0.5
V	4	4	4	4
H				

# CON BRIO

Петли для узкорамочного профиля


## Петля беспружинная, с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой для узкорамочного профиля



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром / черный\*

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19-22 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм

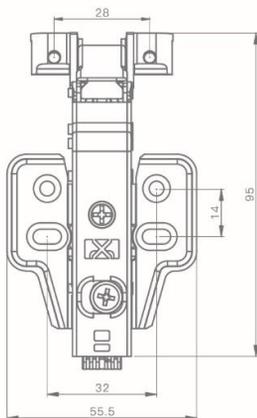

Тип	Артикул	Комплектация	H
Накладная	250521 / 250520*	саморезы	0
Полунакладная	250522	саморезы	0
Вкладная	250523	саморезы	4

	X=	22	23	24	25	26	27	28
V=19	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.4
V=20	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=21	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=22	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.7	2.2



H - высота ответной планки  
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли  
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
D - наложение фасада, мм  
V - ширина профиля, мм  
X - толщина профиля, мм

### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

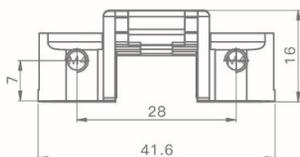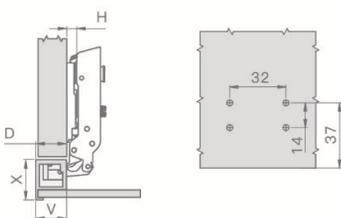


	D			
	19	20	21	22
V	0	0	0	0
H				


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

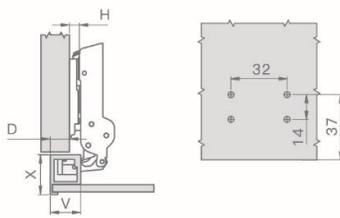

Присадочные размеры чашки петли





	D			
	11	12	13	14
V	0	0	0	0
H				

### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

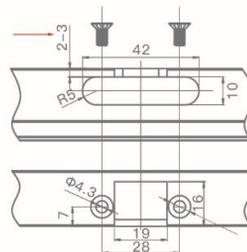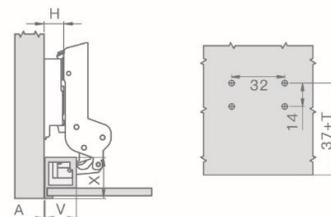

	A			
	3.5	2.5	1.5	0.5
V	4	4	4	4
H				


# CON BRIO

Петли для узкорамочного профиля

Петля угловая 90° (для фальшпанели) с доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой для узкорамочного профиля



Упаковка: 100 шт

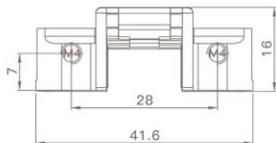



Артикул	Цвет	Комплектация	H
250257	хром	саморезы, накладка	o
250258	черный	саморезы, накладка	o

\*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°

Характеристики:


- угол открывания - 180°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

Присадочные размеры чашки петли



		D			
		19	20	21	22
V	19	0			
	20		0		
	21			0	
	22				0
		H			

Присадочные размеры крестовой ответной планки

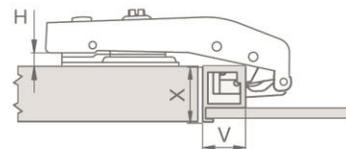

	X=	22	23	24	25	26	27	28
V=19	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.4
V=20	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=21	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=22	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.7	2.2

H - высота ответной планки, мм  
 K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм  
 T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор  
 D - наложение фасада, мм  
 V - ширина профиля, мм  
 X - толщина профиля, мм





# ANDANTE

Направляющие  
шариковые

# ANDANTE

Направляющие шариковые

## Направляющая шариковая полного выдвижения 45 мм, с доводчиком

Характеристики:




Тип	250	300	350	400
с доводчиком	033310	033311	033312	033318 / 033313

- С доводчиком
- Полное выдвижение
- Нагрузка: до 30 кг
- Длины: 250-600 мм


Упаковка: 15 шт  
Цвет: хром / черный

Тип	450	500	550	600
с доводчиком	033319 / 033314	033315	033316	033317


### Расчет габаритов выдвижного ящика

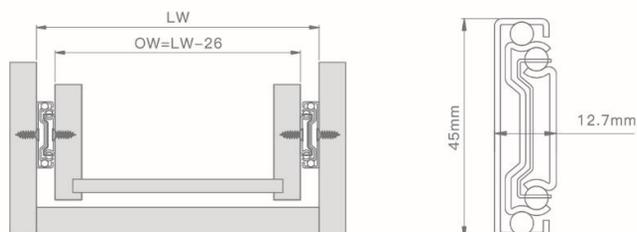

### Монтаж направляющих: накладной фасад

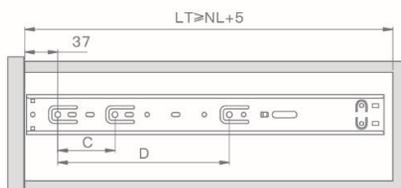


### Монтаж направляющих: внутренний фасад

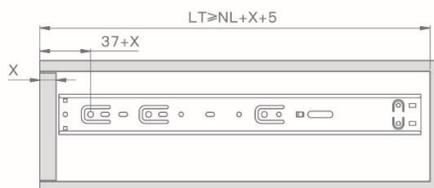

OW - внешняя ширина ящика  
LW - внутренняя ширина корпуса  
NL - длина направляющей  
SKL - длина ящика  
LT - номинальная длина  
X - толщина фасада

### Схема сверления направляющих

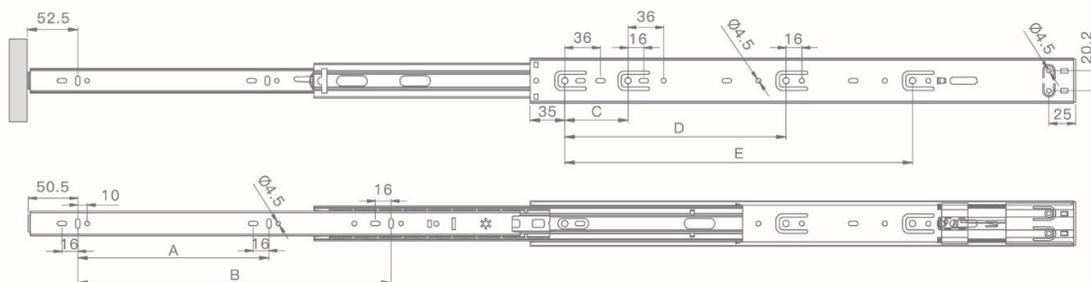

Установочные размеры		Схема присадки				
NL (длина)	Выдвижение	A	B	C	D	E
250	164	—	—	64	—	—
300	264	96	—	64	—	—
350	335	128	—	64	—	—
400	401	160	—	64	192	—
450	451	160	288	64	224	—
500	501	190	320	64	224	—
550	551	224	384	64	224	352
600	601	224	416	64	224	352

# ANDANTE

Направляющие шариковые

## Направляющая шариковая полного выдвижения 45 мм, с push-to-open




Упаковка: 15 шт  
Цвет: хром

Тип	250	300	350	400
push-to-open	033320	033321	033322	033323
Тип	450	500	550	600
push-to-open	033324	033325	033326	033327


Характеристики:

- Открытие от нажатия
- Полное выдвижение
- Нагрузка: до 30 кг
- Длины: 250-600 мм


### Расчет габаритов выдвижного ящика

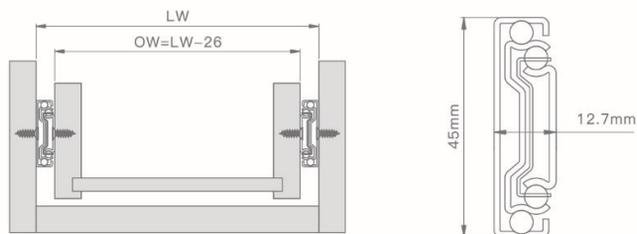

### Монтаж направляющих: накладной фасад

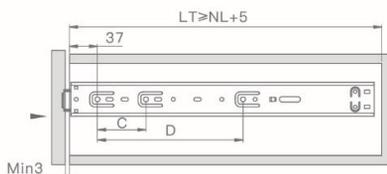


### Монтаж направляющих: внутренний фасад

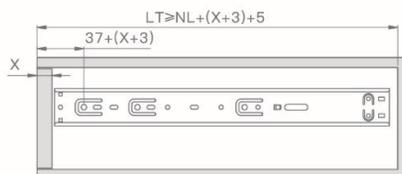


OW - внешняя ширина ящика  
LW - внутренняя ширина корпуса  
NL - длина направляющей  
SKL - длина ящика  
LT - номинальная длина  
X - толщина фасада

### Схема сверления направляющих

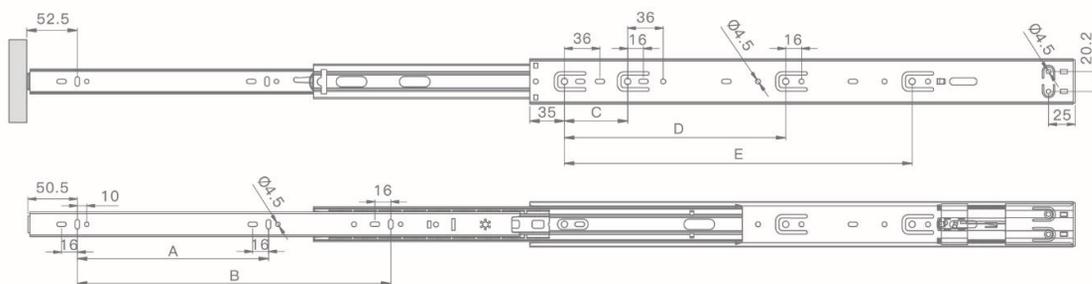

Установочные размеры		Схема присадки				
NL (длина)	Выдвижение	A	B	C	D	E
250	164	—	—	64	—	—
300	264	96	—	64	—	—
350	335	128	—	64	—	—
400	401	160	—	64	192	—
450	451	160	288	64	224	—
500	501	190	320	64	224	—
550	551	224	384	64	224	352
600	601	224	416	64	224	352



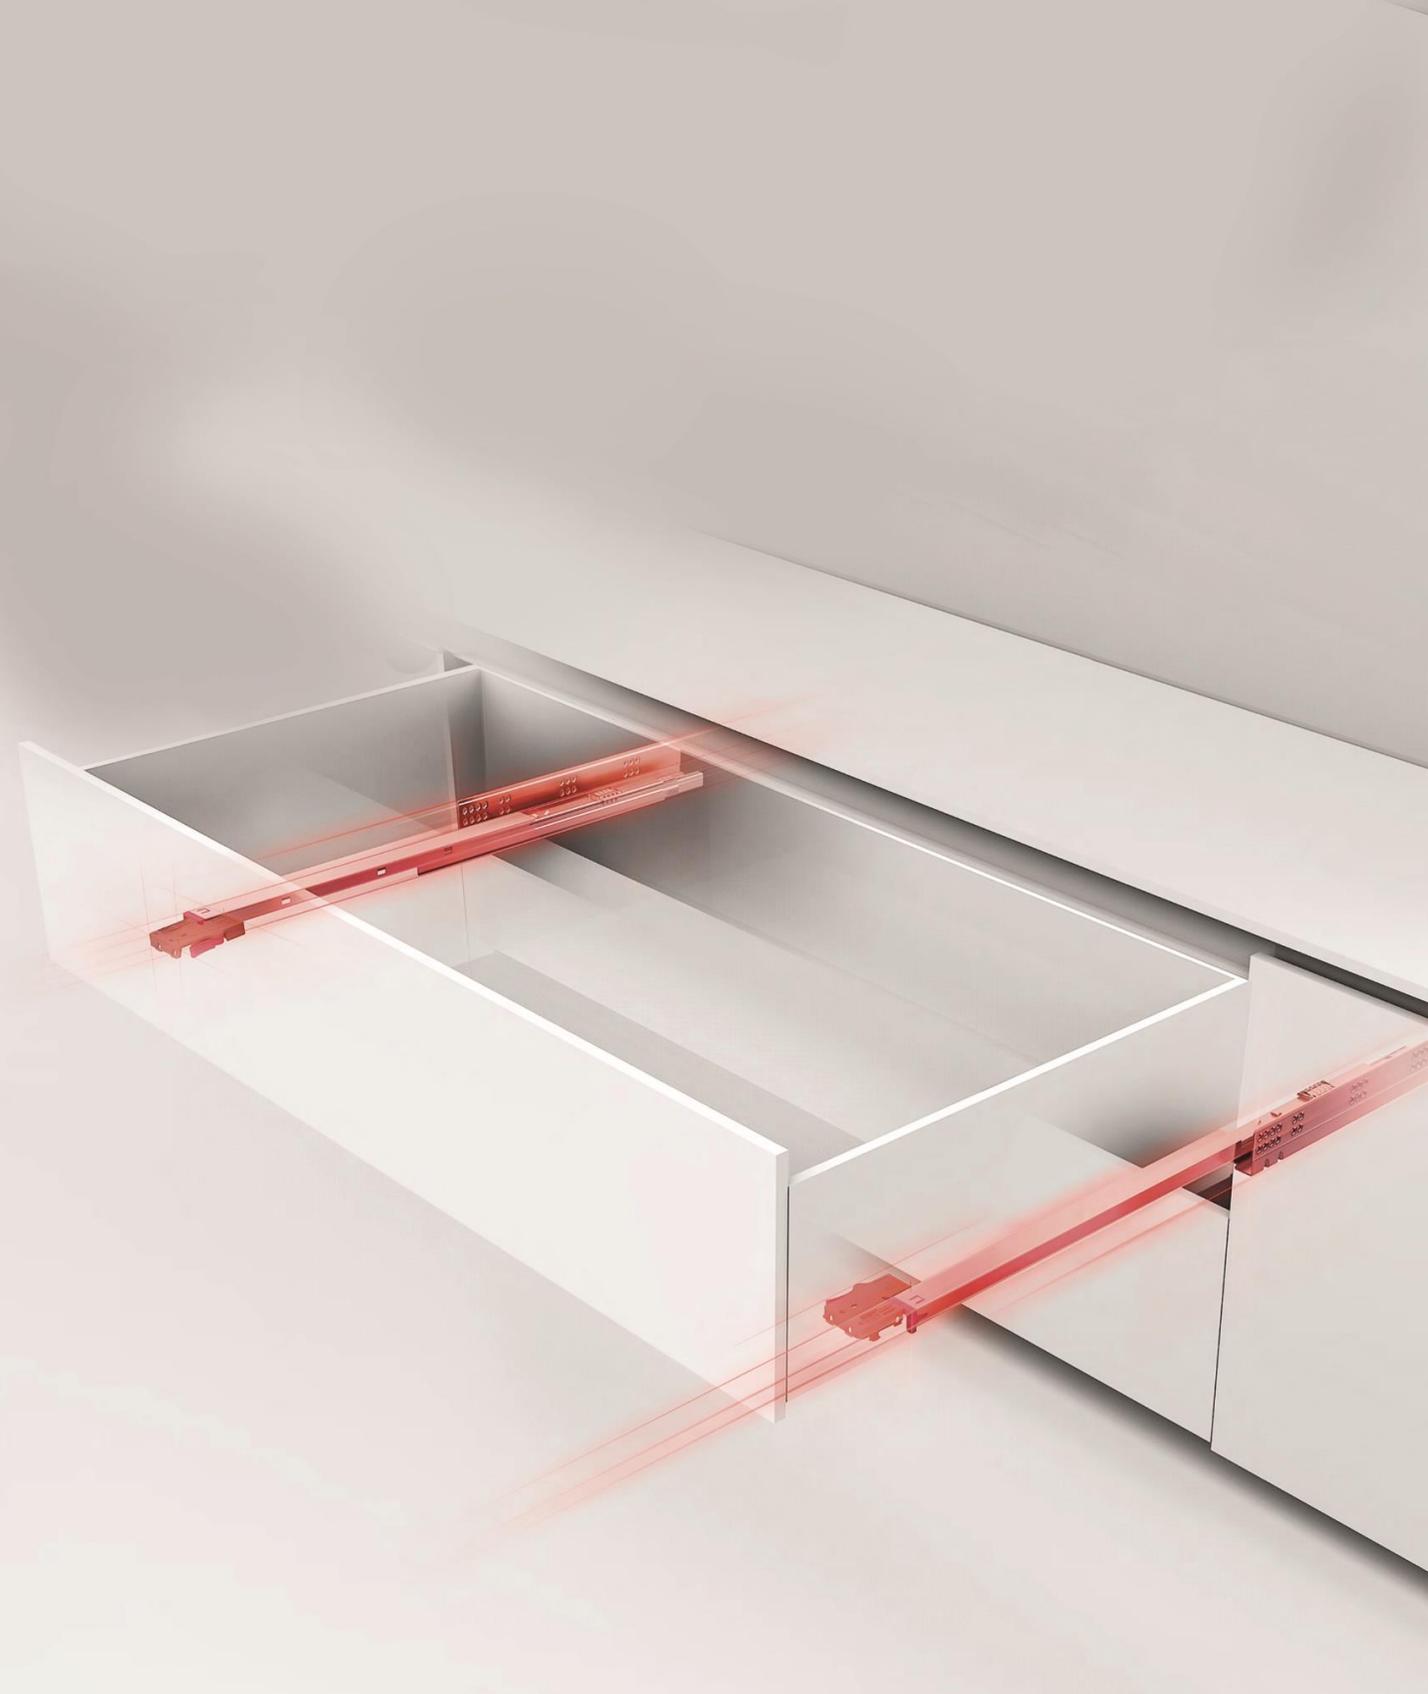

# MORENDO

Направляющие скрытого  
монтажа

# MORENDO

Направляющие скрытого монтажа

[к содержанию](#)

Трехсекционная направляющая скрытого монтажа полного выдвижения для плитного материала до 16 мм, с доводчиком.





Тип	300	350	400
с доводчиком	033331	033332	033333
Тип	450	500	550
с доводчиком	033334	033335	033336

Упаковка: 10 шт  
Цвет: хром


Характеристики:

- С доводчиком
- Полное выдвижение
- Длины: 300-550 мм
- Для ящиков из плитного материала толщиной до 16 мм
- Диапазон регулировки вверх-вниз: 0-3 мм
- Быстрая установка и регулировка без инструмента
- Интегрированная бесшумная система демпфирования

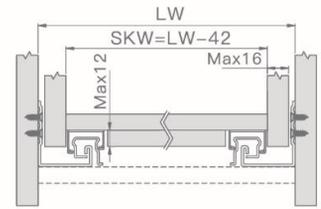


\*Необходим зазор внизу не менее 2 мм


## Монтаж направляющих

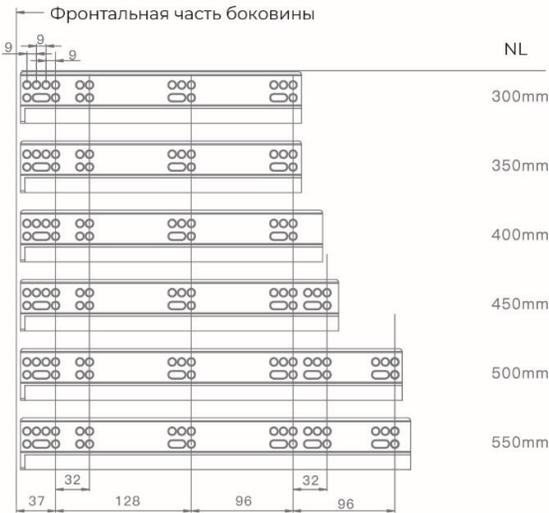


Размеры для сверления глухого отверстия в задней стенке ящика

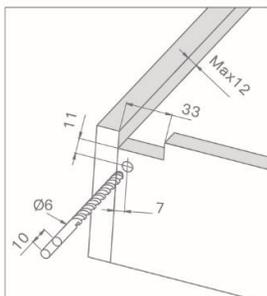


Крепление замков и регулировка фасада

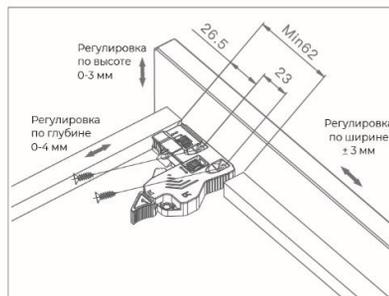

Монтаж направляющих: накладной фасад

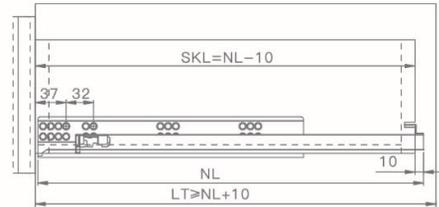

Монтаж направляющих: внутренний фасад

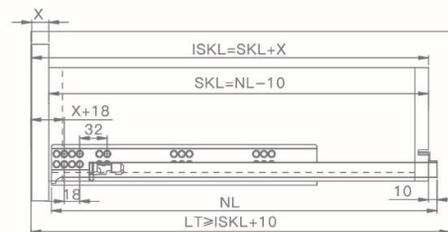

SKW - внутренняя ширина ящика  
ISKL - длина ящика с фасадом  
LW - внутренняя ширина корпуса  
NL - длина направляющей  
SKL - длина ящика  
LT - чистая глубина корпуса  
X - толщина фасада

# MORENDO

Направляющие скрытого монтажа

Трехсекционная направляющая скрытого монтажа  
полного выдвижения для плитного материала до 16 мм,  
push-to-open





Упаковка: 10 шт  
Цвет: хром

Тип	300	350	400
push-to-open	033341	033342	033343
Тип	450	500	550
push-to-open	033344	033345	033346

Характеристики:

- Открытие от нажатия
- Полное выдвижение
- Длины: 300-550 мм
- Для ящиков из плитного материала толщиной до 16 мм
- Диапазон регулировки вверх-вниз: 0-3 мм
- Быстрая установка и регулировка без инструмента
- Интегрированная бесшумная система демпфирования

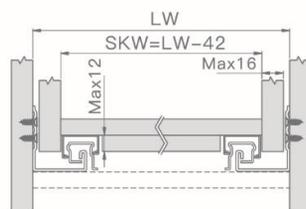


\*Необходим зазор внизу не менее 2 мм


## Монтаж направляющих




## Монтаж направляющих: накладной фасад

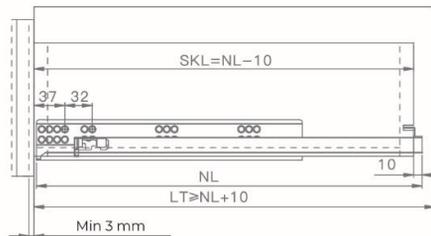


## Монтаж направляющих: внутренний фасад

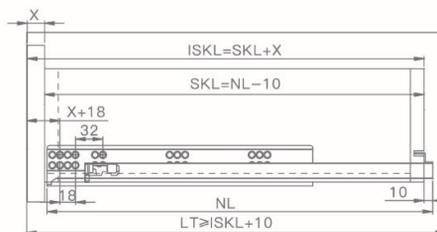

Размеры для сверления  
глухого отверстия  
в задней стенке ящика

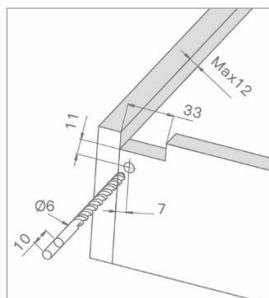

Крепление замков  
и регулировка фасада

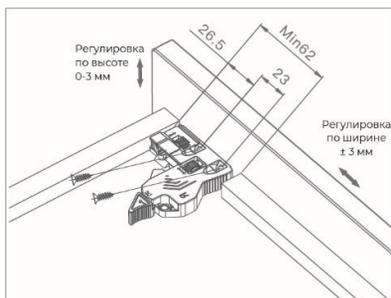

SKW - внутренняя ширина ящика  
ISKL - длина ящика с фасадом  
LW - внутренняя ширина корпуса  
NL - длина направляющей  
SKL - длина ящика  
LT - чистая глубина корпуса  
X - толщина фасада

Больше информации на сайте  
**PREMIAL-MUSIC.RU**

