

FELIX

ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


- ИНТЕРЬЕРНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
- ГАРДЕРОБНЫЕ
- ШКАФЫ-КУПЕ



**КОМБИНАЦИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ
НАСТЕННОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ**


PREMIAL
ALUMINIUM PROFILE

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FELIX




ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

:Хром матовый, Белый глянец,
Чёрный муар, Графит шёлк,
Латунь браш




НИЖНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

:Хром матовый, Белый глянец,
Чёрный муар, Графит шёлк,
Латунь браш



ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

: БЕЗ АНОДИРОВАНИЯ



ПОТОЛОЧНАЯ



**ВИД НАКЛАДКИ ЗАВИСИТ
ОТ ТИПА КРЕПЛЕНИЯ**





НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ

:Хром матовый, Белый глянец,
Чёрный муар, Графит шёлк,
Латунь браш

ДЕКОРАТИВНАЯ ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

:Белый, Серый, Чёрный



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ FELIX



ВЕРХНИЙ ДВУХОСНЫЙ РОЛИК

Вставляется в направляющую до её монтажа

Материал колёс: POM-термопласт
Толщина стенок: 2.2 мм



**УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО РОЛИКА**



**ВЕРХНИЙ
СТОП-ПОЗИЦИОНЕР**



**НИЖНИЙ РОЛИК-БУФЕР
ДЛЯ РАМОЧНОЙ СИСТЕМЫ**

Подшипник: закрытый
Материал колёс: силикон
Толщина стенок: 2.2 мм



**НИЖНИЙ РОЛИК-БУФЕР
ДЛЯ БЕЗРАМОЧНОЙ СИСТЕМЫ**

Использование полотен
ЛДСП, МДФ, массива



КРОНШТЕЙН

Для настенного крепления
(вес двери до 60 кг)



**КРОНШТЕЙН
УСИЛЕННЫЙ**

Для настенного крепления
(вес двери до 60-75 кг)

СОСТАВ КОМПЛЕКТА РОЛИКОВ НА ОДНУ ДВЕРЬ

Верхний двухосный ролик	Площадка для крепления верхнего ролика	Верхний стоп-позиционер	Нижний ролик-буфер для рам. и безрам. системы
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ PREMIAL®

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ СИММЕТРИЧНОГО ПРОФИЛЯ



ПРОФИЛЬ
П Премиал



ПРОФИЛЬ
Н Премиал






ПРОФИЛЬ
І Премиал



**ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ
В ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ **СО СТЯЖКОЙ****



СХЕМЫ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ

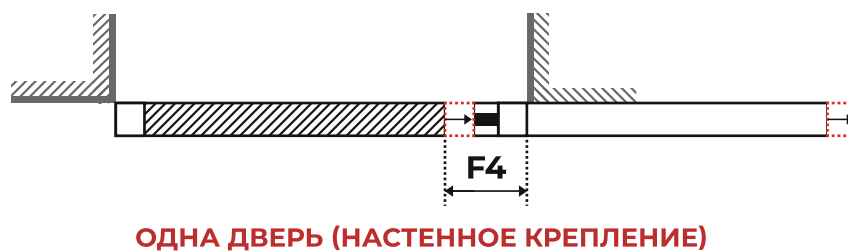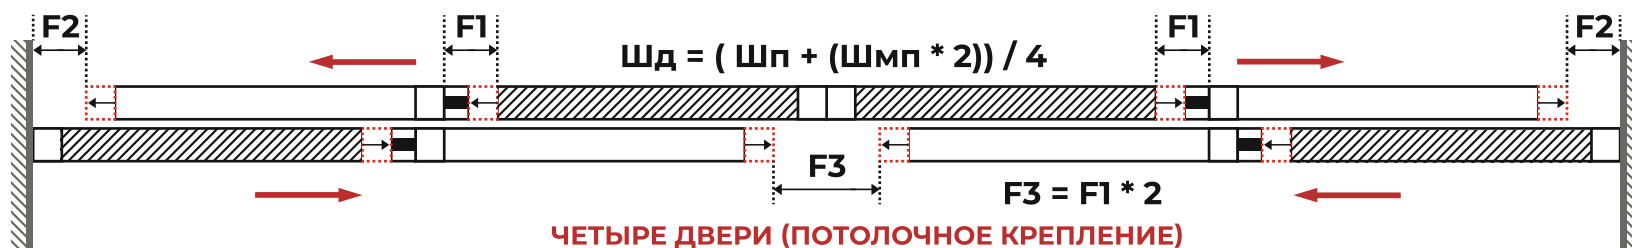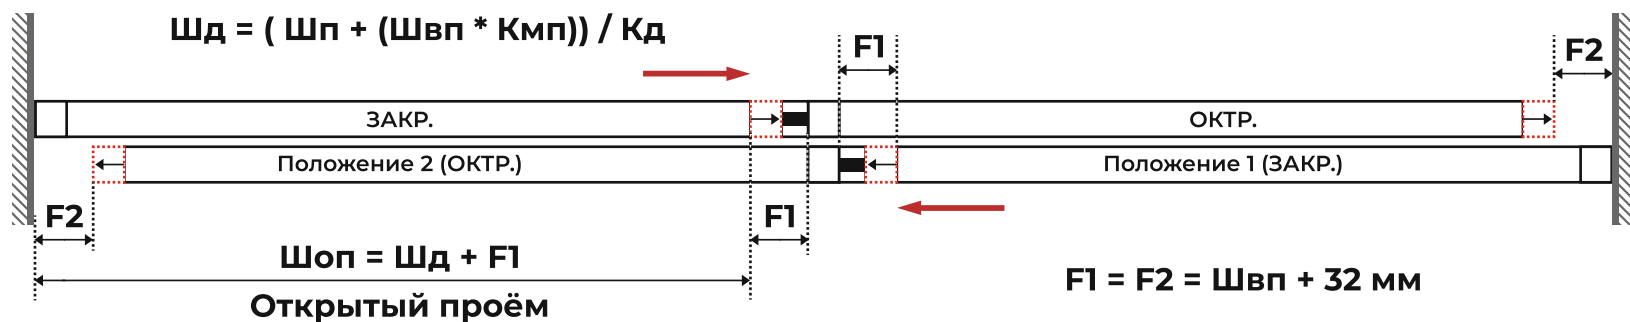

Система FELIX беспороговая, не имеет опоры на пол или дно шкафа.

Теперь FELIX можно использовать для подвесных дверей из полотен ЛДСП, массива, МДФ с помощью специального крепления.


ВОЗМОЖНО КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО РЕЛЬСА КАК К СТЕНЕ, ТАК И К ПОТОЛКУ.

- Допустимые размеры двери от 450 мм до 1200 мм
- Вес дверного полотна до 75 кг
- Толщина наполнения дверей — до 10 мм
- Максимальная высота двери — 2700 мм


СХЕМА СБОРКИ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ




6 Верхний горизонтальный профиль




7 Верхняя направляющая



8 Нижний горизонтальный профиль




9 Накладка декоративная



Подвесная система **FELIX**
на сайте premial-furniture.ru



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

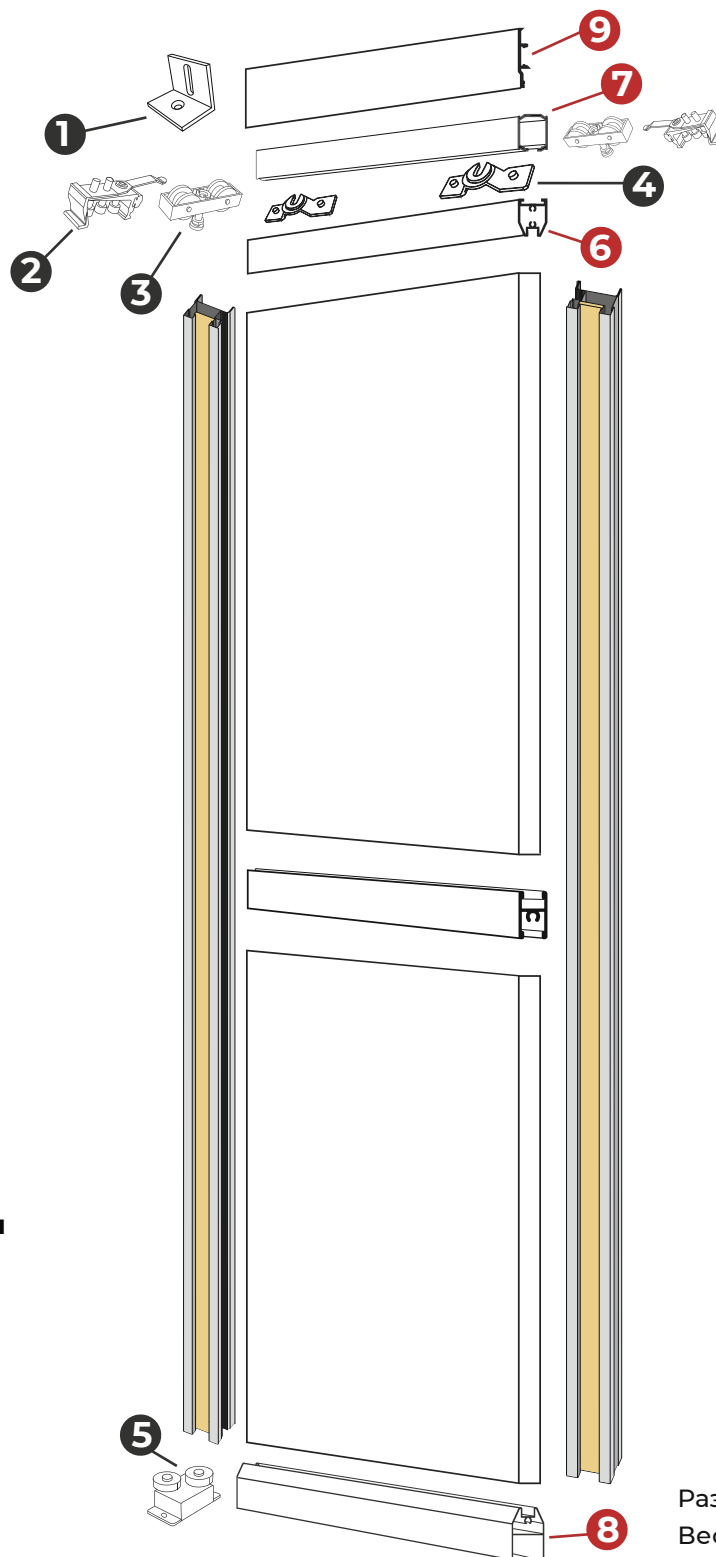

1 Кронштейн для настенного крепления



2 Верхний стоп-позиционер



3 Верхний двухосный ролик



4 Площадка для крепления верхнего ролика



5 Нижний ролик-буфер крепится к полу

Размеры двери от **450** до **1200** мм
Вес двери до **75** кг

FELIX
