

PML  
MUSIC

33

Гр. 2 1-12  
2 сторона

ГОСТ 5289-25  
75А-5201

КАТАЛОГ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ

CON BRIO • PRESTO  
ANDANTE • MORENDO • MARCATO • ADAGIO  
ALLA GRAZIA • ALLA BREVE • SEMPRE

PREMIAL STUDIO



### Почему фурнитура названа Music?

Фурнитура MUSIC PML для производства корпусной мебели создана с заботой о вашем комфорте и эстетике интерьера.

Не секрет, что качество музыки зависит от мастерства исполнения; в фурнитуре MUSIC выразительность исполнения и надежность помогают передать мастерство и настроение дизайн-идеи.

В лучших мебельных проектах – все продумано до мельчайших деталей и тщательно воплощено в жизнь, а мастер всегда стремится к совершенству. MUSIC делает исполнение запоминающимся!

Функциональная фурнитура – петли, подъемные механизмы, системы открывания и выдвижения PREMIAL – играет решающую роль в дизайне мебели, подчеркивая статус изделия.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ФУРНИТУРЫ ЗДЕСЬ:



СКАЧАЙТЕ НА САЙТЕ  
[allpremial.ru](http://allpremial.ru)

PML




# PREMIAL MUSIC

## LEGATO –

с итал. «плавно», «без пауз»

Корзины Legato соединяют в единый плавный поток – вещи, пространство, настроение.

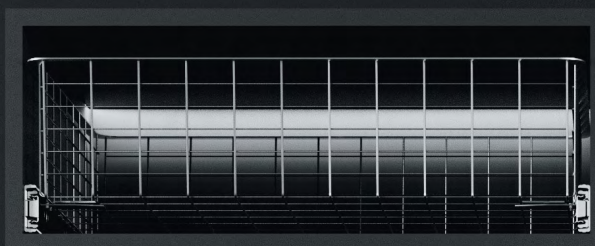

## SEMPRE –

с итал. «вечно»

В подъемниках Sempre постоянство и надежность – как повторяющийся мотив любимой симфонии.



## ADAGIO –

с итал. «протяжно»

Газлифты Adagio обеспечивают мягкое движение без рывков.

## ANDANTE –

с итал. «спокойно»

У направляющих Andante движение наполнено уверенностью и покоем.



## CON BRIO –

с итал. «энергично»

Петли, в которых чувствуется страсть и уверенность. Энергичное решение для современных фасадов из стекла.

## РАСШИФРОВКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФУРНИТУРЕ MUSIC

## MAESTRO –

с итал. «мастер»

Ящики Maestro легко открываются и закрываются, словно по взмаху дирижерской палочки.



## LARGO –

с итал. «с размахом»

Просторные и надежные посудосушители Largo организуют посуду с особым размахом и достоинством.



## MARCATO –

с итал. «акцент»

Толкатель Marcato открывает фасад при малейшем касании.



## ALLA BREVE –

с итал. «в быстром темпе»

Подъемник Alla Breve работает быстро и точно. Идеально подходит для небольших динамичных фасадов.

## PRESTO –

с итал. «очень быстро»

Надежные петли Presto работают слаженно, быстро и точно.



## BRIOSO –

с итал. «живо»

Бутылочницы Brioso создают порядок с ноткой темперамента.



## MORENDO –

с итал. «замирая», «угасая»

У направляющих Morendo звук уходит в тишину, движение – в невидимость.



## ALLA GRAZIA –

с итал. «изящно», «грациозно»

Механизм Alla Grazia поднимает двойные фасады легко и элегантно. Фасады работают синхронно, словно дуэт в ансамбле.





# НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| стр. 008 | Выдвижные ящики MAESTRO                              |
| стр. 016 | Направляющие скрытого монтажа MORENDO                |
| стр. 024 | Направляющие шариковые ANDANTE                       |
| стр. 032 | Наполнение для шкафов LEGATO                         |
| стр. 040 | Петля скрытого монтажа VUELTA                        |
| стр. 046 | Петли для узкорамочного профиля CON BRIO             |
| стр. 058 | Петли для фасадов PRESTO                             |
| стр. 072 | Лифты газовые ADAGIO                                 |
| стр. 078 | Подъемные механизмы для одинарных фасадов SEMPRE     |
| стр. 082 | Подъемные механизмы для одинарных фасадов ALLA BREVE |
| стр. 086 | Подъемные механизмы для двойных фасадов ALLA GRAZIA  |
| стр. 092 | Толкатели MARCATO                                    |
| стр. 096 | Бутылочницы BRIOSO                                   |
| стр. 100 | Посудосушители LARGO                                 |
| стр. 104 | Опоры и кухонные цоколи PREMIAL CROWN                |
| стр. 114 | Мебельное освещение ENCENDIENDO                      |



MAESTRO


Выдвижные ящики





Выдвижной ящик  
синхронизированный с 5D-регулировкой  
и доводчиком

Упаковка: 6 шт  
Цвет: серый




Комплектация:

- 1 – направляющая скрытого монтажа (L+R)
- 2 – боковина ящика с декоративными накладками (L+R)
- 3 – фиксаторы (L+R)
- 4 – фиксаторы фасада, 2 шт
- 5 – крепления задней стенки (L+R)





Наведите камеру  
для быстрого заказа

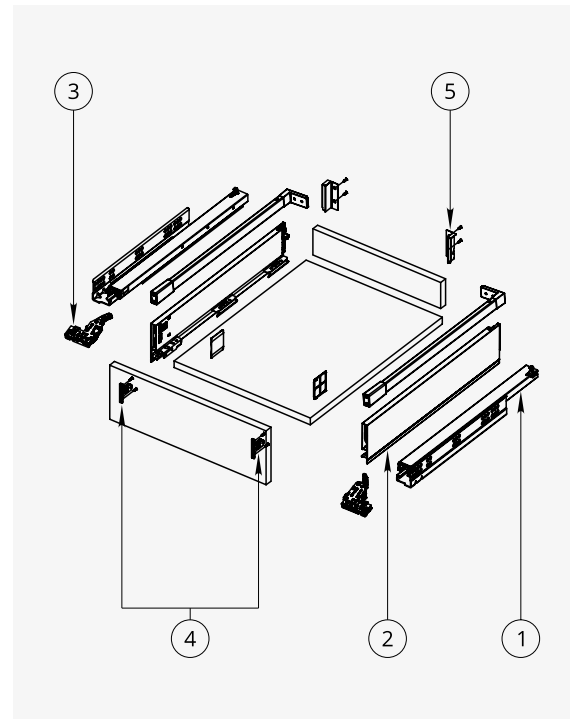

|       | Ящик   |         |         | Рейлинг |
|-------|--------|---------|---------|---------|
| Тип   | H = 93 | H = 131 | H = 178 |         |
| L-400 | 033502 | 033505  | 033508  | 033602  |
| L-450 | 033501 | 033504  | 033507  | 033601  |
| L-500 | 033500 | 033503  | 033506  | 033600  |



## Схемы присадки, установки и регулировки направляющих

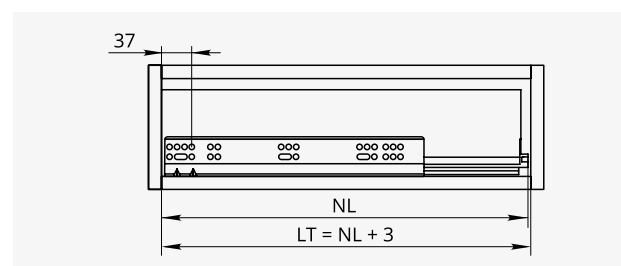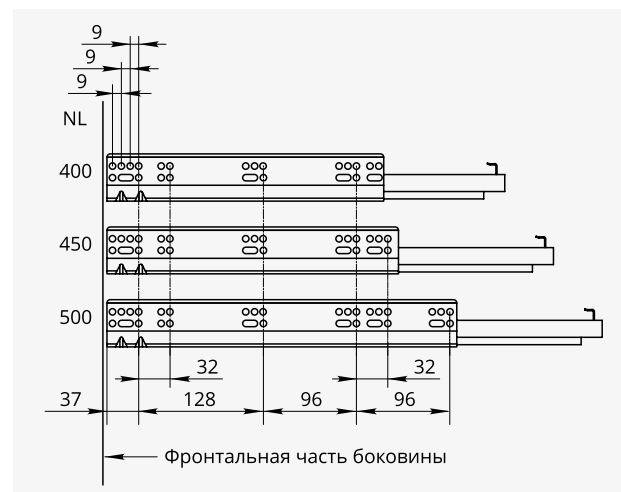


| кол-во щелчков | увеличение усилия |
|----------------|-------------------|
| 1              | 4 %               |
| 2              | 8 %               |
| 3              | 12 %              |
| 4              | 15 %              |

диапазон  
вертикальной  
регулировки  $\pm 2$  мм


5D-регулировка  
усилия  $\longrightarrow$




## Схема присадки ящика

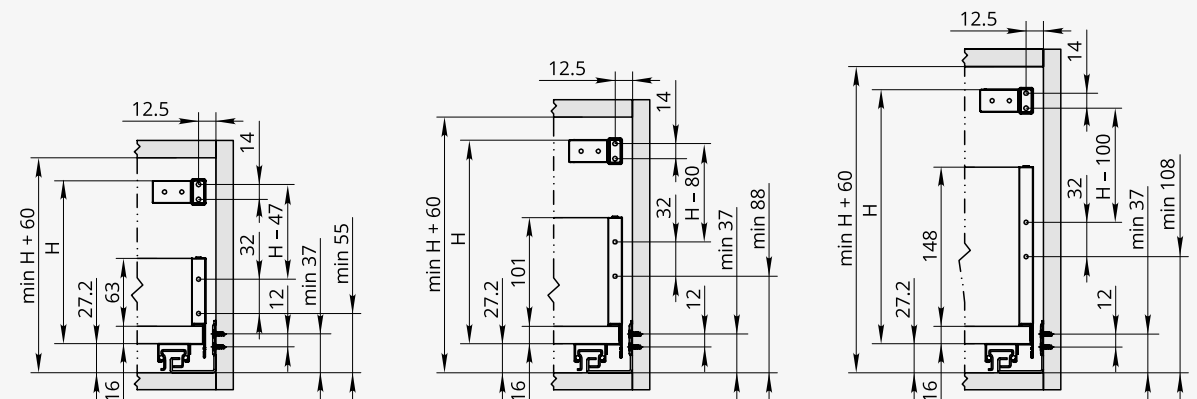

### Схема присадки задней панели ящика

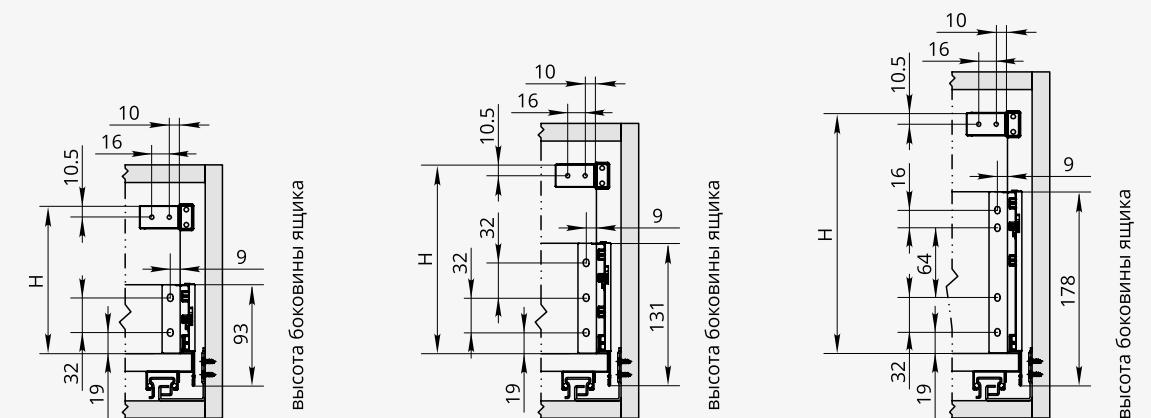


### Размеры задней и нижней панелей ящика

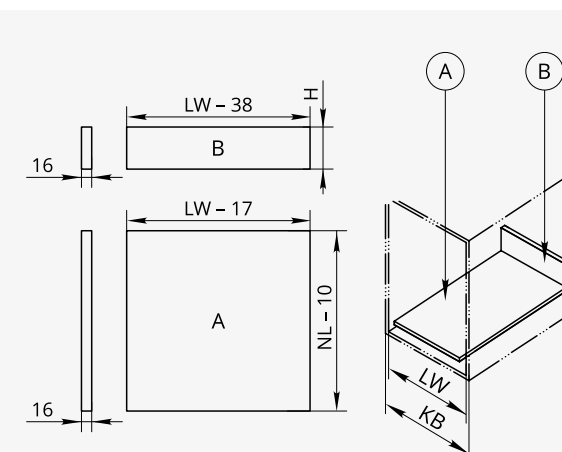


|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>KB</b>  | ширина шкафа, мм                             |
| <b>LW</b>  | внутренняя ширина шкафа, мм                  |
| <b>LT</b>  | внутренняя глубина шкафа, мм                 |
| <b>NL</b>  | номинальная длина направляющей, мм           |
| <b>A</b>   | нижняя панель, мм                            |
| <b>B</b>   | задняя панель, мм                            |
| <b>X</b>   | толщина фасада, мм                           |
| <b>SKL</b> | номинальная длина направляющей до зацепа, мм |

Выдвижной ящик  
синхронизированный с 4D-регулировкой,  
push-to-open и доводчиком


Упаковка: 6 шт  
Цвет: серый



- Комплектация:
- 1 – направляющая скрытого монтажа (L+R)
  - 2 – боковина ящика с декоративными накладками (L+R)
  - 3 – фиксаторы (L+R)
  - 4 – фиксаторы фасада, 2 шт
  - 5 – крепления задней стенки (L+R)



Наведите камеру  
для быстрого заказа

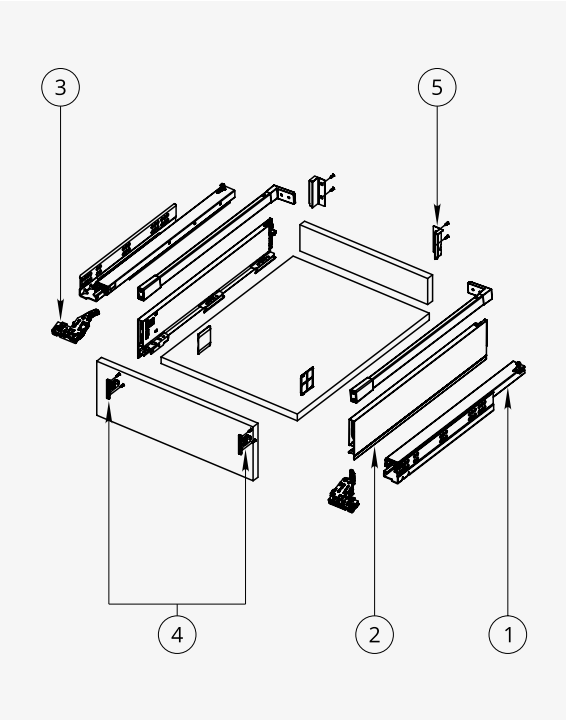

| Тип   | Ящик   |         |         | Рейлинг |
|-------|--------|---------|---------|---------|
|       | H = 93 | H = 131 | H = 178 |         |
| L-400 | 033520 | 033523  | 033526  | 033602  |
| L-450 | 033521 | 033524  | 033527  | 033601  |
| L-500 | 033522 | 033525  | 033528  | 033600  |

Схемы присадки и установки направляющих

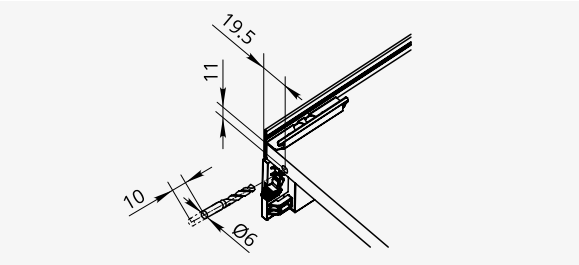
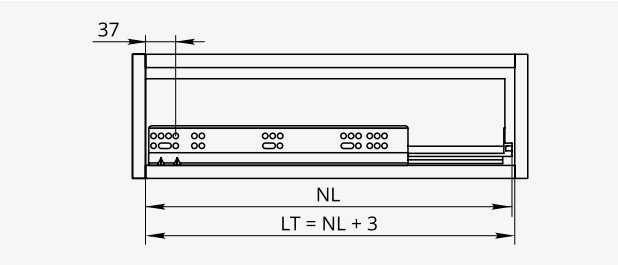
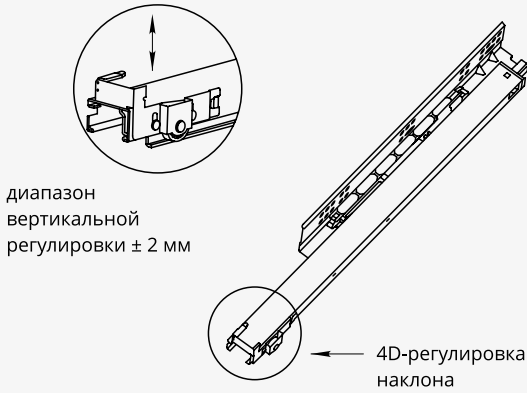
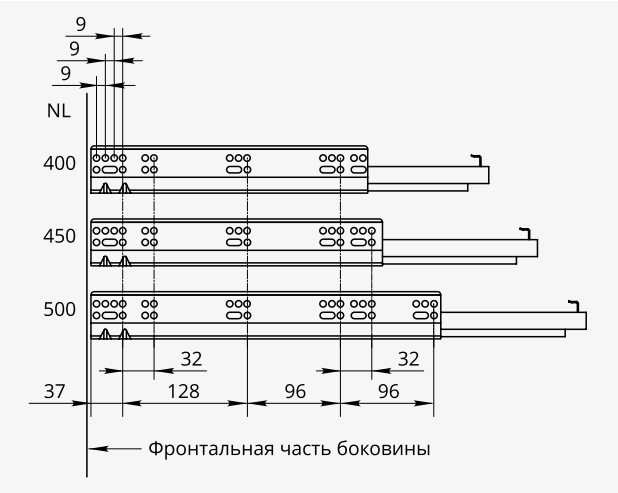


Схема присадки ящика



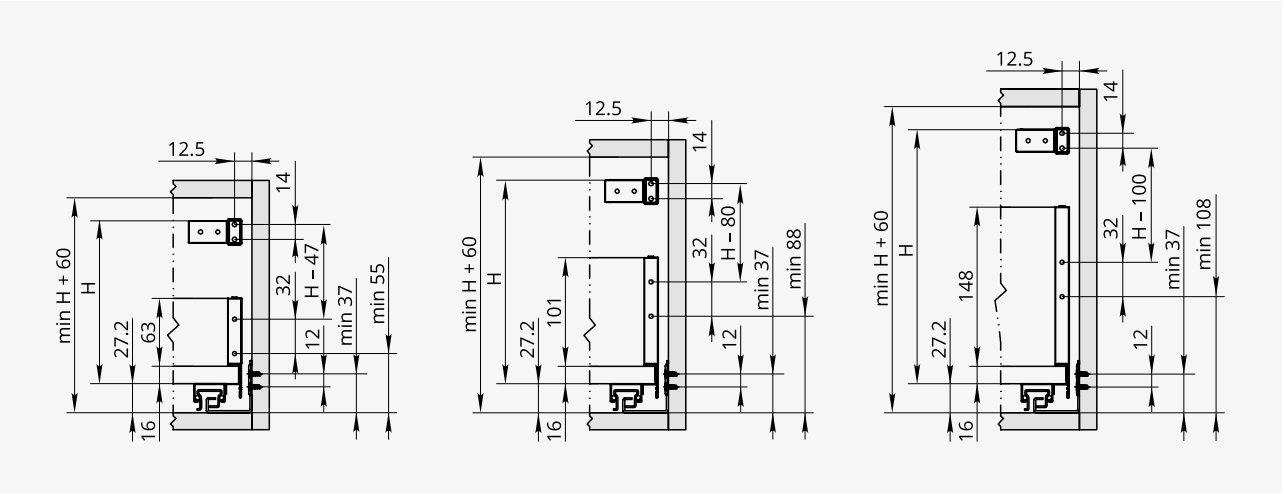


Схема присадки задней панели ящика

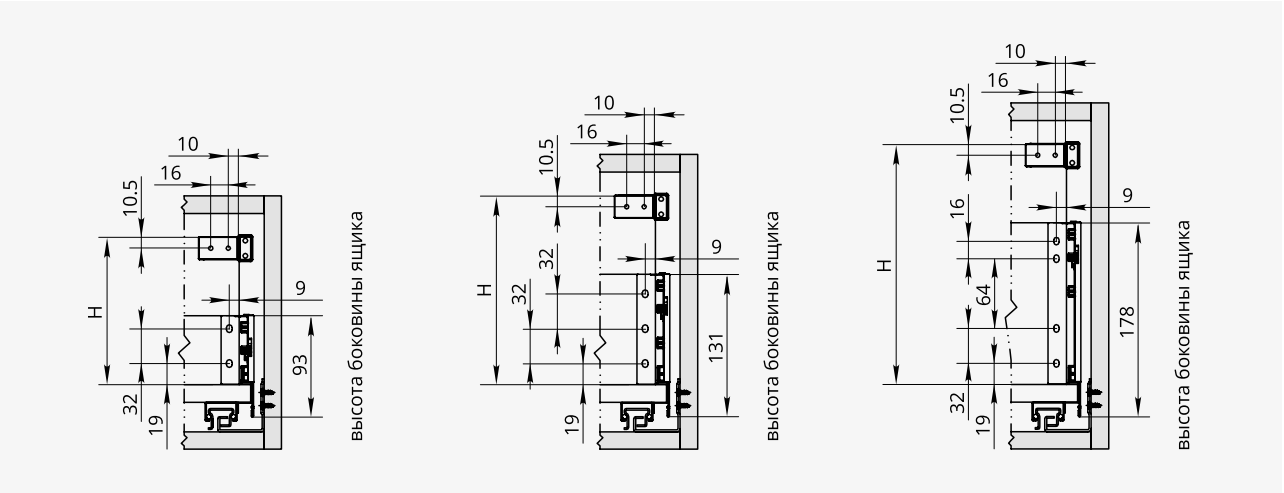

Размеры задней и нижней панелей ящика

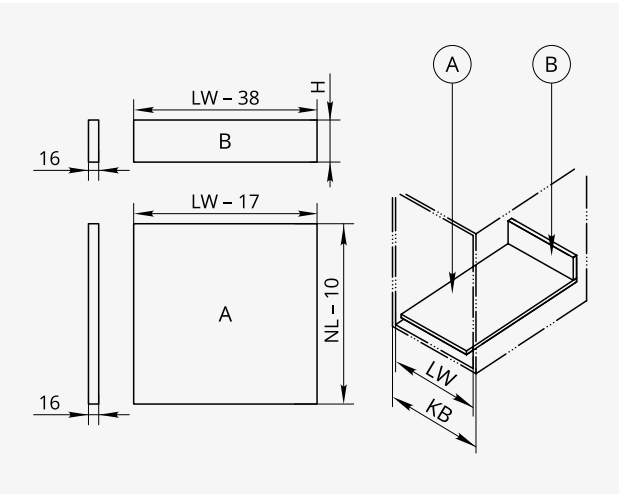

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| KB  | ширина шкафа, мм                             |
| LW  | внутренняя ширина шкафа, мм                  |
| LT  | внутренняя глубина шкафа, мм                 |
| NL  | номинальная длина направляющей, мм           |
| A   | нижняя панель, мм                            |
| B   | задняя панель, мм                            |
| X   | толщина фасада, мм                           |
| SKL | номинальная длина направляющей до зацепа, мм |

Алюминиевая панель для внутреннего ящика

Цвет: серый


Характеристики:

- высота – 123 мм
- длина – 1100 мм
- предназначена для сборки внутреннего ящика Maestro



Наведите камеру для быстрого заказа

| Тип                | Артикул |
|--------------------|---------|
| Алюминиевая панель | 030694  |

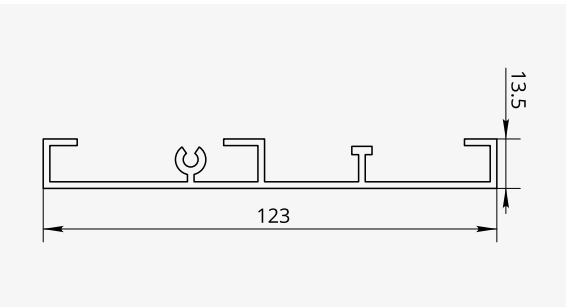



Фасадный крепеж для внутреннего ящика

Цвет: серый

Характеристики:

- предназначен для низких ящиков (H=90)
- надежно соединяет внутренний ящик с передней стенкой

| Тип             | Артикул |
|-----------------|---------|
| Фасадный крепеж | 030696  |

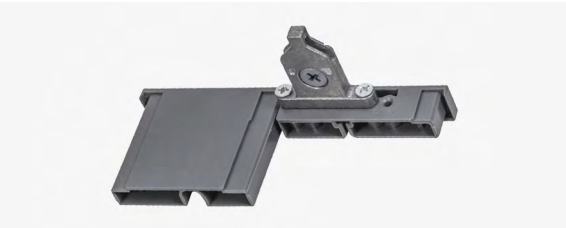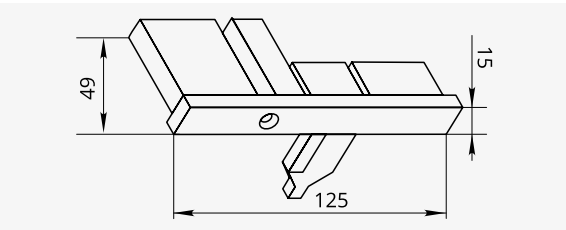


Рейлинг

Цвет: серый

Характеристики:

- позволяет увеличить высоту стенки ящика
- связывает заднюю стенку и фасад
- универсальный (устанавливается на любой высоте)

| Длина  | Артикул |
|--------|---------|
| 400 мм | 033602  |
| 450 мм | 033601  |
| 500 мм | 033600  |


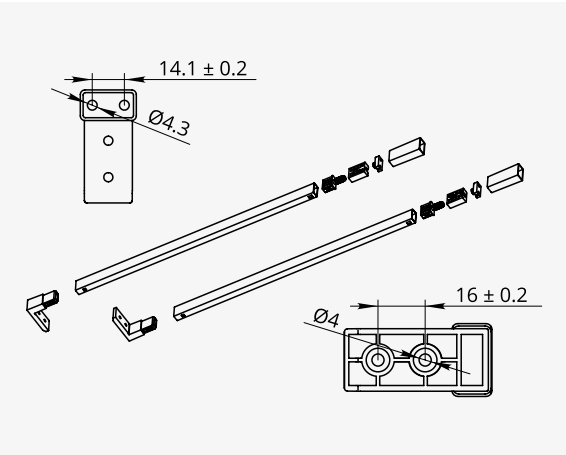


Ручка-поводок 8.5 – 16 мм

Цвет: серый

Характеристики:

- для толщины фасада от 8.5 мм до 16 мм
- предназначен для соединения внутреннего фасада с внешним
- сочетается с ящиками Maestro

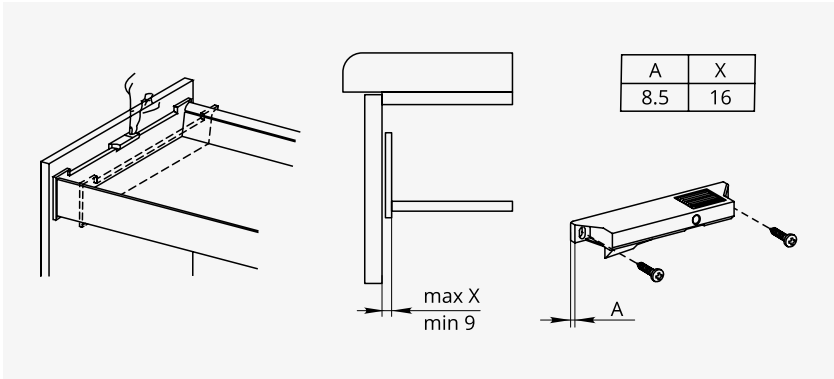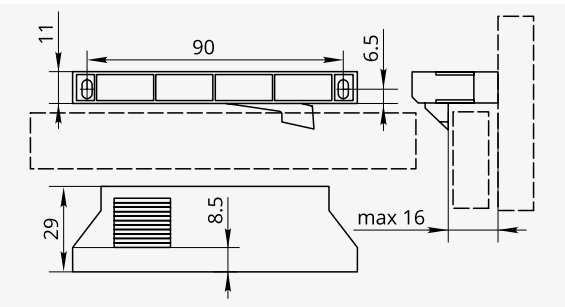



| Тип                       | Артикул |
|---------------------------|---------|
| Ручка-поводок 8.5 – 16 мм | 030701  |

Ручка-поводок 13.5 – 21 мм

Цвет: серый

Характеристики:

- для толщины фасада от 13.5 мм до 21 мм
- предназначен для соединения внутреннего фасада с внешним
- сочетается с ящиками Maestro

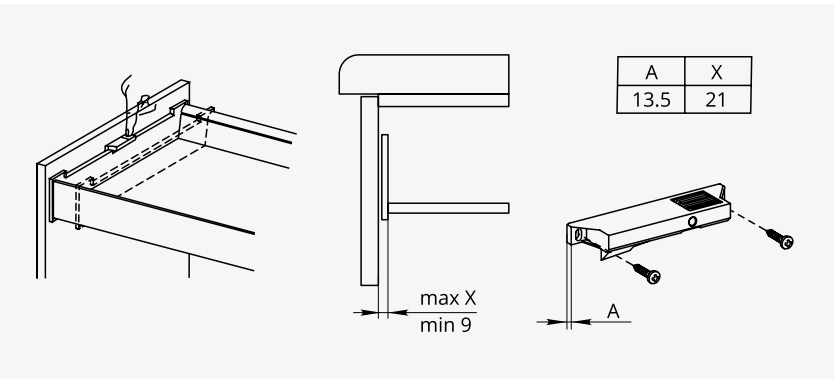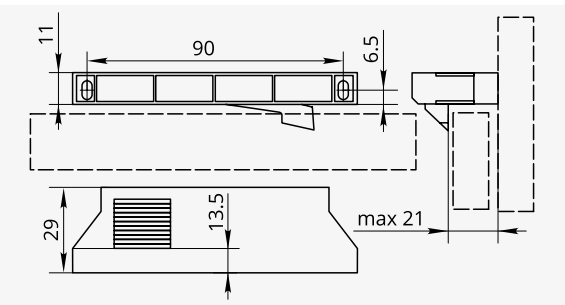

| Тип                        | Артикул |
|----------------------------|---------|
| Ручка-поводок 13.5 – 21 мм | 030702  |



# MORENDO

Трехсекционные направляющие скрытого монтажа






Направляющая трехсекционная скрытого монтажа, полного выдвижения для плитного материала до 16 мм, с доводчиком

Упаковка: 10 шт  
Цвет: никель



- Характеристики:**
- полное выдвижение
  - длины: 300–550 мм
  - для ящиков из плитного материала толщиной до 16 мм
  - быстрая установка ящика без инструмента
  - встроенная синхронизация
  - с доводчиком




Наведите камеру для быстрого заказа




|              |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина, мм    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    |
| Цвет: никель | 033331 | 033332 | 033333 | 033334 | 033335 | 033336 |


Схема сверления отверстий для направляющей

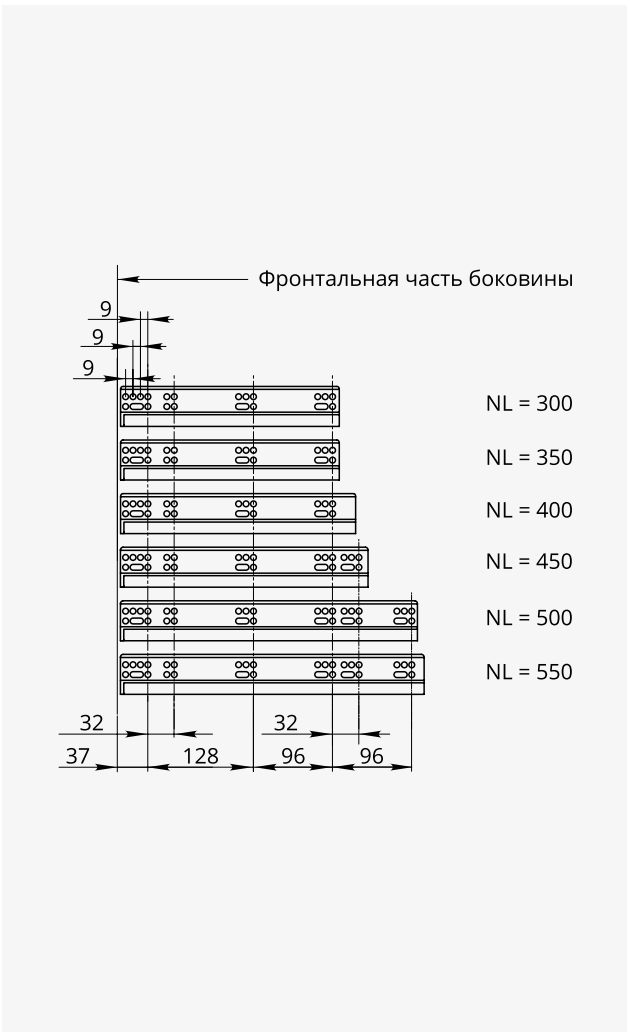


Монтаж направляющих: накладной фасад

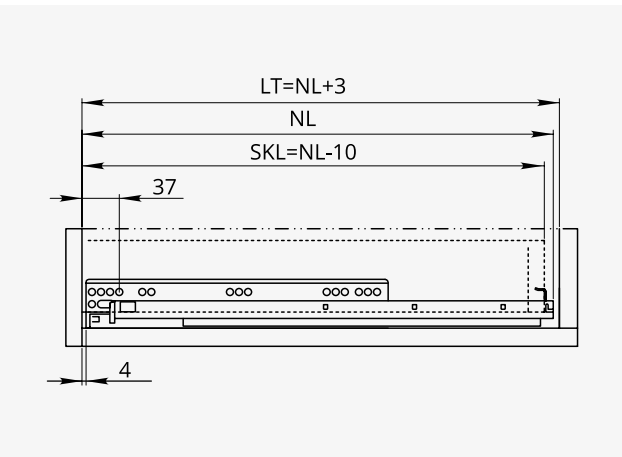

Монтаж направляющих: внутренний фасад

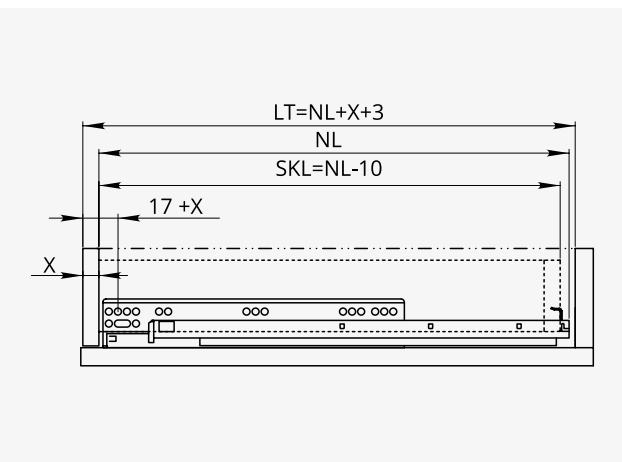


Расчет ширины выдвижного ящика

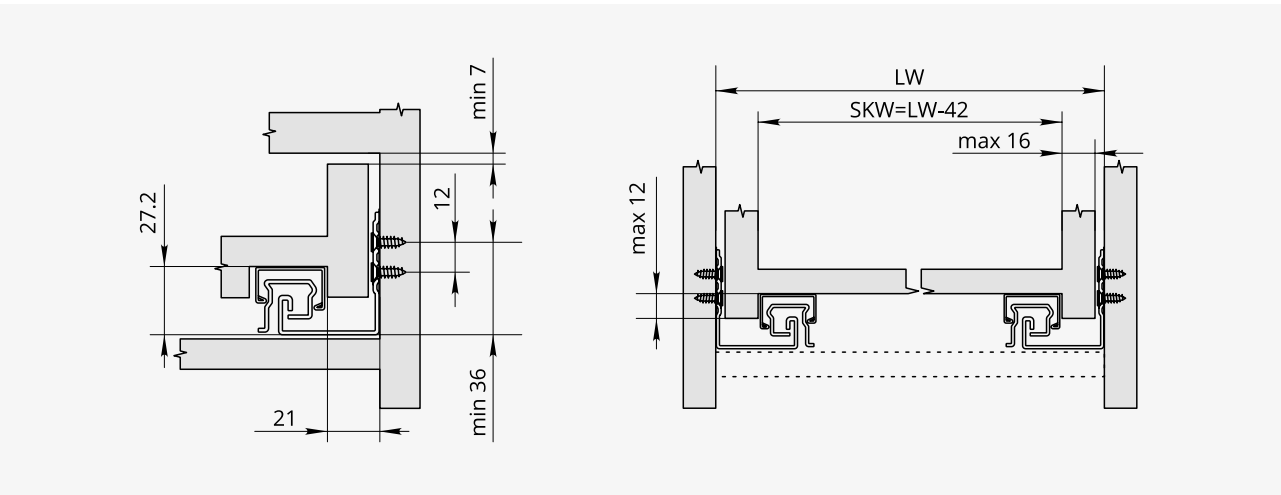


|     |                                    |     |                              |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------|
| LW  | внутренняя ширина шкафа, мм        | LT  | внутренняя глубина шкафа, мм |
| NL  | номинальная длина направляющей, мм | X   | толщина фасада, мм           |
| SKW | внутренняя ширина ящика, мм        | SKL | длина ящика, мм              |

Схема сверления отверстия в задней стенке

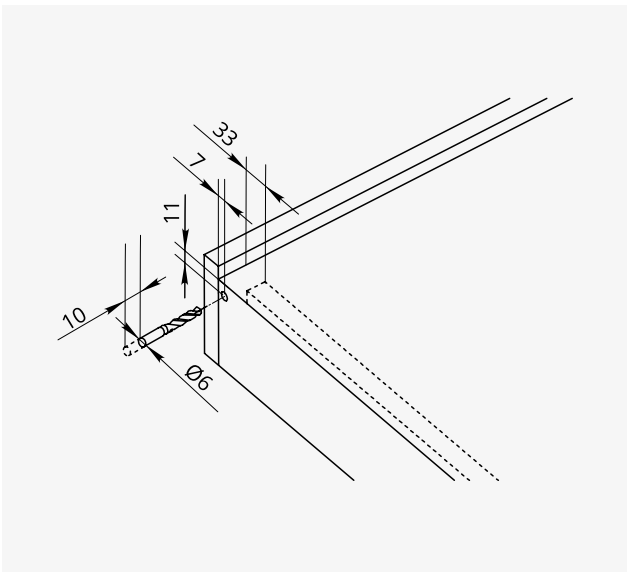

Крепление фиксаторов и регулировка фасада

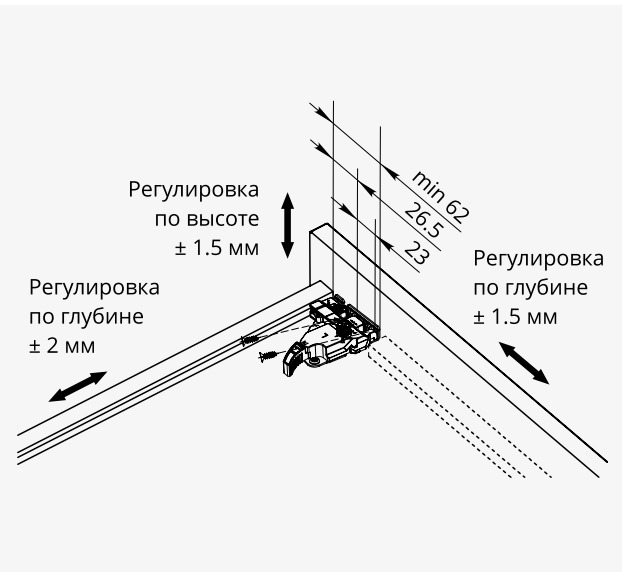




Направляющая трехсекционная скрытого монтажа, полного выдвижения для плитного материала до 16 мм, push-to-open

Упаковка: 10 шт  
Цвет: никель



- Характеристики:**
- полное выдвижение
  - длины: 300–550 мм
  - для ящиков из плитного материала толщиной до 16 мм
  - быстрая установка ящика без инструмента
  - встроенная синхронизация
  - открывание от нажатия




Наведите камеру для быстрого заказа




|              |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина, мм    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    |
| Цвет: никель | 033341 | 033342 | 033343 | 033344 | 033345 | 033346 |


Схема сверления отверстий для направляющей

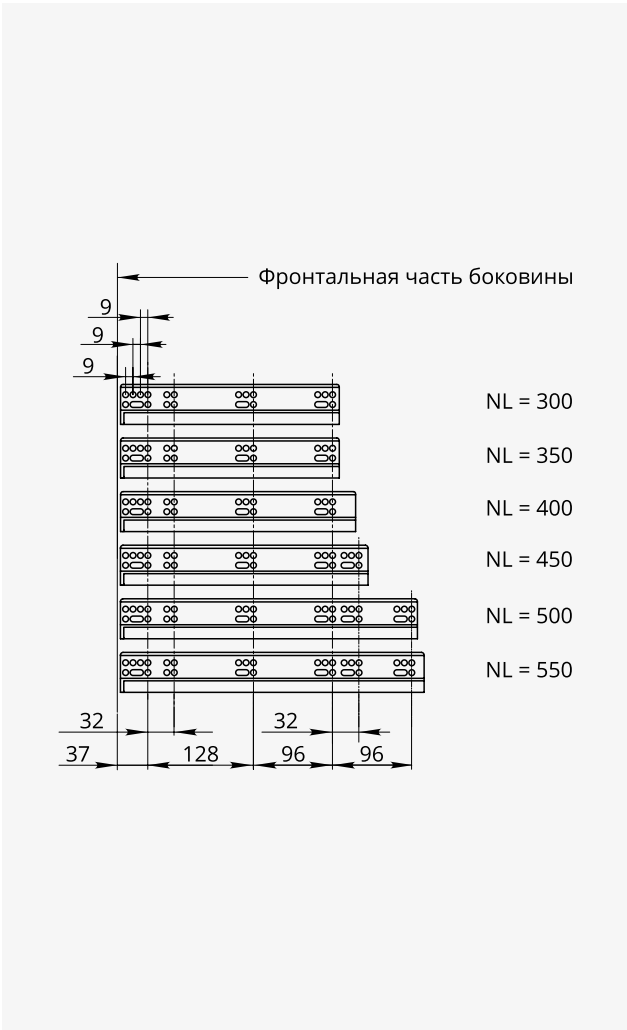


Монтаж направляющих: накладной фасад

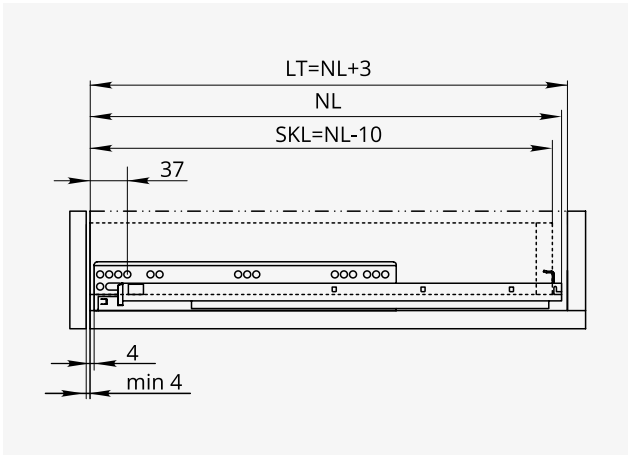

Монтаж направляющих: внутренний фасад

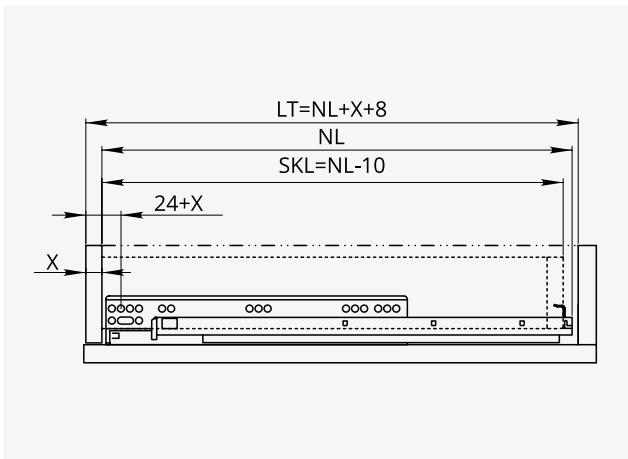


Расчет габаритов выдвижного ящика

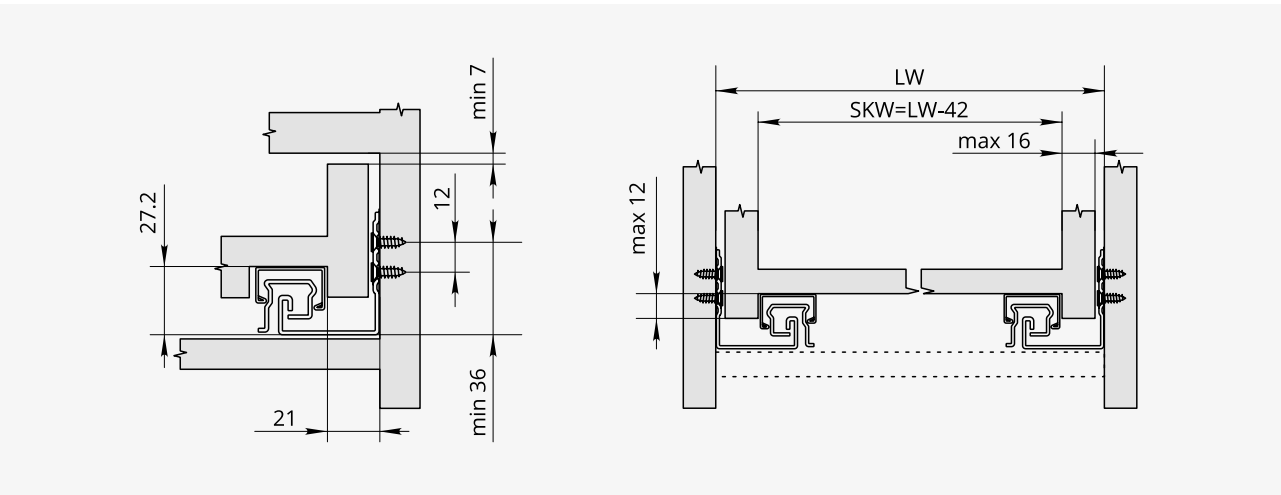


|     |                                    |     |                              |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------|
| LW  | внутренняя ширина шкафа, мм        | LT  | внутренняя глубина шкафа, мм |
| NL  | номинальная длина направляющей, мм | X   | толщина фасада, мм           |
| SKW | внутренняя ширина ящика, мм        | SKL | длина ящика, мм              |

Схема сверления отверстия в задней стенке

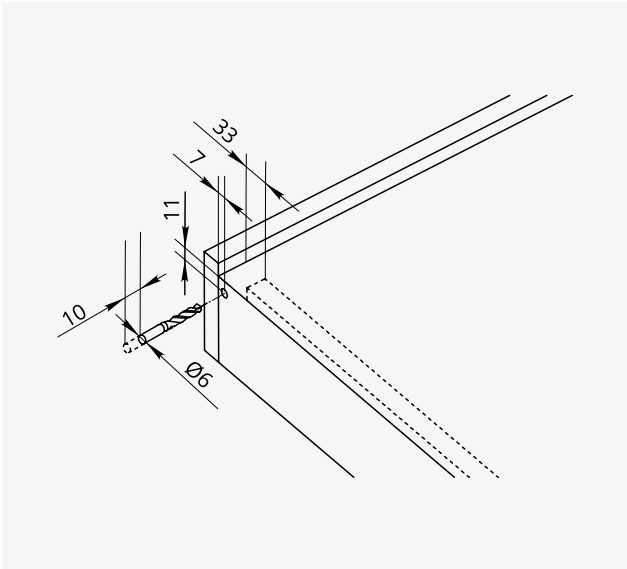


Крепление фиксаторов и регулировка фасада

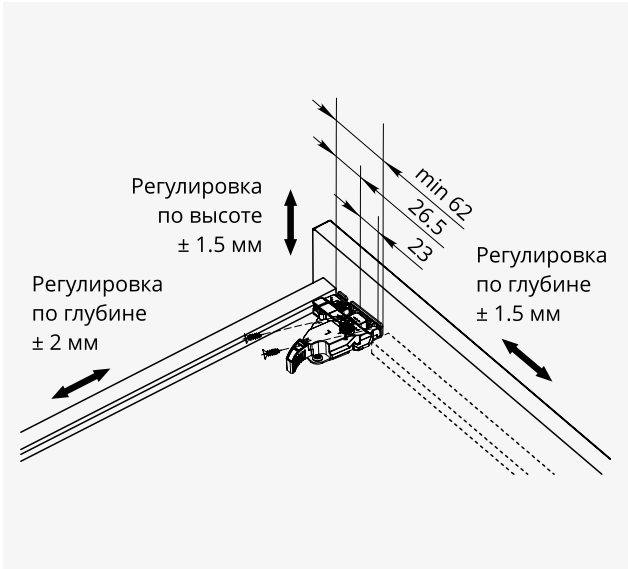




Направляющая трехсекционная  
скрытого монтажа, полного выдвижения  
для плитного материала до 16 мм,  
с доводчиком и push-to-open

Упаковка: 10 шт  
Цвет: никель



- Характеристики:**
- полное выдвижение
  - длины: 300–550 мм
  - для ящиков из плитного материала толщиной до 16 мм
  - быстрая установка ящика без инструмента
  - встроенная синхронизация
  - открытие от нажатия
  - с доводчиком




Наведите камеру  
для быстрого заказа




|              |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина, мм    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    |
| Цвет: никель | 033351 | 033352 | 033353 | 033354 | 033355 | 033356 |


Схема сверления отверстий для направляющей

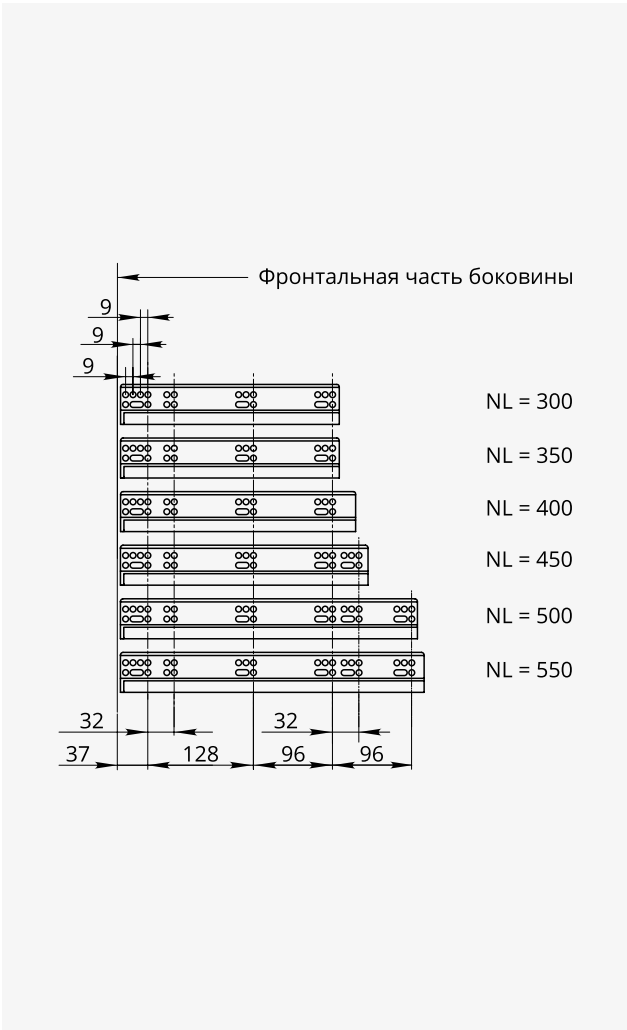


Монтаж направляющих: накладной фасад

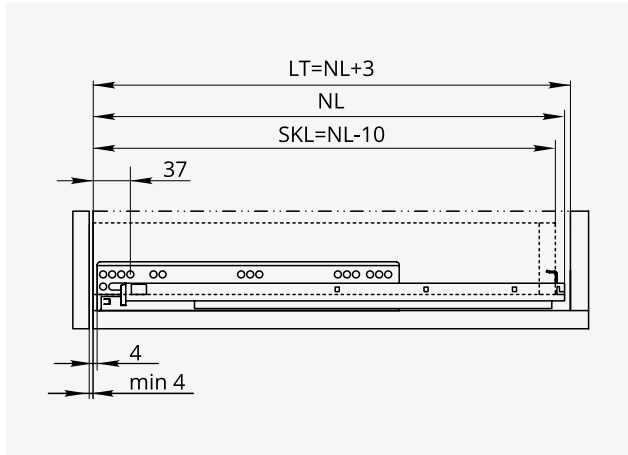

Монтаж направляющих: внутренний фасад

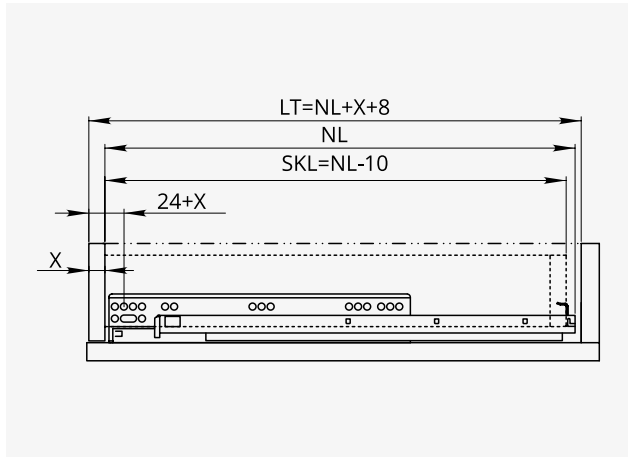


Расчет габаритов выдвижного ящика

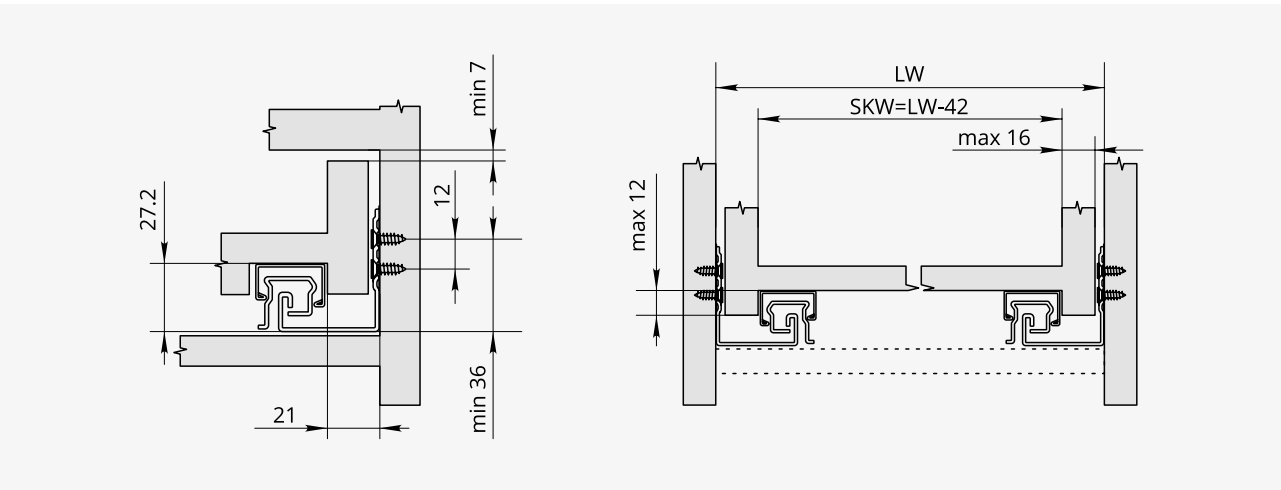


|     |                                    |     |                              |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------|
| LW  | внутренняя ширина шкафа, мм        | LT  | внутренняя глубина шкафа, мм |
| NL  | номинальная длина направляющей, мм | X   | толщина фасада, мм           |
| SKW | внутренняя ширина ящика, мм        | SKL | длина ящика, мм              |

Схема сверления отверстия в задней стенке

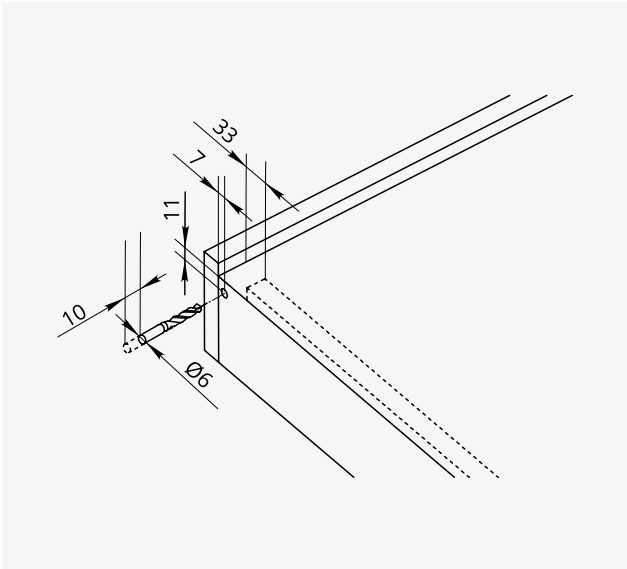

Крепление фиксаторов и регулировка фасада

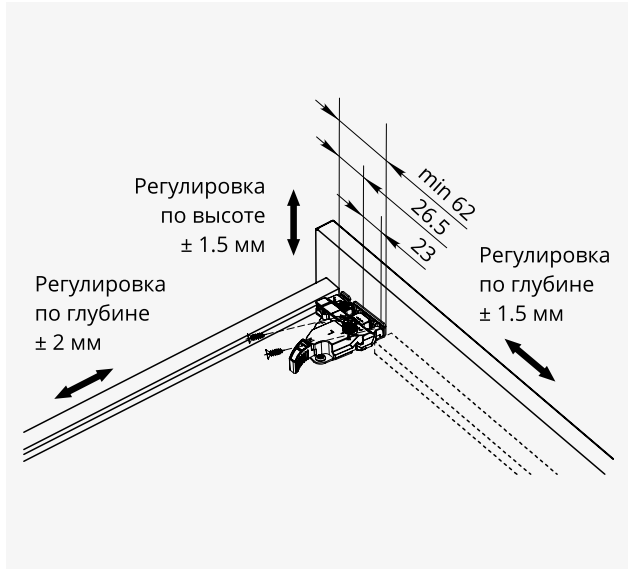






ANDANTE

Шариковые направляющие




Направляющая шариковая  
полного выдвижения 45 мм,  
с доводчиком

Упаковка: 15 шт  
Цвета: черный, хром



- Характеристики:**
- полное выдвижение
  - нагрузка до 25 кг
  - длины: 250–600 мм
  - с доводчиком (двупружинный механизм)
  - боковое крепление
  - толщина 1.0 / 1.0 / 1.2 мм

- Комплектация:**
- саморезы для крепления в ЛДСП




Наведите камеру  
для быстрого заказа



| Длина, мм    | 250*   | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Цвет: черный | –      | –      | –      | 033318 | 033319 | –      | –      | –      |
| Цвет: хром   | 033310 | 033311 | 033312 | 033313 | 033314 | 033315 | 033316 | 033317 |


\* Частичного выдвижения

Расчет габаритов выдвижного ящика

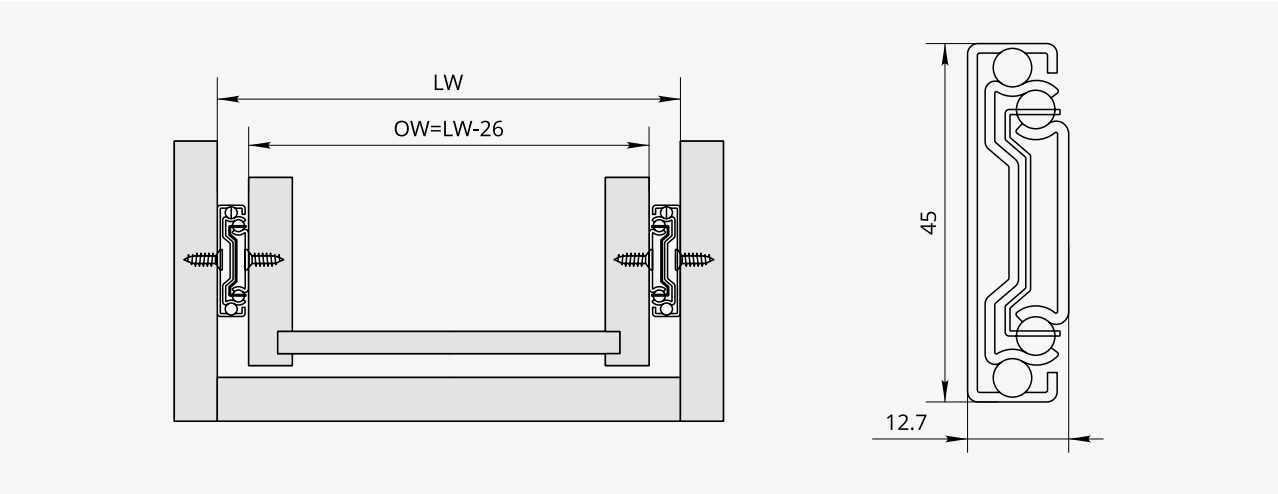


|    |                               |    |                        |
|----|-------------------------------|----|------------------------|
| OW | внешняя ширина ящика, мм      | NL | длина направляющей, мм |
| LW | внутренняя ширина корпуса, мм | LT | номинальная длина, мм  |
|    |                               | X  | толщина фасада, мм     |

Схема присадки направляющих

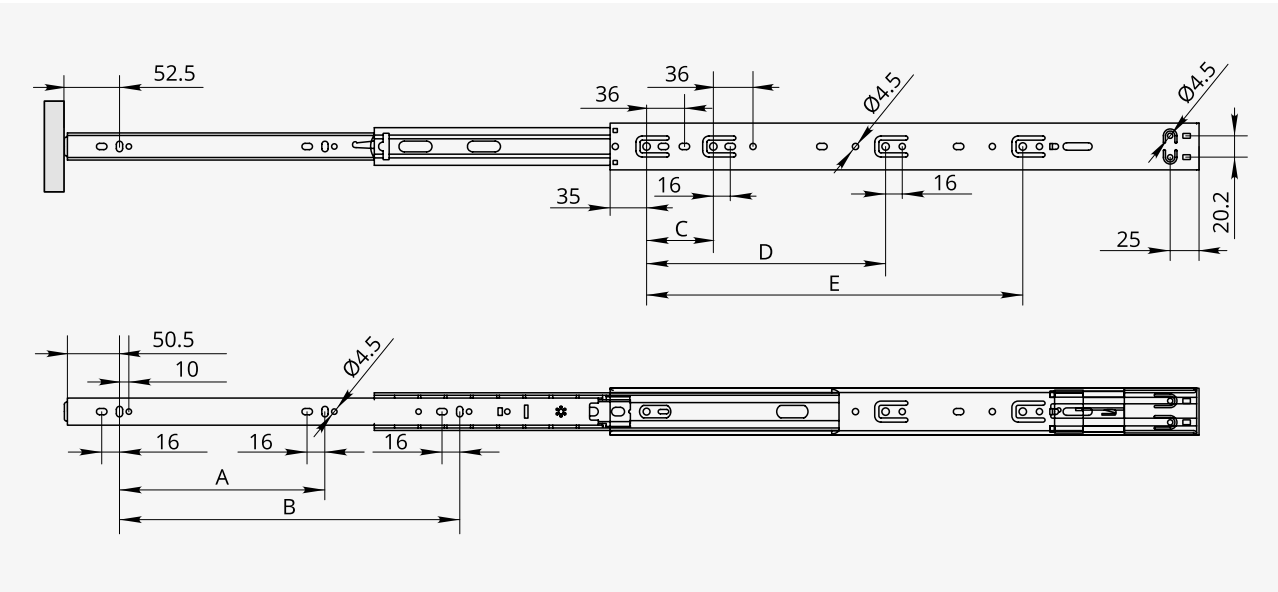


| Установочные размеры |            | Схема присадки |     |    |     |     |
|----------------------|------------|----------------|-----|----|-----|-----|
| NL – длина           | Выдвижение | A              | B   | C  | D   | E   |
| 250                  | 164        | –              | –   | 64 | –   | –   |
| 300                  | 264        | 96             | –   | 64 | –   | –   |
| 350                  | 335        | 128            | –   | 64 | –   | –   |
| 400                  | 401        | 160            | –   | 64 | 192 | –   |
| 450                  | 451        | 160            | 288 | 64 | 224 | –   |
| 500                  | 501        | 190            | 320 | 64 | 224 | –   |
| 550                  | 551        | 224            | 384 | 64 | 224 | 352 |
| 600                  | 601        | 224            | 416 | 64 | 224 | 352 |

Монтаж направляющих: накладной фасад

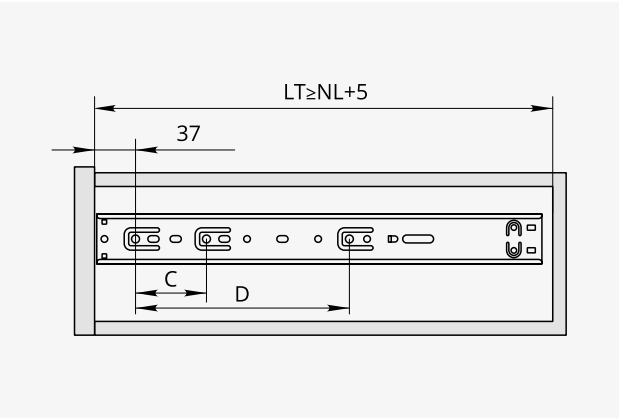


Монтаж направляющих: внутренний фасад

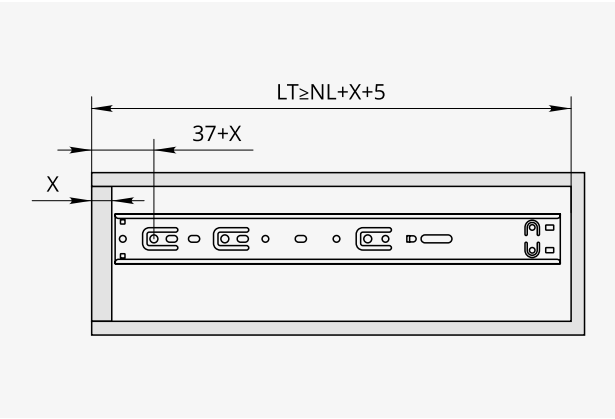



Направляющая шариковая  
полного выдвижения 45 мм,  
push-to-open


Упаковка: 15 шт  
Цвет: хром



- Характеристики:**
- полное выдвижение
  - нагрузка до 25 кг
  - длины: 250–600 мм
  - открытие от нажатия
  - толщина 1.0 / 1.0 / 1.2 мм

**Комплектация:**

- саморезы для крепления в ЛДСП




Наведите камеру  
для быстрого заказа



|            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина, мм  | 250*   | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    |
| Цвет: хром | 033320 | 033321 | 033322 | 033323 | 033324 | 033325 | 033326 | 033327 |


\* Частичного выдвижения

Расчет габаритов выдвижного ящика

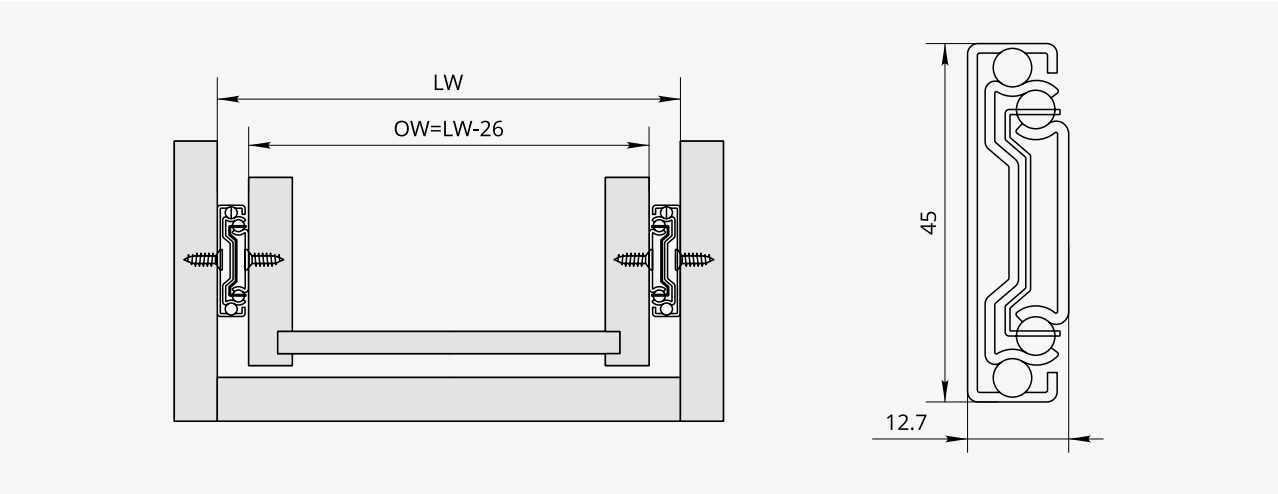


|    |                               |    |                        |
|----|-------------------------------|----|------------------------|
| OW | внешняя ширина ящика, мм      | NL | длина направляющей, мм |
| LW | внутренняя ширина корпуса, мм | LT | номинальная длина, мм  |
|    |                               | X  | толщина фасада, мм     |

Схема присадки направляющих

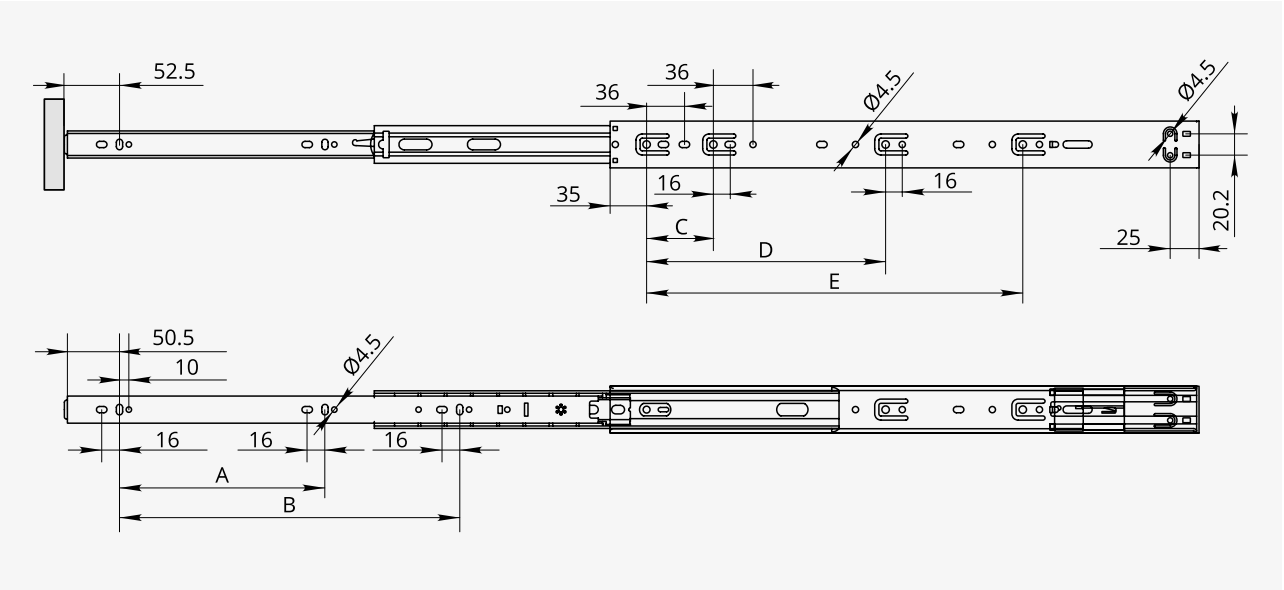


| Установочные размеры |            | Схема присадки |     |    |     |     |
|----------------------|------------|----------------|-----|----|-----|-----|
| NL – длина           | Выдвижение | A              | B   | C  | D   | E   |
| 250                  | 164        | –              | –   | 64 | –   | –   |
| 300                  | 264        | 96             | –   | 64 | –   | –   |
| 350                  | 335        | 128            | –   | 64 | –   | –   |
| 400                  | 401        | 160            | –   | 64 | 192 | –   |
| 450                  | 451        | 160            | 288 | 64 | 224 | –   |
| 500                  | 501        | 190            | 320 | 64 | 224 | –   |
| 550                  | 551        | 224            | 384 | 64 | 224 | 352 |
| 600                  | 601        | 224            | 416 | 64 | 224 | 352 |

Монтаж направляющих: накладной фасад

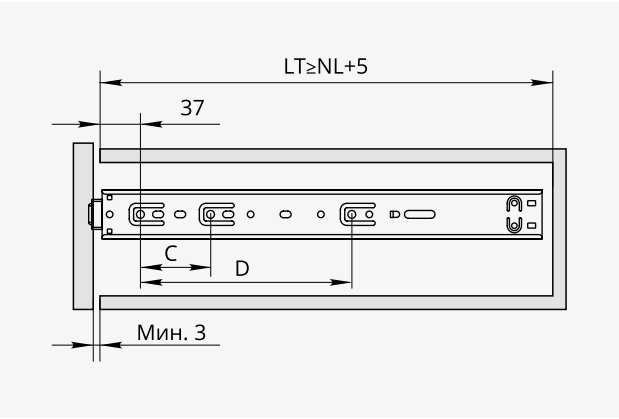


Монтаж направляющих: внутренний фасад

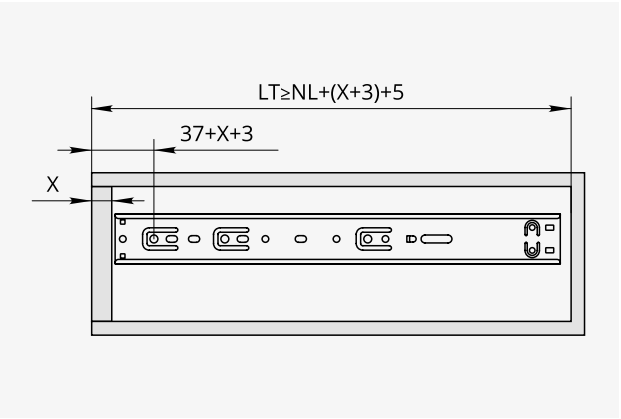




Направляющая шариковая  
полного выдвижения 45 мм

Упаковка: 15 шт  
Цвета: черный, хром



- Характеристики:**
- полное выдвижение
  - нагрузка до 25 кг
  - длины: 250–600 мм
  - толщина 1.0 / 1.0 / 1.2 мм

- Комплектация:**
- саморезы для крепления в ЛДСП




Наведите камеру  
для быстрого заказа




|              |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Длина, мм    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    |
| Цвет: черный | –      | –      | –      | 033309 | 033308 | –      | –      | –      |
| Цвет: хром   | 033300 | 033301 | 033302 | 033303 | 033304 | 033305 | 033306 | 033307 |

Расчет габаритов выдвижного ящика

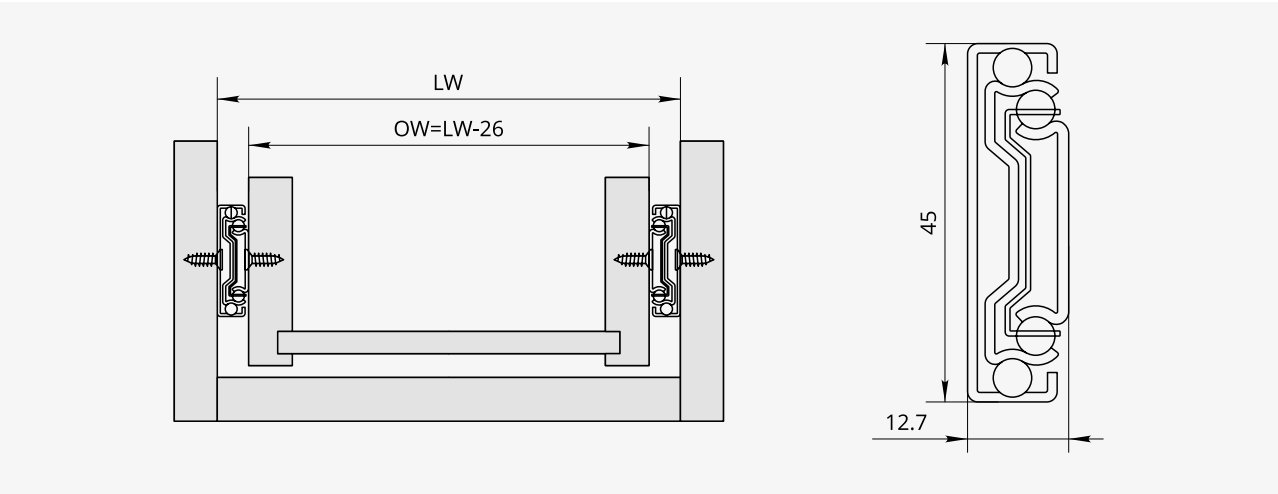


|    |                               |    |                        |
|----|-------------------------------|----|------------------------|
| OW | внешняя ширина ящика, мм      | NL | длина направляющей, мм |
| LW | внутренняя ширина корпуса, мм | LT | номинальная длина, мм  |
|    |                               | X  | толщина фасада, мм     |

Схема присадки направляющих

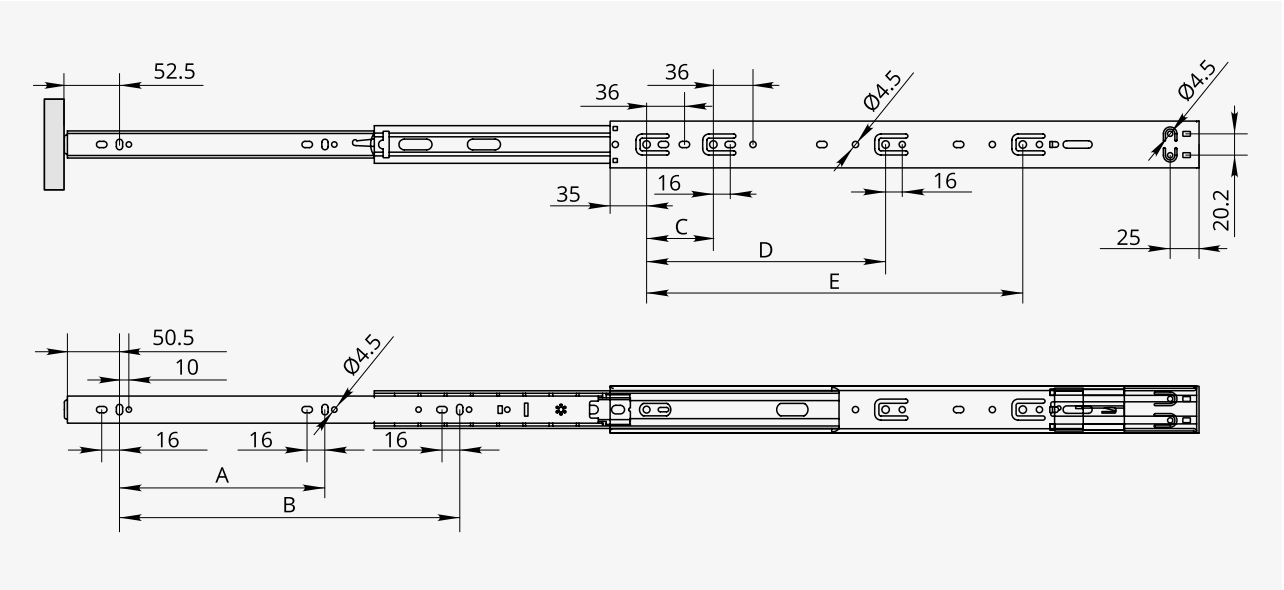


| Установочные размеры |            | Схема присадки |     |    |     |     |
|----------------------|------------|----------------|-----|----|-----|-----|
| NL – длина           | Выдвижение | A              | B   | C  | D   | E   |
| 250                  | 164        | –              | –   | 64 | –   | –   |
| 300                  | 264        | 96             | –   | 64 | –   | –   |
| 350                  | 335        | 128            | –   | 64 | –   | –   |
| 400                  | 401        | 160            | –   | 64 | 192 | –   |
| 450                  | 451        | 160            | 288 | 64 | 224 | –   |
| 500                  | 501        | 190            | 320 | 64 | 224 | –   |
| 550                  | 551        | 224            | 384 | 64 | 224 | 352 |
| 600                  | 601        | 224            | 416 | 64 | 224 | 352 |

Монтаж направляющих: накладной фасад

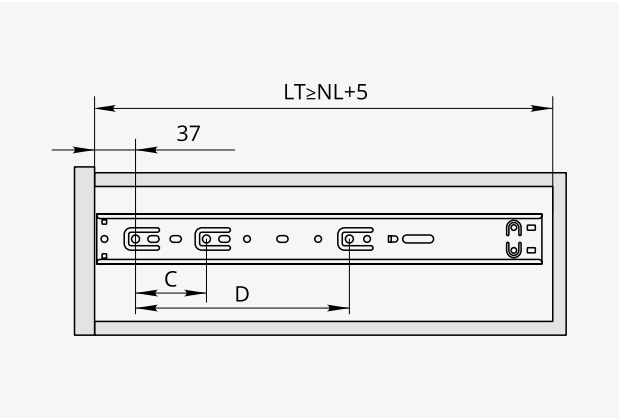

Монтаж направляющих: внутренний фасад

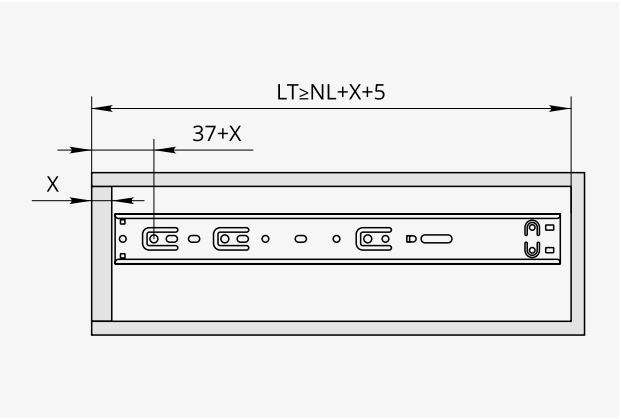



LEGATO

Наполнение для шкафов






Сетчатая корзина

Упаковка: 4 шт  
Цвета: черный муар, белый, хром

- Характеристики:**
- нагрузка до 30 кг
  - корзина устанавливается на роликовые или шариковые направляющие с помощью прищепок. Направляющие и прищепки приобретаются отдельно.

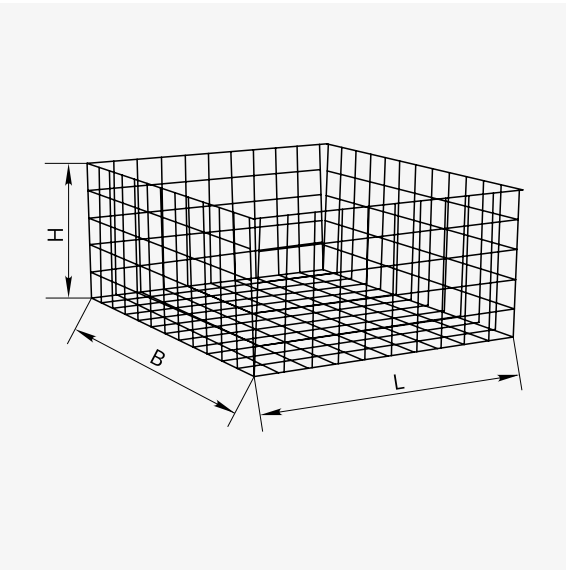


Наведите камеру  
для быстрого заказа

| Габариты       |                |                 | Артикул     |        |        |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|--------|--------|
| Высота (H, мм) | Ширина (L, мм) | Глубина (B, мм) | Черный муар | Белый  | Хром   |
| 120            | 300            | 400             | 180209      | 080017 | 180019 |
| 120            | 350            | 500             | 180210      | 180021 | 180023 |
| 120            | 400            | 400             | 180222      | 180026 | 180028 |
| 120            | 400            | 450             | -           | 180031 | 180032 |
| 120            | 400            | 500             | 180105      | 180033 | 180034 |
| 120            | 450            | 450             | 180244      | 180035 | 180037 |
| 120            | 500            | 500             | 180042      | 180041 | 180043 |
| 120            | 500            | 600             | 180211      | 180046 | 180047 |
| 120            | 550            | 550             | 180245      | 180048 | 180050 |
| 190            | 350            | 500             | -           | 180053 | 180055 |
| 190            | 400            | 400             | 180212      | 180057 | 180059 |
| 190            | 400            | 450             | -           | 180062 | 180063 |
| 190            | 400            | 500             | 180213      | 180064 | 180065 |
| 190            | 450            | 450             | 180214      | 180066 | 180068 |
| 190            | 500            | 500             | 180215      | 180071 | 180073 |
| 190            | 500            | 600             | 180216      | 180076 | 180077 |
| 190            | 550            | 550             | 180217      | 180078 | 180080 |





| Прищепка для корзин | Артикул | Кол-во в упаковке, шт |
|---------------------|---------|-----------------------|
| Белый               | 180115  | 100                   |
| Серый               | 180116  | 100                   |
| Черный              | 180000  | 100                   |

Схема монтажа сетчатых корзин с шариковой направляющей

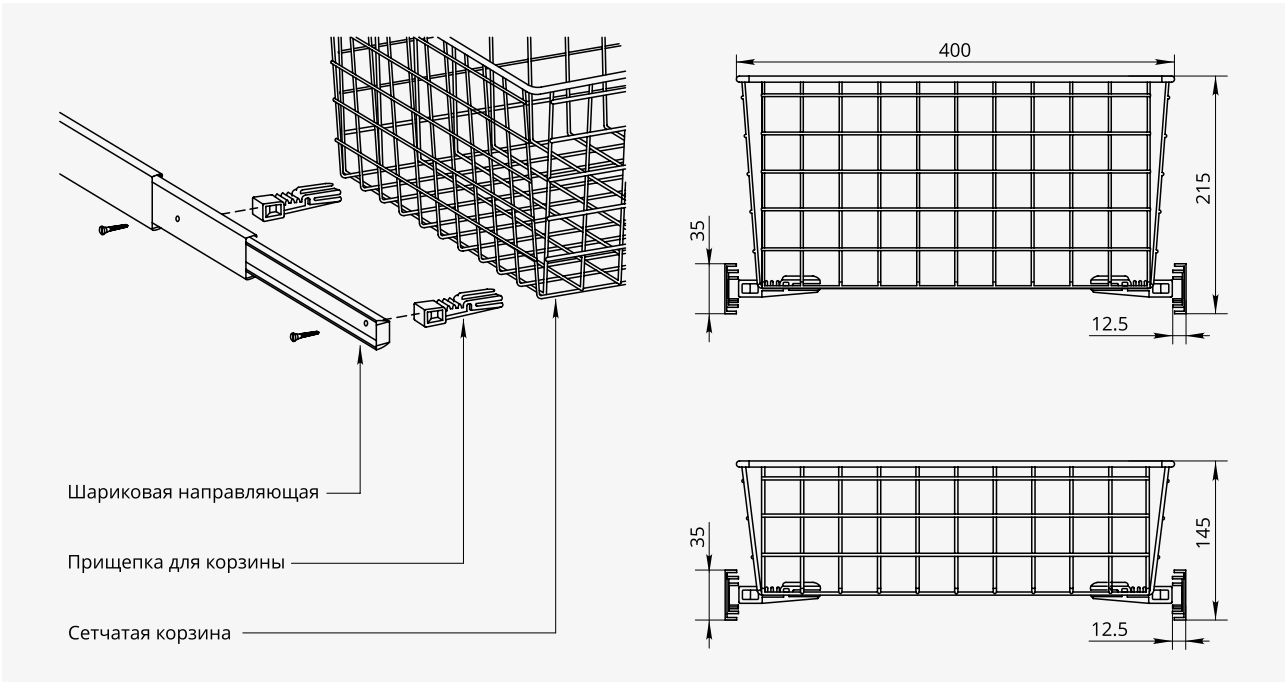

Крепление сетчатых корзин к направляющим

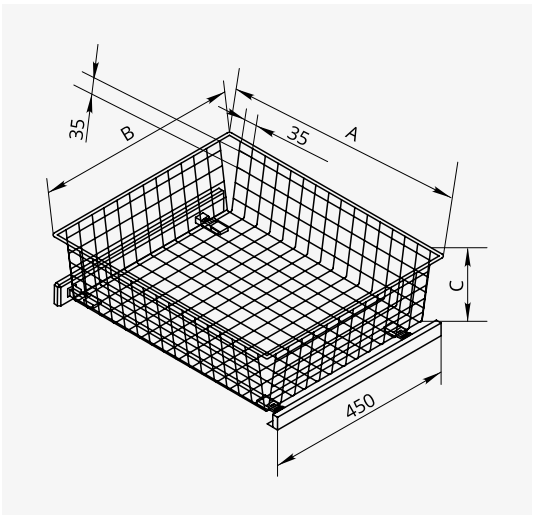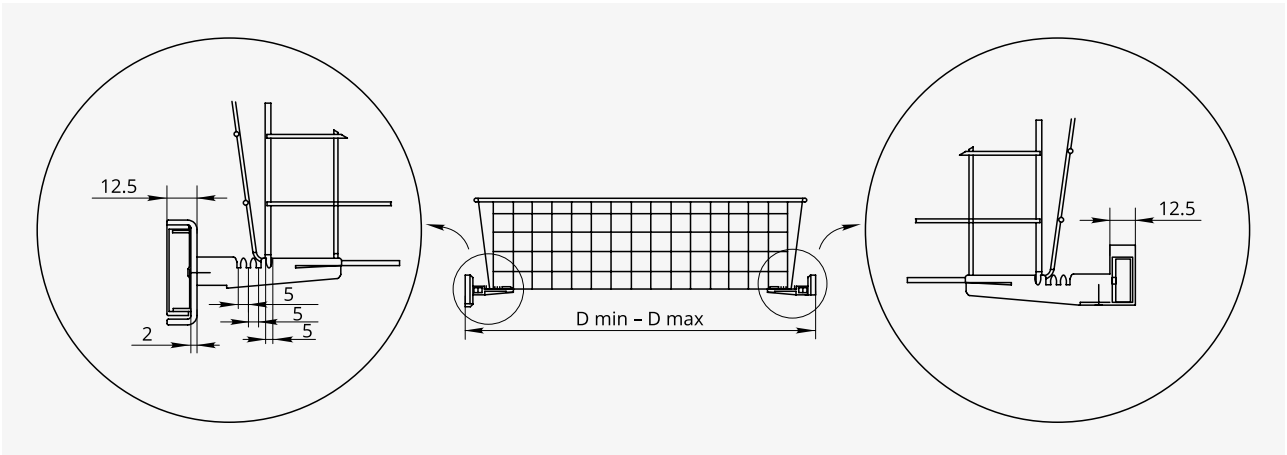

| AxBxC, мм   | Напр. роликовая |           | Напр. шариковая |           |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|             | D min, мм       | D max, мм | D min, мм       | D max, мм |
| 400x400x120 | 418             | 448       | -               | -         |
| 450x450x120 | 453             | 483       | 457             | 487       |
| 500x500x120 | 523             | 553       | 527             | 557       |
| 550x550x120 | 558             | 588       | 562             | 592       |
| 400x400x190 | 418             | 448       | -               | -         |
| 450x450x190 | 453             | 483       | 457             | 487       |
| 500x500x190 | 523             | 553       | 527             | 557       |
| 550x550x190 | 558             | 588       | 562             | 592       |





Сетчатая полка-обувница

Упаковка: 4 шт  
Цвета: черный муар, белый, хром





- Характеристики:
- может располагаться горизонтально или под углом
  - бортик для фиксации обуви

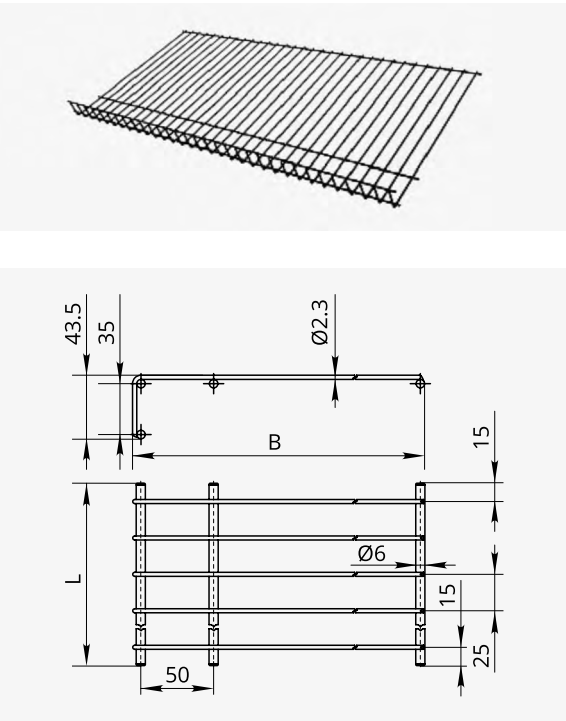


| Габариты       |               | Цвет        |        |        |
|----------------|---------------|-------------|--------|--------|
| Ширина (В, мм) | Длина (L, мм) | Черный муар | Белый  | Хром   |
| 230            | 3000          | 180118      | 180094 | 180095 |
| 300            | 3000          | 180119      | 180097 | 180099 |
| 350            | 3000          | 180120      | 180101 | 180102 |
| 400            | 3000          | 180121      | 180104 | 180106 |
| 450            | 3000          | 180122      | 180108 | 180109 |
| 500            | 3000          | 180123      | 180111 | 180113 |

Схемы сборки и монтажа сетчатой полки-обувницы

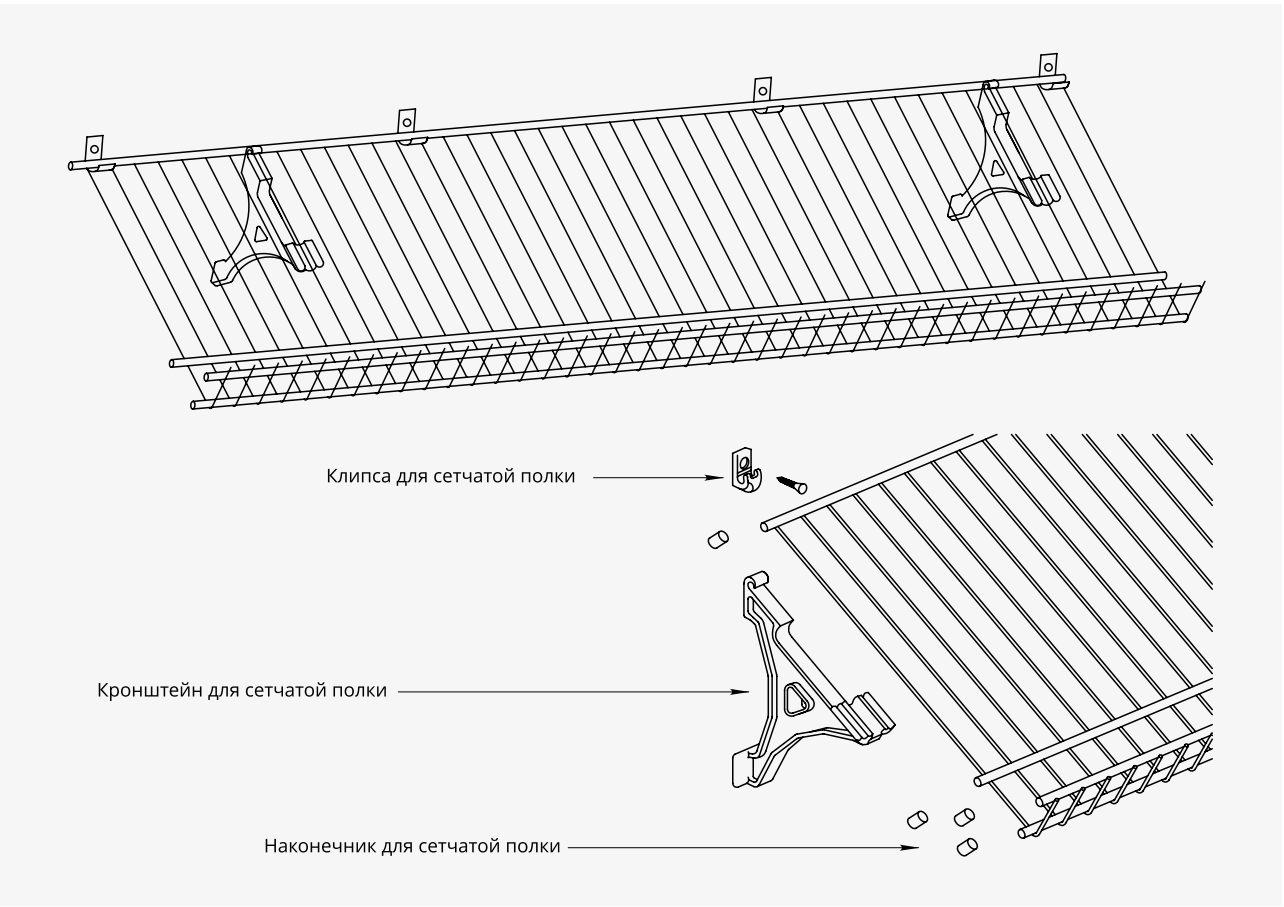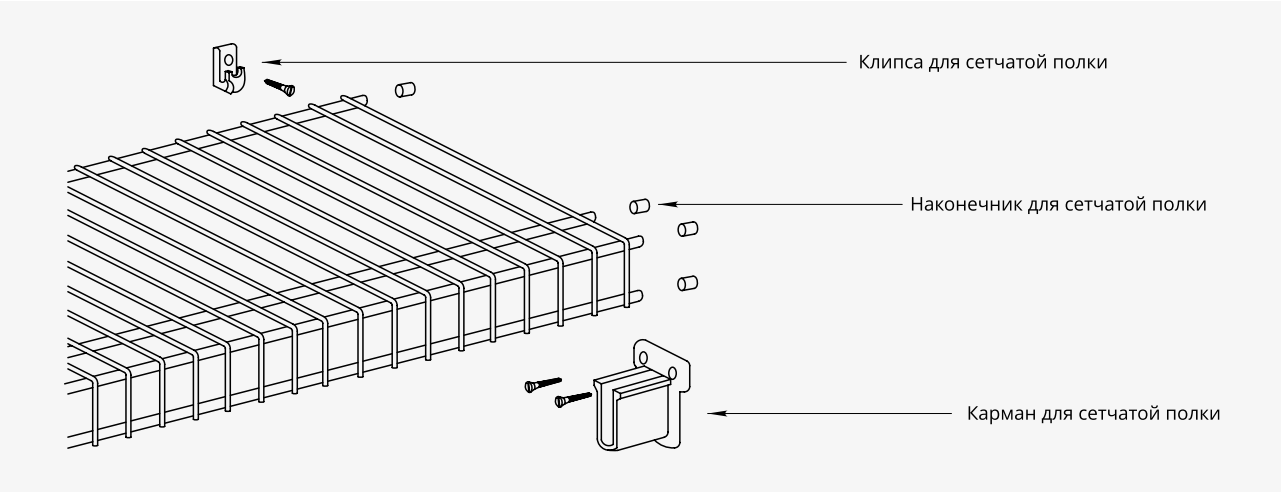

Сетчатые обувницы режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников. длину сетчатой обувницы необходимо выбирать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой обувницы – 25 мм (кратно 25 мм).

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой обувницы – 245 мм (зависит от предполагаемой нагрузки на полку).

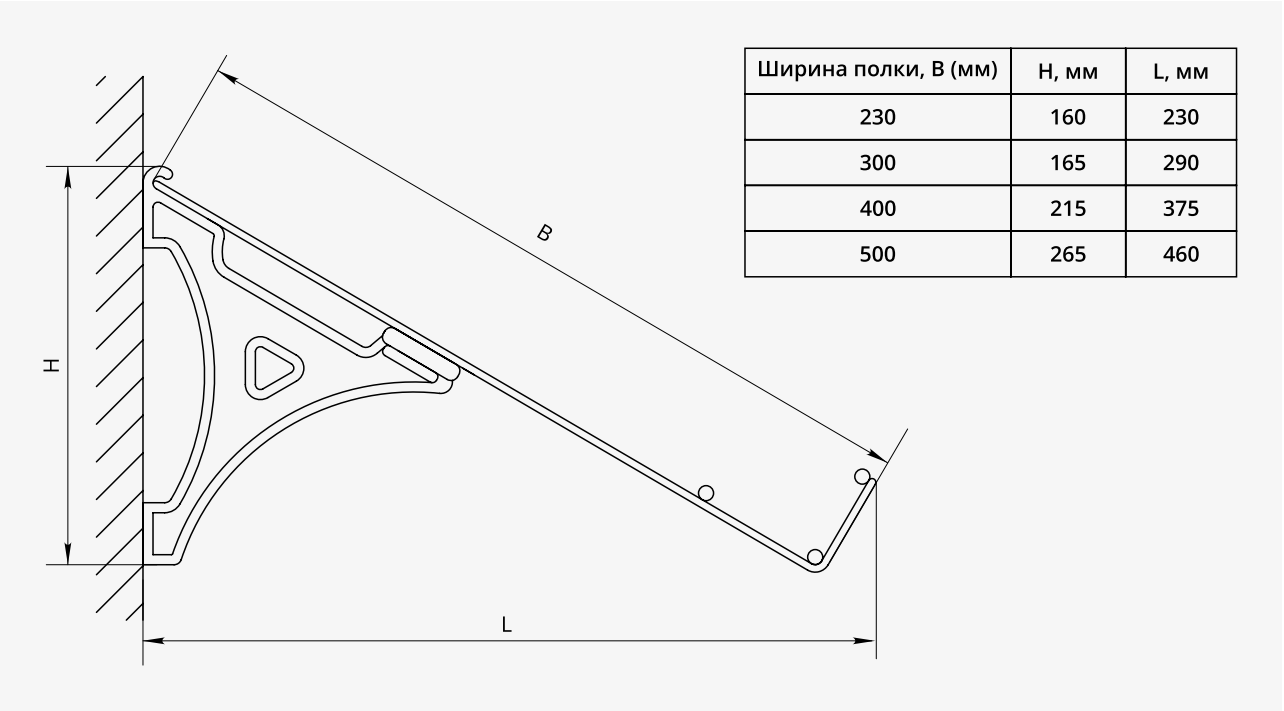



Кронштейн для сетчатых полок



| Цвет   | Артикул | Количество в упаковке, шт |
|--------|---------|---------------------------|
| Белый  | 180085  | 40                        |
| Серый  | 180087  | 40                        |
| Черный | 180086  | 40                        |

Клипса для сетчатых полок



| Цвет   | Артикул | Количество в упаковке, шт |
|--------|---------|---------------------------|
| Белый  | 180010  | 500                       |
| Серый  | 180012  | 500                       |
| Черный | 180009  | 500                       |

Наконечник для сетчатых полок



| Цвет   | Артикул | Количество в упаковке, шт |
|--------|---------|---------------------------|
| Белый  | 180011  | 500                       |
| Серый  | 180013  | 500                       |
| Черный | 180014  | 500                       |

Карман для горизонтального крепления полок



| Цвет   | Артикул | Количество в упаковке, шт |
|--------|---------|---------------------------|
| Белый  | 180004  | 50                        |
| Серый  | 180008  | 50                        |
| Черный | 180001  | 50                        |

Малый карман для горизонтального крепления полок



| Цвет   | Артикул | Количество в упаковке, шт |
|--------|---------|---------------------------|
| Белый  | 180006  | 100                       |
| Серый  | 180007  | 100                       |
| Черный | 180002  | 100                       |


Выдвижная вешалка усиленная с ручкой

Упаковка: 10 шт  
Цвет: хром

- Характеристики:**
- нагрузка до 15 кг
  - наличие ручки для выдвижения
  - легкий монтаж



| Габариты       |                 |                 | Артикул |
|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ширина (L, мм) | Глубина (C, мм) | Глубина (B, мм) | Хром    |
| 300            | 270             | 217             | 080700  |
| 350            | 320             | 267             | 080701  |
| 400            | 370             | 317             | 080702  |
| 450            | 420             | 457             | 080703  |

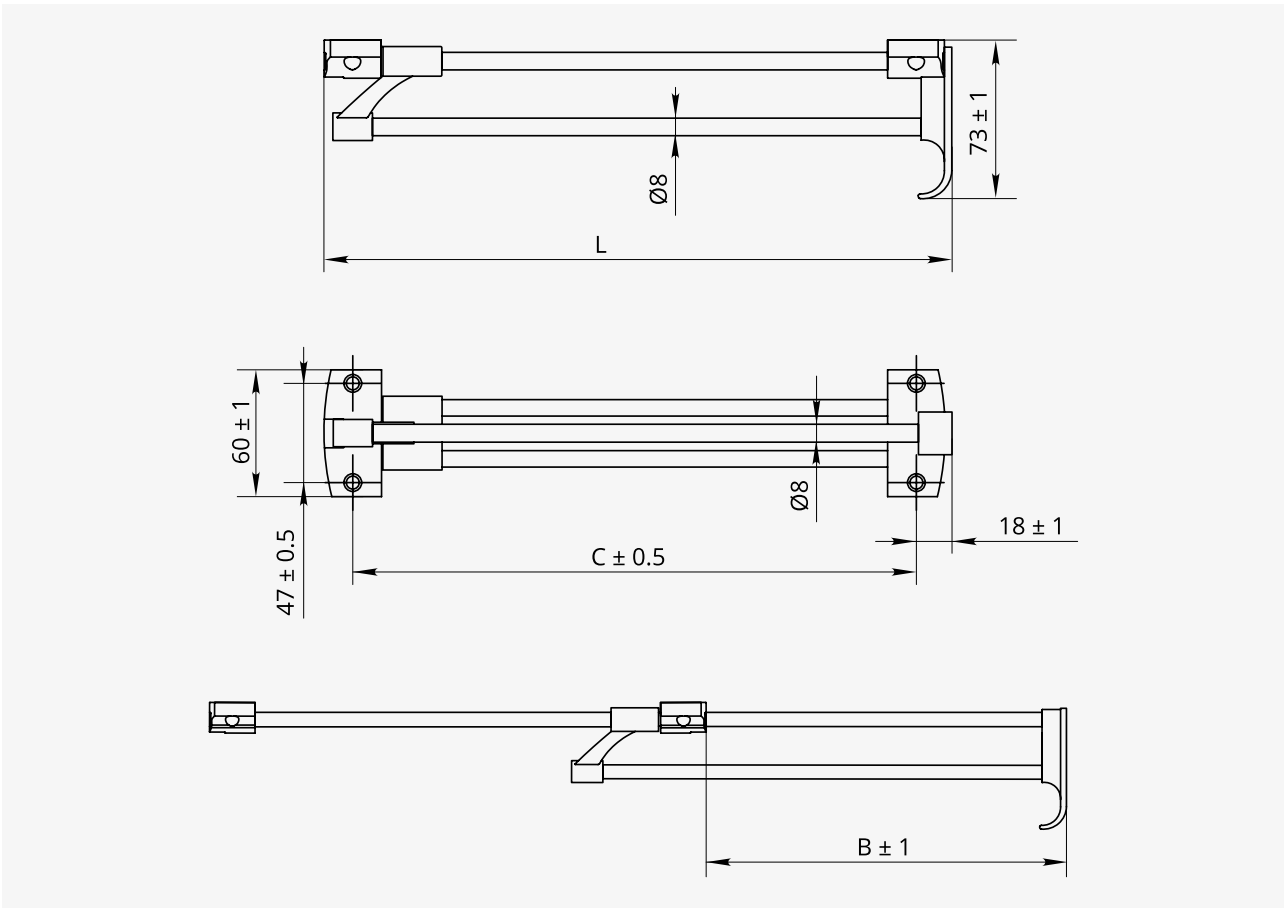



# VUELTA

Петля скрытого монтажа для распашной системы Con Bisagras



PML






Петля накладная скрытого монтажа для фасадов из алюминиевых профилей Con Bisagras с функцией 3D-регуливки и доводчиком

Комплект: 2 шт  
Цвета: черный, хром



- Характеристики:**
- нагрузка до 25 кг
  - скрытый монтаж
  - угол открывания – 105°
  - максимальное наложение фасада 22.5 мм

- Комплектация:**
- 2 винта 4 x 10 мм
  - саморезы для крепления в ЛДСП




Наведите камеру для быстрого заказа



| Цвет   | Артикул петли | Артикул чаши «Сарра» | Уплотнитель |
|--------|---------------|----------------------|-------------|
| Черный | 044417        | 044461               | 260316      |
| Хром   | 044418        | 044460               |             |


Схема установки петли

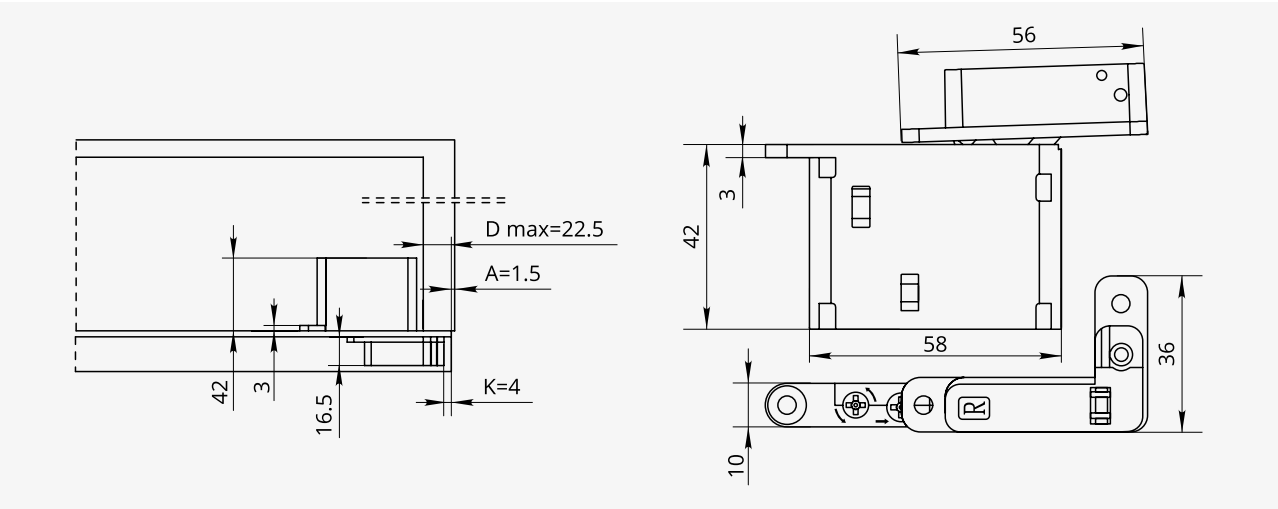


При использовании петли в фасадной системе Con Bisagras: K = 4 мм; A = 15 мм; T = 25 мм; Dmax = 22.5 мм

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| D | наложение фасада, мм                                       |
| A | минимальный зазор, мм                                      |
| T | толщина фасада, мм                                         |
| K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |



Схема сборки двери Con Bisagras

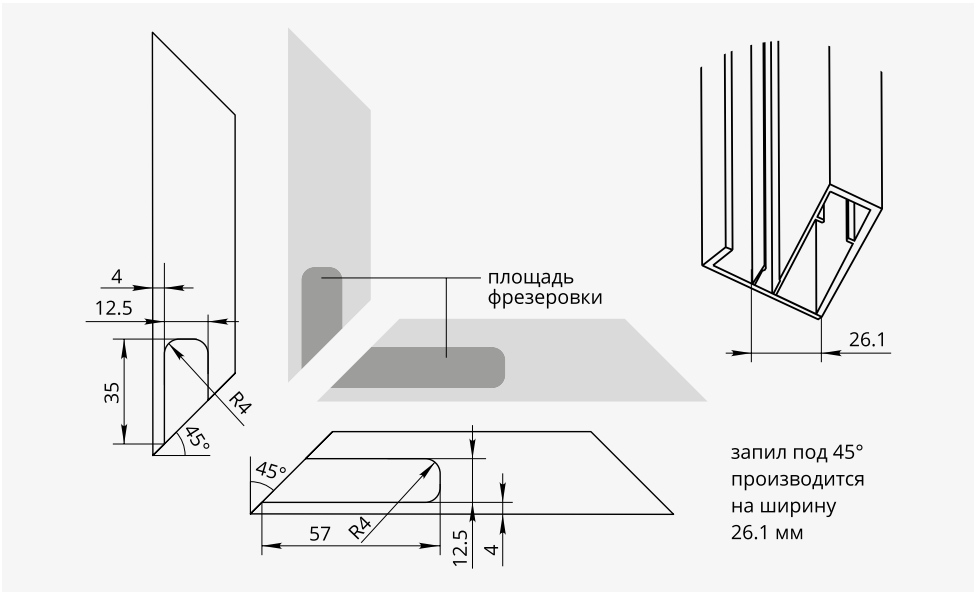

1 Рамочный профиль



2 Профили-ручки



MANTO PICO

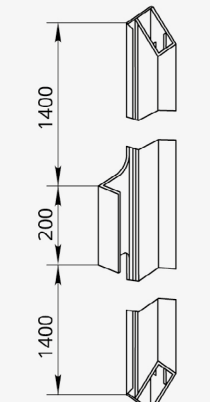


схема PICO




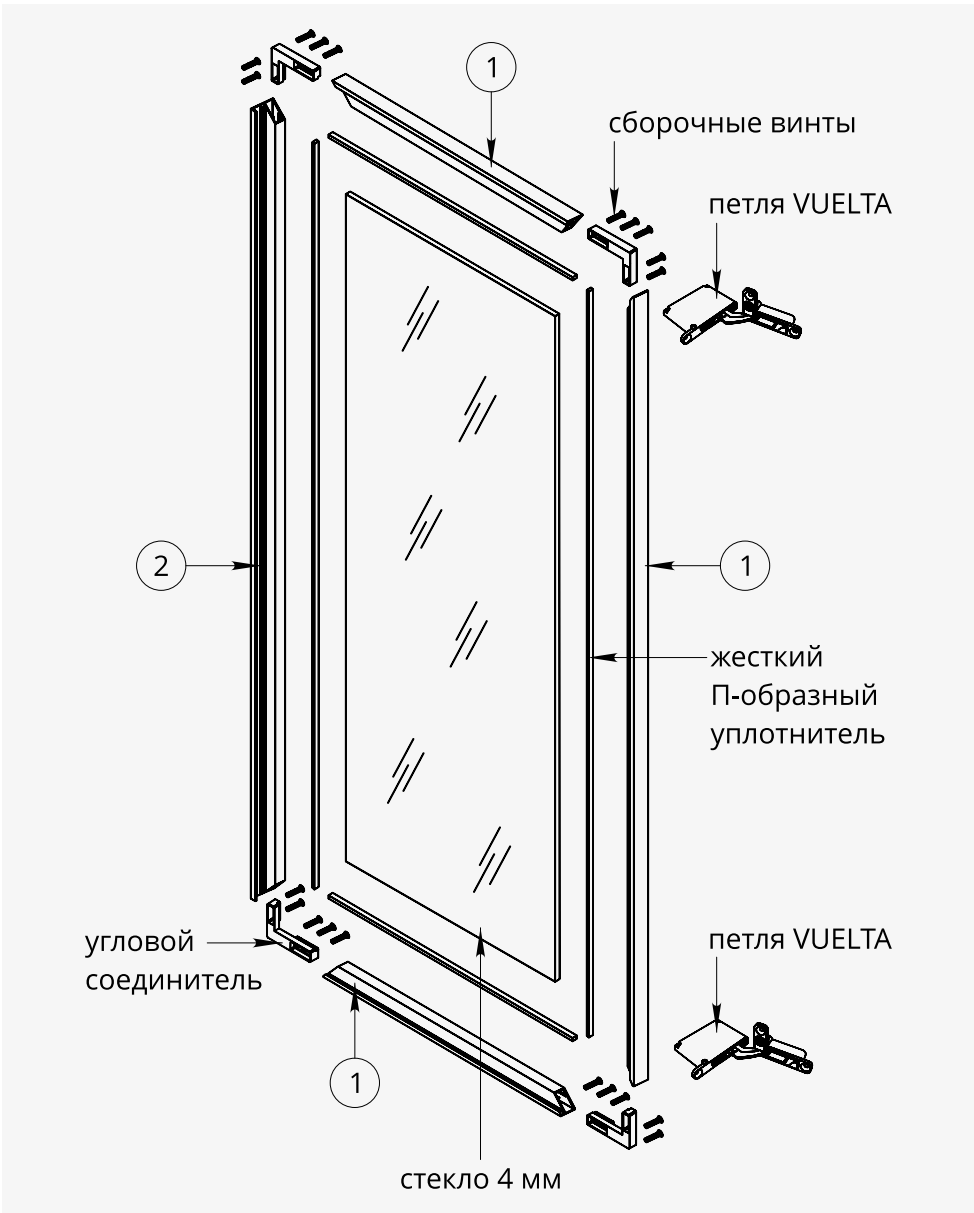




Схема присадки двери Con Bisagras

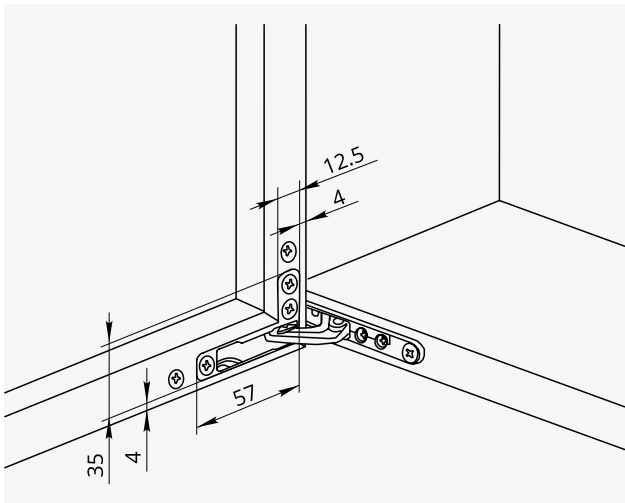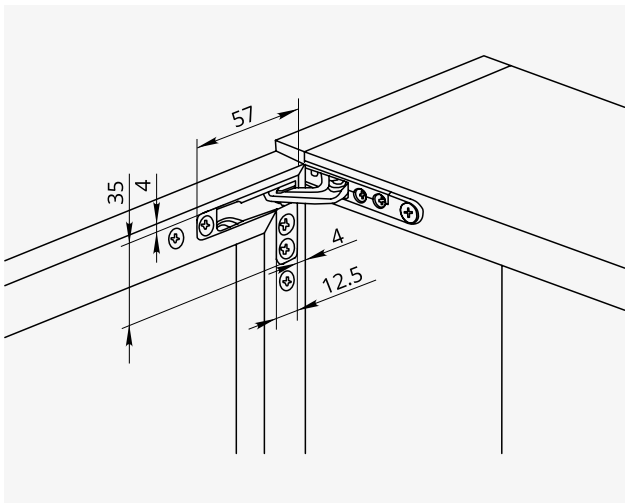

|      |                     |
|------|---------------------|
| ШФ = | ШК – 2 мм           |
| ВФ = | ВК – 2 мм           |
| ШН = | ШФ – 6 мм – 2 x ТУ  |
| ВН = | ВФ – 6 мм – 2 x ТУ  |
| ТУ   | толщина уплотнителя |

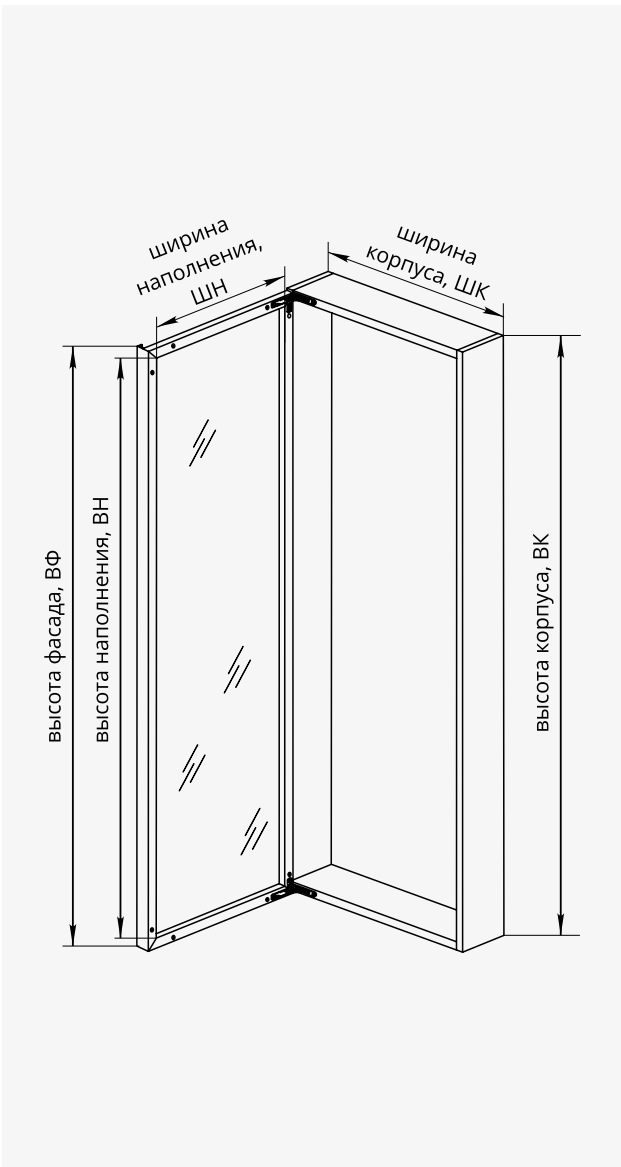

| Расчет двойного фасада |                 |
|------------------------|-----------------|
| ШФ =                   | (ШК – 5 мм) : 2 |
| ВФ =                   | ВК – 2 мм       |

Диапазон регулировок петли


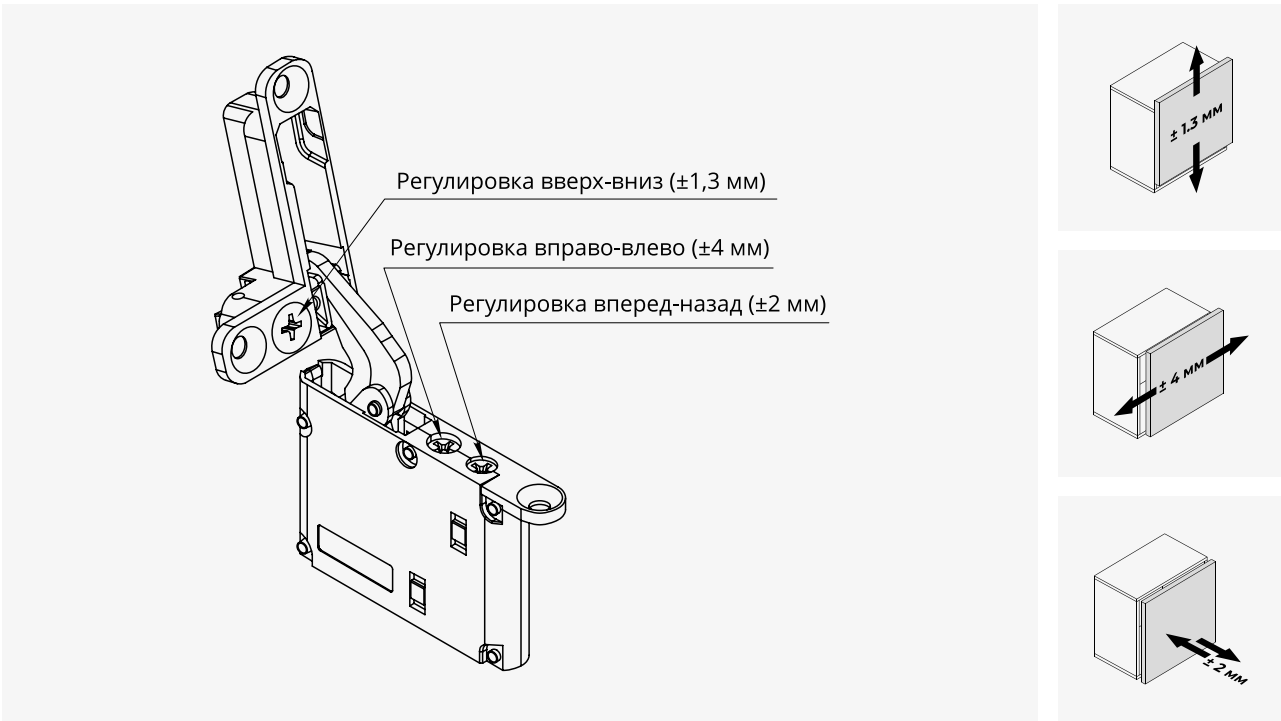


Схема фрезеровки чаши петли

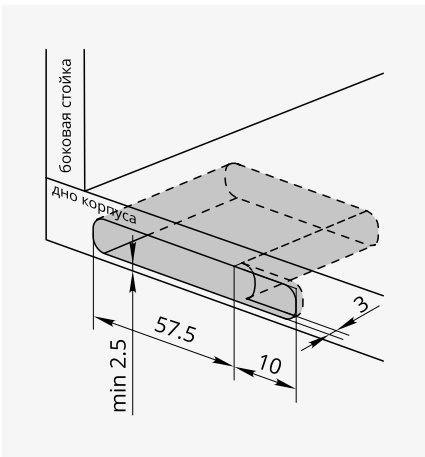

Описание


Размеры фрезеровки в крышке и дне корпуса одинаковые.

- Порядок фрезеровки:
1. Фрезеруется углубление 3x10x67,5 мм;
  2. Фрезеруется углубление 42x10x57,5 мм.

Толщина плиты для крышки или дна корпуса:

1. Для фасадов до 1200 мм высотой – плита от 22 мм и более;
2. Для фасадов до 2500 мм высотой – плита от 26 мм и более.

Новинка! Чаша «Сарра» и схема упрощенной фрезеровки для неё

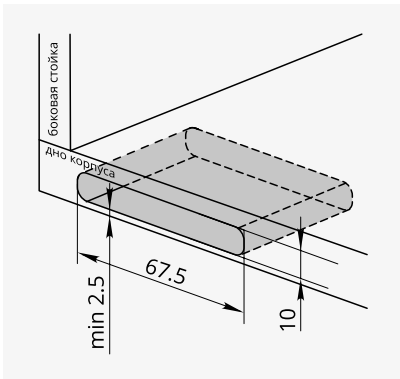

Важная информация

- Максимальный вес фасада: 25 кг  
Максимальный размер фасада: 2200 мм x 500 мм  
Материал наполнения: стекло, зеркало, плита  
Толщина наполнения: 4 мм  
Толщина плиты для крышки, дна, корпуса:
- для фасадов высотой до 1200 мм – плита от 22 мм и более (навесные шкафы для кухни, ванной, гостиной)
  - для фасадов высотой до 2200 мм – плита от 25 мм и более (пеналы и корпусные шкафы для кухни, гостиной, гардеробной)

ТОЛЩИНА КРЫШИ И ДНА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ РАЗМЕРУ И ВЕСУ ФАСАДА



CON BRIO

Петли для узкорамочного профиля





### Петля для узкорамочного профиля с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой

Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром



Характеристики:


- угол открывания – 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19–22 мм
- регулировка в 3-х плоскостях:  $\pm 2.5$  мм
- с пружиной

Комплектация:

- накладка на плечо петли
- саморезы
- винты 4 x 10 мм, 2 шт




Наведите камеру  
для быстрого заказа

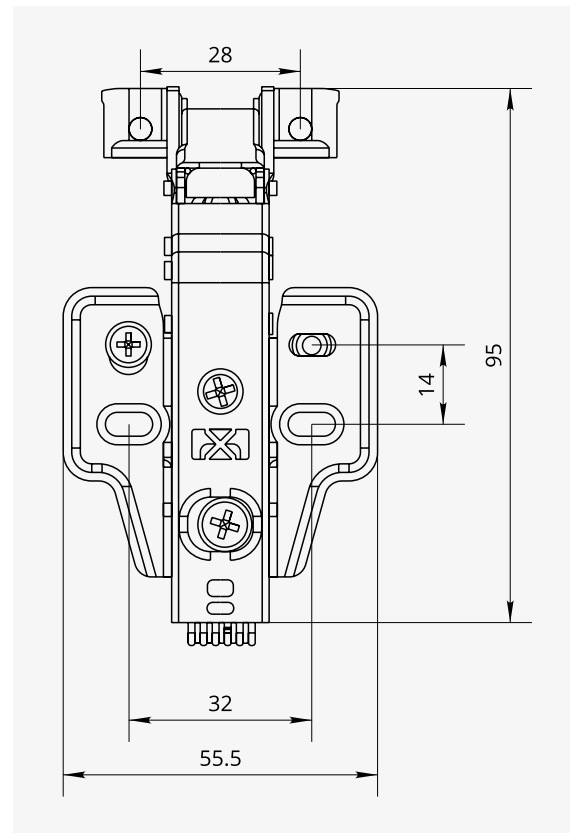

|               | Артикул | Высота<br>ответной планки |
|---------------|---------|---------------------------|
| Тип           | Хром    |                           |
| Накладная     | 250254  | H=0                       |
| Полунакладная | 250255  | H=0                       |
| Вкладная      | 250256  | H=4                       |

## Присадочные размеры чаши петли

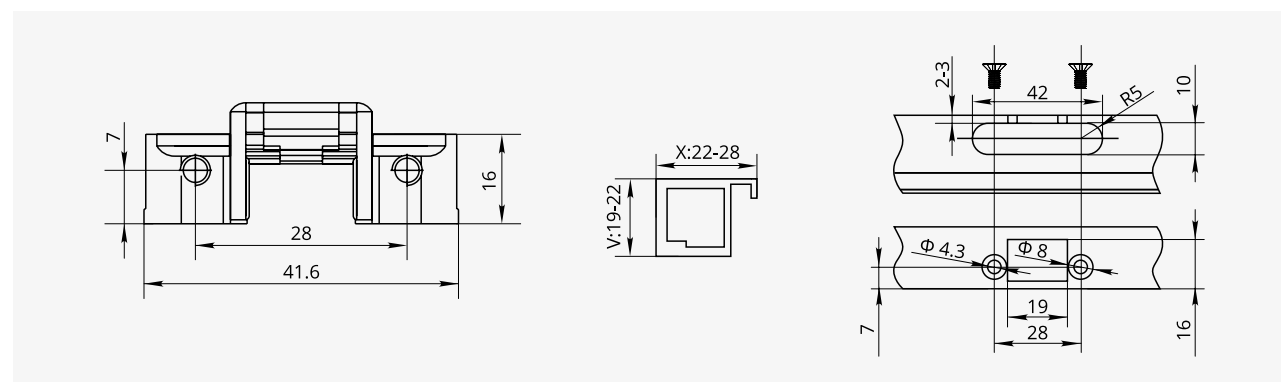

|   |                       |   |                                                            |
|---|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| D | наложение фасада, мм  | H | высота ответной планки, мм                                 |
| V | ширина профиля, мм    | T | толщина фасада, мм                                         |
| X | толщина профиля, мм   | K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |
| A | минимальный зазор, мм |   |                                                            |

### Таблица наложения фасадов


|      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | X= | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |
| V=19 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.4 |
| V=20 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| V=21 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| V=22 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |

## Накладная



### Присадочные размеры ответной планки

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
|   |    | D  |    |    |    |
|   |    | 19 | 20 | 21 | 22 |
| V | 19 | 0  |    |    |    |
|   | 20 |    | 0  |    |    |
|   | 21 |    |    | 0  |    |
|   | 22 |    |    |    | 0  |
|   |    | H  |    |    |    |

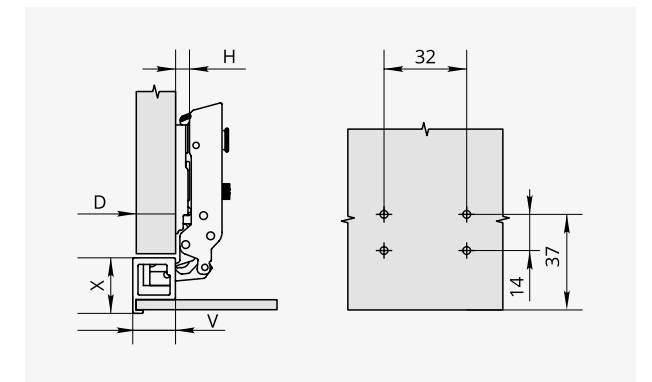


## Полунакладная



### Присадочные размеры ответной планки

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
|   |    | D  |    |    |    |
|   |    | 11 | 12 | 13 | 14 |
| V | 19 | 0  |    |    |    |
|   | 20 |    | 0  |    |    |
|   | 21 |    |    | 0  |    |
|   | 22 |    |    |    | 0  |
|   |    | H  |    |    |    |

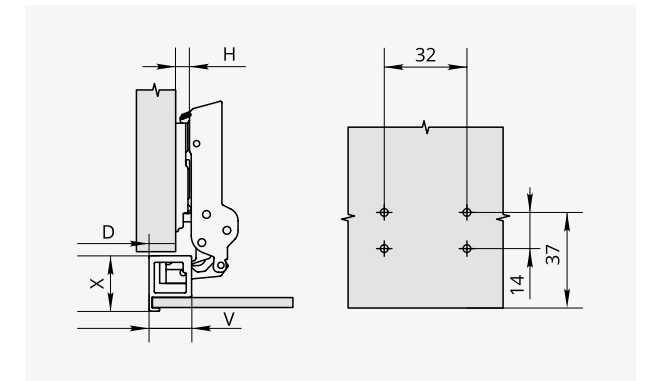


## Вкладная



### Присадочные размеры ответной планки

|   |    |     |     |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|-----|
|   |    | A   |     |     |     |
|   |    | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| V | 22 | 4   |     |     |     |
|   | 21 |     | 4   |     |     |
|   | 20 |     |     | 4   |     |
|   | 19 |     |     |     | 4   |
|   |    | H   |     |     |     |

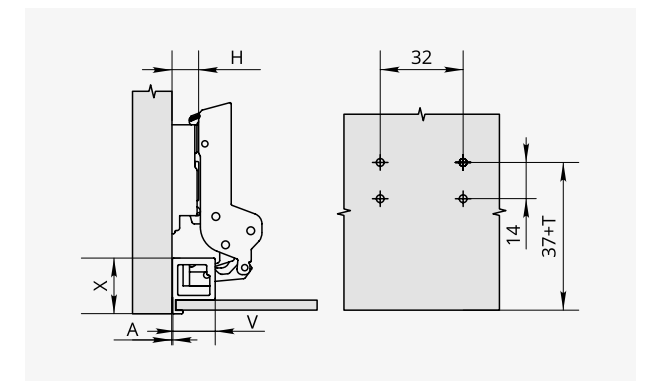



Петля для узкорамочного профиля  
с функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой  
и доводчиком

Упаковка: 100 шт  
Цвета: черный, хром



Характеристики:


- угол открывания – 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19–22 мм
- регулировка в 3-х плоскостях: ± 2.5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

Комплектация:

- накладка на плечо петли
- саморезы
- винты 4 x 10 мм, 2 шт




Наведите камеру  
для быстрого заказа

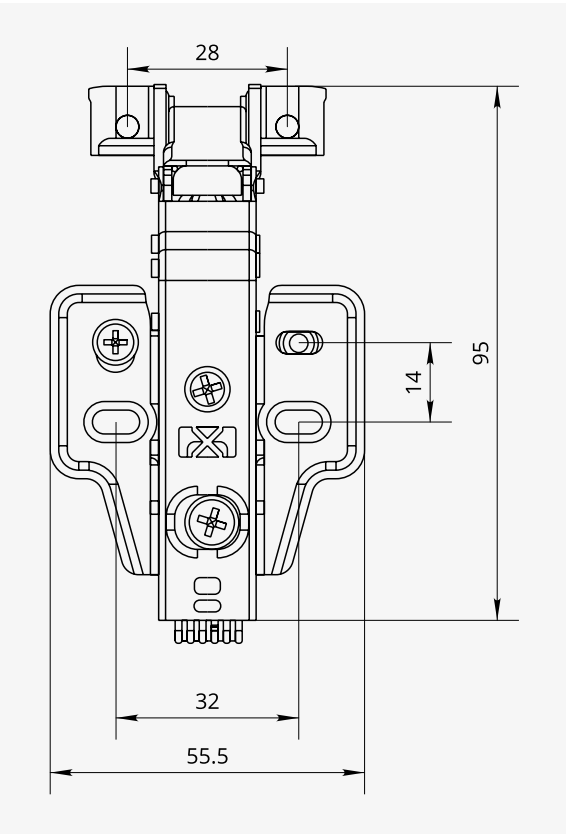

| Тип           | Артикул |        | Высота<br>ответной планки |
|---------------|---------|--------|---------------------------|
|               | Черный  | Хром   |                           |
| Накладная     | 250503  | 250506 | H=0                       |
| Полунакладная | 250504  | 250507 | H=0                       |
| Вкладная      | 250505  | 250508 | H=4                       |

Присадочные размеры чаши петли

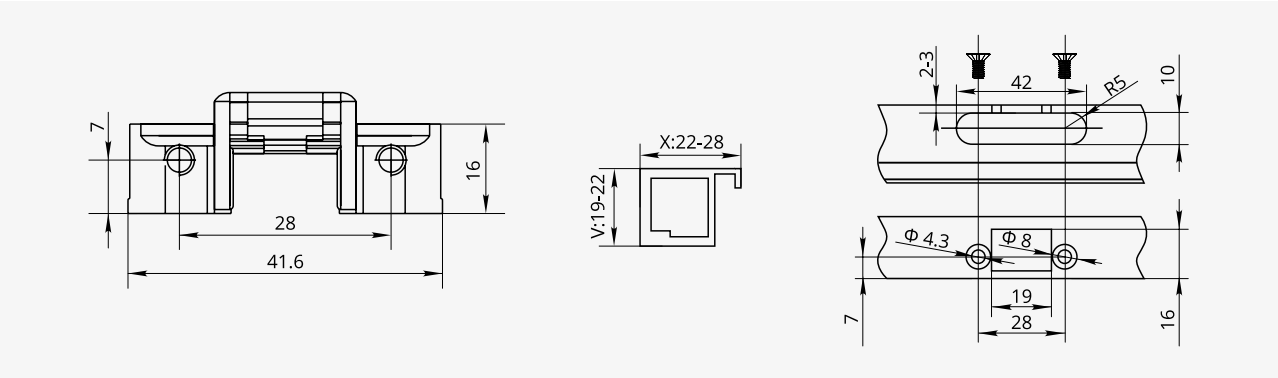

|   |                       |   |                                                            |
|---|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| D | наложение фасада, мм  | H | высота ответной планки, мм                                 |
| V | ширина профиля, мм    | T | толщина фасада, мм                                         |
| X | толщина профиля, мм   | K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |
| A | минимальный зазор, мм |   |                                                            |

Таблица наложения фасадов


|      | X= | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V=19 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.4 |
| V=20 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| V=21 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| V=22 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |

Накладная



Присадочные размеры ответной планки

| V  | D  |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
|    | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 19 | 0  |    |    |    |
| 20 |    | 0  |    |    |
| 21 |    |    | 0  |    |
| 22 |    |    |    | 0  |
| H  |    |    |    |    |

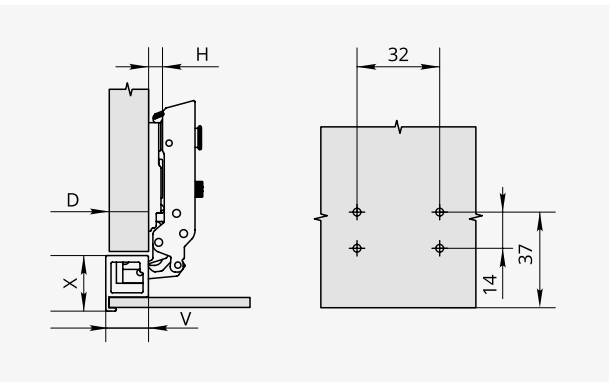


Полунакладная



Присадочные размеры ответной планки

| V  | D  |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
|    | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 0  |    |    |    |
| 20 |    | 0  |    |    |
| 21 |    |    | 0  |    |
| 22 |    |    |    | 0  |
| H  |    |    |    |    |

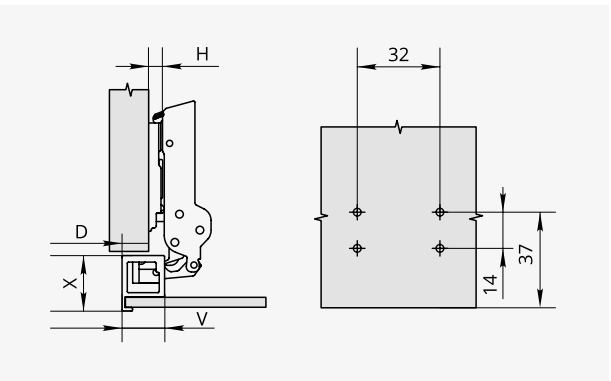


Вкладная



Присадочные размеры ответной планки


| V  | A   |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| 22 | 4   |     |     |     |
| 21 |     | 4   |     |     |
| 20 |     |     | 4   |     |
| 19 |     |     |     | 4   |
| H  |     |     |     |     |

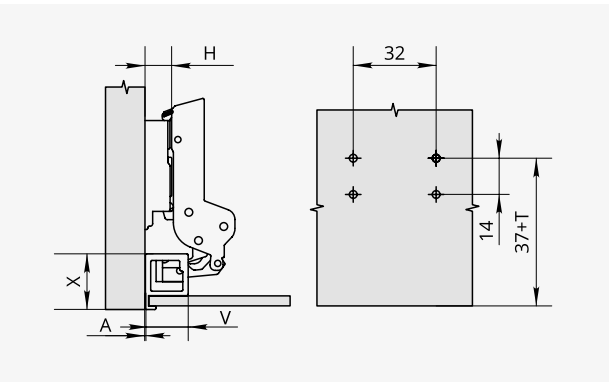




Петля беспружинная  
для узкорамочного профиля  
с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой

Упаковка: 100 шт  
Цвета: черный, хром




- Характеристики:**
- угол открывания – 105°
  - материал: сталь
  - толщина профиля: 19–22 мм
  - регулировка в 3-х плоскостях: ± 2.5 мм

- Комплектация:**
- накладка на плечо петли
  - саморезы
  - винты 4 x 10 мм, 2 шт




Наведите камеру  
для быстрого заказа

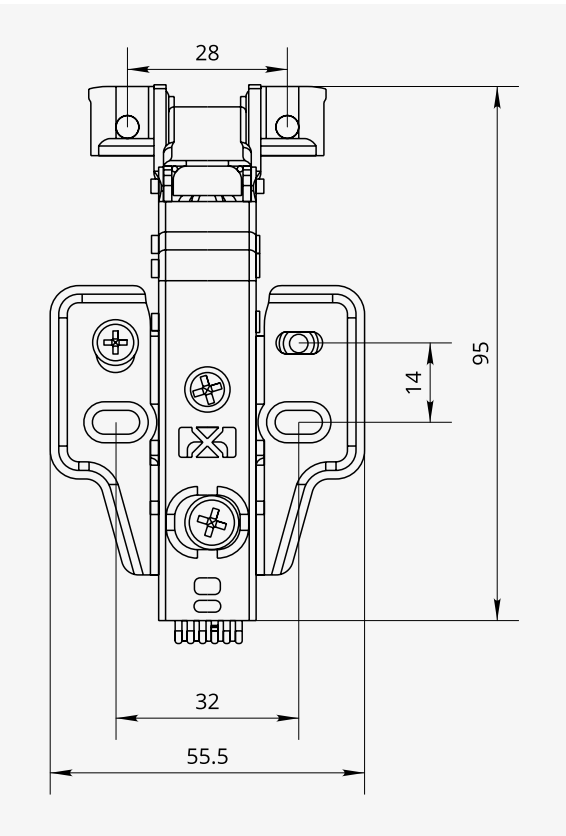

| Тип           | Артикул |        | Высота<br>ответной планки |
|---------------|---------|--------|---------------------------|
|               | Черный  | Хром   |                           |
| Накладная     | 250520  | 250521 | H=0                       |
| Полунакладная | –       | 250522 | H=0                       |
| Вкладная      | –       | 250523 | H=4                       |

Присадочные размеры чаши петли

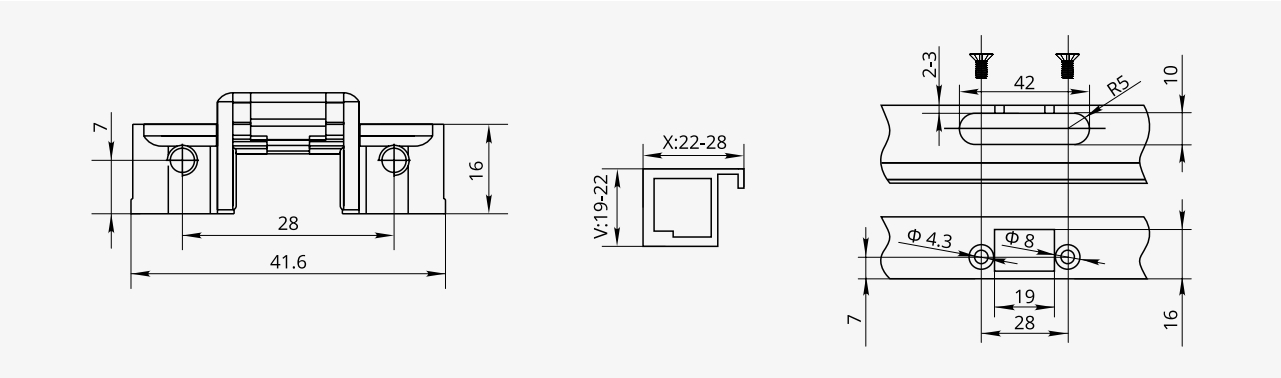

|   |                       |   |                                                            |
|---|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| D | наложение фасада, мм  | H | высота ответной планки, мм                                 |
| V | ширина профиля, мм    | T | толщина фасада, мм                                         |
| X | толщина профиля, мм   | K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |
| A | минимальный зазор, мм |   |                                                            |

Таблица наложения фасадов


|      | X= | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V=19 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.4 |
| V=20 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| V=21 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| V=22 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |

Накладная



Присадочные размеры ответной планки

| V  | D  |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
|    | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 19 | 0  |    |    |    |
| 20 |    | 0  |    |    |
| 21 |    |    | 0  |    |
| 22 |    |    |    | 0  |
| H  |    |    |    |    |

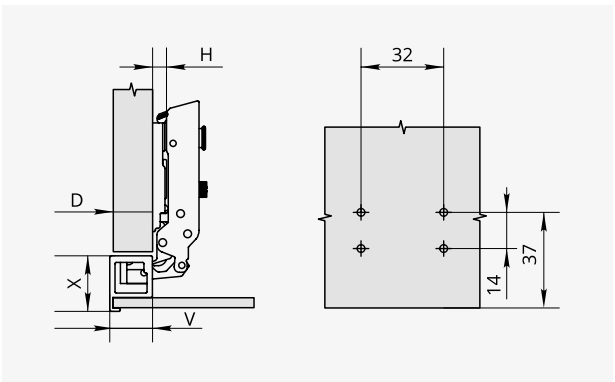


Полунакладная



Присадочные размеры ответной планки

| V  | D  |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
|    | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 0  |    |    |    |
| 20 |    | 0  |    |    |
| 21 |    |    | 0  |    |
| 22 |    |    |    | 0  |
| H  |    |    |    |    |

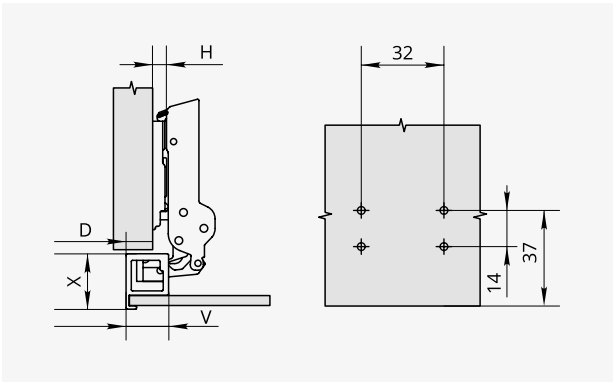


Вкладная



Присадочные размеры ответной планки

| V  | A   |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| 22 | 4   |     |     |     |
| 21 |     | 4   |     |     |
| 20 |     |     | 4   |     |
| 19 |     |     |     | 4   |
| H  |     |     |     |     |

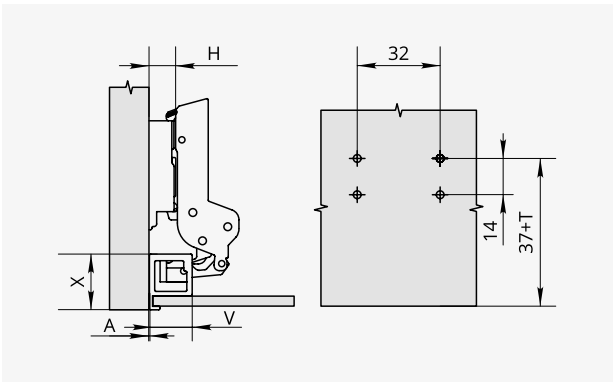




Петля угловая 90° (для фальшпанели)  
для узкорамочного профиля  
с функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой  
и доводчиком

Упаковка: 100 шт  
Цвета: черный, хром



- Характеристики:**
- угол открывания – 180°
  - материал: сталь
  - толщина профиля: 19–22 мм
  - регулировка в 3-х плоскостях: ± 2.5 мм
  - с пружиной
  - с доводчиком

- Комплектация:**
- накладка на плечо петли
  - саморезы
  - винты 4 x 10 мм, 2 шт



Наведите камеру  
для быстрого заказа



| Тип         | Артикул |        | Высота<br>ответной планки |
|-------------|---------|--------|---------------------------|
|             | Черный  | Хром   |                           |
| Угловая 90° | 250258  | 250257 | H=0                       |

Таблица наложения фасадов


|      | X= | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V=19 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.4 |
| V=20 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| V=21 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| V=22 | A= | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |

Угловая 90°




Присадочные размеры ответной планки

|  | V  | D  |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
|  |    | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 19 | 0  |    |    |    |
|  | 20 |    | 0  |    |    |
|  | 21 |    |    | 0  |    |
|  | 22 |    |    |    | 0  |
|  |    | H  |    |    |    |

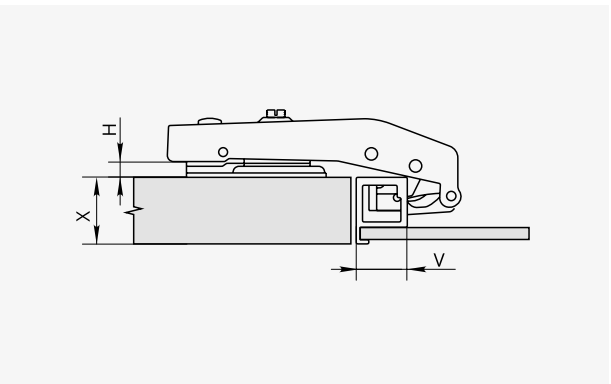

Присадочные размеры чаши петли

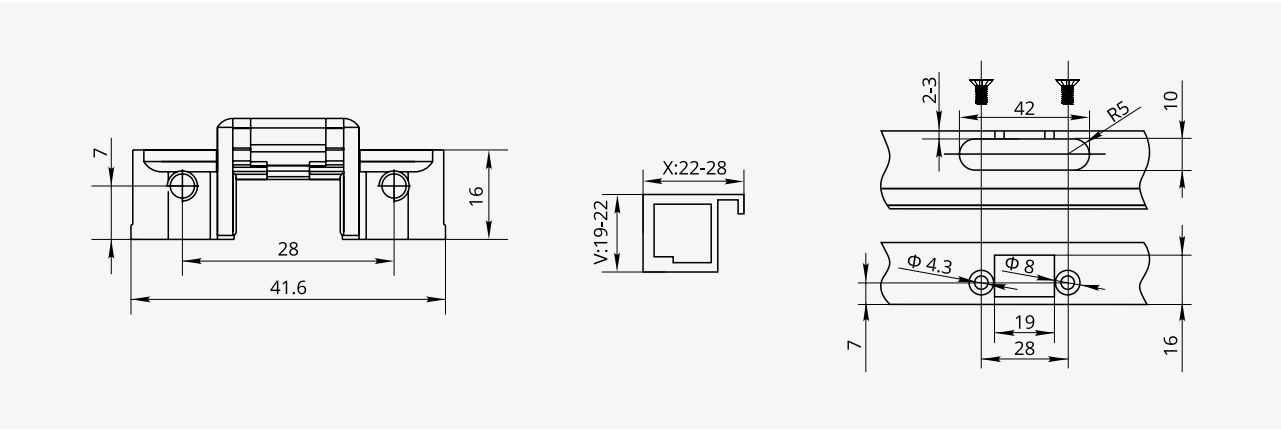

|   |                       |   |                                                            |
|---|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| D | наложение фасада, мм  | H | высота ответной планки, мм                                 |
| V | ширина профиля, мм    | T | толщина фасада, мм                                         |
| X | толщина профиля, мм   | K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |
| A | минимальный зазор, мм |   |                                                            |






Петля для узкорамочного профиля с функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой, декоративной накладкой и доводчиком

Упаковка: 50 шт  
Цвет: серый




- Характеристики:**
- угол открывания – 105°
  - материал: сталь
  - толщина профиля: 19-22 мм
  - регулировка в 3-х плоскостях: ± 2.5 мм
  - с пружиной
  - с доводчиком

- Комплектация:**
- накладка на плечо петли
  - саморезы
  - винты 4 x 10 мм, 2 шт




Наведите камеру для быстрого заказа

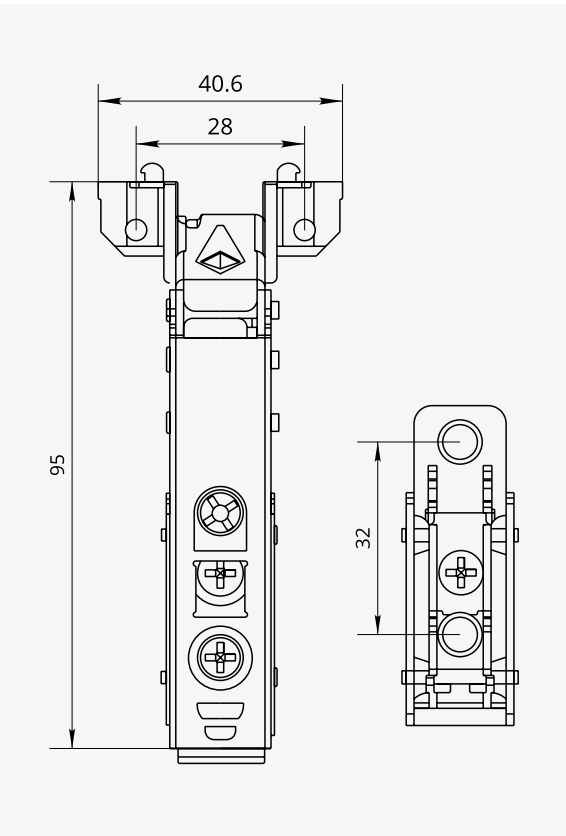

|               | Артикул | Высота ответной планки |
|---------------|---------|------------------------|
| Тип           | Серый   |                        |
| Накладная     | 250500  | H=0                    |
| Полунакладная | 250501  | H=0                    |
| Вкладная      | 250502  | H=0                    |

Присадочные размеры чаши петли

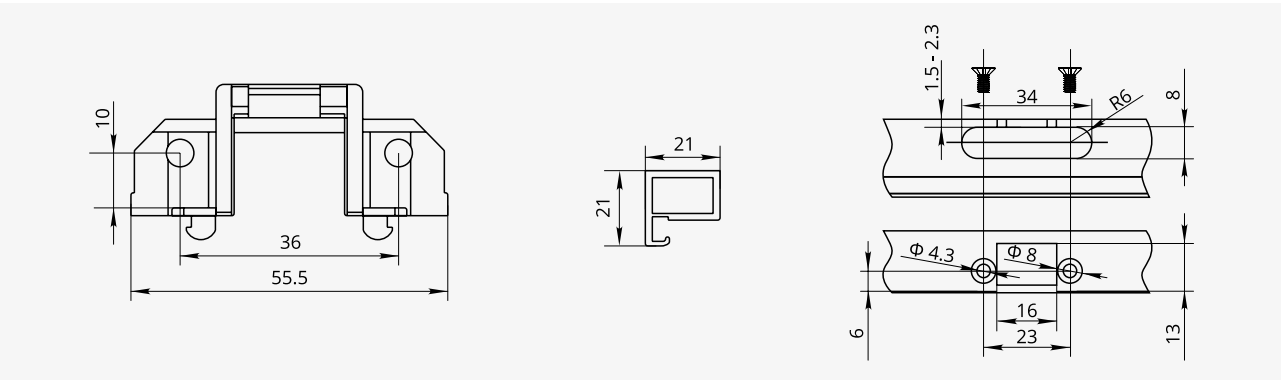

|   |                       |   |                                                            |
|---|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| D | наложение фасада, мм  | H | высота ответной планки, мм                                 |
| V | ширина профиля, мм    | T | толщина фасада, мм                                         |
| X | толщина профиля, мм   | K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |
| A | минимальный зазор, мм |   |                                                            |

Таблица наложения фасадов


|      | X= | 20  | 21  | 22  | 23  |
|------|----|-----|-----|-----|-----|
| V=19 | A= | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 |
| V=20 | A= | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 |
| V=21 | A= | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| V=22 | A= | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 |

Накладная



Присадочные размеры ответной планки

|   | K  | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|----|----|----|----|----|
| D | 16 |    |    |    |    |
|   | 17 | 0  |    |    |    |
|   | 18 |    | 0  |    |    |
|   | 19 |    |    | 0  |    |
|   | 20 |    |    |    | 0  |
|   | 21 |    |    |    |    |
|   | 22 |    |    |    |    |
|   | H  |    |    |    |    |

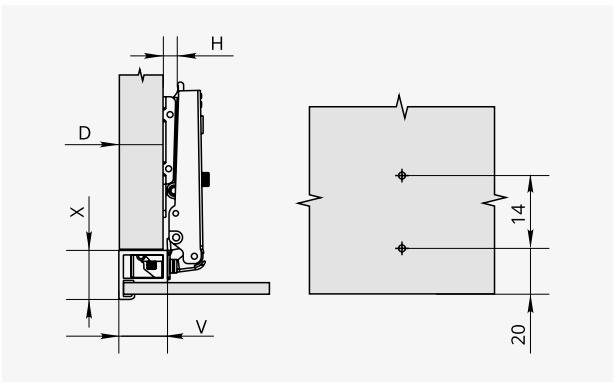


Полунакладная



Присадочные размеры ответной планки

|   | K  | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|----|----|----|----|----|
| D | 8  | 0  |    |    |    |
|   | 9  |    | 0  |    |    |
|   | 10 |    |    | 0  |    |
|   | 11 |    |    |    | 0  |
|   | 12 |    |    |    |    |
|   | 13 |    |    |    |    |
|   | 14 |    |    |    |    |
|   | H  |    |    |    |    |

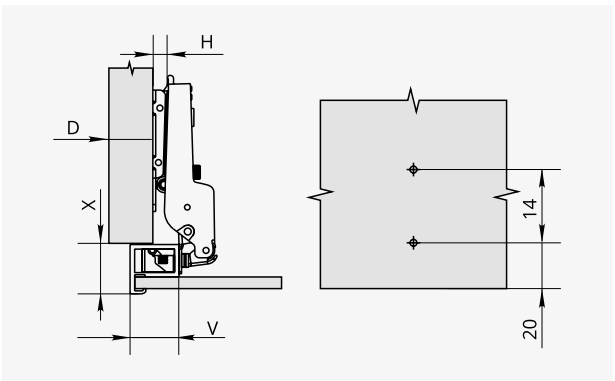


Вкладная



Присадочные размеры ответной планки

|   | K  | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|----|----|----|----|----|
| D | 8  |    |    |    |    |
|   | 9  | 0  |    |    |    |
|   | 10 |    | 0  |    |    |
|   | 11 |    |    | 0  |    |
|   | 12 |    |    |    | 0  |
|   | 13 |    |    |    |    |
|   | 14 |    |    |    |    |
|   | H  |    |    |    |    |

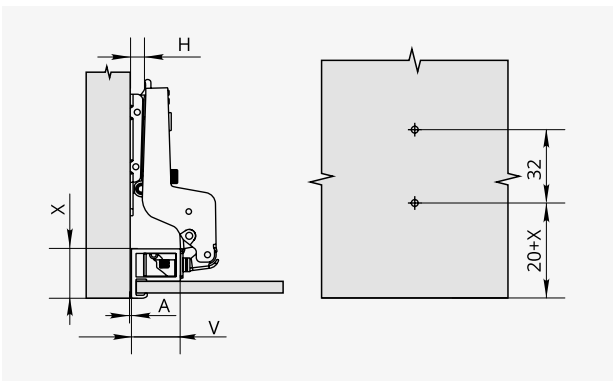



PRESTO

Петли для фасадов




PIMIL






Петля для фасадов  
с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой

Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром




- Характеристики:**
- угол открывания – 105°
  - материал: сталь
  - толщина фасада: 16–25 мм
  - регулировка в 3-х плоскостях ± 2.5 мм
  - с пружиной

- Комплектация:**
- накладки на плечо и чашу петли
  - саморезы




Наведите камеру  
для быстрого заказа

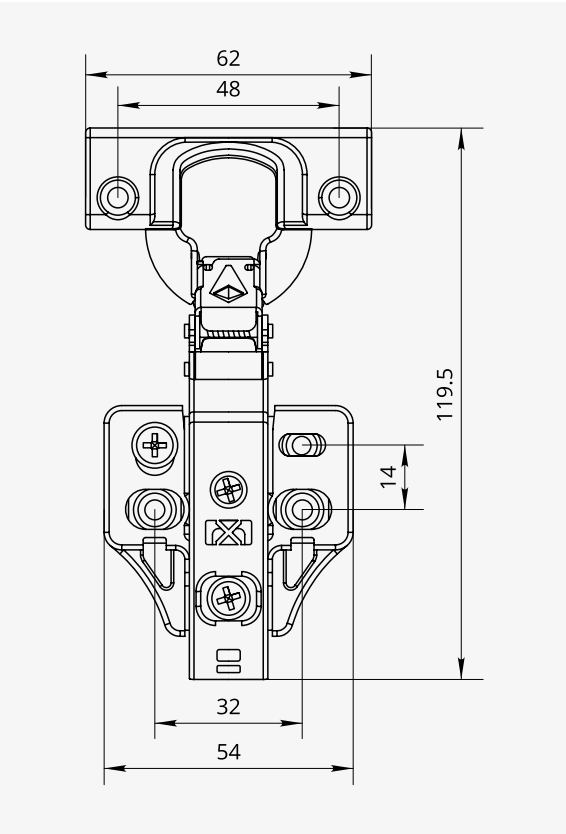

| Тип           | Артикул | Высота<br>ответной планки |
|---------------|---------|---------------------------|
|               | Хром    |                           |
| Накладная     | 044421  | H=0                       |
| Полунакладная | 044423  | H=0                       |
| Вкладная      | 044427  | H=0                       |

Присадочные размеры чаши петли

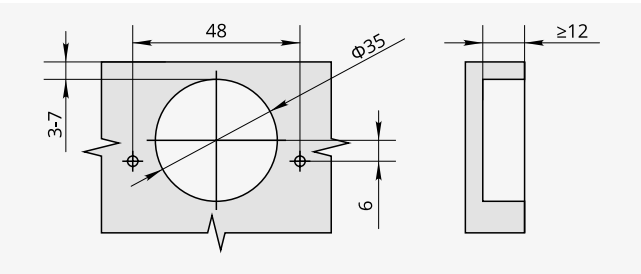

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| H | высота ответной планки, мм                                 |
| T | толщина фасада, мм                                         |
| D | наложение фасада, мм                                       |
| A | минимальный зазор, мм                                      |
| K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |


|     | T= | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K=3 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 |
| K=4 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| K=5 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| K=6 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| K=7 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |

Накладная



Присадочные размеры ответной планки

|  | D  | K |   |   |   |   |
|--|----|---|---|---|---|---|
|  |    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16 | 2 |   |   |   |   |
|  | 17 |   | 2 |   |   |   |
|  | 18 | 0 |   | 2 |   |   |
|  | 19 |   | 0 |   | 2 |   |
|  | 20 |   |   | 0 |   | 2 |
|  | 21 |   |   |   | 0 |   |
|  | 22 |   |   |   |   | 0 |
|  |    | H |   |   |   |   |

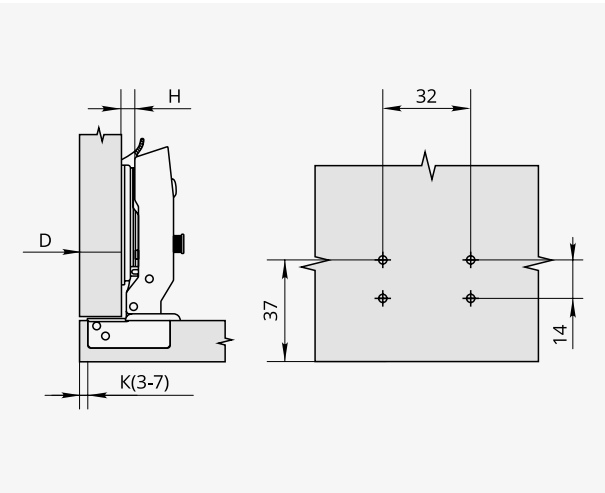


Полунакладная



Присадочные размеры ответной планки

|  | D  | K |   |   |   |   |
|--|----|---|---|---|---|---|
|  |    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 8  | 2 |   |   |   |   |
|  | 9  |   | 2 |   |   |   |
|  | 10 | 0 |   | 2 |   |   |
|  | 11 |   | 0 |   | 2 |   |
|  | 12 |   |   | 0 |   | 2 |
|  | 13 |   |   |   | 0 |   |
|  | 14 |   |   |   |   | 0 |
|  |    | H |   |   |   |   |

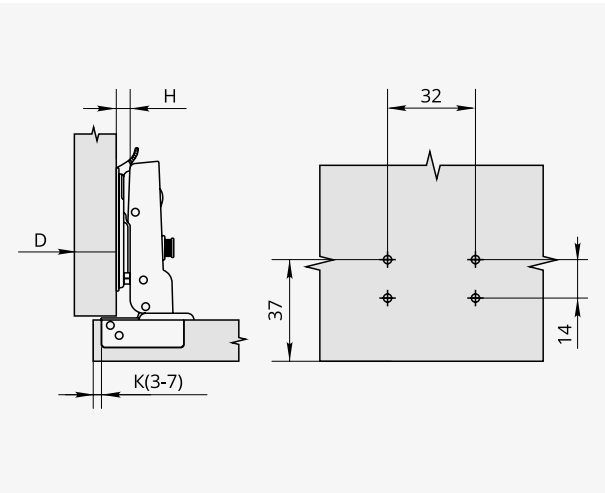


Вкладная



Присадочные размеры ответной планки

|  | D  | K |   |   |   |   |
|--|----|---|---|---|---|---|
|  |    | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  | 3  | 0 |   |   |   |   |
|  | 2  |   | 0 |   |   |   |
|  | 1  | 2 |   | 0 |   |   |
|  | 0  |   | 2 |   | 0 |   |
|  | -1 |   |   | 2 |   | 0 |
|  | -2 |   |   |   | 2 |   |
|  | -3 |   |   |   |   | 2 |
|  |    | H |   |   |   |   |

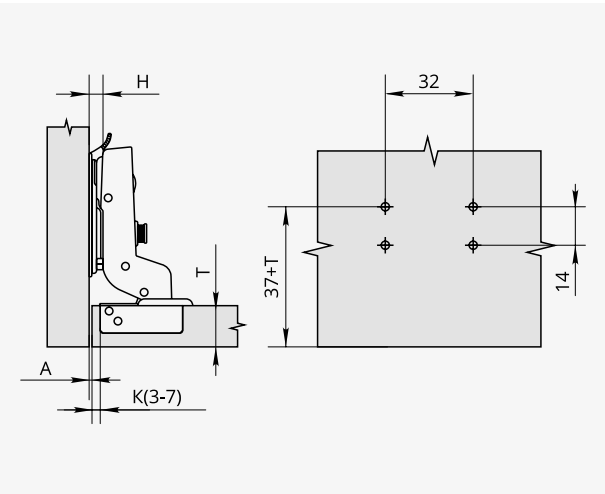





Петля для фасадов  
с функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой  
и доводчиком

Упаковка: 100 шт  
Цвета: черный, хром




- Характеристики:**
- угол взведения доводчика 10°
  - угол открывания – 105°
  - материал: сталь
  - толщина фасада: 16–25 мм
  - регулировка в 3-х плоскостях ± 2.5 мм
  - с пружиной
  - с доводчиком

- Комплектация:**
- накладки на плечо и чашу петли
  - саморезы

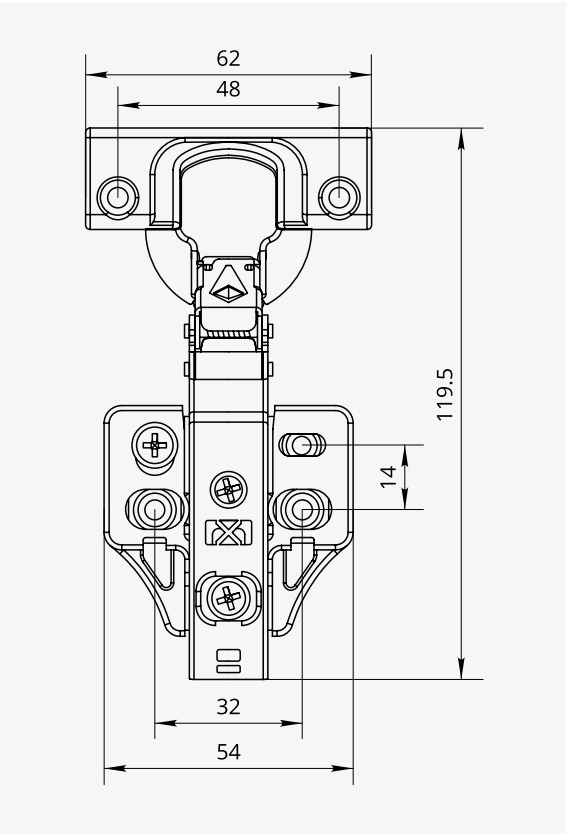

| Тип           | Классическая |        | Под евровинт | Высота<br>ответной планки |
|---------------|--------------|--------|--------------|---------------------------|
|               | Черный       | Хром   | Хром         |                           |
| Накладная     | 044405       | 044408 | 044428       | H=0                       |
| Полунакладная | 044406       | 044409 | 044429       | H=0                       |
| Вкладная      | 044407       | 044410 | 044433       | H=0                       |

Присадочные размеры чаши петли

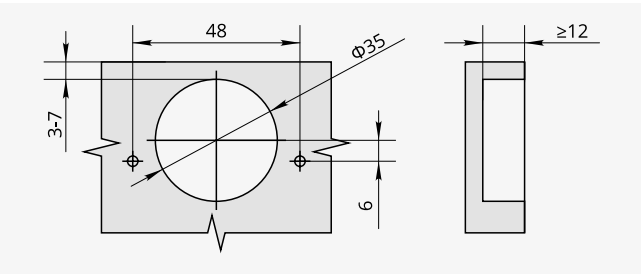

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| H | высота ответной планки, мм                                 |
| T | толщина фасада, мм                                         |
| D | наложение фасада, мм                                       |
| A | минимальный зазор, мм                                      |
| K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |


|     | T= | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K=3 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 |
| K=4 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| K=5 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| K=6 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| K=7 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |

Накладная



Присадочные размеры ответной планки

|   |    | K |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|
|   |    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | 16 | 2 |   |   |   |   |
|   | 17 |   | 2 |   |   |   |
|   | 18 | 0 |   | 2 |   |   |
|   | 19 |   | 0 |   | 2 |   |
|   | 20 |   |   | 0 |   | 2 |
|   | 21 |   |   |   | 0 |   |
|   | 22 |   |   |   |   | 0 |
|   |    | H |   |   |   |   |

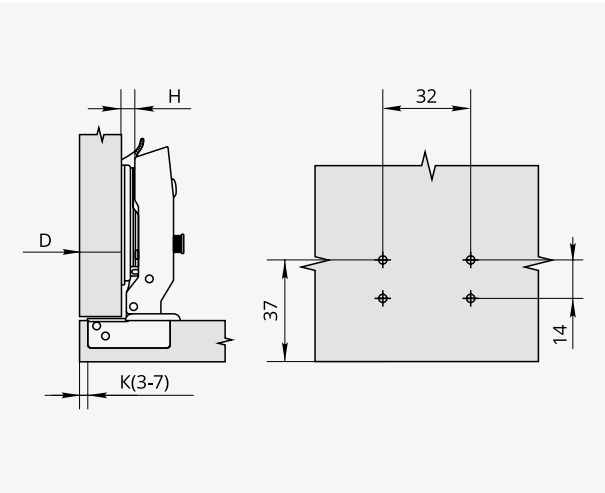


Полунакладная



Присадочные размеры ответной планки

|   |    | K |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|
|   |    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | 8  | 2 |   |   |   |   |
|   | 9  |   | 2 |   |   |   |
|   | 10 | 0 |   | 2 |   |   |
|   | 11 |   | 0 |   | 2 |   |
|   | 12 |   |   | 0 |   | 2 |
|   | 13 |   |   |   | 0 |   |
|   | 14 |   |   |   |   | 0 |
|   |    | H |   |   |   |   |

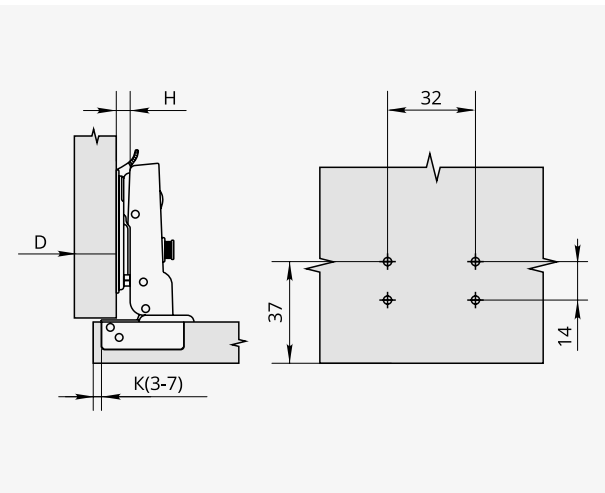


Вкладная



Присадочные размеры ответной планки


|   |    | K |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|
|   |    | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| D | 3  | 0 |   |   |   |   |
|   | 2  |   | 0 |   |   |   |
|   | 1  | 2 |   | 0 |   |   |
|   | 0  |   | 2 |   | 0 |   |
|   | -1 |   |   | 2 |   | 0 |
|   | -2 |   |   |   | 2 |   |
|   | -3 |   |   |   |   | 2 |
|   |    | H |   |   |   |   |

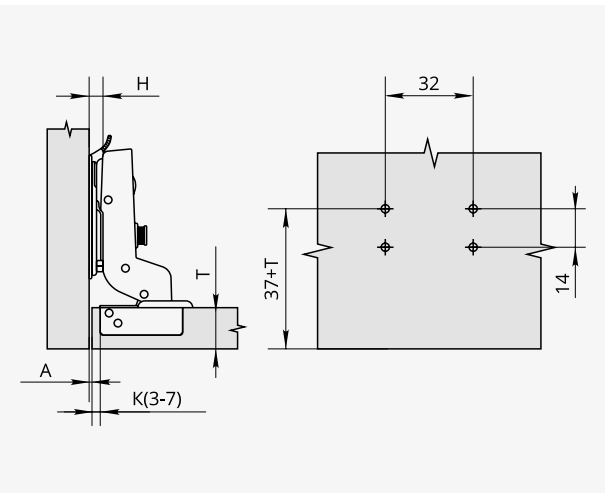




Петля для фасадов беспружинная  
с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой

Упаковка: 100 шт  
Цвета: черный, хром




- Характеристики:**
- угол открывания – 105°
  - материал: сталь
  - толщина фасада: 16–25 мм
  - регулировка в 3-х плоскостях ± 2.5 мм

- Комплектация:**
- накладки на плечо и чашу петли
  - саморезы




Наведите камеру  
для быстрого заказа

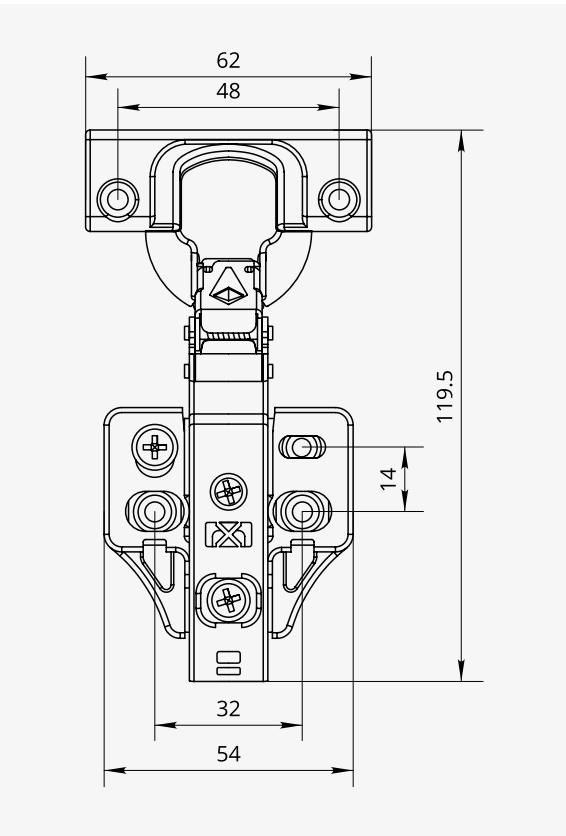

| Тип           | Артикул |        | Высота<br>ответной планки |
|---------------|---------|--------|---------------------------|
|               | Черный  | Хром   |                           |
| Накладная     | 044432  | 044422 | H=0                       |
| Полунакладная | –       | 044424 | H=0                       |
| Вкладная      | –       | 044426 | H=0                       |

Присадочные размеры чаши петли

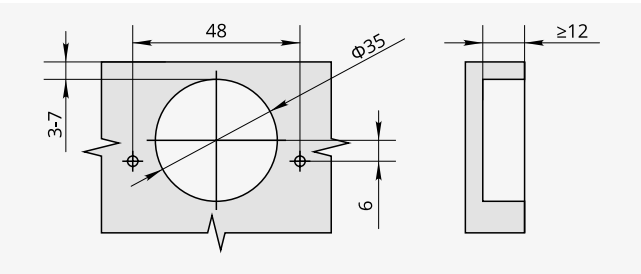

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| H | высота ответной планки, мм                                 |
| T | толщина фасада, мм                                         |
| D | наложение фасада, мм                                       |
| A | минимальный зазор, мм                                      |
| K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |


|     | T= | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K=3 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 |
| K=4 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| K=5 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| K=6 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| K=7 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |

Накладная



Присадочные размеры ответной планки

|  | D  | K |   |   |   |   |
|--|----|---|---|---|---|---|
|  |    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16 | 2 |   |   |   |   |
|  | 17 |   | 2 |   |   |   |
|  | 18 | 0 |   | 2 |   |   |
|  | 19 |   | 0 |   | 2 |   |
|  | 20 |   |   | 0 |   | 2 |
|  | 21 |   |   |   | 0 |   |
|  | 22 |   |   |   |   | 0 |
|  |    | H |   |   |   |   |

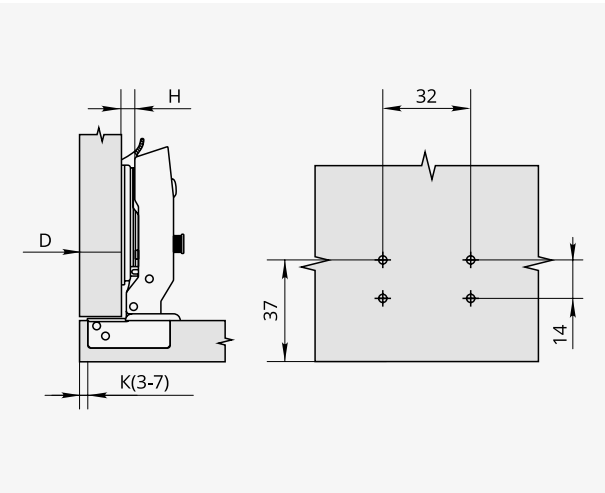


Полунакладная



Присадочные размеры ответной планки

|  | D  | K |   |   |   |   |
|--|----|---|---|---|---|---|
|  |    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 8  | 2 |   |   |   |   |
|  | 9  |   | 2 |   |   |   |
|  | 10 | 0 |   | 2 |   |   |
|  | 11 |   | 0 |   | 2 |   |
|  | 12 |   |   | 0 |   | 2 |
|  | 13 |   |   |   | 0 |   |
|  | 14 |   |   |   |   | 0 |
|  |    | H |   |   |   |   |

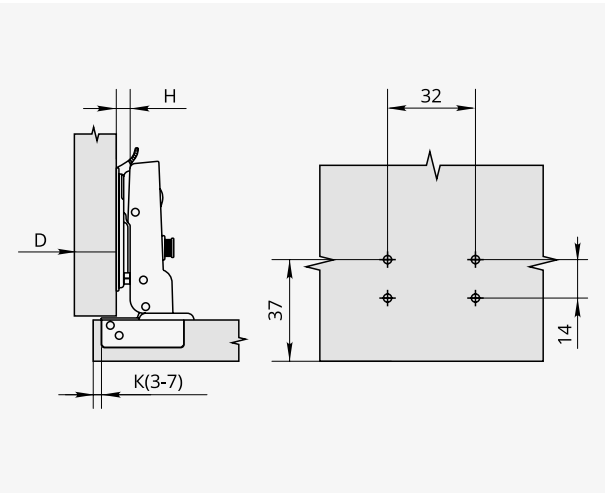


Вкладная



Присадочные размеры ответной планки

|  | D  | K |   |   |   |   |
|--|----|---|---|---|---|---|
|  |    | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  | 3  | 0 |   |   |   |   |
|  | 2  |   | 0 |   |   |   |
|  | 1  | 2 |   | 0 |   |   |
|  | 0  |   | 2 |   | 0 |   |
|  | -1 |   |   | 2 |   | 0 |
|  | -2 |   |   |   | 2 |   |
|  | -3 |   |   |   |   | 2 |
|  |    | H |   |   |   |   |

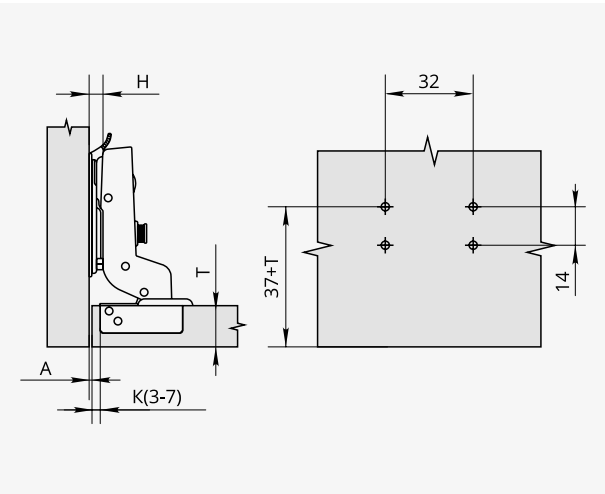




Петля для фасадов угловая с функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой и доводчиком

Упаковка: 100 шт, 50 шт  
Цвет: хром



- Характеристики:**
- материал: сталь
  - толщина фасада: 16-25 мм
  - регулировка в 3-х плоскостях ± 2.5 мм
  - с доводчиком
  - с пружиной

- Комплектация:**
- накладки на плечо и чашу петли
  - саморезы




Наведите камеру для быстрого заказа



| Тип           | Артикул | Кол-во петель в упаковке, шт | Высота ответной планки |
|---------------|---------|------------------------------|------------------------|
| Угловая 165°* | Хром    |                              |                        |
| Угловая 165°* | 044414  | 50                           | H=0                    |
| Угловая 90°   | 044415  | 100                          | H=0                    |
| Угловая 45°   | 044416  | 100                          | H=0                    |

\* Отсутствуют накладки на чашу и плечо петли

Присадочные размеры чаши петли

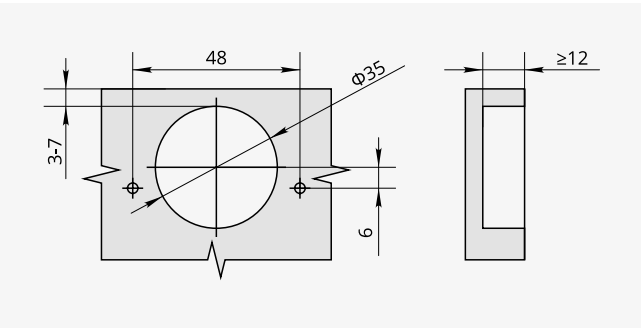

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| V | ширина профиля, мм                                         |
| H | высота ответной планки, мм                                 |
| X | толщина профиля, мм                                        |
| T | толщина фасада, мм                                         |
| D | наложение фасада, мм                                       |
| A | минимальный зазор, мм                                      |
| K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |


|     | T= | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K=3 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 |
| K=4 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| K=5 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| K=6 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| K=7 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |

Угловая 165°



Присадочные размеры ответной планки

|   | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|----|----|----|----|----|
| K | 3 | 0  |    |    |    |    |
|   | 4 |    | 0  |    |    |    |
|   | 5 |    |    | 0  |    |    |
|   | 6 |    |    |    | 0  |    |
|   | 7 |    |    |    |    | 0  |
|   | H |    |    |    |    |    |

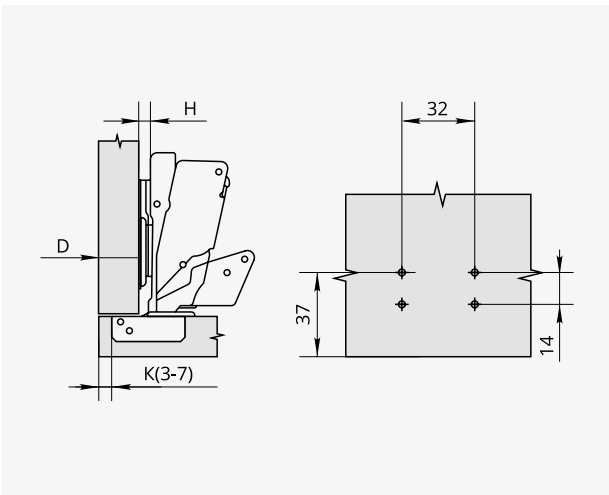


Угловая 90°



Присадочные размеры ответной планки

|   | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|----|----|----|----|----|
| K | 3 | 0  |    |    |    |    |
|   | 4 |    | 0  |    |    |    |
|   | 5 |    |    | 0  |    |    |
|   | 6 |    |    |    | 0  |    |
|   | 7 |    |    |    |    | 0  |
|   | H |    |    |    |    |    |

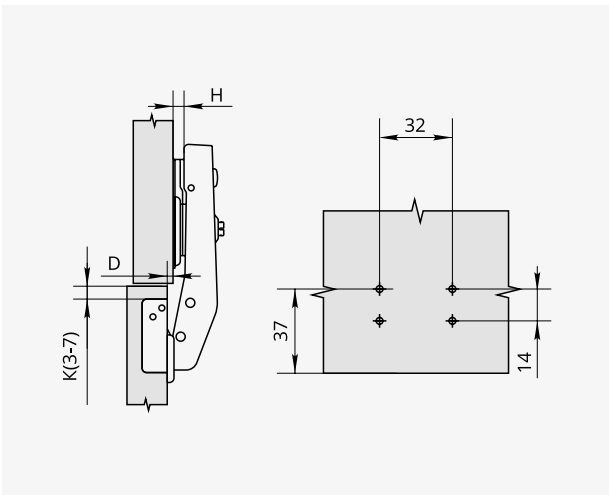


Угловая 45°



Присадочные размеры ответной планки

|   | D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|----|----|----|----|----|
| K | 3 | 0  |    |    |    |    |
|   | 4 |    | 0  |    |    |    |
|   | 5 |    |    | 0  |    |    |
|   | 6 |    |    |    | 0  |    |
|   | 7 |    |    |    |    | 0  |
|   | H |    |    |    |    |    |

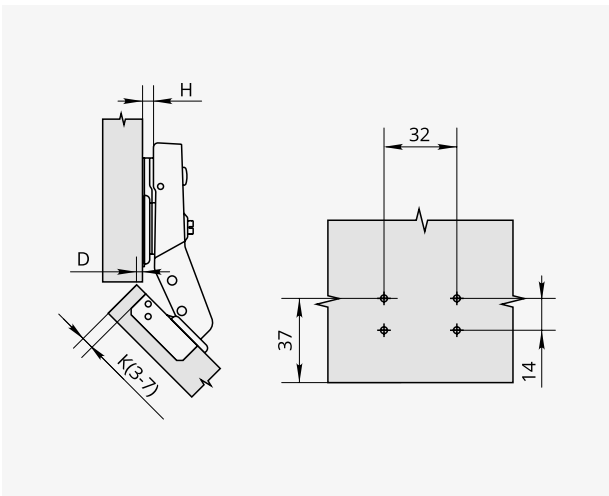



Петля для фасадов  
с функцией CLIP-ON и доводчиком


Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром




- Характеристики:**
- угол открывания – 105°
  - материал: сталь
  - толщина фасада: 16–25 мм
  - регулировка:
    - по глубине ± 4.5 мм
    - по высоте ± 2.5 мм
    - влево-вправо ± 2.5 мм
  - с пружиной
  - с доводчиком

**Комплектация:**

- накладки на плечо
- саморезы




Наведите камеру  
для быстрого заказа

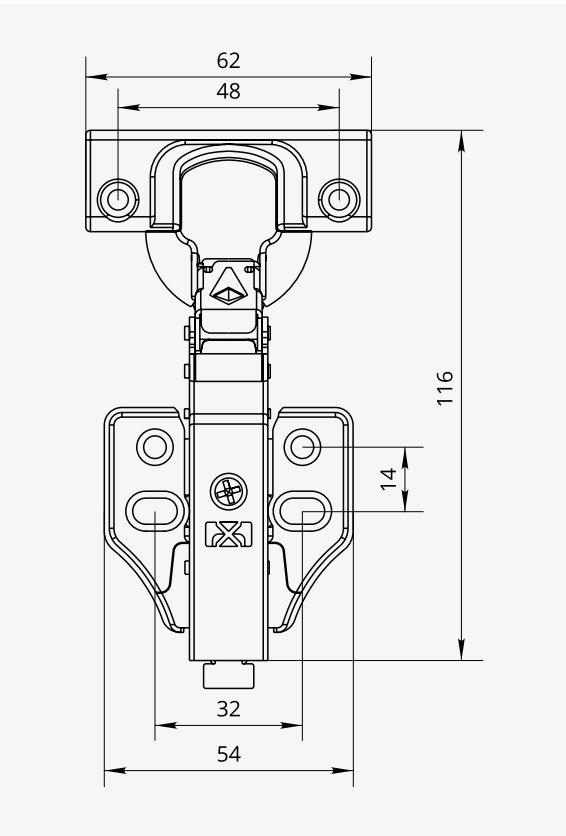

| Тип           |  | Артикул | Высота<br>ответной планки |
|---------------|--|---------|---------------------------|
|               |  | Хром    |                           |
| Накладная     |  | 044411  | H=0                       |
| Полунакладная |  | 044412  | H=0                       |
| Вкладная      |  | 044413  | H=0                       |

Присадочные размеры чаши петли

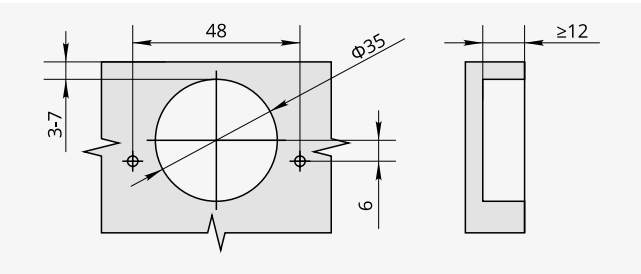

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| H | высота ответной планки, мм                                 |
| T | толщина фасада, мм                                         |
| D | наложение фасада, мм                                       |
| A | минимальный зазор, мм                                      |
| K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |


|     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | T= | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| K=3 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 |
| K=4 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| K=5 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| K=6 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| K=7 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |

Накладная



Присадочные размеры ответной планки

|   |    |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|
|   |    | K |   |   |   |   |
|   |    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | 16 |   |   |   |   |   |
|   | 17 |   |   |   |   |   |
|   | 18 | 0 |   |   |   |   |
|   | 19 |   | 0 |   |   |   |
|   | 20 |   |   | 0 |   |   |
|   | 21 |   |   |   | 0 |   |
|   | 22 |   |   |   |   | 0 |
|   |    | H |   |   |   |   |

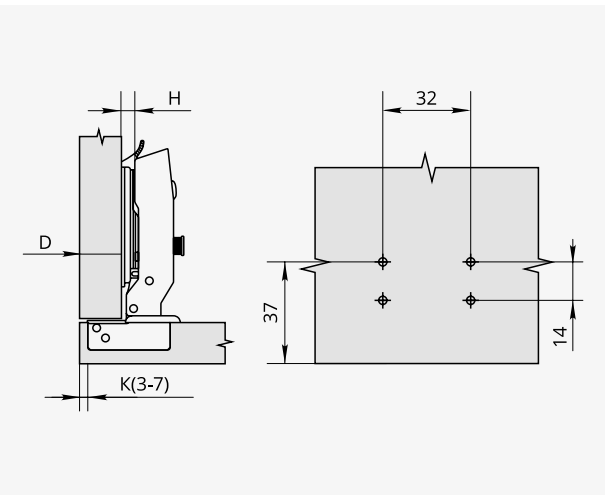


Полунакладная



Присадочные размеры ответной планки

|   |    |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|
|   |    | K |   |   |   |   |
|   |    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | 16 |   |   |   |   |   |
|   | 17 |   |   |   |   |   |
|   | 18 | 0 |   |   |   |   |
|   | 19 |   | 0 |   |   |   |
|   | 20 |   |   | 0 |   |   |
|   | 21 |   |   |   | 0 |   |
|   | 22 |   |   |   |   | 0 |
|   |    | H |   |   |   |   |

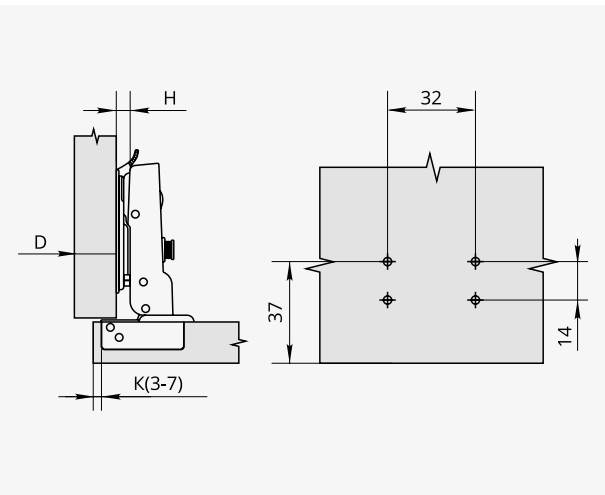


Вкладная



Присадочные размеры ответной планки


|   |    |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|
|   |    | K |   |   |   |   |
|   |    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | 16 |   |   |   |   |   |
|   | 17 |   |   |   |   |   |
|   | 18 | 0 |   |   |   |   |
|   | 19 |   | 0 |   |   |   |
|   | 20 |   |   | 0 |   |   |
|   | 21 |   |   |   | 0 |   |
|   | 22 |   |   |   |   | 0 |
|   |    | H |   |   |   |   |

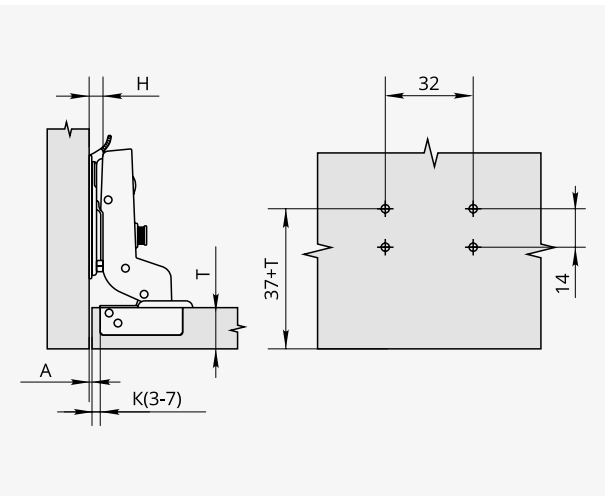



Петля для фасадов  
с функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой,  
декоративной накладкой и доводчиком


Упаковка: 50 шт  
Цвет: серый




- Характеристики:**
- угол открывания – 105°
  - материал: сталь
  - толщина фасада: 16–25 мм
  - регулировка в 3-х плоскостях ± 2.5 мм
  - с пружиной
  - с доводчиком
  - с декоративной пластиковой накладкой

**Комплектация:**

- саморезы



Наведите камеру  
для быстрого заказа

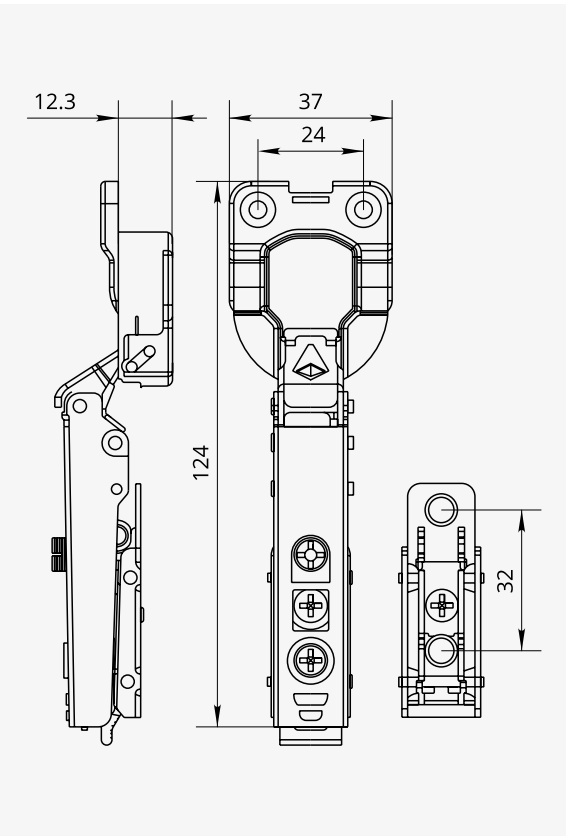


Накладная




Присадочные размеры ответной планки

|   | K  |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|
|   | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | 16 |   |   |   |   |
|   | 17 | 0 |   |   |   |
|   | 18 |   | 0 |   |   |
|   | 19 |   |   | 0 |   |
|   | 20 |   |   |   | 0 |
|   | 21 |   |   |   |   |
|   | 22 |   |   |   |   |
| H |    |   |   |   |   |

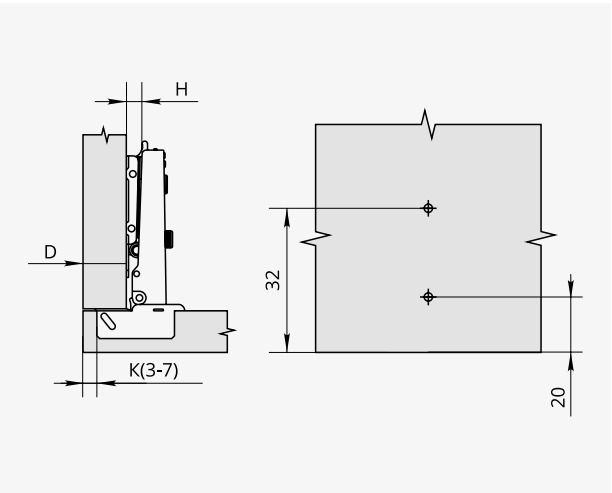

| Тип       | Артикул | Высота<br>ответной планки |
|-----------|---------|---------------------------|
|           | Серый   |                           |
| Накладная | 044400  | H=0                       |

Присадочные размеры чаши петли

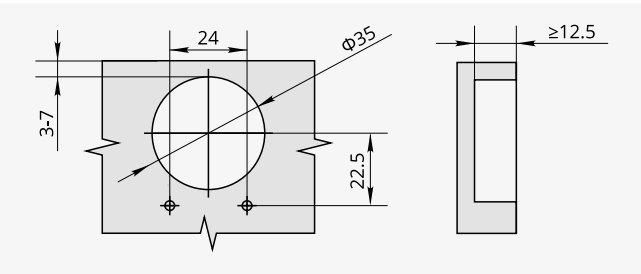

| H | высота ответной планки, мм                                 |
|---|------------------------------------------------------------|
| T | толщина фасада, мм                                         |
| D | наложение фасада, мм                                       |
| A | минимальный зазор, мм                                      |
| K | расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм |

|     | T= | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K=3 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 |
| K=4 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| K=5 | A= | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| K=6 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| K=7 | A= | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |










Лифт газовый стандартный

Упаковка: 100 шт  
Цвета: белый, серый




Характеристики:

- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от - 25°C до + 45°C
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от - 45°C до + 45°C




Наведите камеру  
для быстрого заказа

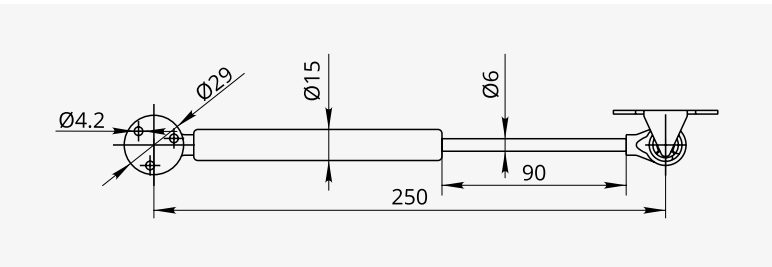

| Мощность                      | Артикул газового лифта |        |
|-------------------------------|------------------------|--------|
|                               | Белый                  | Серый  |
| 50N                           | 020754                 | 020755 |
| 60N                           | 020756                 | 020757 |
| 80N                           | 020758                 | 020759 |
| 100N                          | 020760                 | 020761 |
| 120N                          | 020762                 | 020763 |
| Адаптер для алюминиевой рамки |                        | 020716 |


Лифт газовый барный короткий

Упаковка: 100 шт  
Цвета: белый, серый



Характеристики:


- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от - 25°C до + 45°C
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от - 45°C до + 45°C

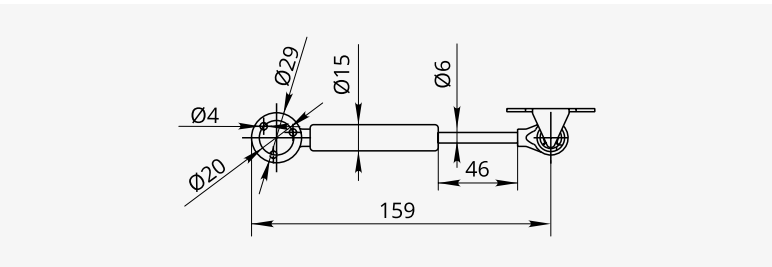

| Мощность                      | Артикул газового лифта |        |
|-------------------------------|------------------------|--------|
|                               | Белый                  | Серый  |
| 60N                           | 020780                 | 020781 |
| 80N                           | 020784                 | 020785 |
| Адаптер для алюминиевой рамки |                        | 020716 |


Лифт барный (секретерный)

Упаковка: 100 шт  
Цвета: белый, серый




Характеристики:

- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от - 25°C до + 45°C
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от - 45°C до + 45°C

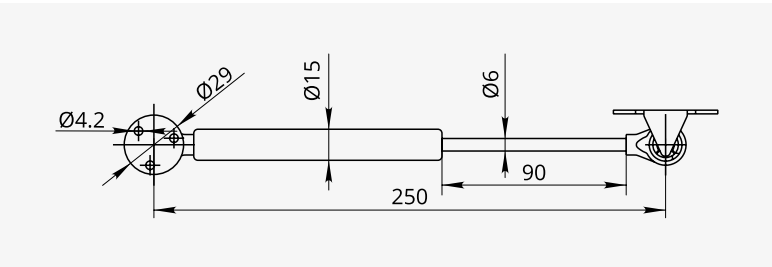

| Мощность                      | Артикул газового лифта |        |
|-------------------------------|------------------------|--------|
|                               | Белый                  | Серый  |
| 60N                           | 020751                 | 020750 |
| 80N                           | 020753                 | 020752 |
| Адаптер для алюминиевой рамки |                        | 020716 |


Присадочные размеры

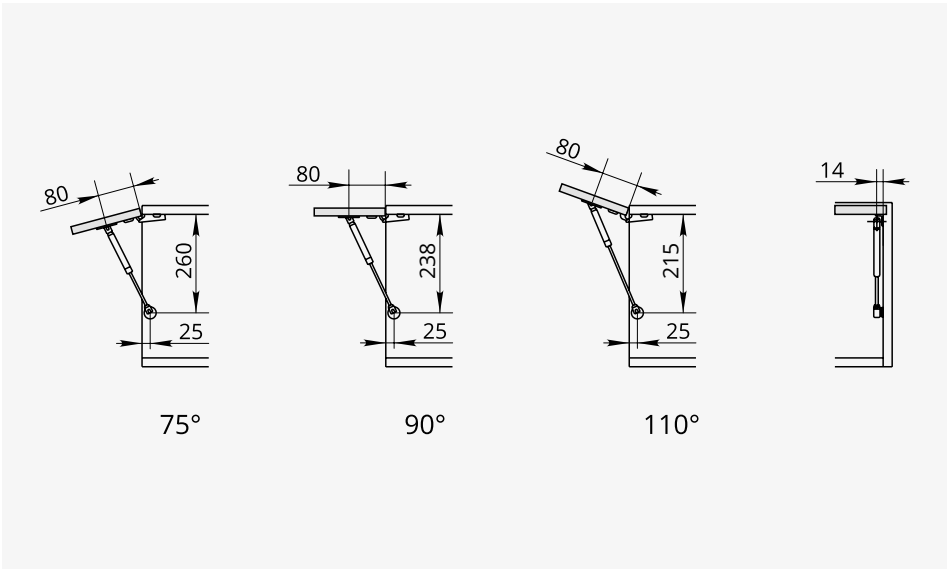

Стандартный




Присадочные размеры

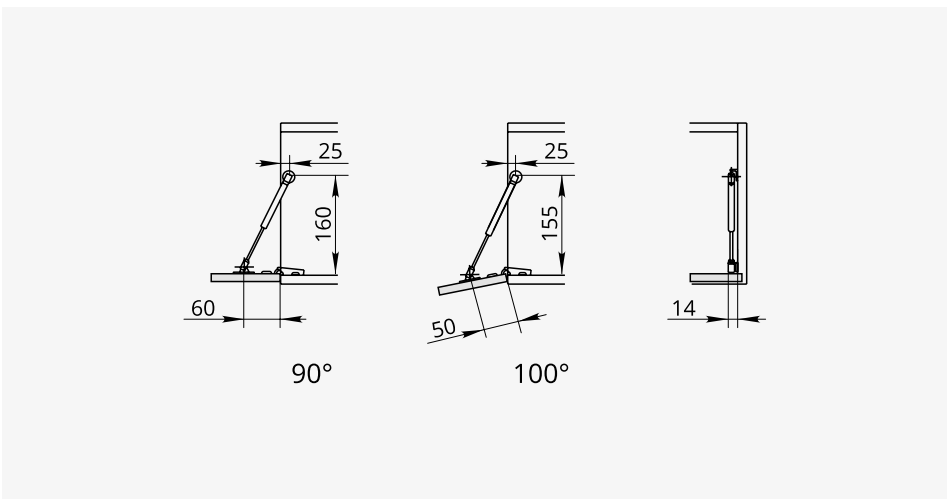

Барный короткий



Присадочные размеры

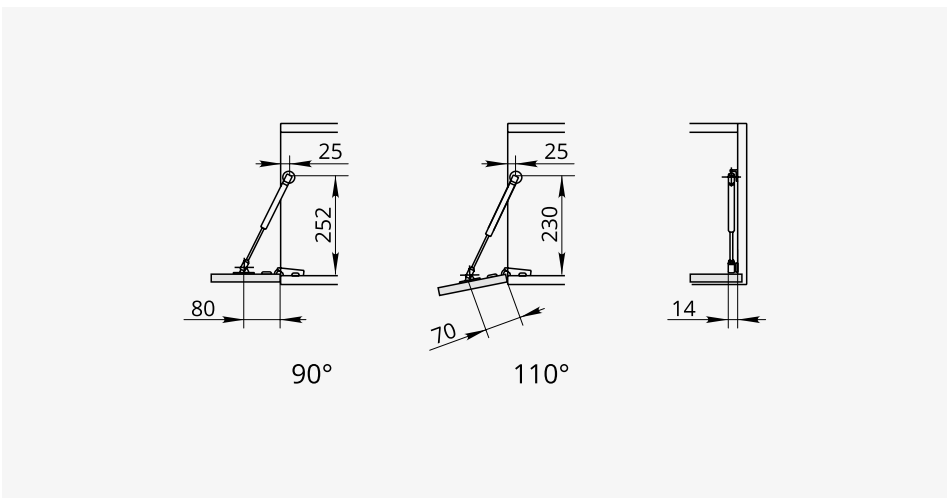

Барный






Лифт газовый с фиксацией  
в любой точке движения

Упаковка: 100 шт  
Цвета: белый, серый



Характеристики:


- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от - 25°C до + 45°C
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от - 45°C до + 45°C

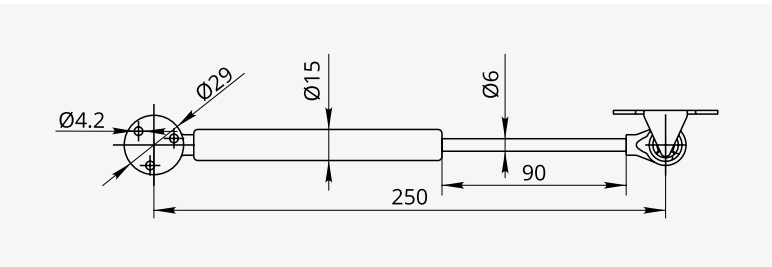

|          | Артикул газового лифта        |        |
|----------|-------------------------------|--------|
| Мощность | Белый                         | Серый  |
| 60N      | 020764                        | 020765 |
| 80N      | 020766                        | 020767 |
| 100N     | 020768                        | 020769 |
|          | Адаптер для алюминиевой рамки |        |
|          | 020716                        |        |


Лифт газовый с амортизатором

Упаковка: 100 шт  
Цвета: белый, серый



Характеристики:

- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от - 25°C до + 45°C
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от - 45°C до + 45°C

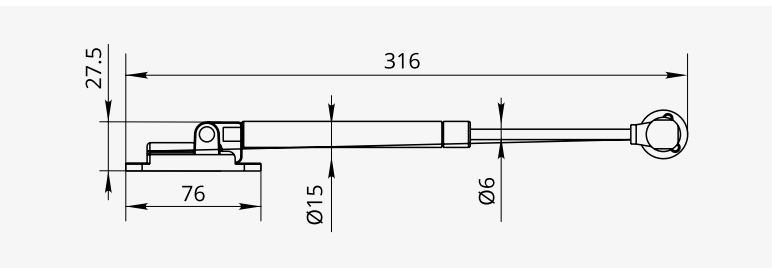

|          | Артикул газового лифта        |        |
|----------|-------------------------------|--------|
| Мощность | Белый                         | Серый  |
| 60N      | 020121                        | 020770 |
| 80N      | 020122                        | 020120 |
|          | Адаптер для алюминиевой рамки |        |
|          | 020716                        |        |


Лифт газовый короткий

Упаковка: 100 шт  
Цвета: белый, серый




Характеристики:

- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от - 25°C до + 45°C
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от - 45°C до + 45°C

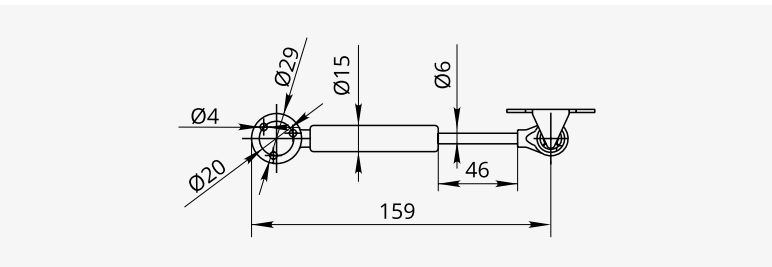

|          | Артикул газового лифта        |        |
|----------|-------------------------------|--------|
| Мощность | Белый                         | Серый  |
| 60N      | 020773                        | 020771 |
| 80N      | 020774                        | 020772 |
|          | Адаптер для алюминиевой рамки |        |
|          | 020716                        |        |


Присадочные размеры

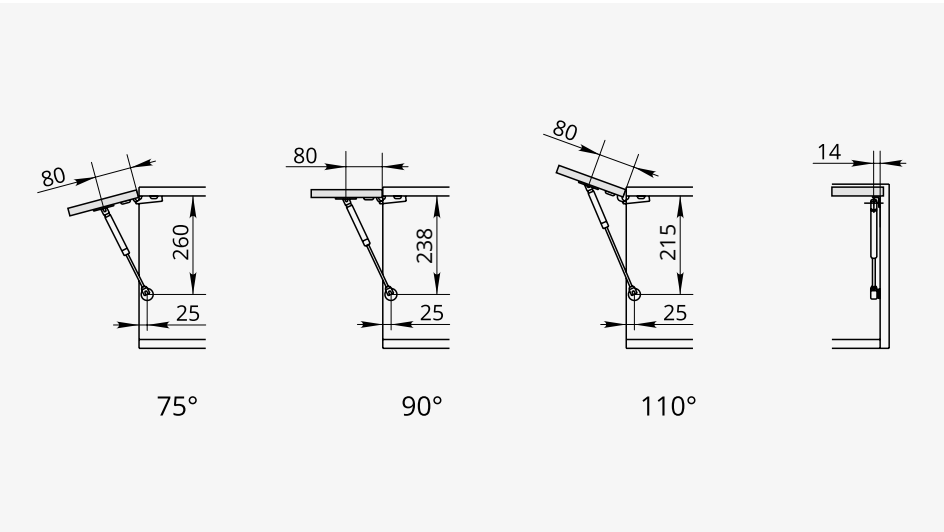

С фиксацией




Присадочные размеры

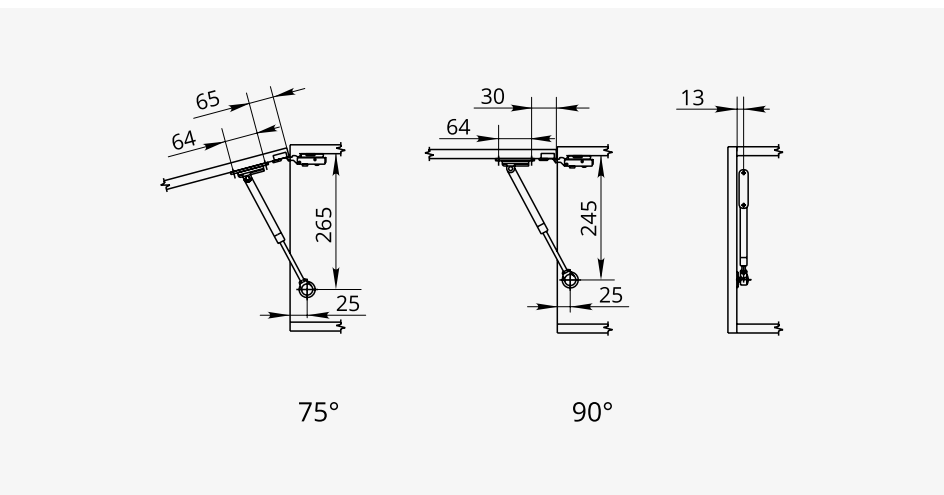

С амортизатором



Присадочные размеры

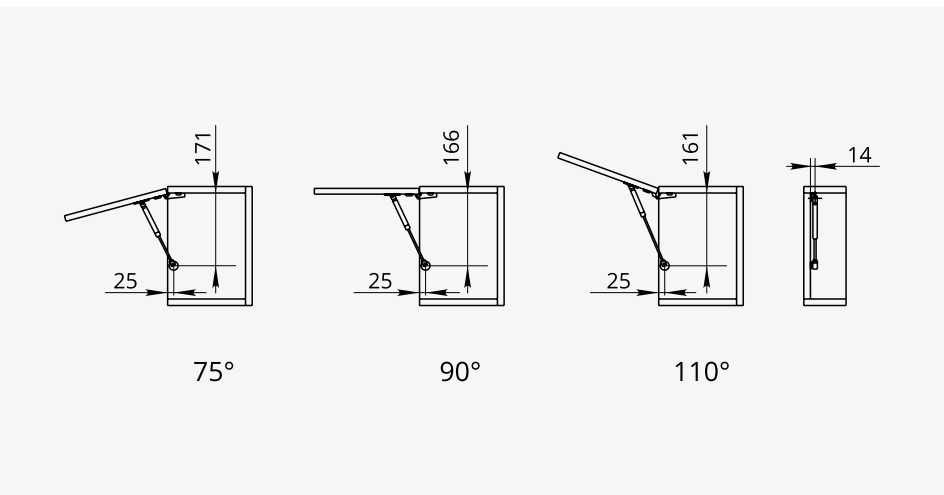

Короткий







SEMPRE

Подъемный механизм для одинарных фасадов





Подъемный механизм для одинарных фасадов с фиксацией в любом положении

Упаковка: 50 шт  
Цвета: хром, графит



Характеристики:

- регулировка мощности
- ширина фасада до 1500 мм
- высота фасада 240-500 мм
- минимальная глубина ящика 165 мм

Комплектация:

- подъемные механизмы, 1 шт
- крепление фасада, 1 шт
- крепление корпуса, 1 шт
- шайба, 2 шт
- саморезы 3,5 x 16 мм, 5 шт
- винт 4 x 10 мм, 1 шт
- шаблон
- инструкция



Наведите камеру для быстрого заказа

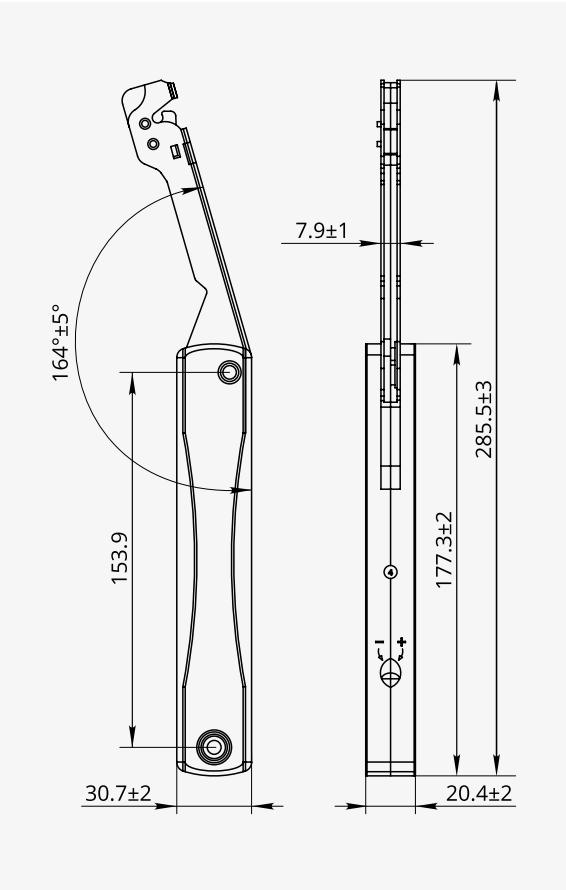


Схема установки подъемника по шаблону




| Тип | Кол-во | Высота шкафа, мм | Вес, кг    | LF          |
|-----|--------|------------------|------------|-------------|
| L   | 1 шт   | 240              | 2.2 – 3.8  | 520 – 920   |
|     |        | 300              | 1.7 – 3.1  |             |
|     |        | 400              | 1.3 – 2.3  |             |
|     | 2 шт   | 240              | 4.3 – 7.7  | 1040 – 1840 |
|     |        | 300              | 3.5 – 6.1  |             |
| 400 |        | 2.6 – 4.6        |            |             |
| M   | 1 шт   | 300              | 4.0 – 5.8  | 1200 – 1750 |
|     |        | 400              | 3.0 – 4.4  |             |
|     | 2 шт   | 300              | 8.0 – 11.7 | 2400 – 3500 |
|     |        | 400              | 6.0 – 8.7  |             |
| H   | 1 шт   | 400              | 3.7 – 5.6  | 1500 – 2240 |
|     |        | 500              | 3.0 – 4.5  |             |
|     | 2 шт   | 400              | 7.5 – 11.2 | 3000 – 4480 |
|     |        | 500              | 6.0 – 8.9  |             |

| Монтажная планка петли | H=0 | H=2 | H=4 | H=9 | H=18 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| В (мм)                 | 0   | 2   | 4   | 9   | 18   |

| Тип петли | Накладная | Полунакладная | Вкладная |
|-----------|-----------|---------------|----------|
| С (мм)    | 0         | 9.5           | 18       |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| LF | коэффициент мощности                |
| KH | высота ящика, мм                    |
| WD | вес фасада (дверь) + ручка x 2), кг |

Если при установке использовать 2 подъемника, то общий LF может быть увеличен на 50%.  
LF = KH x WD

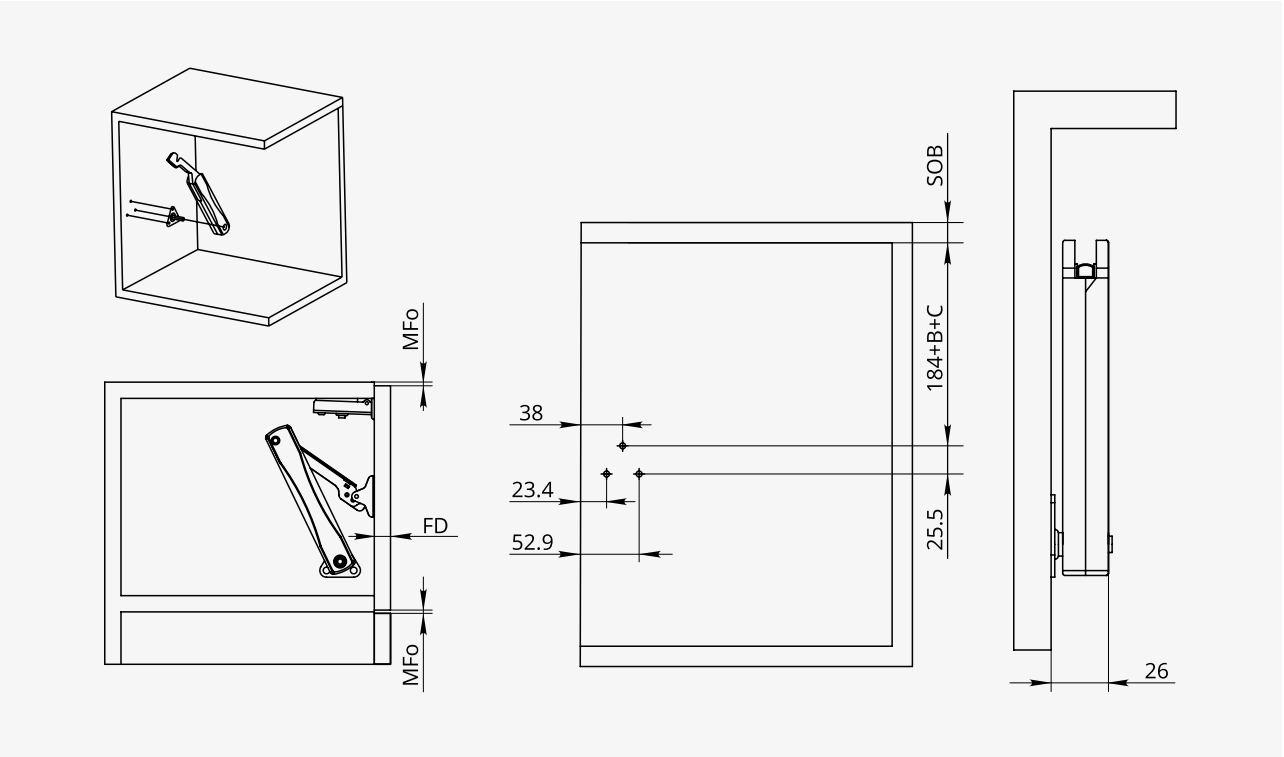



# ALLA BREVE

Подъемный механизм для одинарных фасадов





Подъемный беспетлевой механизм  
для одинарных фасадов  
с фиксацией в любом положении

Упаковка: 10 шт  
Цвет: серый



Характеристики:

- встроенный доводчик
- фиксация в любом положении
- регулировка мощности
- ширина фасада 600–1200 мм
- высота фасада 330–500 мм
- минимальная глубина ящика 230 мм
- используется без петель

Комплектация:

- подъемные механизмы (L+R), 2 шт
- пластиковые наклейки, 2 шт
- крепление к фасаду, 2 шт
- саморезы 4 x 40 мм, 8 шт
- саморезы 3.5 x 16 мм, 4 шт
- шаблон, 1 шт
- инструкция, 1 шт



Наведите камеру  
для быстрого заказа

| Тип | Артикул | Вес фасада, кг |
|-----|---------|----------------|
| L   | 020777  | 2.75 – 4       |
| M   | 020778  | 3.9 – 4.8      |
| H   | 020779  | 4.9 – 6.0      |

| Адаптер для алюминиевой рамки |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Хром                          | 020719 | Графит | 020720 |

Диапазон регулировки угла открывания

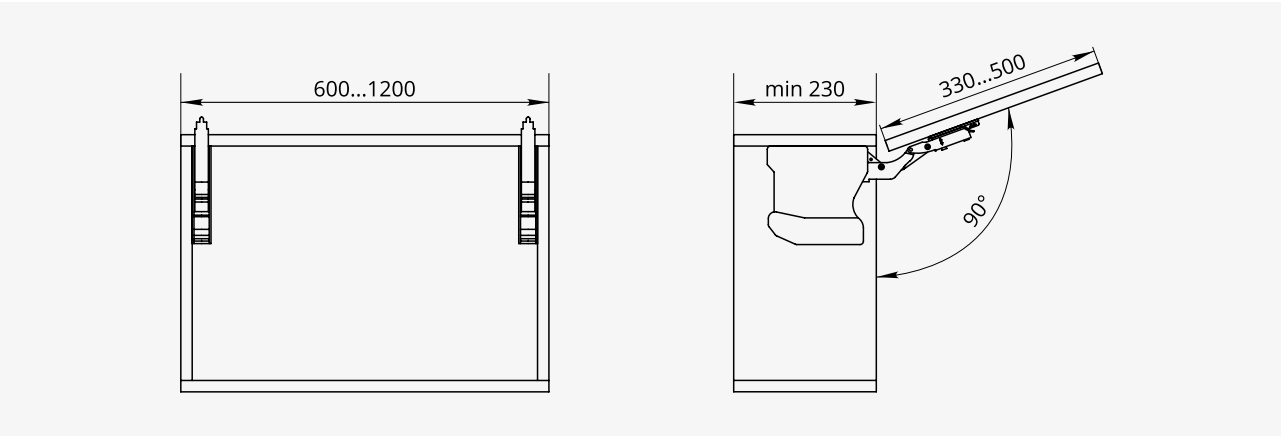




Схема установки подъемника по шаблону



| Тип | Высота шкафа, мм | Вес, кг   | LF          |
|-----|------------------|-----------|-------------|
| L   | 330              | 3.6 – 5.5 | 1200 – 1800 |
|     | 450              | 2.7 – 4.0 |             |
| M   | 360              | 4.7 – 6.3 | 1700 – 2250 |
|     | 500              | 3.4 – 4.5 |             |
| H   | 400              | 5.3 – 7.8 | 2100 – 3100 |
|     | 500              | 4.2 – 6.2 |             |

Подходит для дверей шкафов от 600 до 1200 мм.  
Глубина шкафа должна быть не менее 180 мм.  
LF = KH x WD

| LF | коэффициент мощности                |
|----|-------------------------------------|
| KH | высота ящика, мм                    |
| WD | вес фасада (дверь) + ручка x 2), кг |

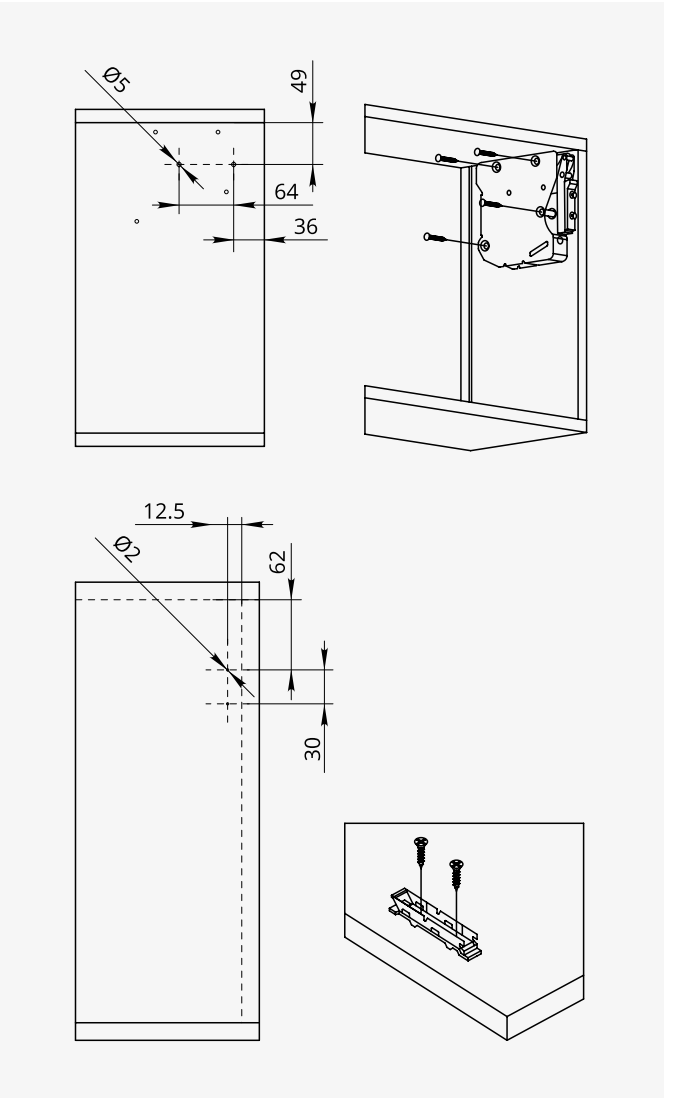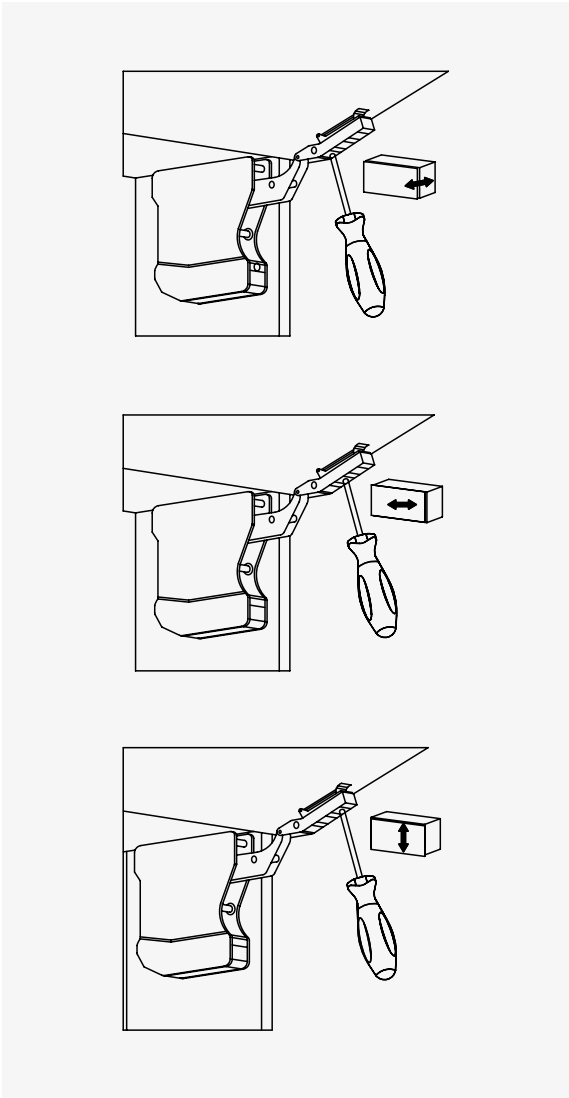






ALLA GRAZIA


Подъемный механизм для двойных фасадов

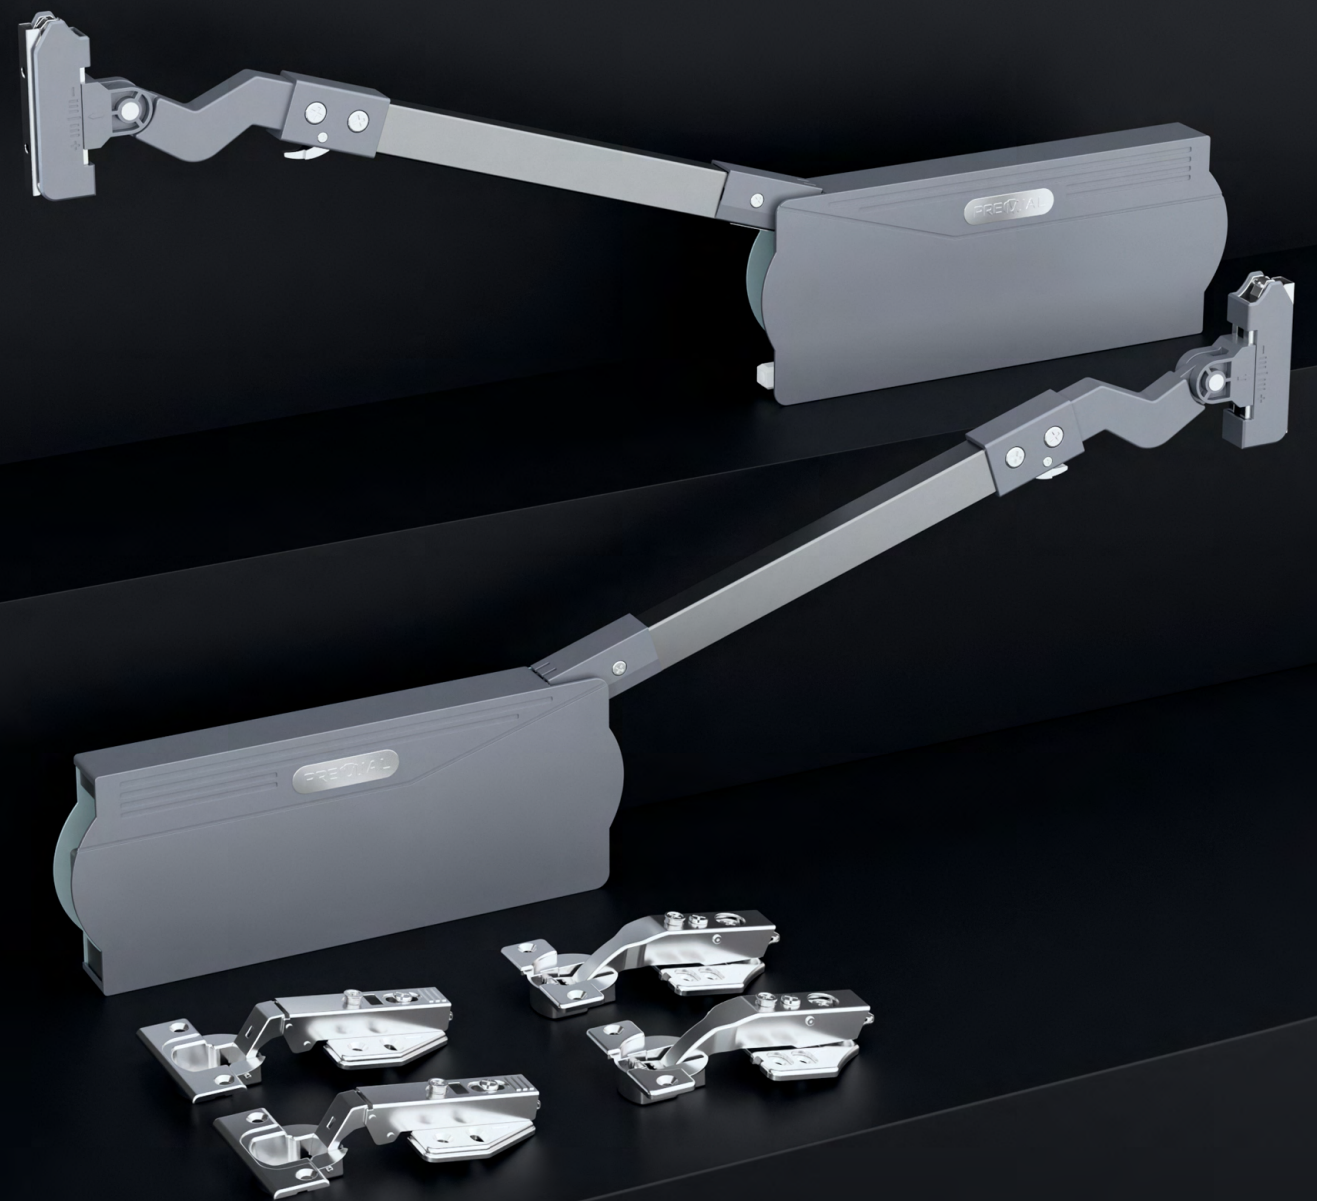



Подъемный механизм  
для складывающихся фасадов  
с регулировкой длины штанги  
и доводчиком

Упаковка: 6 шт  
Цвета: серый, белый






Характеристики:

- с доводчиком
- фиксация в любом положении
- регулировка угла открывания фасада
- регулировка мощности подъемника
- регулировка усилия доводчика
- регулировка длины рычага
- ширина фасада 600–1800 мм

Комплектация:


- подъемные механизмы (L+R), 2 шт
- пластиковые наклейки, 2 шт
- комплект верхних (накладных) петель 2 шт (для L и MD), 3 шт (для M и H)
- комплект межфасадных петель 2 шт (для L и MD), 3 шт (для M и H)
- крепление к фасаду, 2 шт
- саморезы 4 x 40 мм, 8 шт
- саморезы 3.5 x 16 мм 26 шт (для L и MD), 37 шт (для M и H)
- шаблон под присадку петель, 1 шт
- бита крестовая, 1 шт
- инструкция

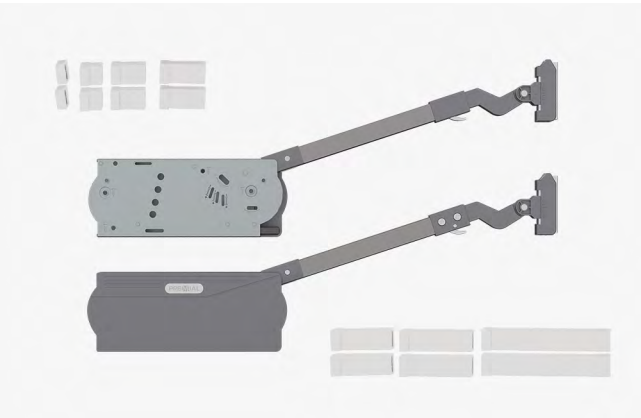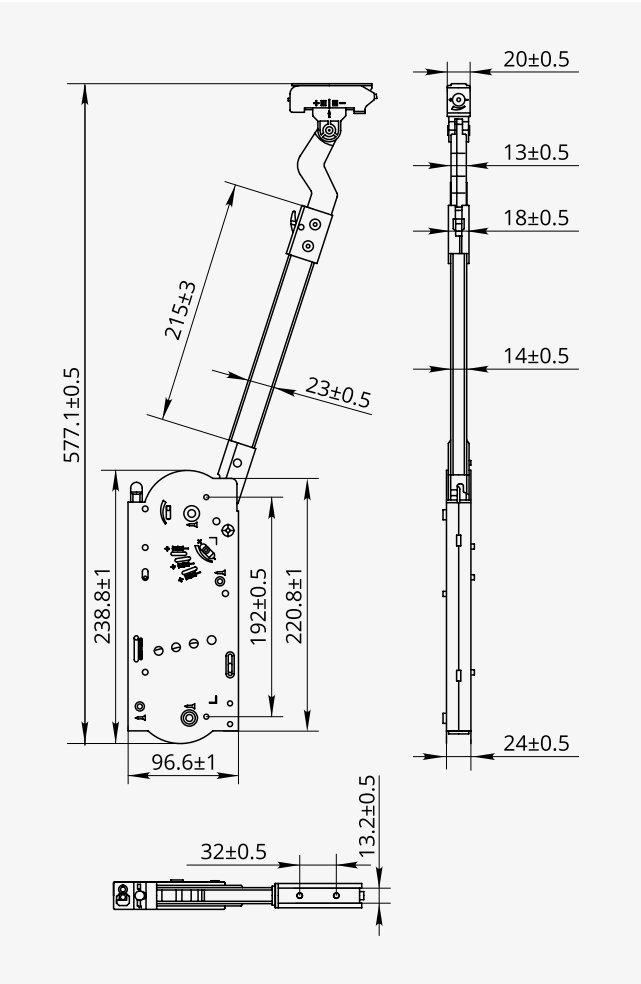

| Тип | Артикул |        | Вес фасада, кг |
|-----|---------|--------|----------------|
|     | Серый   | Белый  |                |
| L   | 020700  | 020706 | 4,5 – 6,6      |
| MD  | 020701  | 020707 | 4,9 – 6,8      |
| M   | 020702  | 020708 | 6,5 – 8,5      |
| H   | 020703  | 020709 | 8,4 – 12       |

| Адаптер для алюминиевой рамки |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Хром                          | 020721 | Графит | 020722 |

Диапазон регулировки угла открывания

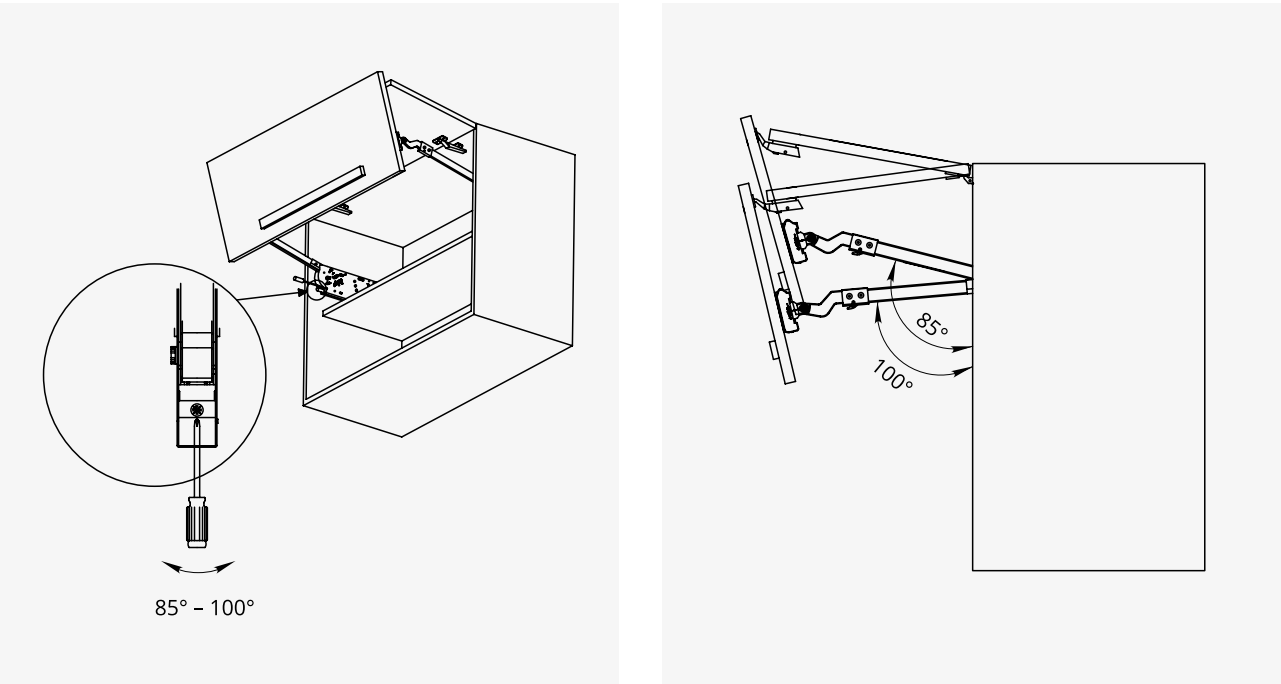

5D- регулировка подъемного механизма



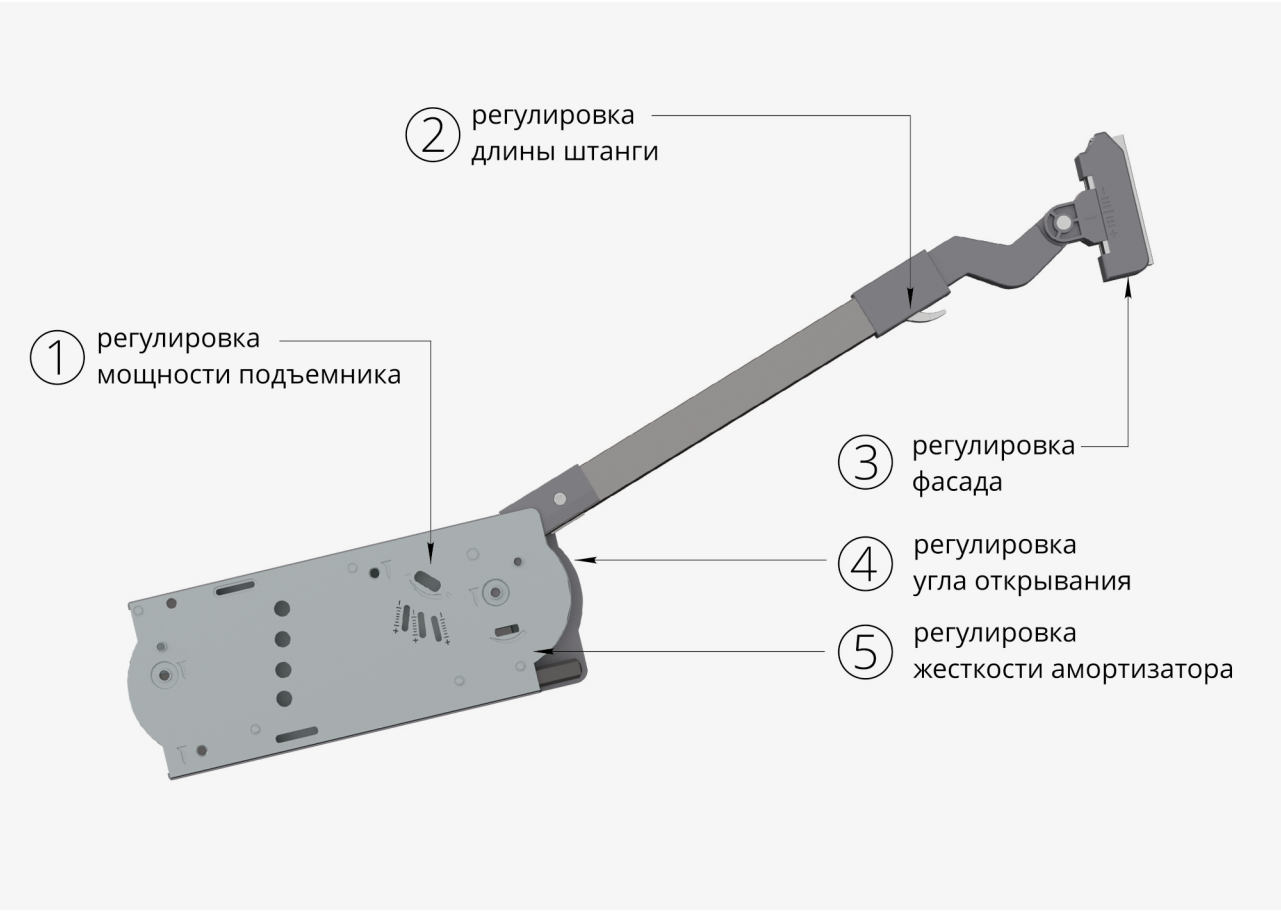




Схема установки подъемника по шаблону

- 1. Высота ящика (KH): 700–1040 мм.
- 2. Глубина ящика: не менее 280 мм.
- 3. Ширина ящика: 600–1800 мм.
- 4. Толщина фасада: 16–22 мм.
- 5. Для ящика шириной более 1000 мм или двери весом более 10 кг требуется установка 3-петельного подъемника (М или Н).
- 6. Если расчетный коэффициент мощности (LF) находится в области перекрытия значений, выберите модель подъемника для большего веса.
- 7. Коэффициент мощности (LF) рассчитывается по формуле:  $LF = KH \times \text{вес дверной ручки} \times 2 + FW$ .
- 8. Расстояние от края фасада до полки 45 мм.

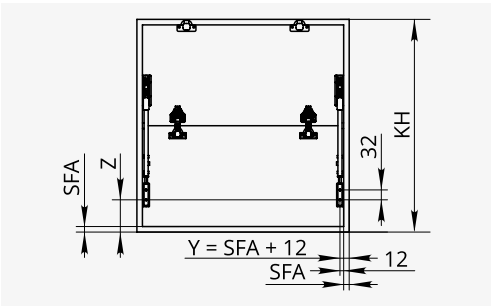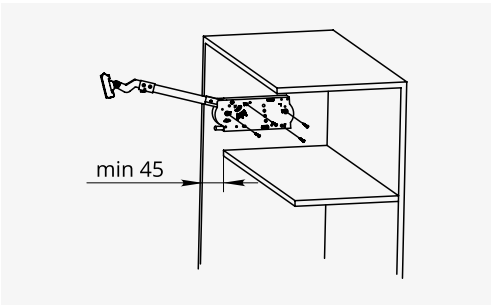

Установочные данные представлены для корпуса толщиной 18 мм.

| SFA = 18       | SFA > 18       | SFA < 18       |
|----------------|----------------|----------------|
| Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> |

| Модель | Коэффициент мощности (LF) |            |             |
|--------|---------------------------|------------|-------------|
|        | KH (мм)                   | 2 PCS LF   | 3 PCS LF    |
| L      | 700 –1040                 | 4400–6600  | 6750–9900   |
| MD     |                           | 4900–6800  | 7350–10200  |
| M      |                           | 6500–8500  | 10200–12750 |
| H      |                           | 8400–12000 | 12600–18000 |

|         |                                        |                |                                |
|---------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| LF      | коэффициент мощности                   | SFA            | толщина корпуса ящика, мм      |
| KH      | высота ящика, мм                       | Z <sub>1</sub> | 75 мм                          |
| FW      | вес фасада, кг                         | Z <sub>2</sub> | Z <sub>1</sub> – (SFA – 18) мм |
| 2PCS LF | показатель LF для установки 2-х петель | Z <sub>3</sub> | Z <sub>1</sub> + (18 – SFA) мм |
| 3PCS LF | показатель LF для установки 3-х петель |                |                                |

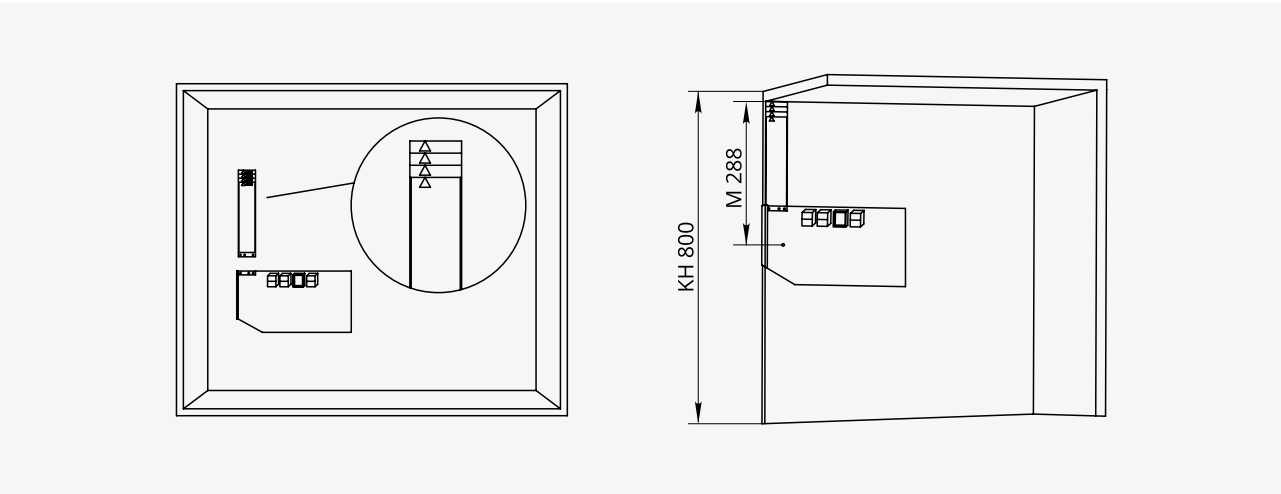


Таблица подбора подъемника по размеру шкафа для толщины фасада 16 мм

|           | Ширина шкафа, мм |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| КН, мм    | 600              | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
| 700–729   |                  |     |     | L   | L   | L   | L   | L   | L    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     |     |     | MD  | MD  | MD  | MD  | MD   | MD   | MD   |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     |     |     |     |     |     |     |      |      | M    | M    | M    | M    | M    | M    |      |
| 730–759   |                  |     | L   | L   | L   | L   | L   | L   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     |     | MD  | MD  | MD  | MD  | MD  | MD   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     |     |     |     |     |     |     | M    | M    | M    | M    | M    | M    |      |      | H    |
| 760–789   |                  | L   | L   | L   | L   | L   | L   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     | MD  | MD  | MD  | MD  | MD  | MD  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     |     |     |     |     |     | M   | M    | M    | M    | M    |      |      |      |      |      |
| 780–819   | L                | L   | L   | L   | L   | L   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  | MD  | MD  | MD  | MD  | MD  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     |     |     |     | M   | M   | M   | M    | M    | M    |      |      |      |      |      |      |
| 820–849   | L                | L   | L   |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           | MD               | MD  | MD  | MD  | MD  |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     |     |     | M   | M   | M   | M   | M    | M    |      |      |      |      |      |      |      |
| 850–879   | L                | L   | L   |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           | MD               | MD  | MD  | MD  |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     |     | M   | M   | M   | M   | M   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 880–909   | L                | L   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           | MD               | MD  | MD  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     | M   | M   | M   | M   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 910–939   | L                |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           | MD               | MD  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  | M   | M   | M   | M   | M   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 940–969   | L                |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           | MD               |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  | M   | M   | M   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 970–1000  | M                | M   | M   |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     |     | H   | H   | H   | H   | H   | H    | H    |      |      |      |      |      |      |      |
| 1001–1040 | M                | M   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |                  |     | H   | H   | H   | H   | H   | H   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

KH – высота шкафа

Для ящика шириной более 1000 мм или двери весом более 10 кг требуется установка 3-петельного подъемника (М или Н).



MARCATO

Толкатели





Толкатель усиленный


Упаковка: 200 шт  
Цвет: серый

Характеристики:

- длина отскока: 38 мм
- диапазон регулировки: 0–8 мм
- сила выталкивания: 50N
- накладной



Наведите камеру  
для быстрого заказа

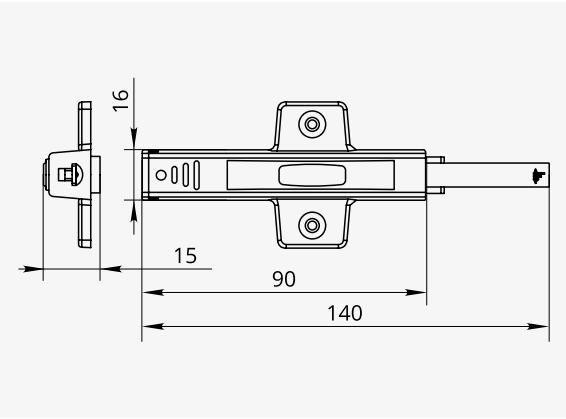


|                          | Артикул |  | Комплектация |
|--------------------------|---------|--|--------------|
| Тип                      | Серый   |  |              |
| С резиновым наконечником | 070505  |  | винты        |

Толкатель с резиновым наконечником

Упаковка: 200 шт  
Цвета: серый, белый

Характеристики:

- длина отскока: 38 мм
- диапазон регулировки: 0–8 мм
- сила выталкивания: 20N–30N
- универсальный: врезной, накладной

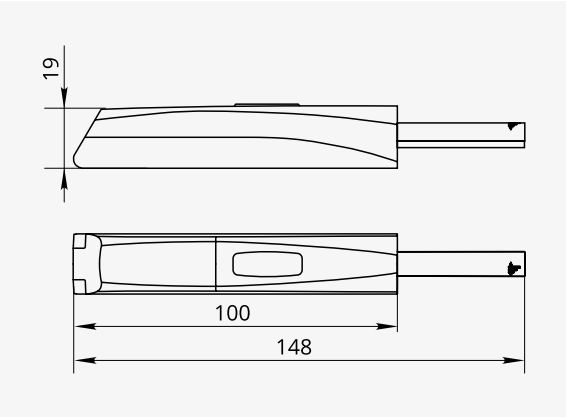


|                          | Артикул |        | Комплектация  |
|--------------------------|---------|--------|---------------|
| Тип                      | Серый   | Белый  |               |
| С резиновым наконечником | 070500  | 070503 | винты, корпус |

Толкатель с магнитным наконечником

Упаковка: 200 шт  
Цвета: серый, белый

Характеристики:

- длина отскока: 38 мм
- диапазон регулировки: 0–8 мм
- сила выталкивания: 20N–30N
- универсальный: врезной, накладной

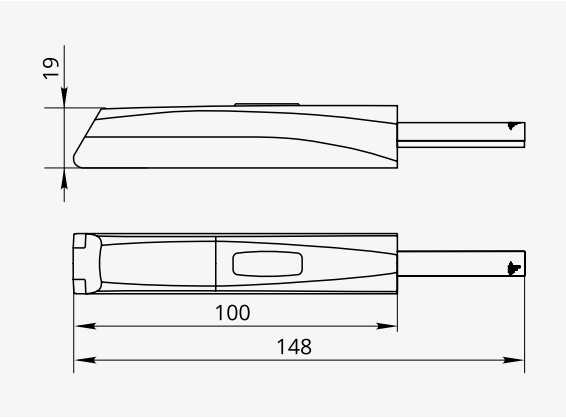

|                          | Артикул |        | Комплектация                   |
|--------------------------|---------|--------|--------------------------------|
| Тип                      | Серый   | Белый  |                                |
| С магнитным наконечником | 070501  | 070502 | винты, корпус, ответная планка |

Схема сверления отверстий для усиленного толкателя



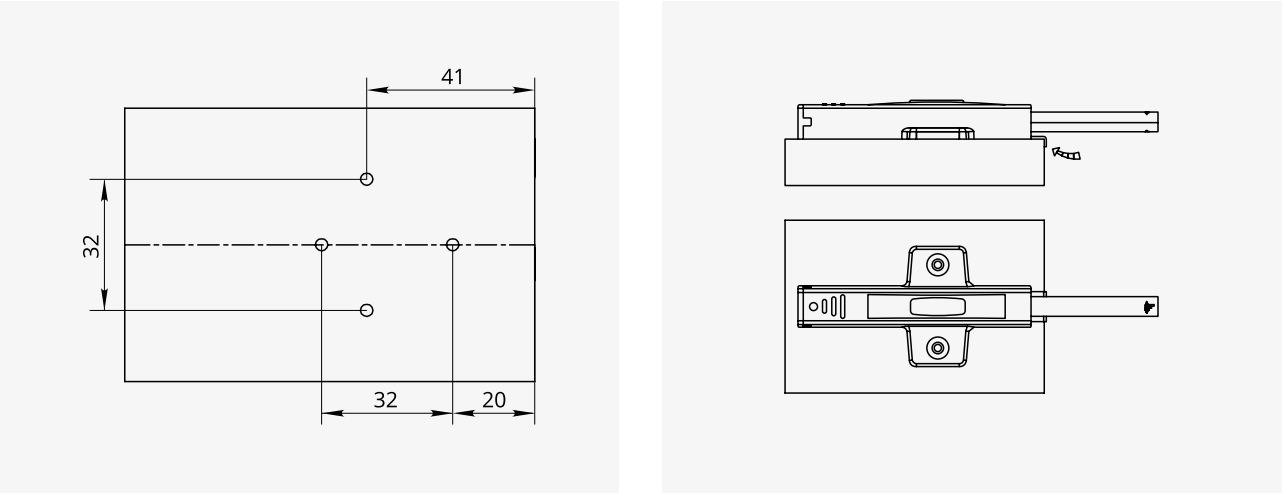


Схема сверления отверстий для толкателей с резиновым и магнитным наконечником



Схемы установки и регулировки для толкателей с резиновым и магнитным наконечником

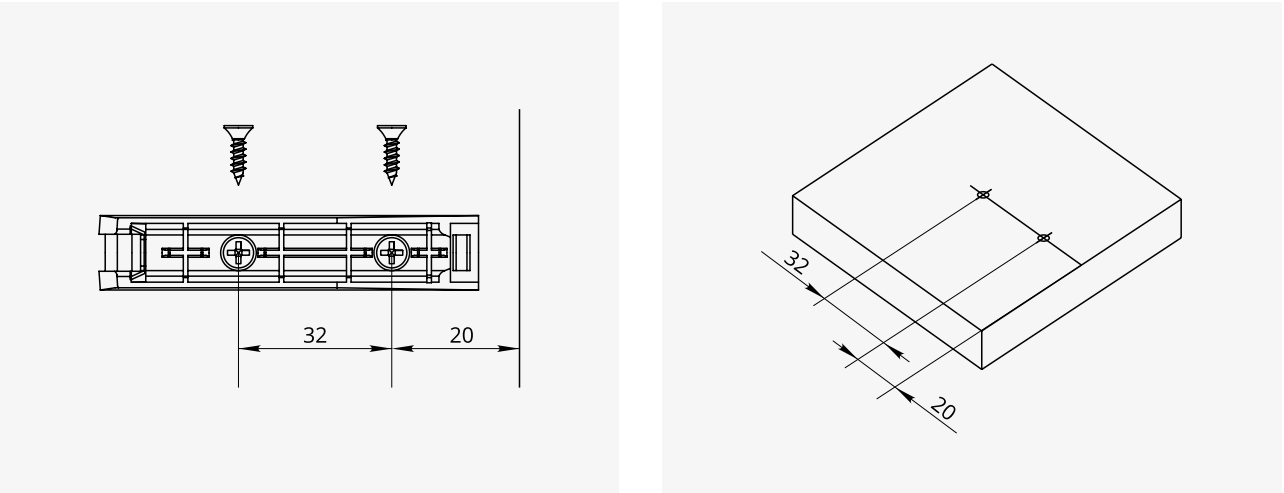

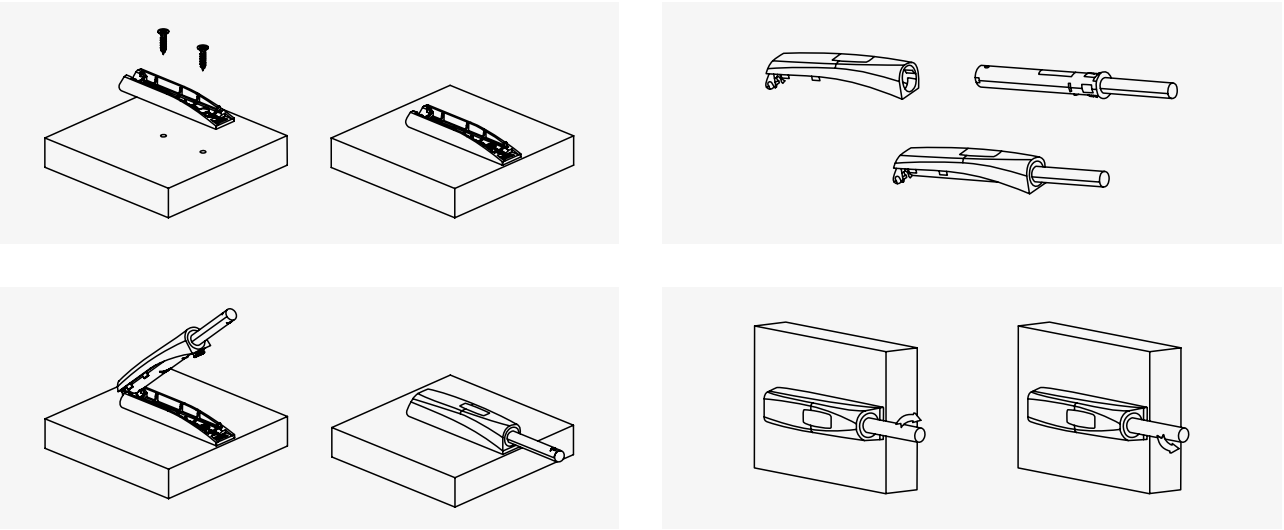

BRIOSO


Бутылочницы






Бутылочница в базу 150 мм

Упаковка: 1 шт  
Цвет: хром





- Характеристики:**
- направляющие скрытого монтажа бокового крепления
  - крепление к фасаду с 3D-регулировкой
  - с доводчиком
  - усиленные вертикальные стойки
  - двухъярусная корзина

- Комплектация:**
- делитель – 3 шт
  - саморезы 4x16 мм – 12 шт
  - винты: M5x8 – 4 шт, M5x16 – 2 шт, M5x10 – 4 шт




|        | Артикул |        |
|--------|---------|--------|
| Тип    | Левая   | Правая |
| 150 мм | 060500  | 060501 |

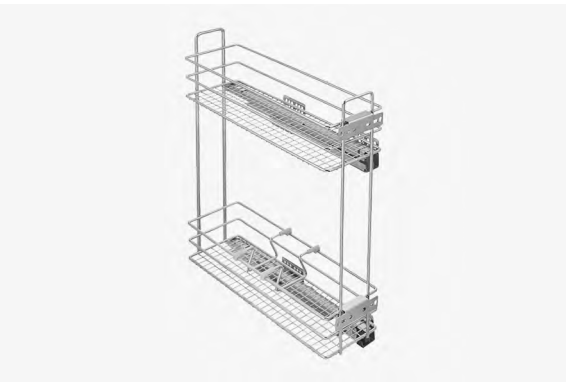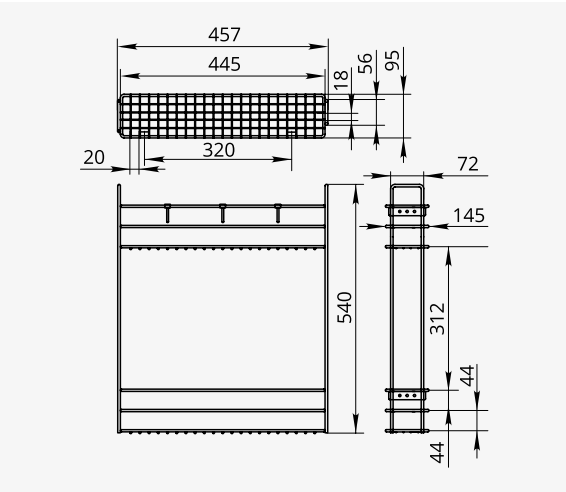

Бутылочница в базу 200 мм



Упаковка: 1 шт  
Цвет: хром




- Характеристики:**
- направляющие скрытого монтажа бокового крепления
  - крепление к фасаду с 3D-регулировкой
  - с доводчиком
  - усиленные вертикальные стойки
  - двухъярусная корзина

- Комплектация:**
- делитель – 3 шт
  - саморезы 4x16 мм – 12 шт
  - винты: M5x8 – 4 шт, M5x16 – 2 шт, M5x10 – 4 шт


|        | Артикул |        |
|--------|---------|--------|
| Тип    | Левая   | Правая |
| 200 мм | 060502  | 060503 |

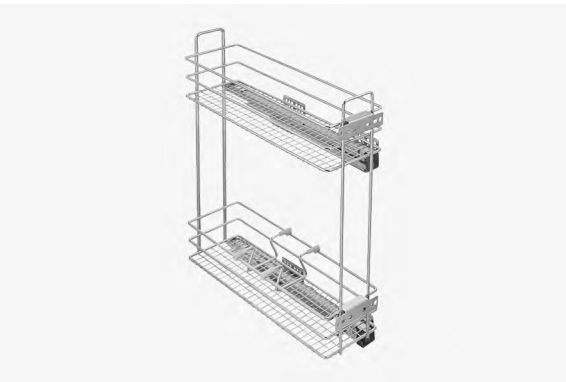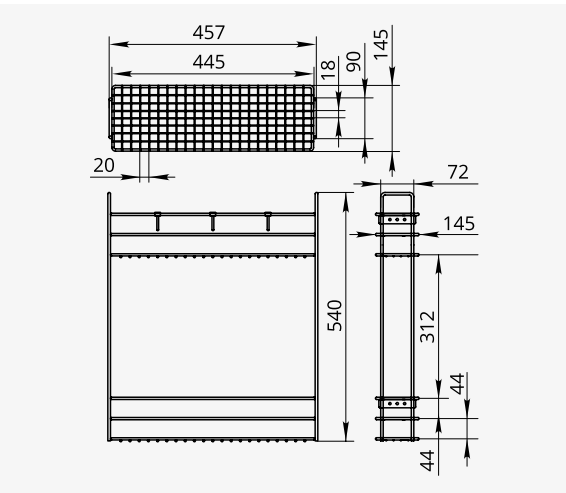

Схемы установки и регулировки бутылочницы

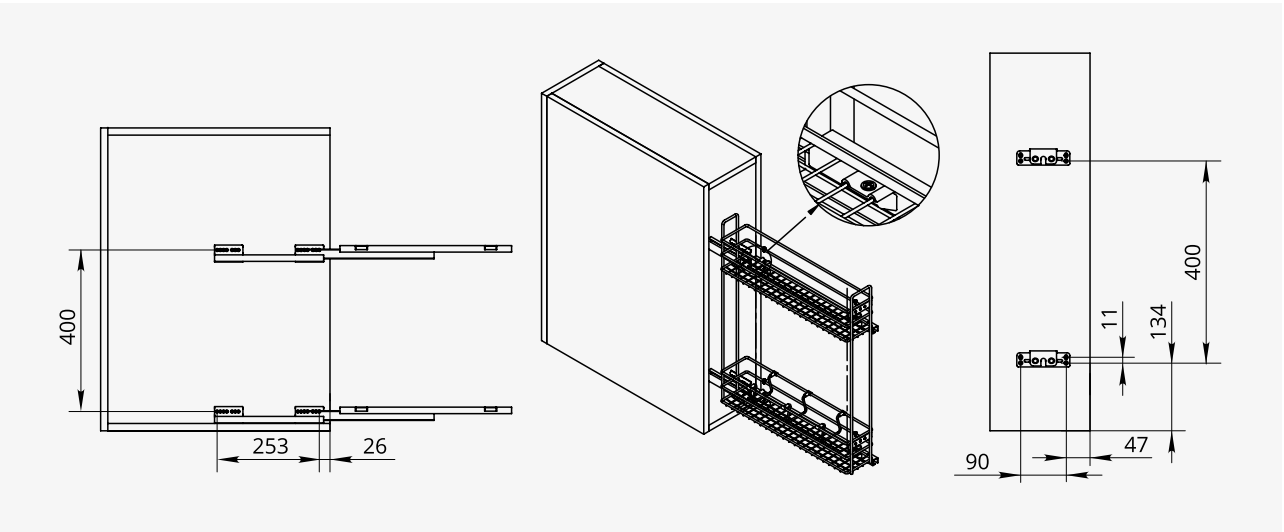

1. Закрепите направляющую на боковой стенке шкафа с помощью саморезов 4 x 16 мм.
2. Зафиксируйте бутылочницу на направляющей с помощью винтов M5 x 8 мм и крепления к направляющей.
3. Согласно размерам, указанным на рисунке закрепите фасад с помощью саморезов 4 x 16 мм и креплений фасада.
4. Закрепите бутылочницу с помощью винтов M5 x 10 мм и M5 x 16 мм.
5. Винты M5 x 16 мм установите в центральные резьбовые отверстия.
6. Винты M5 x 10 мм установите в боковые резьбовые отверстия.
7. Соедините фасад (с установленными креплениями фасада) с бутылочницей.
8. Центральный винт из трех на соединительном элементе должен располагаться выше боковых винтов.
9. Пропустите центральный винт через большое отверстие в креплении фасада на корзине, затем прижмите фасад вниз.
10. Затяните центральный винт, чтобы выровнять фасад по направлению стрелок на рисунке.

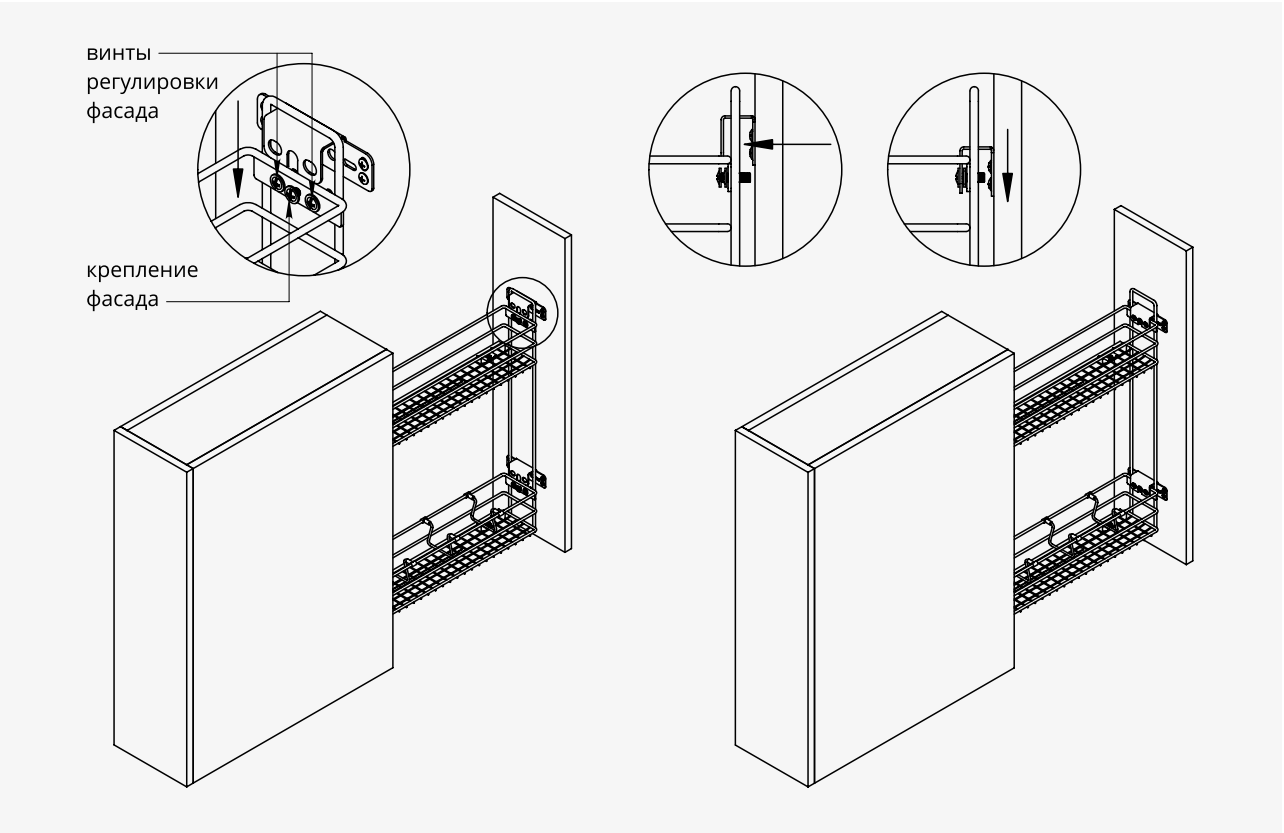



LARGO

Посудосушители





Посудосушитель с доводчиком в нижнюю базу

Упаковка: 1 шт  
Цвет: хром

- Характеристики:**
- алюминиевый поддон
  - фасадное крепление
  - направляющие скрытого монтажа с полным выдвижением
  - держатели тарелок и чашек легко менять местами



Наведите камеру  
для быстрого заказа

| База   | Артикул |
|--------|---------|
| 600 мм | 060917  |
| 700 мм | 060918  |
| 800 мм | 060919  |
| 900 мм | 060920  |

Посудосушитель Largo в верхнюю базу

- Материал и обработка:**
- нержавеющая сталь
  - высококачественное хромирование

- Характеристики и комплектация:**
- регулируемая глубина установки от 284 мм до 354 мм
  - возможность установки в ящики как с дном, так и без дна
  - жесткий поддон из оргстекла, 1 шт
  - возможность установки дополнительных поддонов в верхние уровни
  - паз под заднюю стенку
  - возможность использования с фасадами без ручек
  - дополнительно можно приобрести поддон
  - индивидуальная упаковка



| База   | Посудосушитель |        | Поддон     |
|--------|----------------|--------|------------|
|        | Нержавейка     | Хром   | Прозрачный |
| 500 мм | 060916         | 060911 | 060904     |
| 600 мм | 060917         | 060912 | 060907     |
| 700 мм | 060918         | 060913 | 060908     |
| 800 мм | 060919         | 060914 | 060909     |
| 900 мм | 060920         | 060915 | 060910     |

Схема установки посудосушителя в нижнюю базу



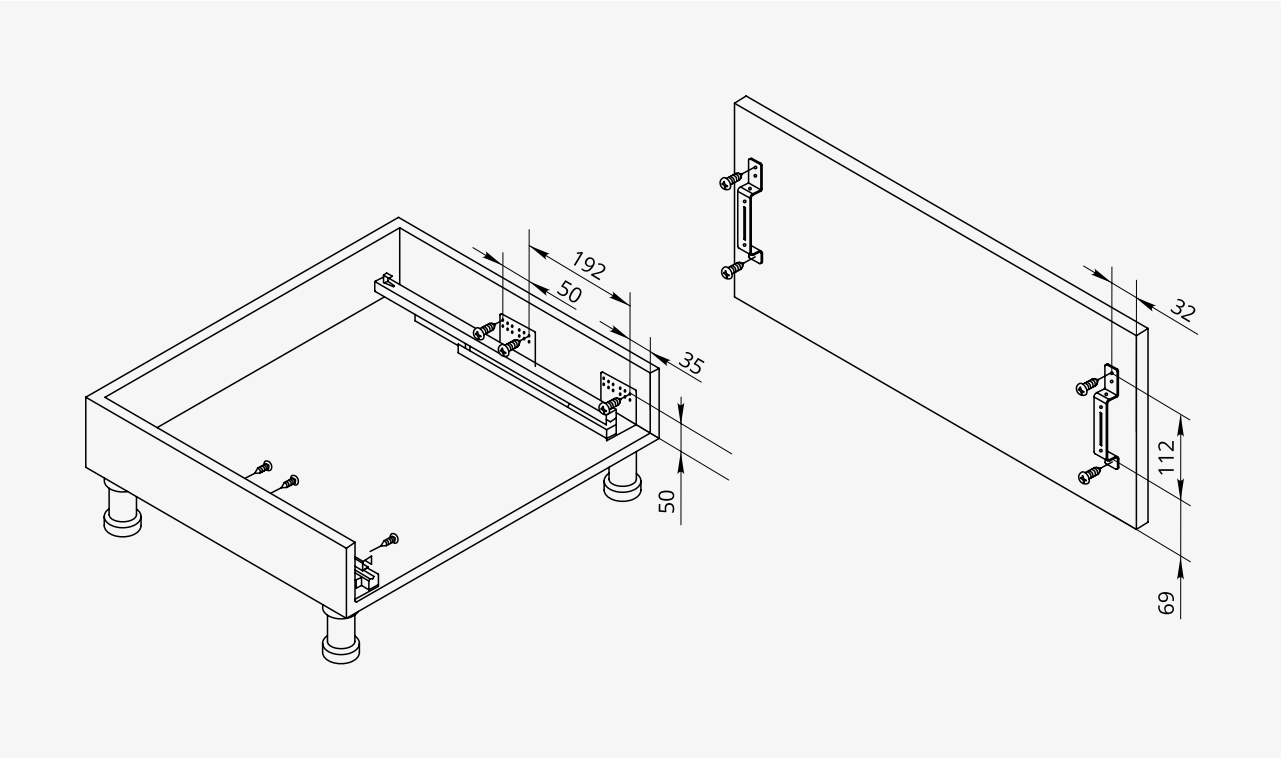


Схема установки посудосушителя в верхнюю базу

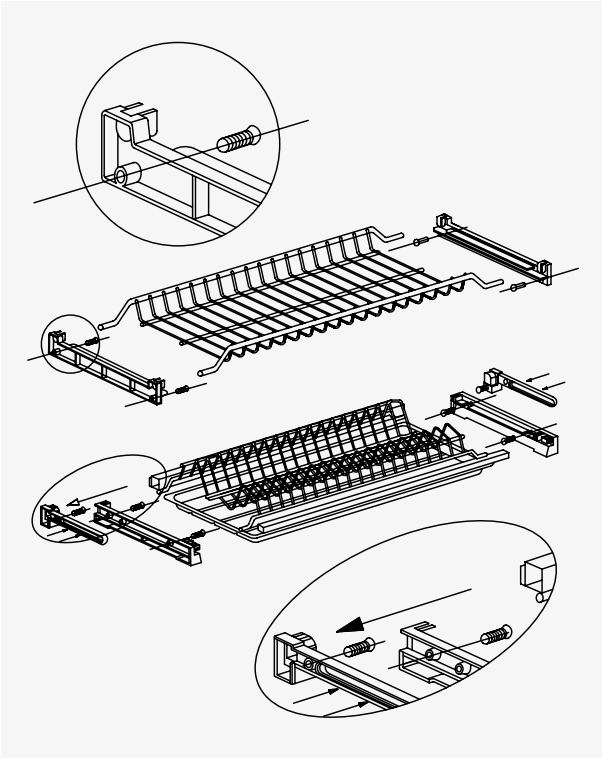

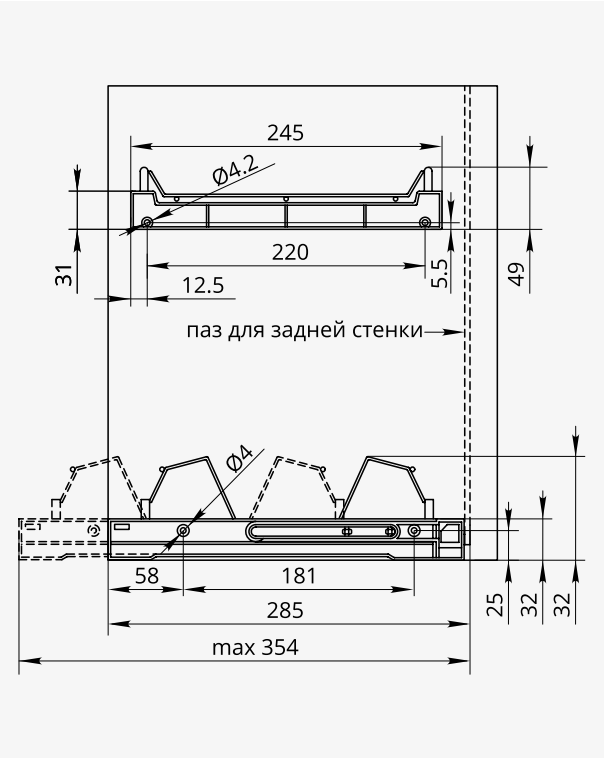

# PREMIAL CROWN

Кухонные цоколи и опоры






Кухонный цоколь


Упаковка: 20 шт

- Характеристики:
- силиконовый уплотнитель
  - соединительная фурнитура в цвет цоколя
  - высота 100 мм и 150 мм
  - длина 4 м

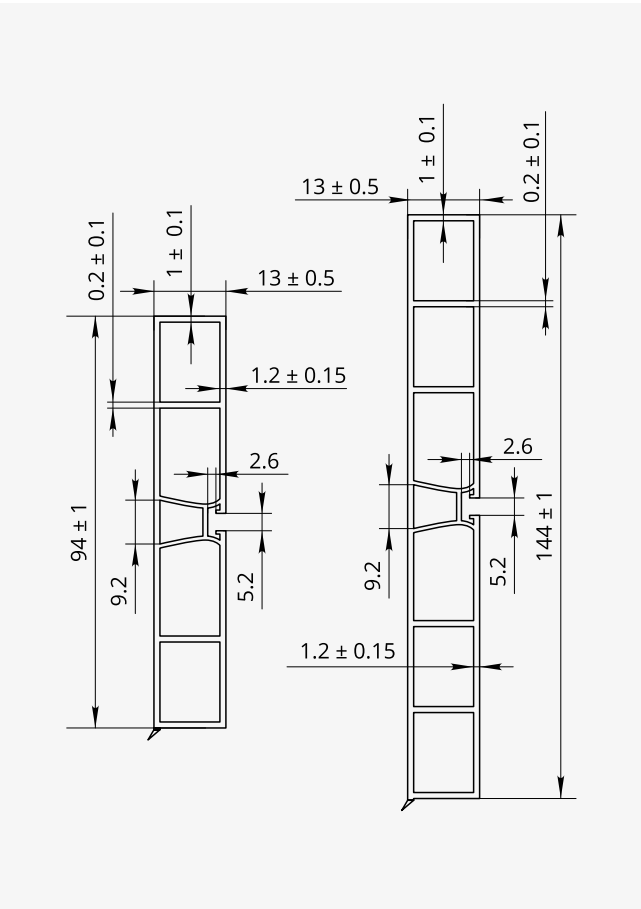

Наведите камеру  
для быстрого заказа

Таблица декоров

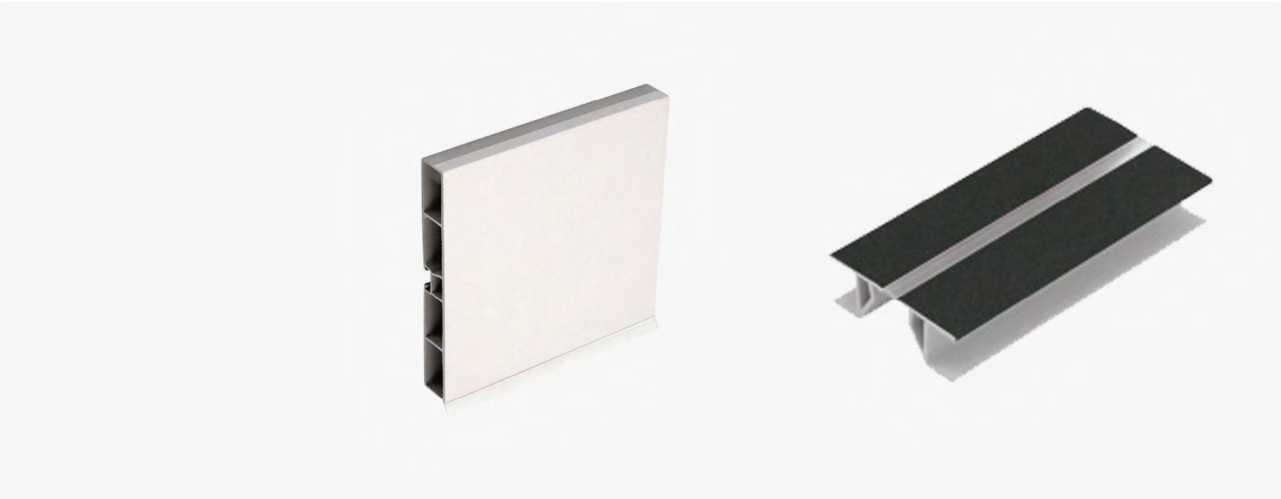

| Цвет                | Цоколь |        | Мультиугол |        |
|---------------------|--------|--------|------------|--------|
|                     | 100    | 150    | 100        | 150    |
| Антрацит            | 071016 | 071070 | 071300     | 071311 |
| Белый глянец        | 070248 | 071312 | 071298     | 071309 |
| Белый               | 070050 | 070054 | 070954     | 071302 |
| Ваниль              | 070051 | 070055 | 070999     | 071303 |
| Венге               | 070052 | 070056 | 071000     | 071304 |
| Выбеленное дерево   | 070636 | 070967 | 071001     | 071305 |
| Дуб белдфорт        | 070778 | 070782 | 070773     | 070783 |
| Дуб вотан           | 070965 | 071071 | 071002     | 071306 |
| Дуб сепия           | 070297 | 070795 | 070593     | 070796 |
| Дуб скандинавский   | 070267 | 070798 | 070634     | 070797 |
| Дуб сонома светлый  | 070637 | 071332 | 071003     | 071307 |
| Дуб шамони светлый  | 071986 | 071086 | 071896     | 071869 |
| Дуб шамони темный   | 071998 | 070810 | 070811     | 070812 |
| Золото шлифованное  | 070398 | 070833 | 070638     | 070628 |
| Камень светлый      | 070941 | 070834 | 071798     | 070843 |
| Камень темный       | 070687 | 070836 | 070844     | 070845 |
| Капучино            | 071369 | 071769 | 071698     | 071898 |
| Металлик            | 070179 | 071088 | 071004     | 071301 |
| Мрамор темный       | 070293 | 070839 | 070364     | 070846 |
| Орех таволато       | 071652 | 071650 | 071506     | 071536 |
| Светло-серый        | 071673 | 071659 | 071496     | 071396 |
| Серый вулканический | 071017 | 071717 | 071446     | 071436 |
| Слоновая кость      | 070298 | 070296 | 070290     | 070289 |
| Титан шлифованный   | 070547 | 070837 | 070633     | 070847 |
| Черный              | 070124 | 070313 | 071023     | 071308 |
| Ясень шимо светлый  | 070069 | 070469 | 071796     | 071596 |
| Ясень шимо темный   | 070068 | 070841 | 070848     | 070851 |

Комплектующие для цоколя



| Тип                                     | Артикул | Количество в упаковке |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1 – Клипса для пластикового плинтуса    | 090089  | 250                   |
| 2 – Уплотнитель под цоколь из ДСП 16 мм | 120946  | 50                    |
| 2 – Уплотнитель под цоколь из ДСП 19 мм | 120948  | 50                    |
| 3 – Палитра образцов                    | 039701  | 1                     |



Таблица декоров



| Цвет                | Профиль 90° |        | Профиль 180° |        |
|---------------------|-------------|--------|--------------|--------|
|                     | 100         | 150    | 100          | 150    |
| Антрацит            | 071012      | 071068 | 071005       | 071065 |
| Белый глянец        | 070250      | 070300 | 070216       | 071326 |
| Белый               | 070042      | 070046 | 070026       | 070030 |
| Ваниль              | 070043      | 070047 | 070027       | 070031 |
| Венге               | 070044      | 070048 | 070028       | 070032 |
| Выбеленное дерево   | 070681      | 070317 | 070686       | 071327 |
| Дуб белдфорт        | 070779      | 070784 | 070774       | 070786 |
| Дуб вотан           | 070964      | 071081 | 071123       | 071073 |
| Дуб сепия           | 070789      | 070790 | 070793       | 070794 |
| Дуб скандинавский   | 070800      | 070801 | 070806       | 070805 |
| Дуб сонома светлый  | 070682      | 070318 | 070683       | 071328 |
| Дуб шамони светлый  | 071682      | 071683 | 070572       | 070372 |
| Дуб шамони темный   | 071458      | 071812 | 070597       | 071813 |
| Золото шлифованное  | 070689      | 070691 | 070629       | 070630 |
| Камень светлый      | 070698      | 070694 | 070893       | 070897 |
| Камень темный       | 071059      | 070853 | 070858       | 070859 |
| Капучино            | 071370      | 071770 | 070387       | 070357 |
| Металлик            | 070101      | 071085 | 070183       | 071325 |
| Мрамор темный       | 070855      | 070854 | 070862       | 070861 |
| Орех таволато       | 071061      | 071968 | 070378       | 070374 |
| Светло-серый        | 071684      | 071482 | 070388       | 070396 |
| Серый вулканический | 071013      | 071913 | 071006       | 071487 |
| Слоновая кость      | 070292      | 070301 | 070523       | 070302 |
| Титан шлифованный   | 070865      | 070864 | 070867       | 070868 |
| Черный              | 070123      | 070316 | 071015       | 071329 |
| Ясень шимо светлый  | 070066      | 070651 | 070072       | 070672 |
| Ясень шимо темный   | 070065      | 070881 | 070071       | 070882 |


Таблица декоров




| Цвет                | Профиль 135° |        | Профиль торцевой |        |
|---------------------|--------------|--------|------------------|--------|
|                     | 100          | 150    | 100              | 150    |
| Антрацит            | 071010       | 071066 | 071007           | 071067 |
| Белый глянец        | 070220       | 071324 | 070249           | 071330 |
| Белый               | 070034       | 070038 | 070018           | 070022 |
| Ваниль              | 070035       | 070039 | 070019           | 070023 |
| Венге               | 070036       | 070040 | 070020           | 070024 |
| Выбеленное дерево   | 070695       | 071322 | 070679           | 071334 |
| Дуб белдфорт        | 070777       | 070785 | 070776           | 070787 |
| Дуб вотан           | 070305       | 071079 | 070958           | 071072 |
| Дуб сепия           | 070792       | 070791 | 070569           | 070788 |
| Дуб скандинавский   | 070803       | 070804 | 070524           | 070807 |
| Дуб сонома светлый  | 070696       | 071323 | 070680           | 071333 |
| Дуб шамони светлый  | 070725       | 070731 | 071477           | 071077 |
| Дуб шамони темный   | 070814       | 070815 | 071987           | 070821 |
| Золото шлифованное  | 070819       | 070818 | 070614           | 070627 |
| Камень светлый      | 070820       | 070829 | 070892           | 070831 |
| Камень темный       | 070894       | 070888 | 070692           | 070874 |
| Капучино            | 070337       | 071624 | 071098           | 071398 |
| Металлик            | 070180       | 071080 | 070280           | 071078 |
| Мрамор темный       | 070895       | 070896 | 070397           | 070877 |
| Орех таволато       | 070269       | 070769 | 071064           | 071364 |
| Светло-серый        | 071984       | 071584 | 071340           | 071339 |
| Серый вулканический | 071011       | 071629 | 071008           | 071368 |
| Слоновая кость      | 070291       | 070303 | 070294           | 070299 |
| Титан шлифованный   | 070037       | 070041 | 070625           | 070873 |
| Черный              | 071320       | 071321 | 070152           | 071331 |
| Ясень шимо светлый  | 070063       | 071725 | 070060           | 071177 |
| Ясень шимо темный   | 070062       | 070889 | 070059           | 070878 |



Ваниль

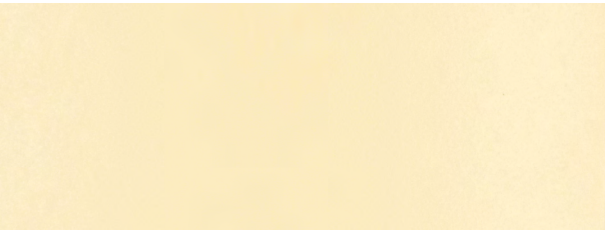


Венге

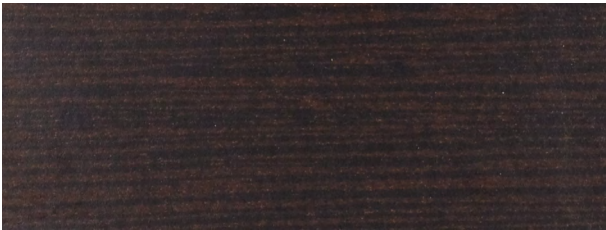

Выбеленное дерево




Дуб белфорд

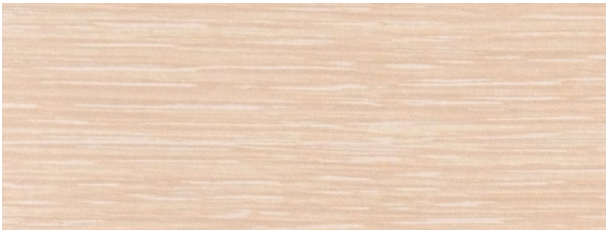


Дуб вотан




Дуб сепия

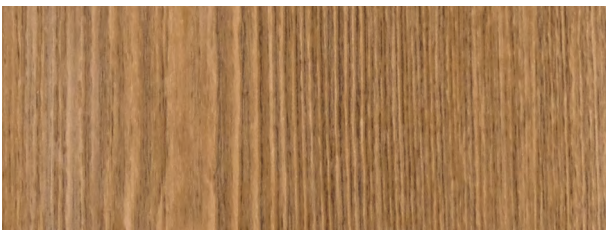

Дуб скандинавский

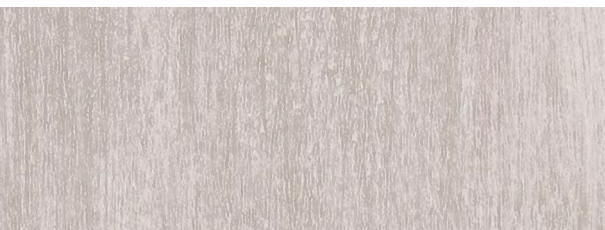

Дуб сонома светлый

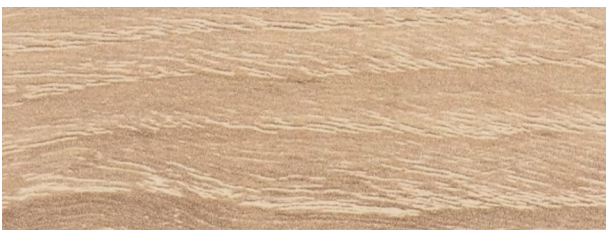


Дуб шамони светлый



Дуб шамони темный



Золото шлифованное

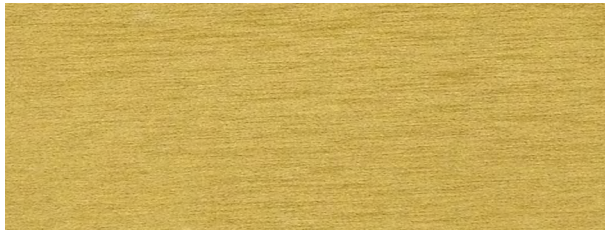

Камень светлый



Камень темный




Капучино




Металлик



Мрамор темный

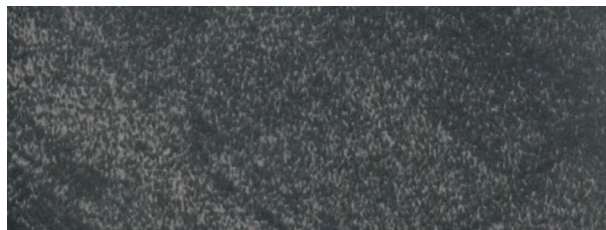

Орех таволато

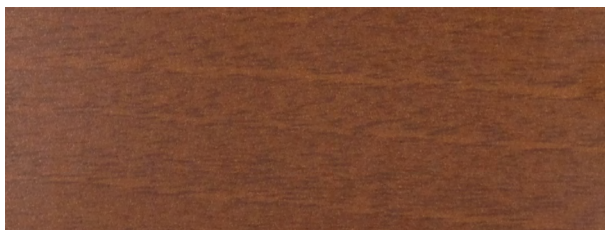


Титан шлифованный



Ясень шимо светлый



Ясень шимо темный

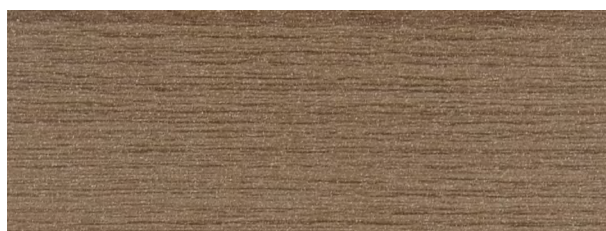



Опора для стола

Упаковка:  
Цвета: черный, хром

Характеристики:


- высота – 710 мм
- диаметр – 60 мм
- толщина стали опоры – 0.7 мм
- толщина крепления – 1.2 мм
- материал: сталь
- регулировка высоты до 20 мм

Комплектация:

- труба
- крепеж – площадка
- нижняя заглушка под трубу



Наведите камеру  
для быстрого заказа

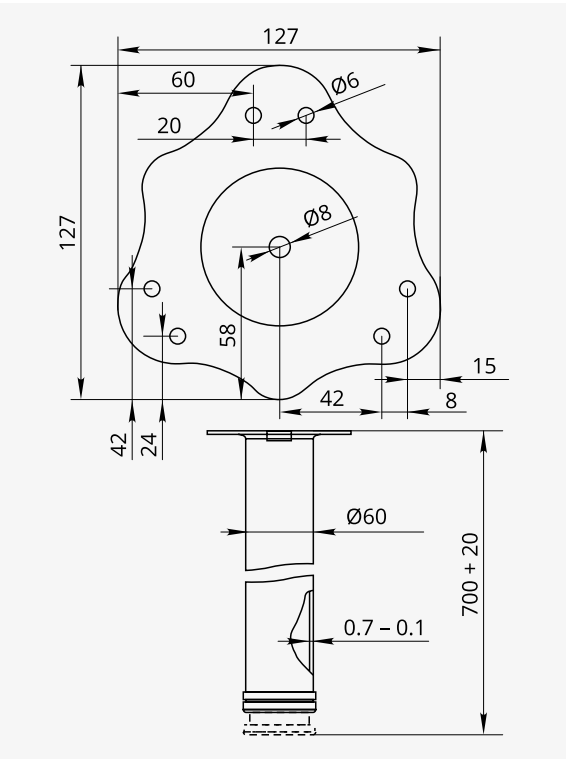

Опора для стола


Упаковка:  
Цвета: черный, хром

Характеристики:

- высота – 710 мм
- диаметр – 60 мм
- толщина стали опоры – 0.7 мм
- толщина крепления – 1.2 мм
- материал: сталь
- регулировка высоты до 20 мм

Комплектация:

- труба
- крепеж – усы
- нижняя заглушка под трубу

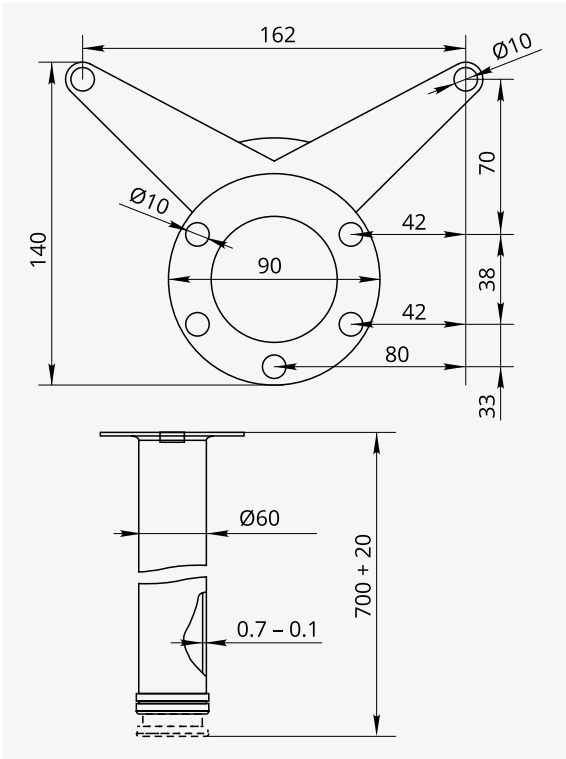

| Тип             | Артикул |        | Крепление |
|-----------------|---------|--------|-----------|
|                 | Черный  | Хром   |           |
| Опора мебельная | 090403  | 090401 | площадка  |

| Тип             | Артикул |        | Крепление |
|-----------------|---------|--------|-----------|
|                 | Черный  | Хром   |           |
| Опора мебельная | 090402  | 090400 | усы       |





# ENCENDIENDO

Мебельное освещение






Профиль алюминиевый ENCENDIENDO 1407  
под подсветку накладной с экраном



Наведите камеру  
для быстрого заказа

| Тип     | Профиль |        |        |         |
|---------|---------|--------|--------|---------|
|         | Серый   | Белый  | Черный | Золотой |
| 2000 мм | 101262  | 101189 | 101190 | –       |
| 3000 мм | 101272  | 101348 | 101352 | 101354  |



| Заглушка |        |         | Держатель |
|----------|--------|---------|-----------|
| Черный   | Белый  | Золотой | Серый     |
| 101285   | 101286 | 101355  | 101187    |
| пластик  |        |         | металл    |

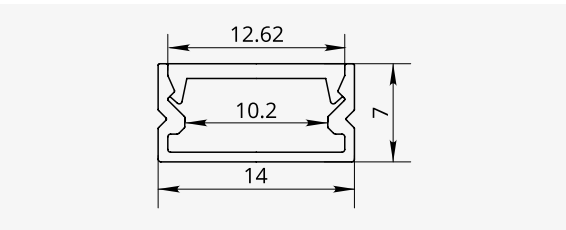

Профиль алюминиевый ENCENDIENDO 2409  
под подсветку врезной, для ленты 5 мм


- Комплектация:
- профиль
  - диффузор 3000 мм
  - заглушки закрывающие – 3 шт
  - заглушки с отверстием – 3 шт

| Тип     | Профиль |        |
|---------|---------|--------|
|         | Серый   | Черный |
| 2000 мм | –       | –      |
| 3000 мм | 102052  | 102051 |

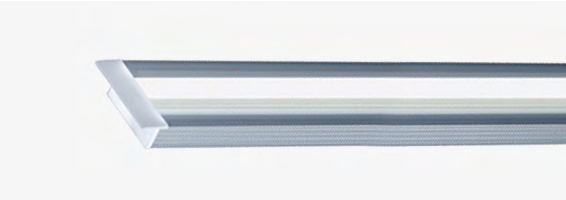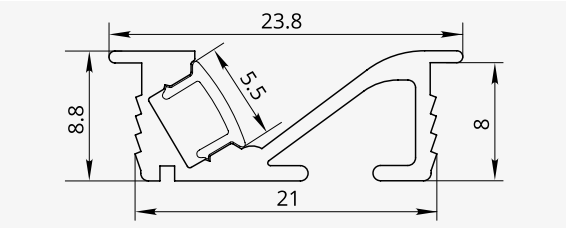

Профиль алюминиевый ENCENDIENDO 1708  
под подсветку врезной с экраном

| Тип     | Профиль |
|---------|---------|
|         | Серый   |
| 2000 мм | 101260  |
| 3000 мм | 101340  |


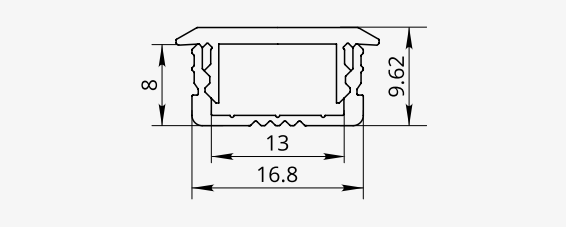


Профиль алюминиевый ENCENDIENDO 1606  
под подсветку угловой с экраном

- Характеристики:
- форма четверть круга

| Тип     | Профиль |        |
|---------|---------|--------|
|         | Серый   | Черный |
| 2000 мм | 101261  | 101193 |
| 3000 мм | 101319  | 101347 |


| Заглушка |        | Уголок  | Держатель |
|----------|--------|---------|-----------|
| Черный   | Белый  | Белый   | Серый     |
| 101287   | 101288 | 101277  | 101290    |
| пластик  |        | пластик | металл    |

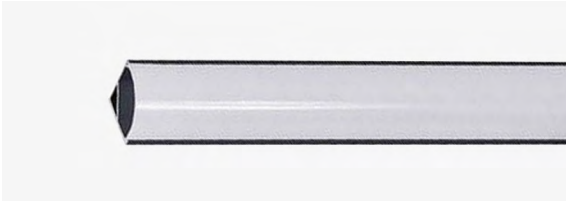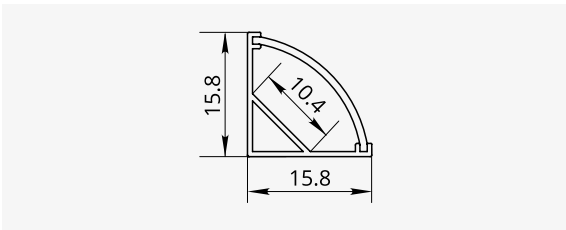

Профиль алюминиевый ENCENDIENDO 1707  
под подсветку врезной с экраном

| Тип     | Профиль |        |        |         |
|---------|---------|--------|--------|---------|
|         | Серый   | Белый  | Черный | Золотой |
| 2000 мм | 101184  | 101308 | 101307 | –       |
| 3000 мм | 101341  | 101343 | 101345 | 101351  |

| Заглушка |        |         |
|----------|--------|---------|
| Черный   | Белый  | Золотой |
| 101339   | 101305 | 101353  |
| пластик  |        |         |

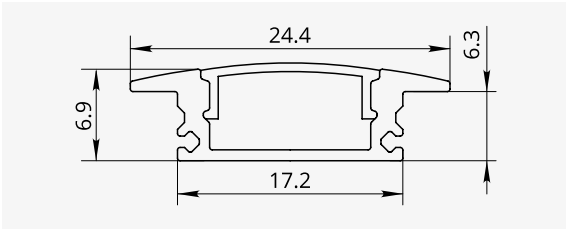


Алюминиевые профили для светодиодной ленты отличаются своей универсальностью. Они имеют широкий спектр применения при организации светодиодной подсветки: освещение полок и витрин в корпусной мебели, а также подсветка ступеней, пола и потолка в интерьере.




Светодиодная лента 5 мм ENCENDIENDO – 2835

|             |             |
|-------------|-------------|
| Артикул     | 102053      |
| Ш x Д, мм   | 5 x 5000    |
| Цветовая t° | 4500 К      |
| Свет        | нейт. белый |
| Мощность    | 12 W/m      |

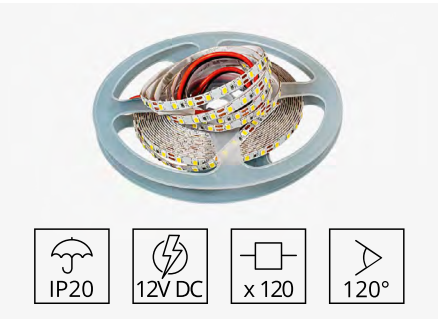


Светодиодная лента ENCENDIENDO – 2835-1

|             |             |            |
|-------------|-------------|------------|
| Артикул     | 101283      | 101170     |
| Ш x Д, мм   | 9 x 5000    | 9 x 5000   |
| Цветовая t° | 4000 К      | 6000 К     |
| Свет        | нейт. белый | хол. белый |
| Мощность    | 19.2 W/m    | 19.2 W/m   |

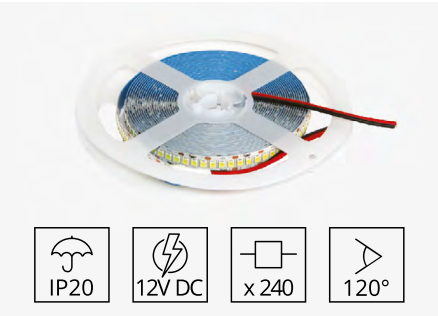

Светодиодная лента ENCENDIENDO – 2835-2

|             |             |            |
|-------------|-------------|------------|
| Артикул     | 102058      | 102029     |
| Ш x Д, мм   | 8 x 5000    | 8 x 5000   |
| Цветовая t° | 4500 К      | 6000 К     |
| Свет        | нейт. белый | хол. белый |
| Мощность    | 16 W/m      | 16 W/m     |

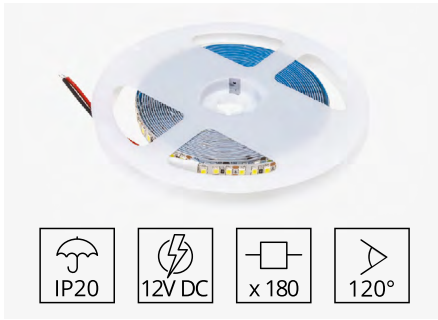

Светодиодная лента ENCENDIENDO – 2835-4

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| Артикул     | 101282      | 101174      |
| Ш x Д, мм   | 8 x 5000    | 8 x 5000    |
| Цветовая t° | 3000 К      | 4000 К      |
| Свет        | тепл. белый | нейт. белый |
| Мощность    | 9.6 W/m     | 9.6 W/m     |



|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| Артикул     | 102026      | 101176     | 102090      |
| Ш x Д, мм   | 8 x 5000    | 8 x 5000   | 8 x 5000    |
| Цветовая t° | 3000 К      | 6000 К     | 4500 К      |
| Свет        | тепл. белый | хол. белый | нейт. белый |
| Мощность    | 9.6 W/m     | 9.6 W/m    | 9.6 W/m     |

Светодиодная лента ENCENDIENDO – 5050 RGB

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| Артикул   | 101281        | 102038        |
| Ш x Д, мм | 10 x 5000     | 10 x 5000     |
| Свет      | RGB (цветной) | RGB (цветной) |
| Мощность  | 10 W/m        | 9 W/m         |



Светодиодная лента ENCENDIENDO – 2835-5

|             |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| Артикул     | 101172      | 101171      | 101173     |
| Ш x Д, мм   | 8 x 5000    | 8 x 5000    | 8 x 5000   |
| Цветовая t° | 3000 К      | 4000 К      | 6000 К     |
| Свет        | тепл. белый | нейт. белый | хол. белый |
| Мощность    | 4.8 W/m     | 4.8 W/m     | 4.8 W/m    |



Светодиодная лента ENCENDIENDO – 2835-3

|               |             |             |            |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Артикул       | 101221      | 101152      | 101220     | 101153     |
| Ш x Д, мм     | 8 x 20000   | 8 x 5000    | 8 x 20000  | 8 x 5000   |
| Цветовая t°   | 4000 К      | 4000 К      | 6000 К     | 6000 К     |
| Свет          | нейт. белый | нейт. белый | хол. белый | хол. белый |
| Мощность      | 14.4 W/m    | 14.4 W/m    | 14.4 W/m   | 14.4 W/m   |
| Кол-во диодов | 180         | 180         | 180        | 180        |



Светодиодная лента ENCENDIENDO COB-1

|               |             |            |             |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| Артикул       | 101200      | 101201     | 102087      |
| Ш x Д, мм     | 8 x 5000    | 8 x 5000   | 8 x 5000    |
| Цветовая t°   | 4000 К      | 6000 К     | 4000 К      |
| Свет          | нейт. белый | хол. белый | нейт. белый |
| Мощность      | 9.8 W/m     | 9.8 W/m    | 12 W/m      |
| Кол-во диодов | 320 д/м     | 320 д/м    | 320 д/м     |




|               |             |            |             |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| Артикул       | 100328      | 102088     | 100327      |
| Ш x Д, мм     | 8 x 5000    | 8 x 5000   | 8 x 5000    |
| Цветовая t°   | 3000 К      | 6000 К     | 4000 К      |
| Свет          | тепл. белый | хол. белый | нейт. белый |
| Мощность      | 15 W/m      | 12 W/m     | 15 W/m      |
| Кол-во диодов | 480 д/м     | 320 д/м    | 480 д/м     |



Блок питания ENCENDIENDO  
без вилки и коннектора

Характеристики:

- понижение рабочего напряжения с 220 V переменного тока до 12 V постоянного тока
- подходит для светодиодных лент и светодиодных светильников

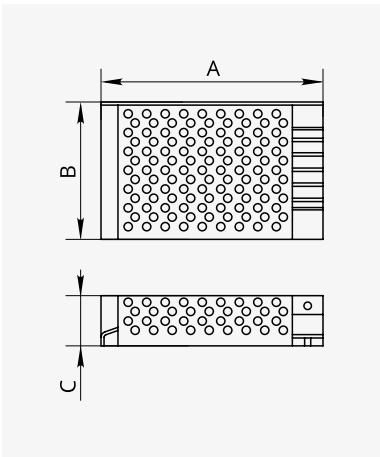


| Артикул | A x B x C, мм  | Нагрузка, W | Выход DC, V |
|---------|----------------|-------------|-------------|
| 101157  | 85 x 38 x 33   | 36          | 12          |
| 101158  | 110 x 78 x 37  | 60          | 12          |
| 101111  | 129 x 99 x 41  | 80          | 12          |
| 101160  | 200 x 98 x 43  | 150         | 12          |
| 101356  | 200 x 98 x 43  | 200         | 12          |
| 101357  | 200 x 110 x 50 | 250         | 12          |
| 102001  | 110 x 78 x 38  | 60          | 12          |
| 102017  | 85 x 58 x 34   | 36          | 12          |

Блок питания ENCENDIENDO – 2  
без вилки и коннектора

Характеристики:

- понижение рабочего напряжения с 220 V переменного тока до 12 V постоянного тока

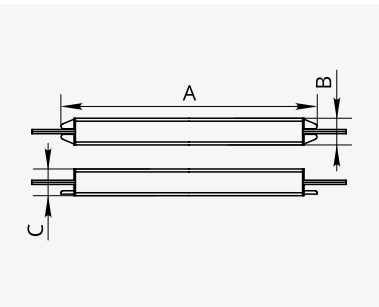


| Артикул | A x B x C, мм | Нагрузка, W | Выход DC, V |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 101310  | 285 x 18 x 18 | 36          | 12          |
| 101311  | 285 x 18 x 18 | 48          | 12          |
| 101312  | 345 x 18 x 18 | 72          | 12          |
| 102002  | 372 x 18 x 18 | 72          | 12          |
| 102059  | 172 x 18 x 18 | 24          | 12          |
| 102000  | 312 x 18 x 18 | 48          | 12          |

Блок питания ENCENDIENDO – 3

Характеристики:

- понижение рабочего напряжения с 220 V переменного тока до 12 V постоянного тока
- подключение к блоку питания с помощью быстросжимных клемм

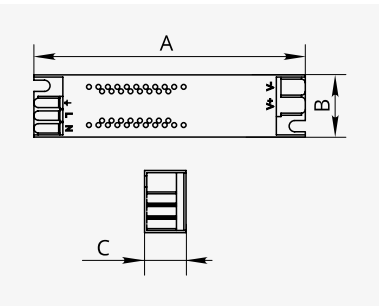


| Артикул | A x B x C, мм | Нагрузка, W | Выход DC, V |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 101134  | 144 x 33 x 22 | 60          | 12          |

Блок питания ENCENDIENDO – 1  
без вилки и коннектора

Характеристики:

- защищает от перепадов напряжения светодиодных лент или подсветок на основе светодиодных лент

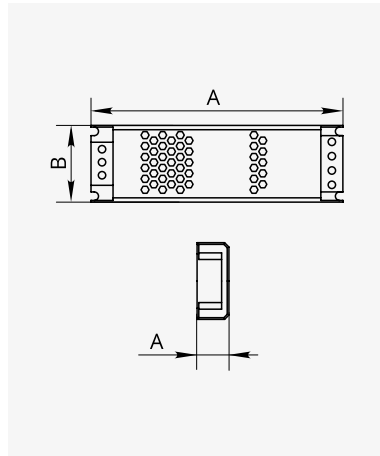


| Артикул | A x B x C, мм | Нагрузка, W | Выход DC, V |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 101130  | 185 x 53 x 22 | 100         | 12          |
| 101131  | 217 x 53 x 22 | 150         | 12          |
| 101133  | 174 x 53 x 22 | 60          | 12          |
| 102054  | 273 x 53 x 22 | 150         | 12          |

Блок питания ENCENDIENDO – 4  
стабилизирующий напряжение  
для LED, плоский

Характеристики:

- защищает от перепадов напряжения светодиодных лент или подсветок на основе светодиодных лент

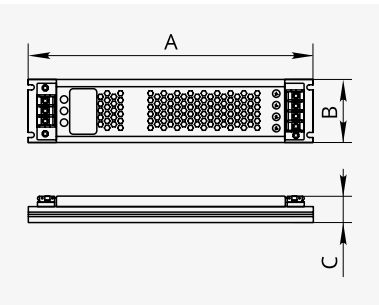

| Артикул | A x B x C, мм | Нагрузка, W | Выход DC, V |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 102024  | 240 x 53 x 22 | 100         | 12          |
| 102025  | 240 x 53 x 22 | 150         | 12          |




# ENCENDIENDO



## Настольный скрытый разветвитель ENCENDIENDO USB


- Характеристики:
- 2 розетки
  - 2 USB

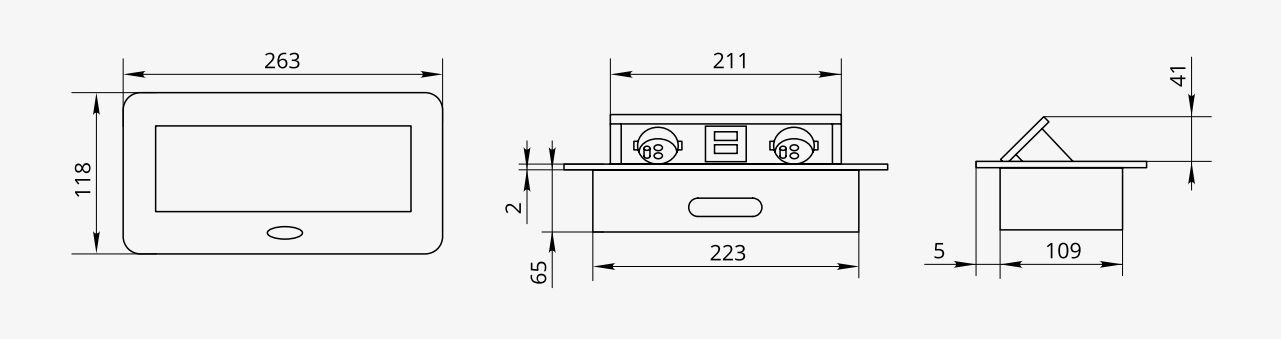

| Цвет    | Артикул | Размеры, мм    | Розетки | USB |
|---------|---------|----------------|---------|-----|
| Серый   | 101161  | 263 x 118 x 65 | 2       | 2   |
| Черный  | 101162  | 263 x 118 x 65 | 2       | 2   |
| Серебро | 102031  | 263 x 118 x 65 | 2       | 2   |

## Встраиваемый удлинитель ENCENDIENDO


- Характеристики:
- 3 розетки

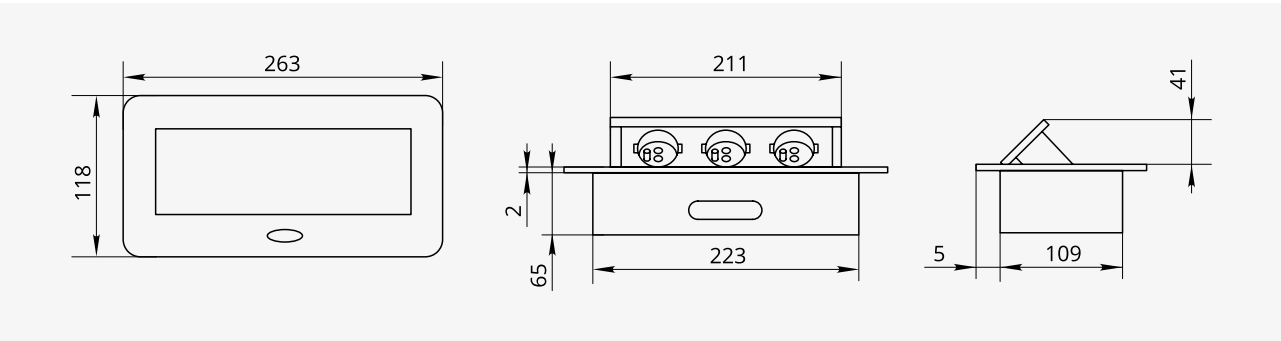

| Цвет   | Артикул | Размеры, мм    | Розетки | USB |
|--------|---------|----------------|---------|-----|
| Серый  | 101335  | 263 x 118 x 65 | 3       | -   |
| Белый  | 101266  | 263 x 118 x 65 | 3       | -   |
| Черный | 101294  | 263 x 118 x 65 | 3       | -   |

## Настольный скрытый разветвитель ENCENDIENDO TOR USB


- Характеристики:
- 2 USB

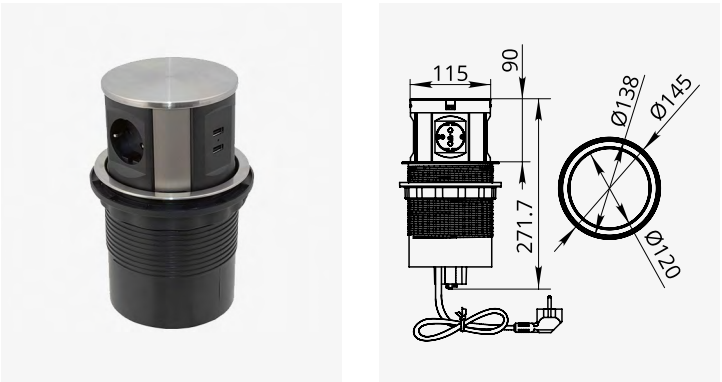

| Цвет              | Артикул | Размеры, мм     | Розетки | USB |
|-------------------|---------|-----------------|---------|-----|
| шлифованная сталь | 101163  | 120 x 120 x 235 | 3       | 2   |
| шлифованная сталь | 101363  | 120 x 120 x 235 | 4       | 0   |

## Настольный скрытый разветвитель ENCENDIENDO VULCAN USB


- Характеристики:
- 3 розетки

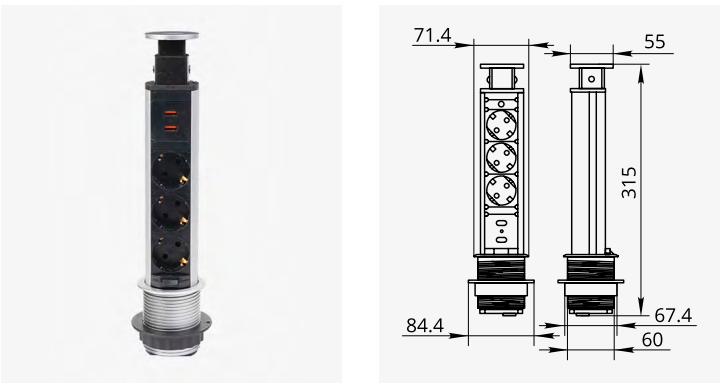

| Цвет              | Артикул | Размеры, мм   | Розетки | USB |
|-------------------|---------|---------------|---------|-----|
| шлифованная сталь | 102079  | 84 x 84 x 315 | 3       | 2   |
| шлифованная сталь | 101318  | 84 x 84 x 315 | 3       | -   |

## Блок розеток ENCENDIENDO USB

- Характеристики:
- 4 розетки
  - 2 USB A
  - 2 USB C

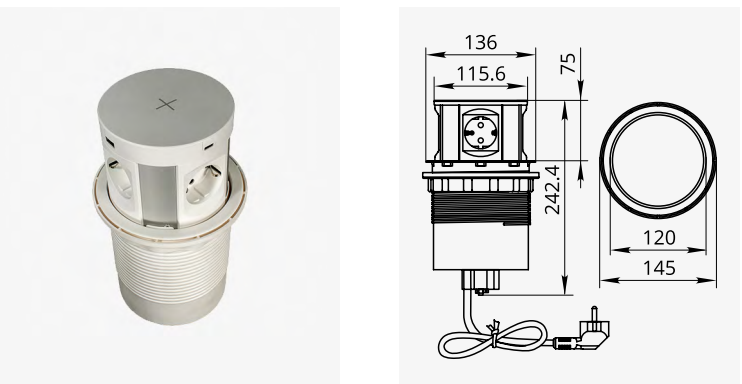

| Цвет   | Артикул | Размеры, мм     | Розетки | USB A | USB C |
|--------|---------|-----------------|---------|-------|-------|
| белый  | 102014  | 145 x 145 x 272 | 4       | 2     | 2     |
| черный | 102015  | 145 x 145 x 272 | 4       | 2     | 2     |



Выключатель ENCENDIENDO – 1

Характеристики:

- одинарный
- плавный пуск
- функционал: на преграду, на взмах руки
- диаметр установочного отверстия – 8 мм
- накладной/врезной

|                  |        |
|------------------|--------|
| Артикул          | 102022 |
| Нагрузка,W       | 60/100 |
| Напряжение DC, V | 12-24  |



Выключатель ENCENDIENDO – 2

Характеристики:

- два сенсора
- плавный пуск
- датчик срабатывает на преграду и на взмах руки

|                  |        |
|------------------|--------|
| Артикул          | 102021 |
| Нагрузка,W       | 60/100 |
| Напряжение DC, V | 12-24  |



Выключатель встраиваемый ENCENDIENDO – 3

Характеристики:

- с пружиной
- с терминалами
- с памятью
- с плавным включением
- датчик срабатывает на касание руки

|                  |        |
|------------------|--------|
| Артикул          | 102023 |
| Диммирование     | есть   |
| Напряжение DC, V | 12-24  |




Выключатель сенсорный встраиваемый ENCENDIENDO – 4

Характеристики:

- с терминалами
- с памятью
- датчик срабатывает на взмах руки

|                  |        |
|------------------|--------|
| Артикул          | 102016 |
| Диммирование     | есть   |
| Напряжение DC, V | 12-24  |

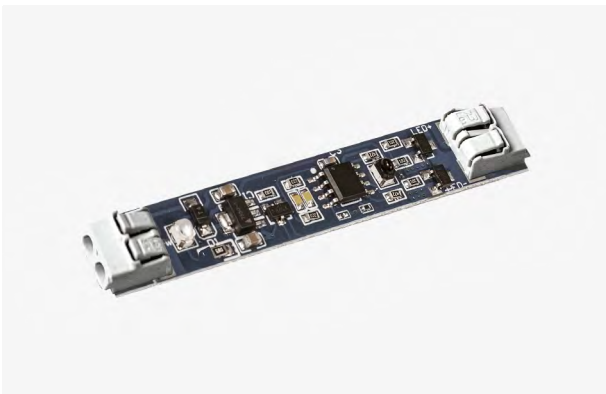

Выключатель круглый ENCENDIENDO – 5

Характеристики:

- врезной
- мебельный
- с пружинными терминалами для проводов

| Цвет   | Артикул | Диаметр, мм |
|--------|---------|-------------|
| белый  | 102003  | 23          |
| серый  | 102004  | 23          |
| черный | 102005  | 23          |



Выключатель ENCENDIENDO – 6 под столешницу

Характеристики:

- размер: 45 x 35 x 8 мм
- диммируемый (изменение яркости)
- дальность срабатывания – до 54 мм

|             |        |
|-------------|--------|
| Артикул     | 101368 |
| Нагрузка, W | 60/100 |



Выключатель ENCENDIENDO – 9 под столешницу

Характеристики:

- размер: 45 x 35 x 8 мм
- диммируемый (изменение яркости)
- дальность срабатывания – до 60 мм

|             |        |
|-------------|--------|
| Артикул     | 102089 |
| Нагрузка, W | 60/100 |



Выключатель ENCENDIENDO – 7

Характеристики:

- расстояние срабатывания датчика максимум 5 см
- датчик срабатывает на преграду и взмах руки
- устанавливается до блока питания

|             |        |
|-------------|--------|
| Артикул     | 102040 |
| Нагрузка, W | 300    |





# ENCENDIENDO

## Выключатель сенсорный ENCENDIENDO – 8

**Характеристики:**

- диммируемый (изменение яркости)
- плавный пуск
- датчик темно-серый
- D = 12 мм
- датчик срабатывает на касание руки

|                  |        |
|------------------|--------|
| Артикул          | 102020 |
| Нагрузка, W      | 60/100 |
| Напряжение DC, V | 12–24  |



## Провод ENCENDIENDO

**Характеристики:**

- длина 100 метров
- цвет: черно-красный

| Размер      | Артикул |
|-------------|---------|
| 2 x 0.35 мм | 101338  |
| 2 x 0.35 мм | 102057  |
| 2 x 0.50 мм | 101280  |
| 2 x 0.50 мм | 102056  |



## Шнур соединительный ENCENDIENDO

**Характеристики:**

- длина провода 15 сантиметров
- цвет: черный

|               |         |
|---------------|---------|
| Миниконнектор | Артикул |
| мама-провод   | 101198  |
| папа-провод   | 101301  |



## Провод ENCENDIENDO для соединения лент между собой

| Артикул | Цвет  | Размер, мм |
|---------|-------|------------|
| 102086  | белый | 8 x 50     |



## Сетевой провод ENCENDIENDO 220V 2x0.5 мм

**Характеристики:**

- длина 1800 мм

|       |         |
|-------|---------|
| Цвет  | Артикул |
| белый | 102010  |



## Пульт ENCENDIENDO для LED освещения

**Характеристики:**

- функция памяти
- 8 предустановленных динамических программ

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Артикул                      | 102078  |
| Дальность действия, м        | 20      |
| Диапазон регулировки яркости | 25–100% |



## Провод питания ENCENDIENDO для одноцветных лент

**Характеристики:**

- длина 2000 мм
- цвет: белый

|         |    |
|---------|----|
| Артикул | -  |
| 102018  | 8  |
| 101333  | 8  |
| 101178  | 10 |



## Пульт ENCENDIENDO для RGB LED освещения

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Артикул               | 102047 |
| Дальность действия, м | 15     |
| Каналы управления     | 3      |





# ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОТ PREMIAL



## FELIX PLUME

Беспороговая **система складных сдвижных дверей** – «гармошка».  
Максимальное количество дверей – 6 шт.

**Felix Plume Slim** – узкая крайняя дверь для экономии пространства  
в неглубоких коридорах и проемах (асимметричные двери).

**Felix Plume Classic** – двери одинаковой ширины (симметричные)  
для стандартных проемов.

## FELIX LENTIS

Потолочная **телескопическая система последовательного открывания и закрывания** трех (или четырех) **дверей**.

Применяется ременной привод.  
Точное положение дверей в проеме при закрывании – без зазоров и сбоев.



## FELIX MIRUM



Беспороговая **система с самовыравниванием синхронного открывания двух дверей**.

Синхронизация как движения дверей,  
так и положения дверей – без качания.





# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|                                                                                     |                                |                                                                                     |                             |                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Технология двойного хода петли |  | Полное выдвижение           |  | Открытие от нажатия       |
|  | Количество регулировок         |  | Фиксация в любом положении  |  | Плавное закрывание        |
|  | Динамическая нагрузка          |  | Напряжение постоянного тока |  | Количество диодов         |
|  | Угол открывания                |  | Класс качества              |  | Количество рабочих циклов |
|  | Степень защиты                 |                                                                                     |                             |                                                                                       |                           |



---

PREMIAL

---



allpremier.ru



+7 (920) 007-90-37



like@premier-furniture.ru



premier\_tm

---

WWW. PREMIER-FURNITURE.RU

---