

FELIX HILARIS

ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА
С ДОВОДЧИКОМ

- ИНТЕРЬЕРНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
- ГАРДЕРОБНЫЕ




ручка «А»




КОМБИНАЦИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ
НАСТЕННОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ ИЗ МАССИВА

PREMIAL
ALUMINIUM PROFILE

СХЕМА СБОРКИ ПОДВЕСНОЙ РАМОЧНОЙ СИСТЕМЫ

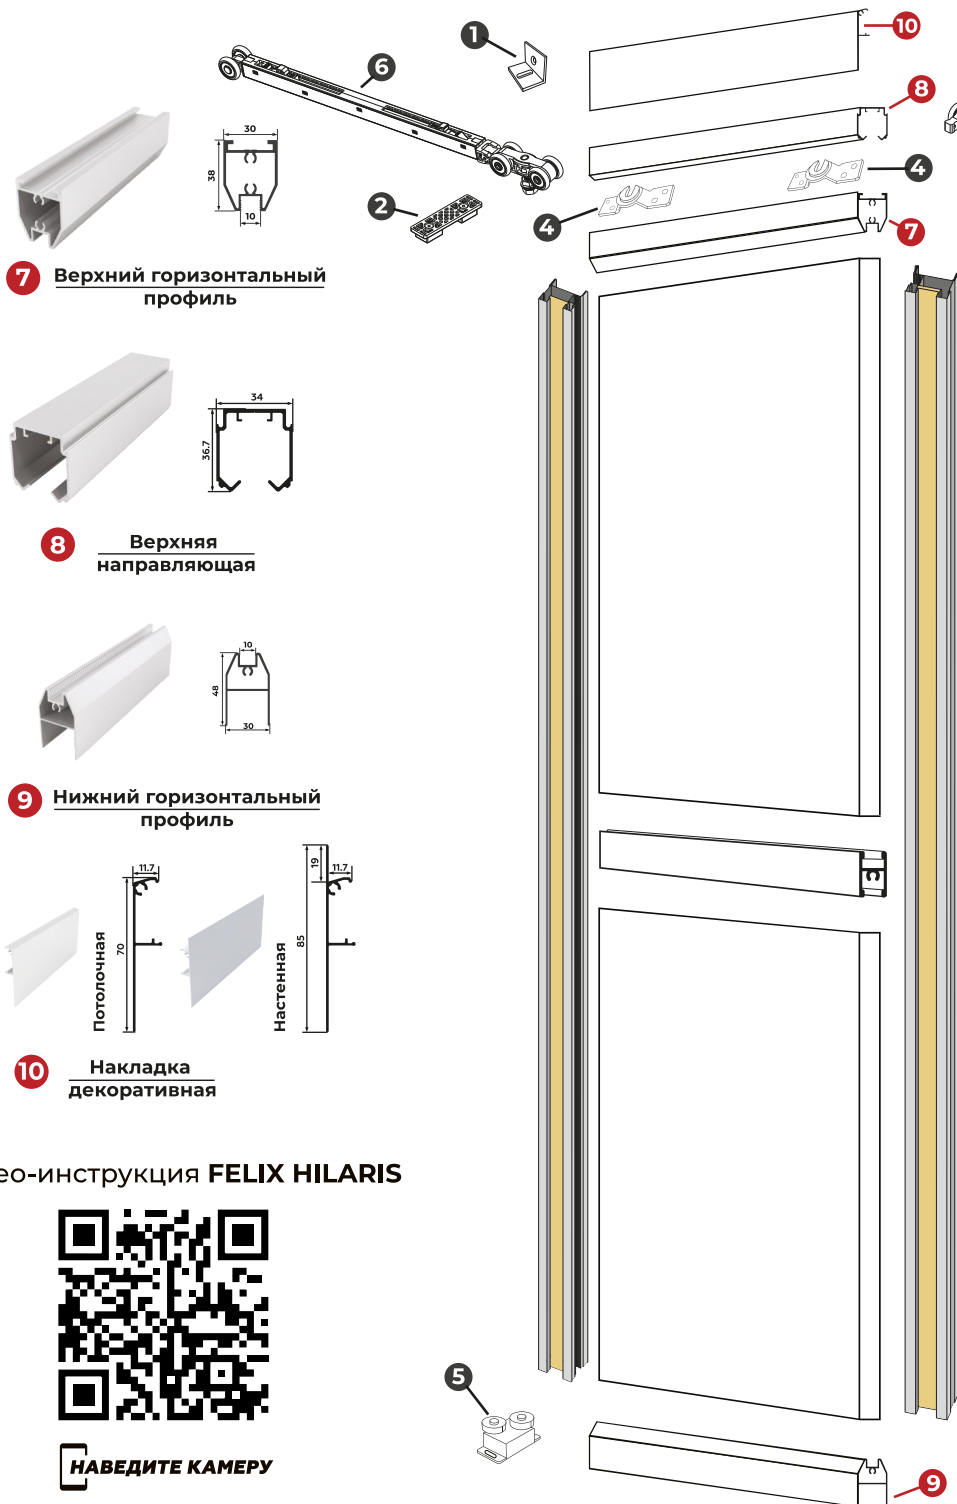


7 Верхний горизонтальный профиль



8 Верхняя направляющая




9 Нижний горизонтальный профиль

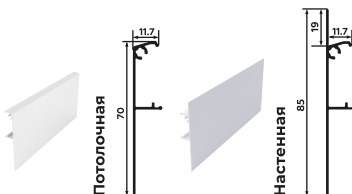

10 Накладка декоративная



1 Кронштейн для настенного крепления



2 Активатор доводчика



3 Верхний двухосный ролик



4 Площадка для крепления верхнего ролика



5 Нижний ролик-буфер крепится к полу




5 Нижний ролик-буфер для безрамочной системы



В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ ЭКОНОМНЫЙ ВАРИАНТ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗ ДОВОДЧИКА

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



2 ДВЕРИ В ПРОЁМЕ НА 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ



2 ДВЕРИ, УХОДЯЩИЕ В СТЕНЫ




4 ДВЕРИ, 2 ИЗ КОТОРЫХ НЕПОДВИЖНЫЕ


- Допустимые размеры двери от 750 мм до 1200 мм
- Вес дверного полотна от 45 до 75 кг
- Толщина наполнения дверей — от 4 до 10 мм
- Максимальная высота двери — от 2200 до 2700 мм

Система FELIX HILARIS беспороговая, не имеет опоры на пол или дно шкафа

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ



2 ДВЕРИ НА ДЛИННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, РАВНОЙ ЧЕТЫРЁМ ШИРИНАМ ПОЛОТЕН



1 ДВЕРЬ НА ДЛИННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ПРИ ЭТОМ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАВНА ДВОЙНОЙ ШИРИНЕ ДВЕРИ




ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ В ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ СО СТЯЖКОЙ


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ PREMIAL®



**ПРОФИЛЬ
P Премиал**




**ПРОФИЛЬ
I Премиал**



НОВИНКА

**ПРОФИЛЬ
A Премиал**



**ПРОФИЛЬ
H Премиал**

ДЕКОРЫ




ХРОМ МАТОВЫЙ



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ




ЛАТУНЬ БРАШ



ЧЁРНЫЙ МУАР

СХЕМА СБОРКИ ПОДВЕСНОЙ БЕЗРАМОЧНОЙ СИСТЕМЫ

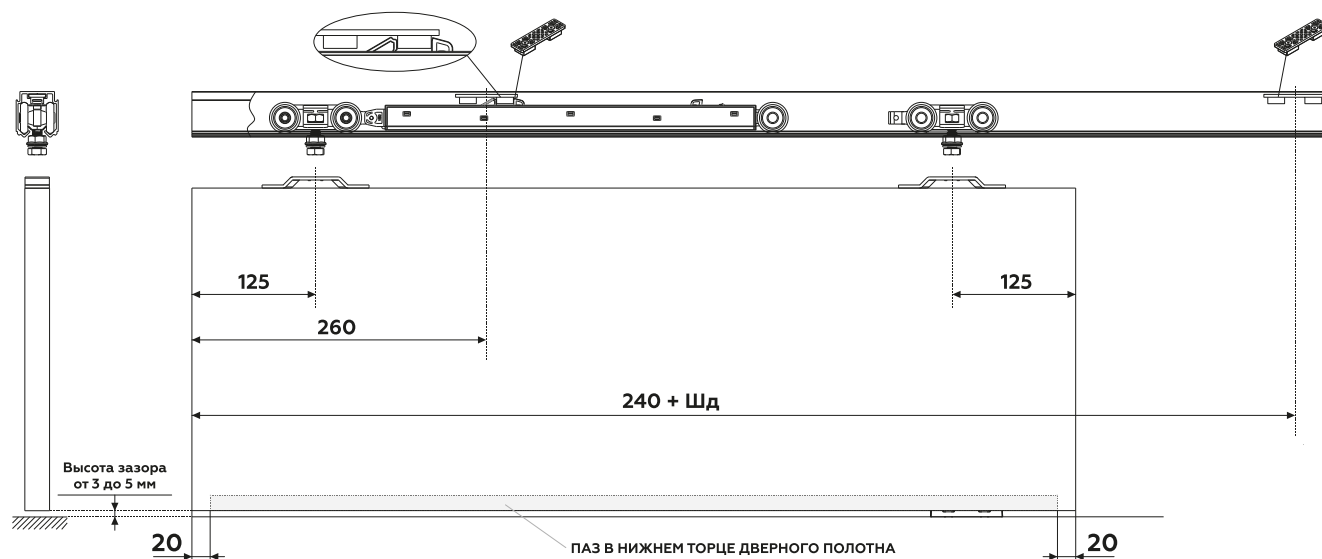

**ВЫСОТА ПРОЕМА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ВЕРХНЕЙ НАРУЖНОЙ ТОЧКЕ
УСТАНОВЛЕННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА МОНТАЖА!**

РАСЧЁТ ДВЕРЕЙ


РАЗМЕРЫ ФРЕЗЕРОВКИ ПАЗА В НИЖНЕМ ТОРЦЕ:

По краям отступ 20 мм
Ширина паза 10 мм

Длина паза = Шд - 40
Высота паза 19 мм




НАВЕДИТЕ КАМЕРУ



$$Вд = Вп - 65 \text{ мм}$$

$$Шд = \frac{(Шп + (Шмп * N \text{ перекрытий}))}{N \text{ дверей}}$$

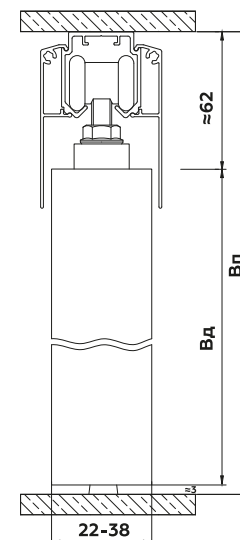

Ширина места перекрытия - величина произвольная

Шд - ширина двери, Шп - ширина проёма, Шмп - ширина места перекрытия

Вд - высота двери, Вп - высота проёма

Подвешная система с доводчиком
FELIX HILARIS
на сайте premial-furniture.ru

**ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
ДВЕРЕЙ ИЗ МАССИВА**
(без алюминиевой рамки)



НИЖНИЙ РОЛИК-БУФЕР ДЛЯ БЕЗРАМОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Использование полотен ЛДСП, МДФ, массива

**ЗОНИРОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВА**

**ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ**

ГАРДЕРОБНЫЕ

**ВСТРОЕННЫЕ
ШКАФЫ-КУПЕ**



**FELIX
HILARIS**



PREMIAL-FURNITURE.RU



+7 (920) 007-90-37