

MORENDO

Направляющая трехсекционная
скрытого монтажа, полного выдвижения
для плитного материала до 16 мм,
push-to-open и 3D-регулировкой

Упаковка: 10 шт
Цвет: никель




Характеристики:

- полное выдвижение
- длины: 300–550 мм
- для ящиков из плитного материала толщиной до 16 мм
- быстрая установка ящика без инструмента
- встроенная синхронизация
- открывание от нажатия



Длина, мм	300	350	400	450	500	550
push-to-open	033341	033342	033343	033344	033345	033346
push-to-open с синхронизирующей штангой	–	–	–	033364	033365	–


Расчет габаритов выдвижного ящика

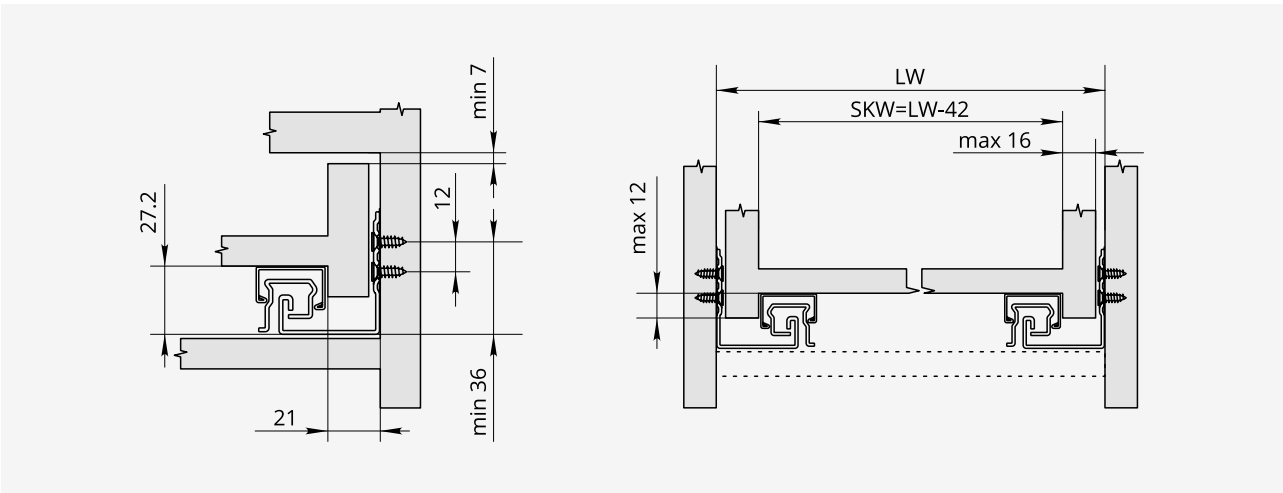


LW	внутренняя ширина шкафа, мм
NL	номинальная длина направляющей, мм
SKW	внутренняя ширина ящика, мм

LT	внутренняя глубина шкафа, мм
X	толщина фасада, мм
SKL	длина ящика, мм

Схема сверления отверстий для направляющей

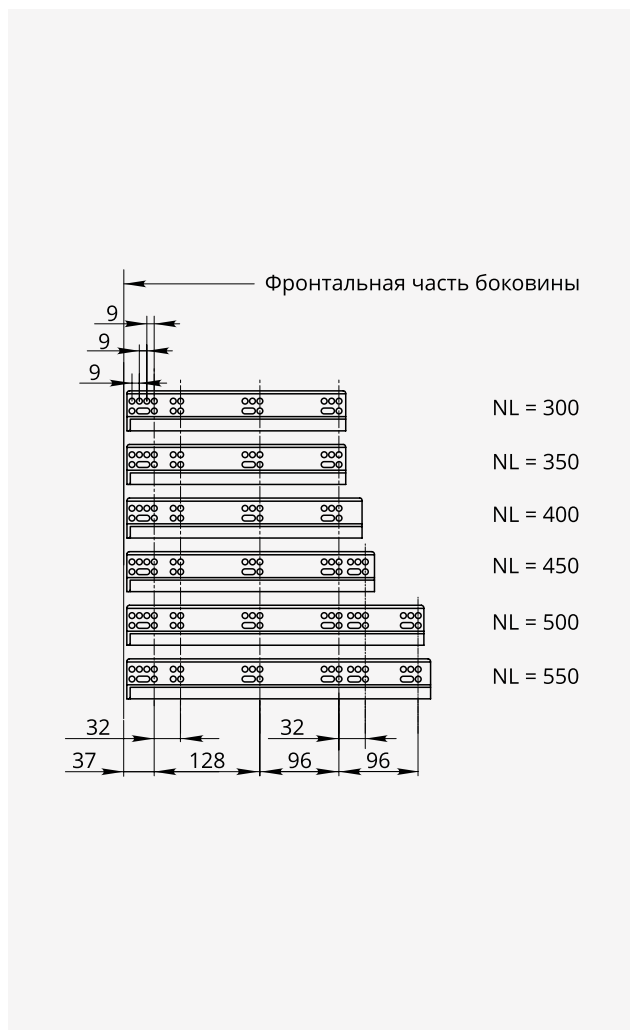

Монтаж направляющих: накладной фасад

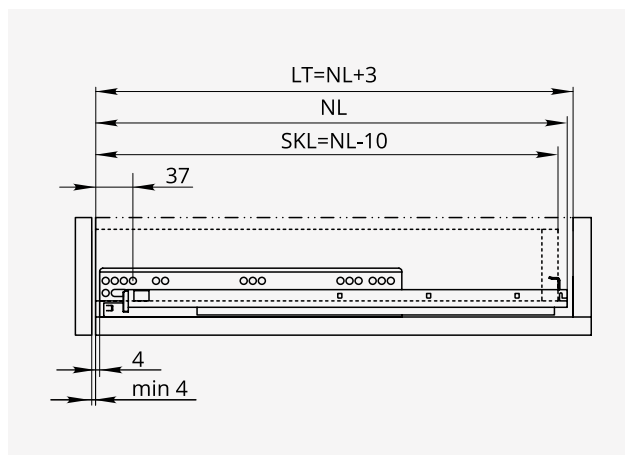

Монтаж направляющих: внутренний фасад


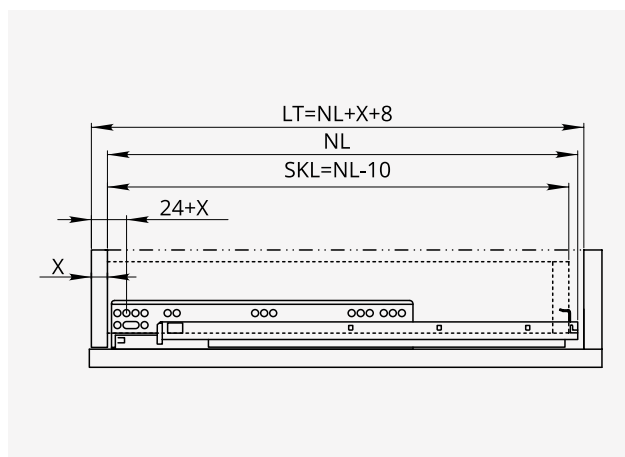


Схема сверления отверстия в задней стенке



Крепление фиксаторов и регулировка фасада

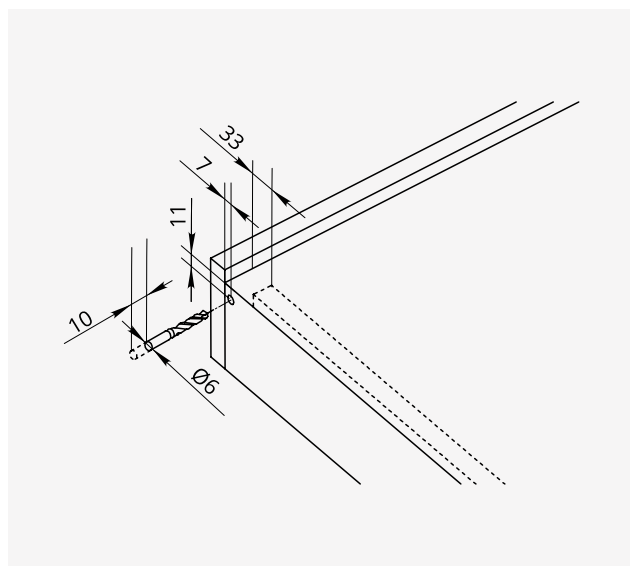