


PRESTO

Петля для фасадов
с функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой,
декоративной накладкой и доводчиком

Упаковка: 50 шт
Цвет: серый




Характеристики:

- угол открывания – 105°
- материал: сталь
- толщина фасада: 16–25 мм
- регулировка в 3-х плоскостях ± 2.5 мм
- с пружиной
- с доводчиком
- с декоративной пластиковой накладкой


Комплектация:

- саморезы

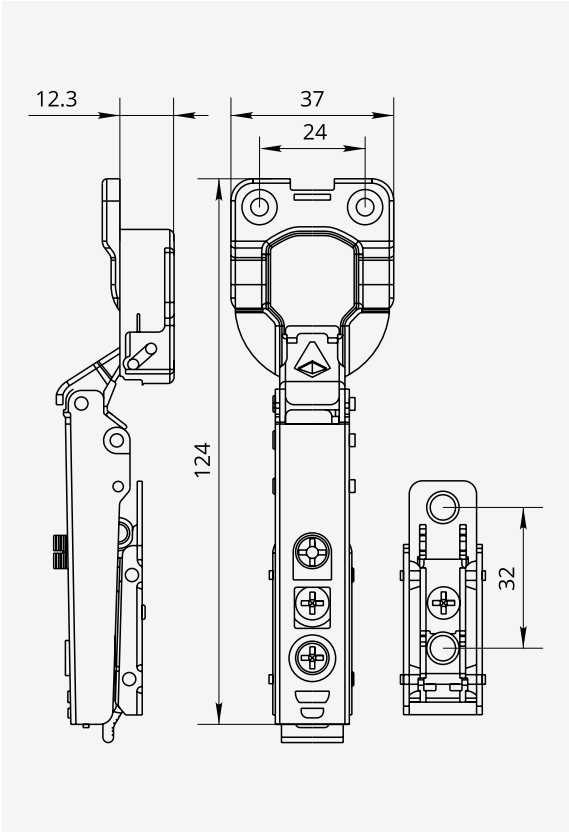

	Артикул	Высота ответной планки
Тип	Серый	
Накладная	044400	

Присадочные размеры чаши петли

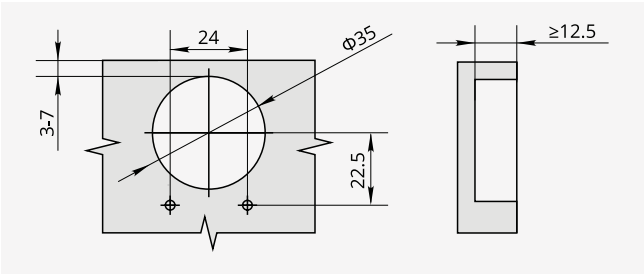

Н	высота ответной планки, мм
Т	толщина фасада, мм
D	наложение фасада, мм
A	минимальный зазор, мм
К	расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7

Накладная

Присадочные размеры ответной планки



		K				
		3	4	5	6	7
D	17	0				
	18		0			
	19			0		
	20				0	
	21					0
	22					
		H				

