

**Подъемный механизм
для одинарных фасадов
с фиксацией в любом положении**

Упаковка: 50 шт
Цвета: хром, графит




Характеристики:

- регулировка мощности
- ширина фасада до 1500 мм
- высота фасада 240–500 мм
- минимальная глубина ящика 165 мм
- используется с петлями


Комплектация:

- подъемный механизм, 1 шт
- крепление фасада, 1 шт
- крепление корпуса, 1 шт
- шайба, 2 шт
- саморезы 3.5 x 16 мм, 5 шт
- винт 4 x 10 мм, 1 шт
- шаблон и инструкция

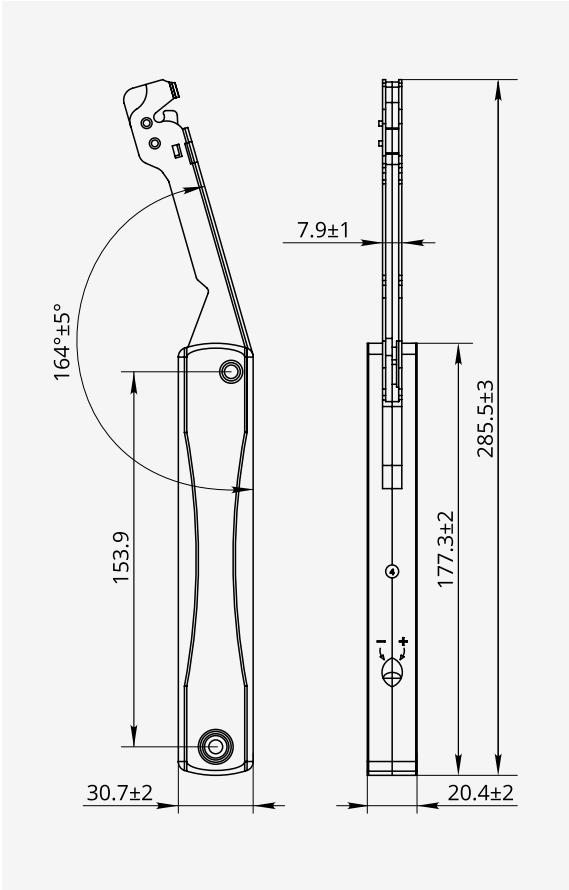

Тип	Хром	Графит	Вес фасада, кг
L	020710	020713	2 – 3
M	020711	020714	4
H	020712	020715	6
Адаптер для алюминиевой рамки			
Хром	020717	Черный	020718

Диапазон регулировки угла открывания

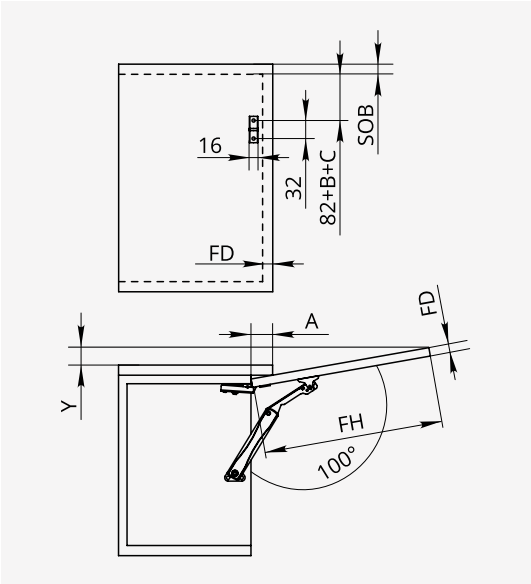

Y	расстояние от края ящика до крайнего верхнего положения фасада, мм
FH	высота фасада, мм
FD	толщина фасада, мм
A	выступ верхней панели ящика, мм
SOB	толщина верхней панели ящика, мм
B	высота монтажной планки петли, мм
C	данные по типу петли, мм
MFu	минимальный нижний дверной зазор (1.5 мм)
MFo	минимальный верхний дверной зазор, мм
$Y = (FH - A) \times 0.2$	

Схема установки подъемника по шаблону



Тип	Кол-во	Высота шкафа, мм	Вес, кг	LF
L	1 шт	240	2.2 – 3.8	520 – 920
		300	1.7 – 3.1	
		400	1.3 – 2.3	
	2 шт	240	4.3 – 7.7	1040 – 1840
		300	3.5 – 6.1	
		400	2.6 – 4.6	
M	1 шт	300	4.0 – 5.8	1200 – 1750
		400	3.0 – 4.4	
	2 шт	300	8.0 – 11.7	2400 – 3500
		400	6.0 – 8.7	
H	1 шт	400	3.7 – 5.6	1500 – 2240
		500	3.0 – 4.5	
	2 шт	400	7.5 – 11.2	3000 – 4480
		500	6.0 – 8.9	

Монтажная планка петли	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18
B (мм)	0	2	4	9	18

Тип петли	Накладная	Полунакладная	Вкладная
C (мм)	0	9.5	18

LF	коэффициент мощности
KH	высота ящика, мм
WD	вес фасада (дверь) + ручка x 2), кг

Если при установке использовать 2 подъемника, то общий LF может быть увеличен на 50%.

$$LF = KH \times WD$$

