

# FURNIAL

Раздвижная нижнеопорная система для шкафов-купе




# FURNIAL

## Вертикальный профиль FURNIAL КЛАССИК

асимметричный


длина профиля – 4.6 м, 4.8 м, 5.4 м  
толщина стенок – 1 мм

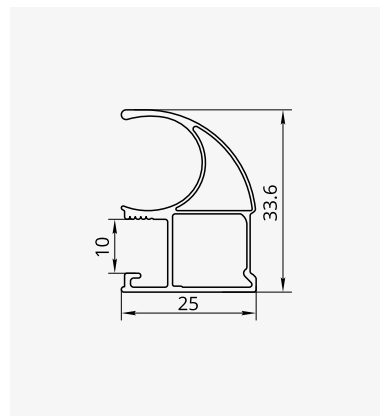

## Вертикальный профиль FURNIAL ОМЕГА


симметричный

длина профиля – 5.4 м  
толщина стенок – 1 мм

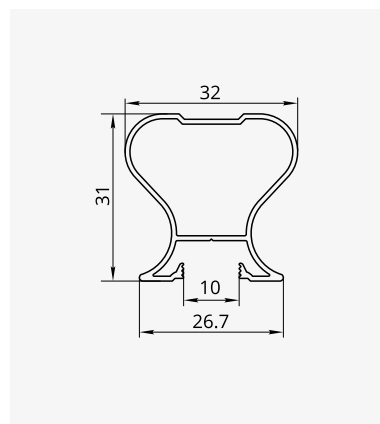


## Верхний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м

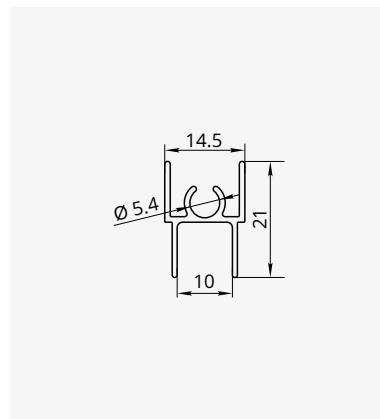


## Нижний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м

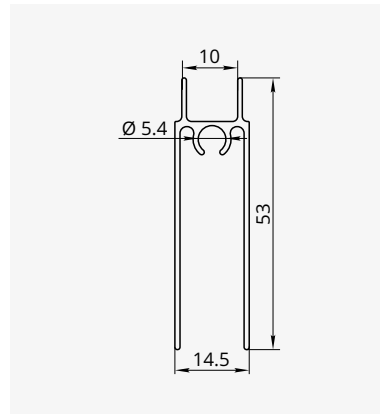


### Верхняя направляющая

длина профиля – 5.9 м

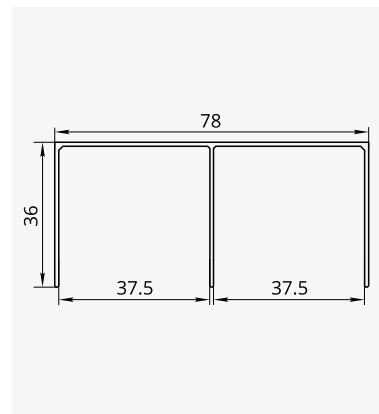


### Нижняя направляющая КЛАССИК

длина профиля – 5.9 м

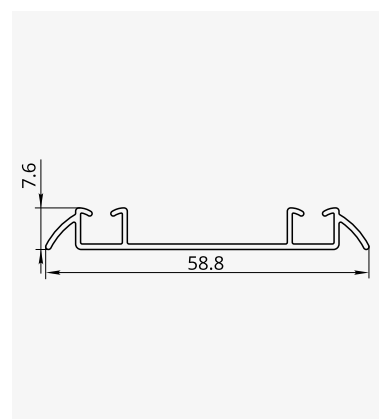

### Двусторонний профиль без стяжки


длина профиля – 5.9 м

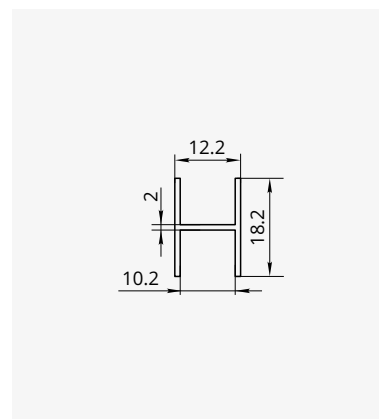


#### Описание системы




Раздвижная система эконом-сегмента предназначена для серийного производства шкафов-купе, изготовления узких дверей.

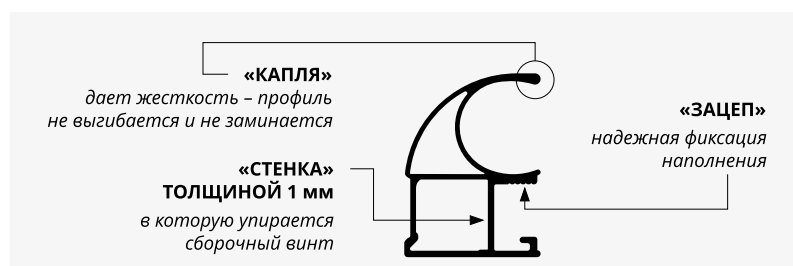


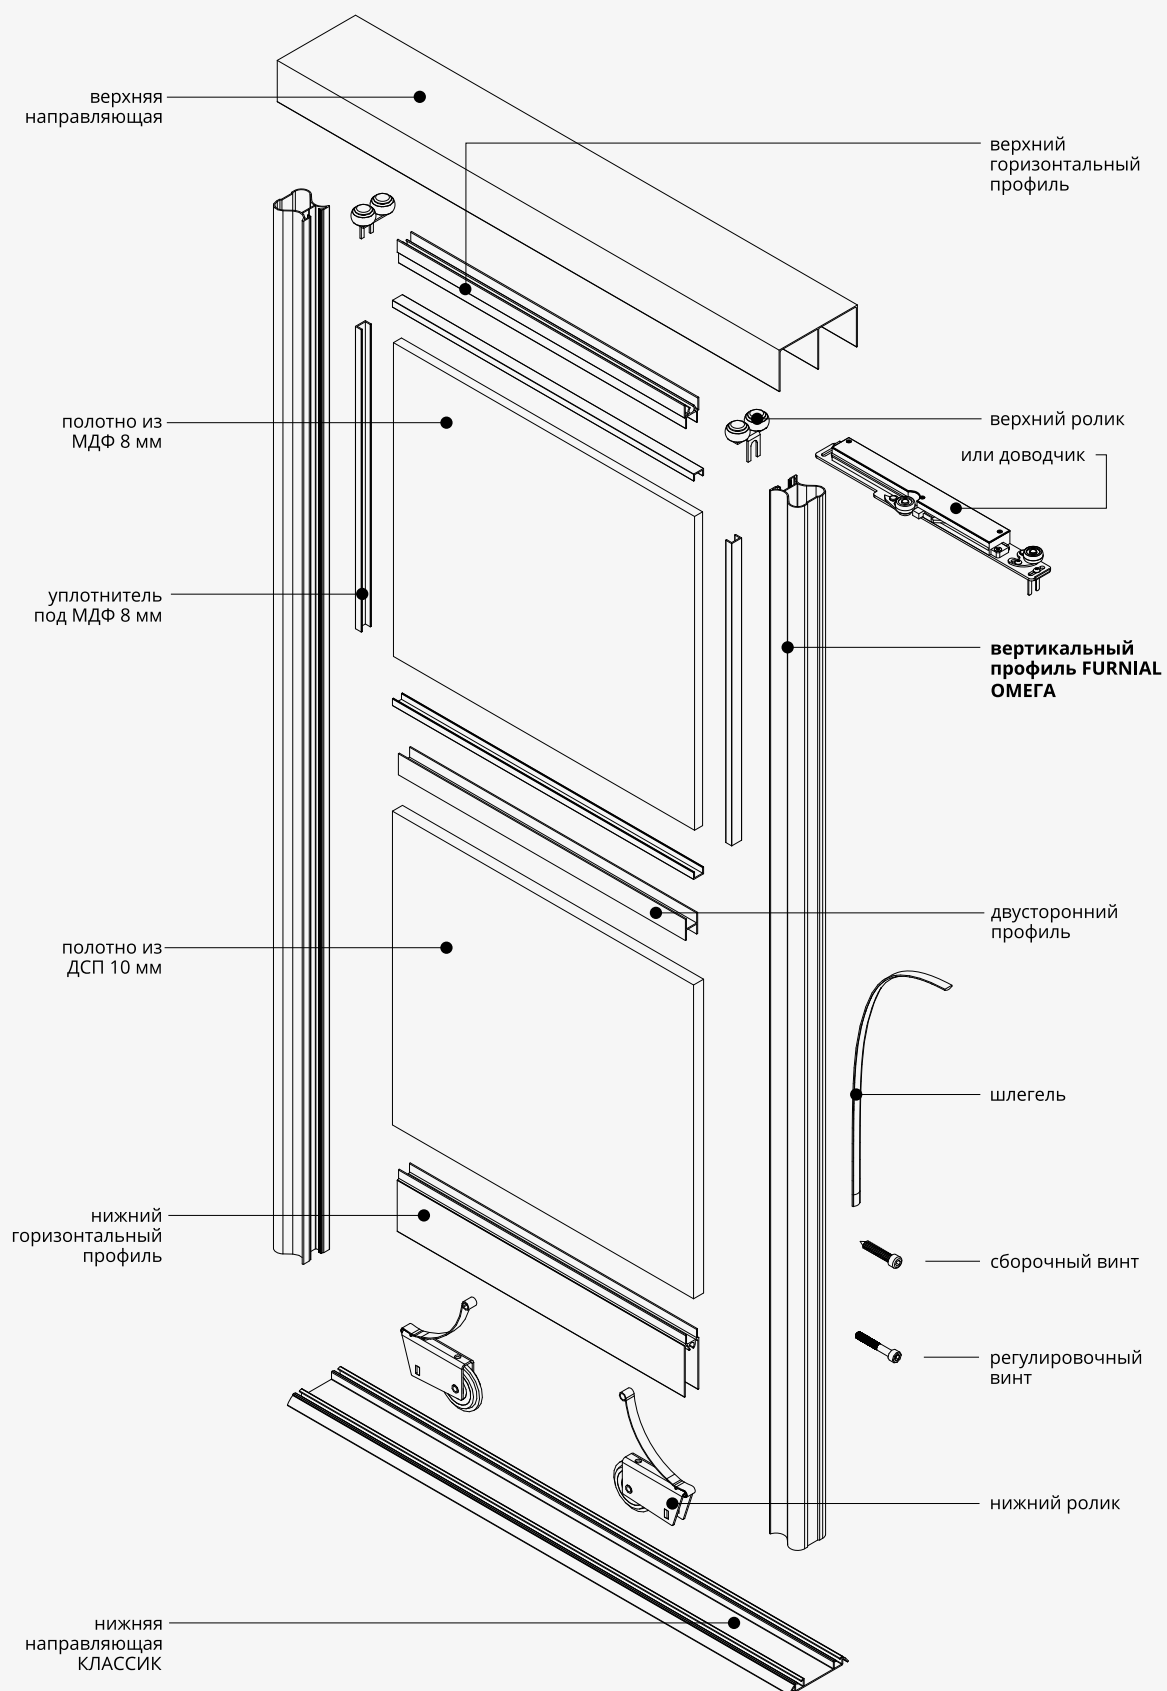


Сечение двери с симметричным профилем

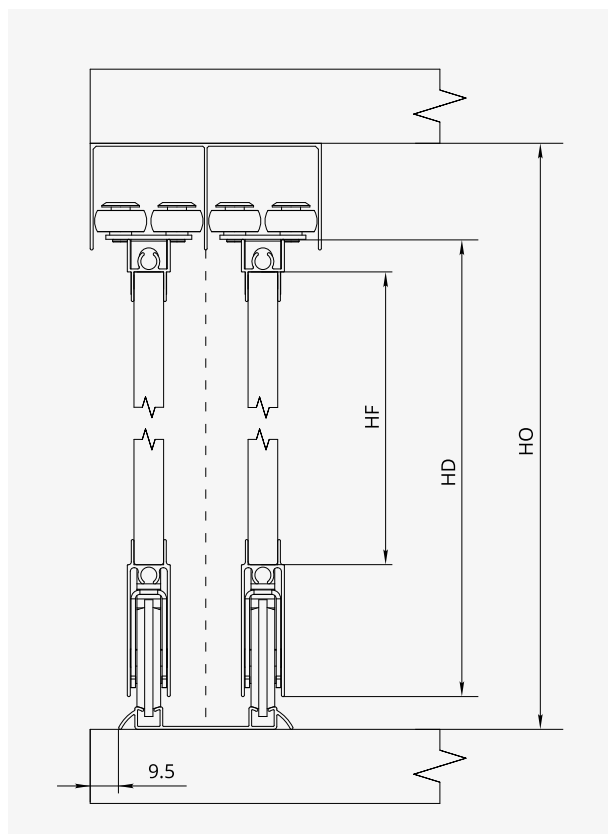

Сечение двери с асимметричным профилем

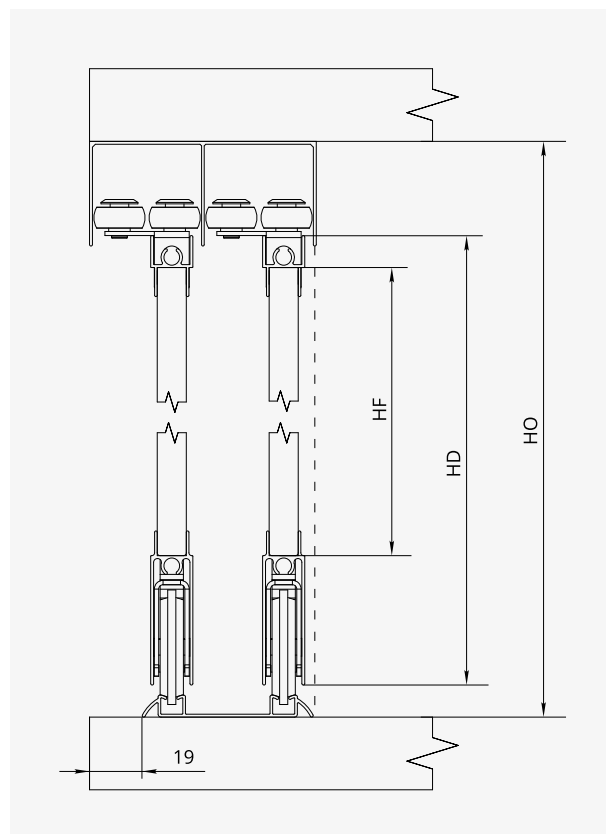


Сечение двери с наполнением из ДСП толщиной 10 мм

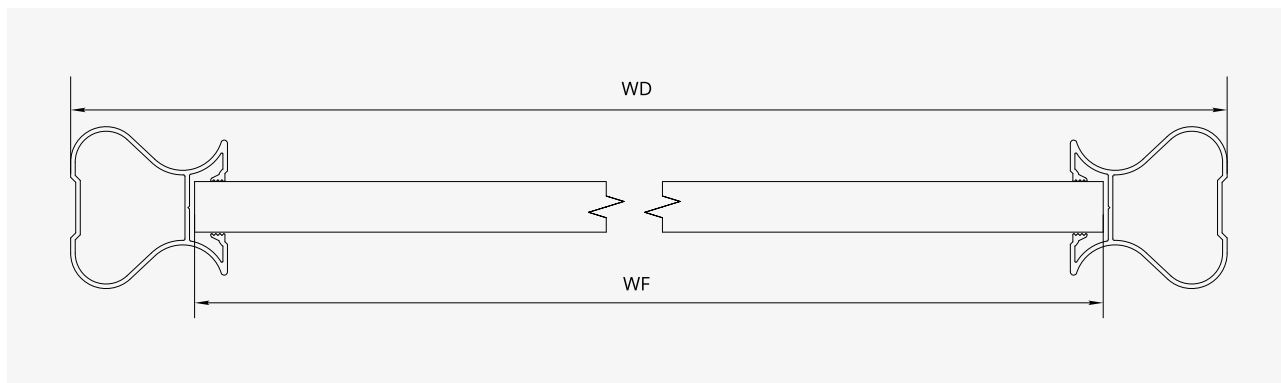


Сечение двери с наполнением из МДФ толщиной 8 мм



Размеры двери

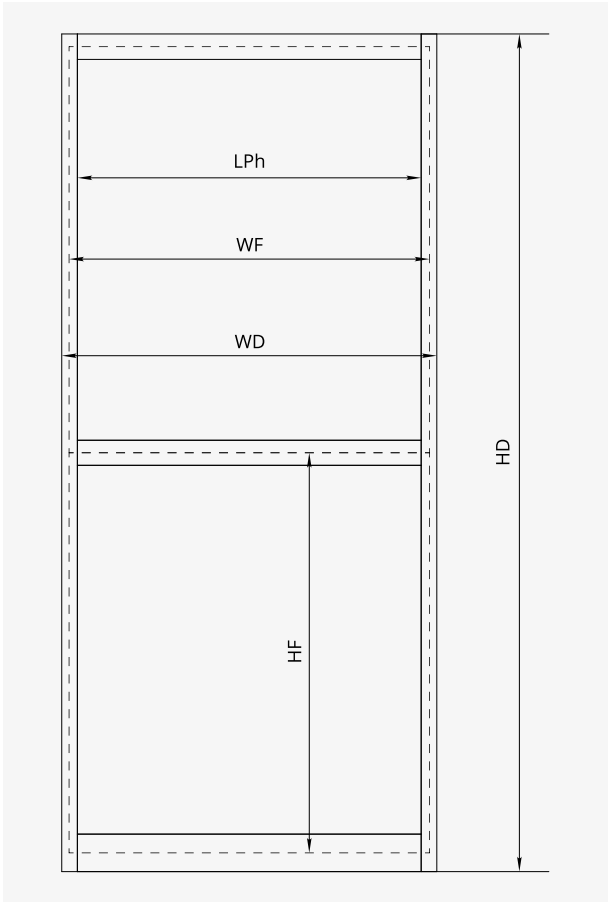

Присадка отверстий в вертикальном профиле

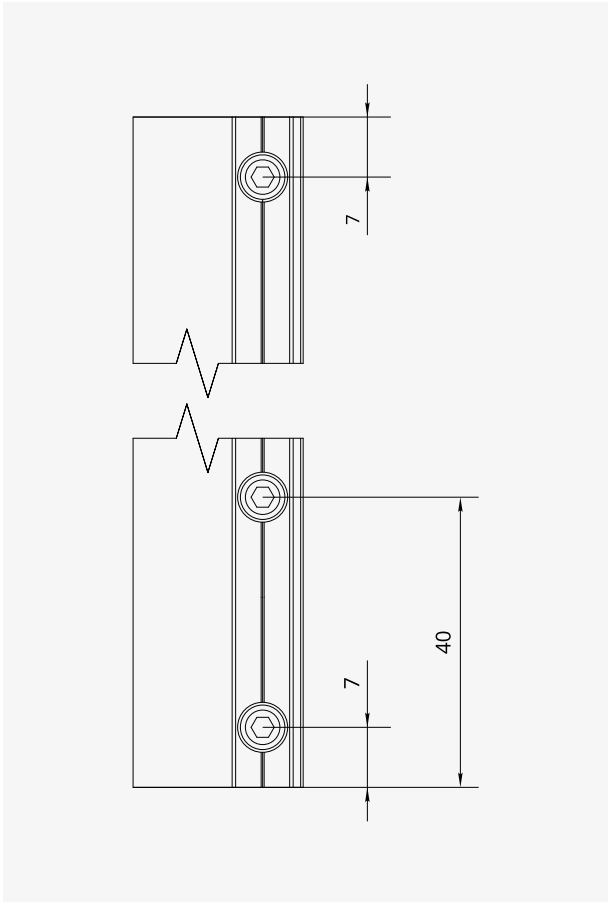

Условные обозначения

|    |                   |     |                                   |    |                                       |
|----|-------------------|-----|-----------------------------------|----|---------------------------------------|
| HD | высота двери, мм  | LPh | длина горизонтальных профилей, мм | QO | количество мест перекрытий дверей, шт |
| HO | высота проема, мм |     |                                   |    |                                       |
| WD | ширина двери, мм  | NL  | длина направляющих, мм            | HF | высота наполнения, мм                 |
| WO | ширина проема, мм | QD  | количество дверей, шт             | WF | ширина наполнения, мм                 |

Формулы расчета дверей и наполнения для профилей Furnial

|                    |                                                |                  |                           |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| FURNIAL<br>КЛАССИК | HD = HO - 36 мм                                | LPh = WD - 50 мм | HF (лдсп) = HD - 56 мм    |
|                    |                                                |                  | WF (лдсп) = WD - 34 мм    |
|                    | WD = $\frac{WO + 25 \text{ мм} \times QO}{QD}$ | NL = WO - 3 мм   | HF (зеркало) = HD - 58 мм |
|                    |                                                |                  | WF (зеркало) = WD - 36 мм |
| FURNIAL<br>ОМЕГА   | HD = HO - 36 мм                                | LPh = WD - 62 мм | HF (лдсп) = HD - 56 мм    |
|                    |                                                |                  | WF (лдсп) = WD - 48 мм    |
|                    | WD = $\frac{WO + 31 \text{ мм} \times QO}{QD}$ | NL = WO - 3 мм   | HF (зеркало) = HD - 58 мм |
|                    |                                                |                  | WF (зеркало) = WD - 50 мм |

## Технические характеристики дверей-купе

Максимальная ширина двери – 900 мм  
Минимальная ширина двери – 550 мм  
Максимальная высота двери – 2500 мм  
Максимальный вес одной двери – 40 кг  
Максимальная толщина наполнения – 10 мм



Онлайн-калькулятор  
расчета дверей

## Таблица соответствия декоров профилям

Палитру декоров смотрите на страницах 14-15.

| профиль                                    | Цвет<br>(декор) |                 |                |                 |                    |                   |                   |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | длина,м         | Хром<br>матовый | Черный<br>муар | Белый<br>глянец | Шампань<br>матовая | Бронза<br>матовая | Золото<br>матовое |
| Вертикальные<br>профили<br>FURNIAL КЛАССИК | 4.6             | ●               |                |                 |                    |                   |                   |
|                                            | 4.8             | ●               | ●              | ●               | ●                  | ●                 | ●                 |
|                                            | 5.4             | ●               | ●              | ●               | ●                  | ●                 | ●                 |
| Вертикальный<br>профиль<br>FURNIAL ОМЕГА   | 5.4             | ●               |                |                 | ●                  | ●                 |                   |
| Верхний<br>горизонтальный<br>профиль       | 5.9             | ●               | ●              | ●               | ●                  | ●                 | ●                 |
| Нижний<br>горизонтальный<br>профиль        | 5.9             | ●               | ●              | ●               | ●                  | ●                 | ●                 |
| Верхняя<br>направляющая                    | 5.9             | ●               | ●              | ●               | ●                  | ●                 | ●                 |
| Нижняя<br>направляющая<br>КЛАССИК          | 5.9             | ●               | ●              | ●               | ●                  | ●                 | ●                 |
| Двусторонний<br>профиль<br>без стяжки      | 5.9             | ●               | ●              | ●               | ●                  | ●                 | ●                 |

# ФУРНИТУРА

## Стальные универсальные доводчики PREMIAL: усиленный и для стандартных дверей

симметричный, асимметричный  
подходит для систем: Premial, Furnial

### Комплектация:

- 1 – доводчик левый
- 2 – доводчик правый
- 3 – активатор с комплектом креплений к верхней направляющей – (2 шт)
- 4 – фиксатор доводчика к верхнему горизонтальному профилю (2 шт)
- 5 – винт сборочный 6x35 мм (2 шт)

### Характеристики

#### усиленного доводчика:

- ширина двери: от 800 до 1000 мм
- используется в направляющих: 37.5 мм и 39 мм
- максимальный вес двери: **30-45 кг**


### Характеристики

#### доводчика для стандартных дверей:


- ширина двери: от 600 до 900 мм
- используется в направляющих: 37.5 мм и 39 мм
- максимальный вес двери: **20-30 кг**




Видеоинструкция  
по установке доводчика

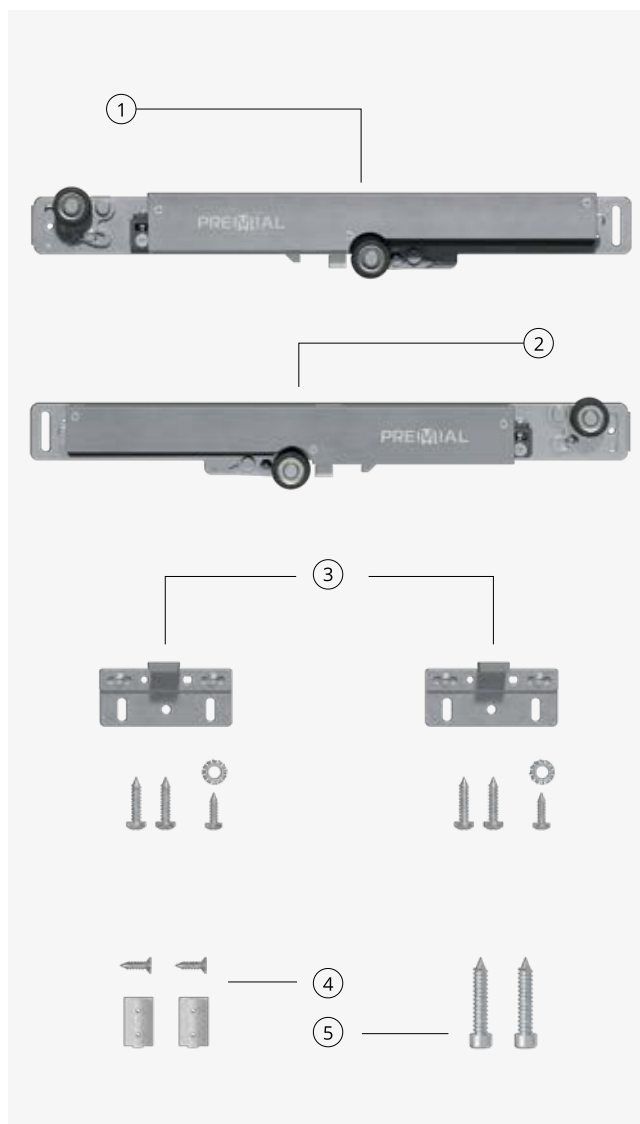


### Схема расположения активаторов и доводчиков

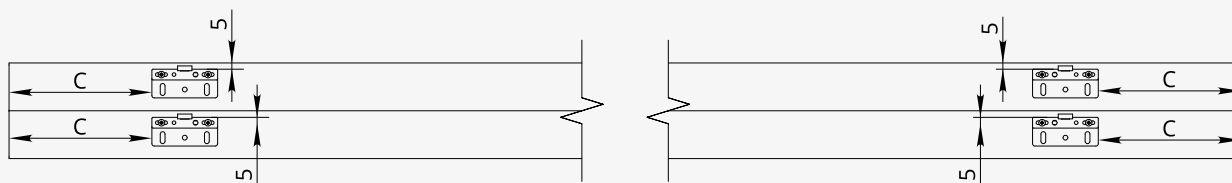


$C = 113 + \text{ширина вертикального профиля (мм)}$




## Порядок установки доводчика в шкаф-купе

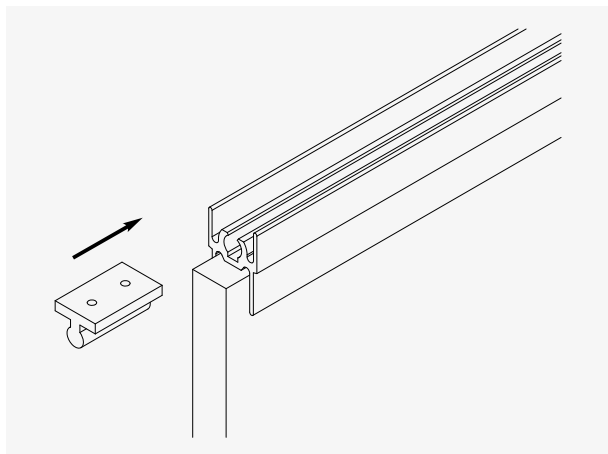


Установите фиксатор доводчика в верхний горизонтальный профиль.

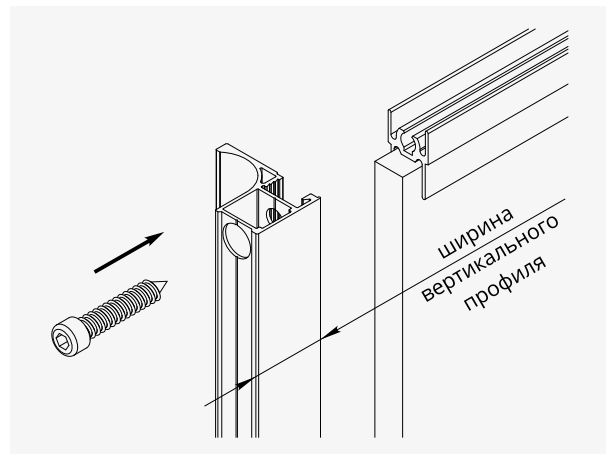


Соедините вертикальный профиль с верхним горизонтальным профилем.

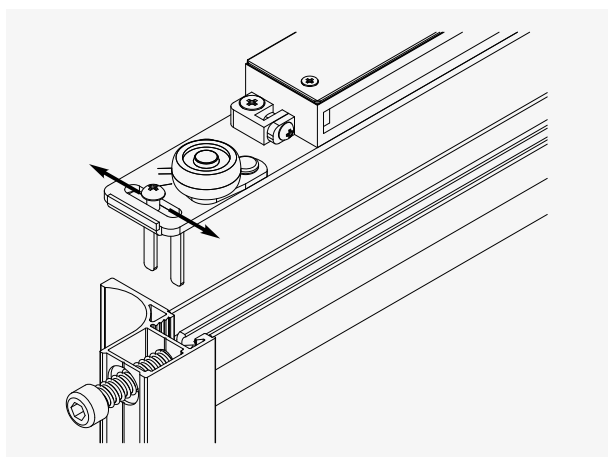


Отрегулируйте доводчик по типу вертикального профиля (симметричный, асимметричный).

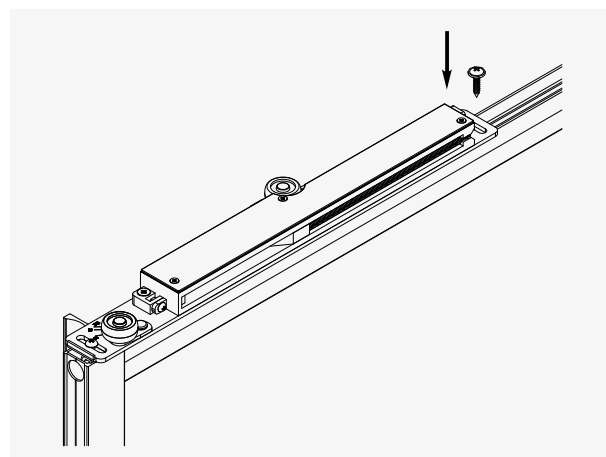

Закрепите доводчик на фиксаторе, находящемся в верхнем горизонтальном профиле.

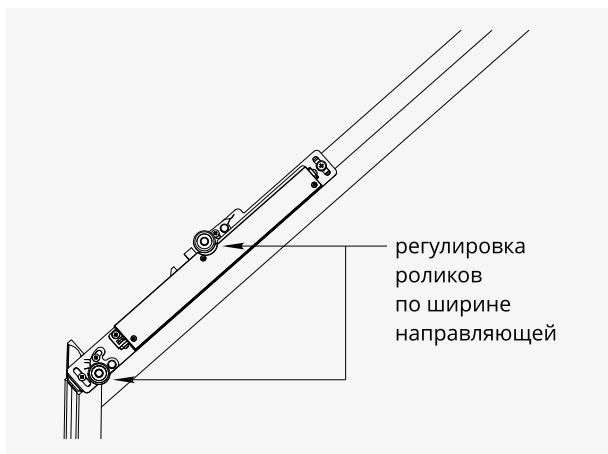

Отрегулируйте ролики доводчика относительно ширины верхней направляющей.

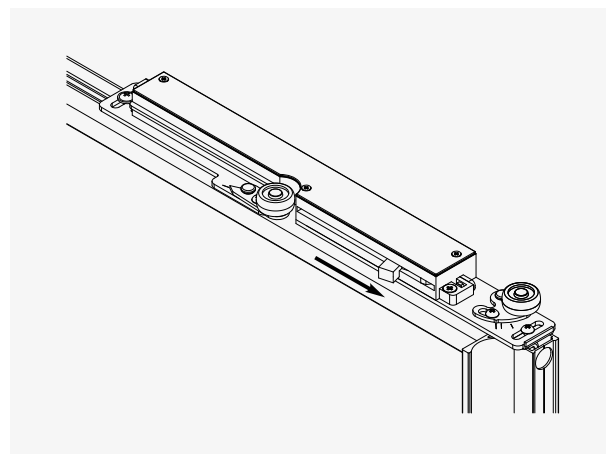

Взведите механизм доводчика в крайнее правое положение до упора.

# ФУРНИТУРА


## Комплект роликов PREMIAL КРАСНЫЕ и PREMIAL СЕРЫЕ

### Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 x 35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

### Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 60 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.5 мм
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из термопласта с усиленным закрытым подшипником
- верхний ролик с закрытым подшипником и амортизатором из силикона
- заявленный срок службы ролика – 70 000 циклов

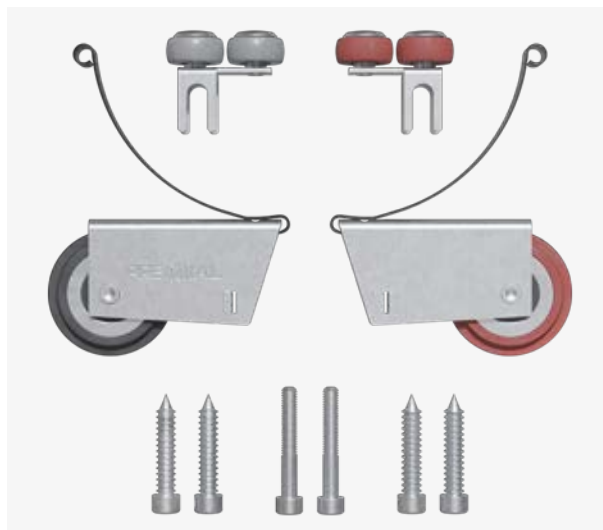


## Комплект роликов PML МЮЛЬ

### Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 x 35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

### Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 60 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.5 мм
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из термопласта с усиленным закрытым подшипником
- верхний ролик с пылезащищенным подшипником (опрессовка на втулку) и покрытием POM – термопласт
- заявленный срок службы ролика – 70 000 циклов

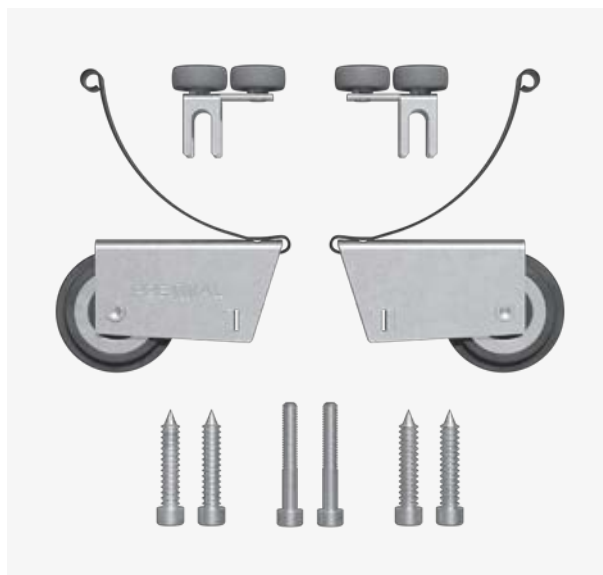

## Комплект роликов ДВОЙНЫЕ ПРЕМИУМ

### Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 x 35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

### Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 100 кг
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из POM-термопласта
- верхний ролик с закрытым подшипником и амортизатором из силикона
- заявленный срок службы ролика – 100 000 циклов



## Комплект роликов ЛЮКС

### Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 x 35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

### Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 40 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.2 мм
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из термопласта с открытым подшипником
- заявленный срок службы ролика – 35 000 циклов

