
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ


ALUForce® КВАНТ

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ

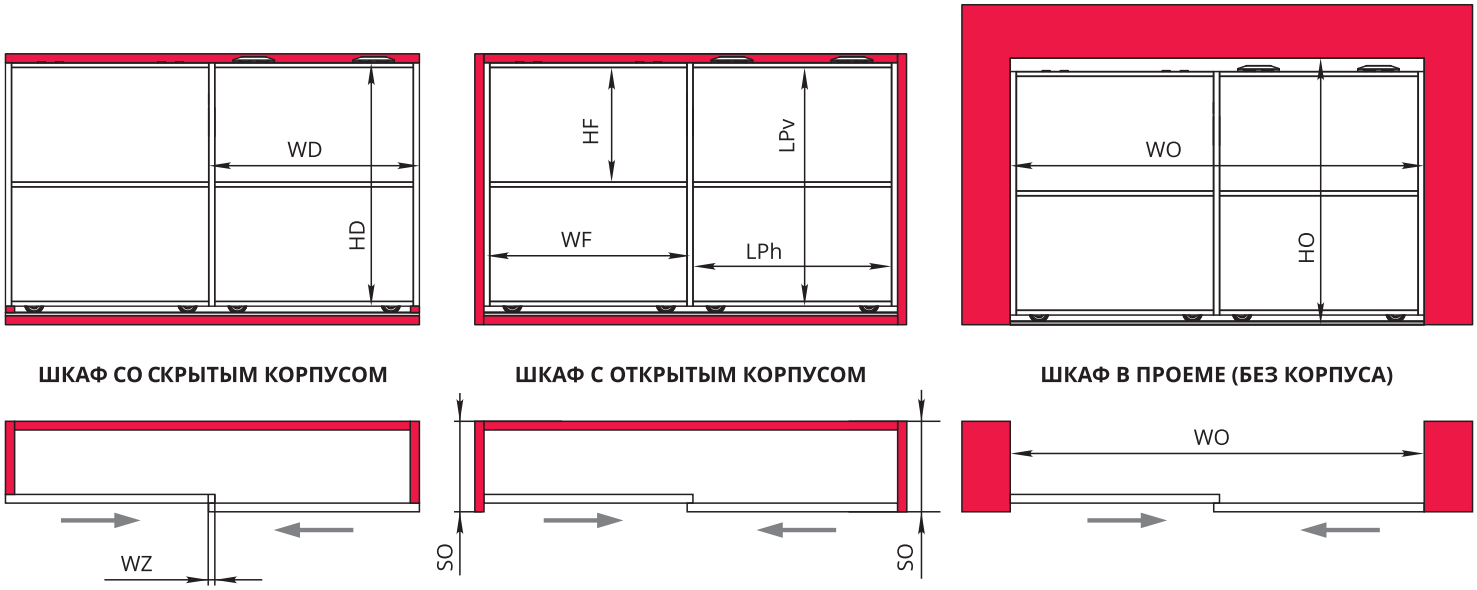

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ

Максимальная ширина двери	Минимальная ширина двери	Максимальная высота двери	Максимальный вес одной двери	Максимальная толщина наполнения
1200 мм	550 мм	2700 мм	60 кг	10 мм

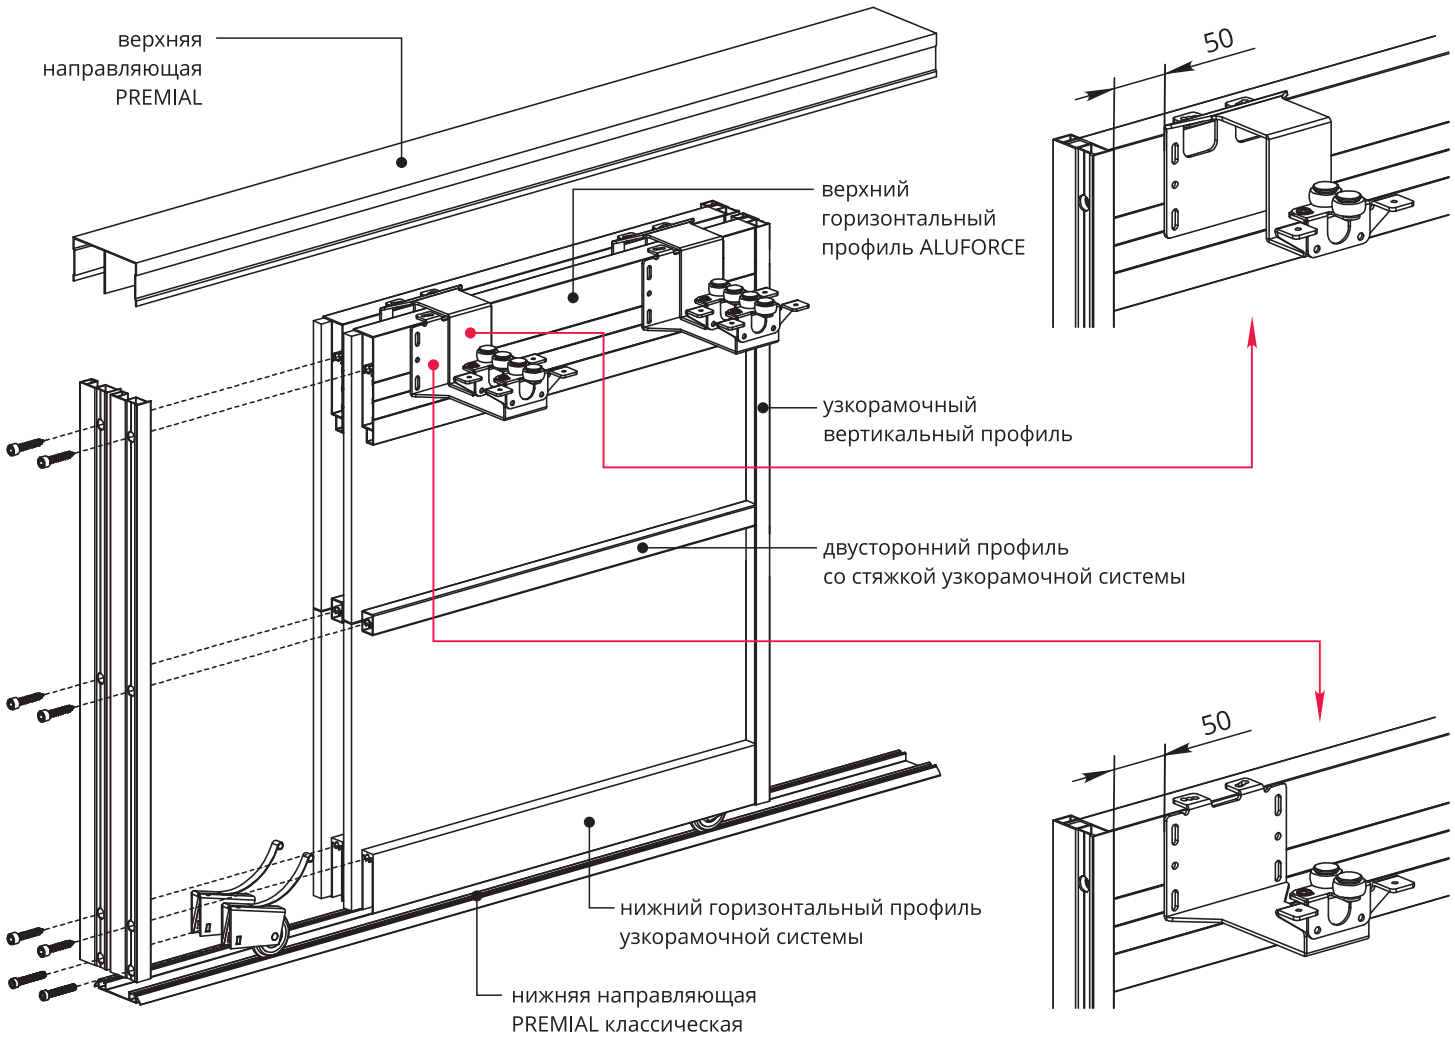

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

ALUForce®
КВАНТ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HD	высота двери, мм	**SI**	ширина стойки внутренней двери, мм
WD	ширина двери, мм	**SO**	ширина стойки внешней двери, мм
HO	высота проема, мм	**SM**	ширина средней стойки, мм
WO	ширина проема, мм	**DB**	глубина дна, мм
HF	высота наполнения, мм	**DT**	глубина крыши, мм
WF	ширина наполнения, мм	**LPh**	длина горизонтального профиля, мм
WZ	ширина перекрытия дверей, мм	**LPv**	длина вертикального профиля, мм

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ

WD = WO : 2 + WZ : 2	LPv = HD
HD = HO – 35 мм	LPh = WD – 26 мм
расчеты наполнения и профиля с учетом уплотнителя	
зеркало или стекло	ЛДСП
WF = WD – 5 мм	WF = WD – 3 мм
HF = HD – 5 мм	HF = HD – 3 мм

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА КОРПУСА ШКАФА

SI = DT + 32 мм	DB = DT + 108 мм
SO = DT + 70 мм	SM = DT – 80 мм

PML 8-930-665-56-70
техподдержка