СЕМПРЕ

Подъемный механизм
для одинарных фасадов
с фиксацией в любом положении

Упаковка: 50 шт
Цвета: хром, графит

PAUSE 100°


Характеристики:

- регулировка мощности
- ширина фасада до 1800 мм
- высота фасада 240 – 600 мм
- минимальная глубина ящика 165 мм
- используется с петлями (петли в комплект не входят)

Комплектация:


- подъемный механизм – 1 шт
- крепление к фасаду – 1 шт
- крепление к корпусу – 1 шт
- шайба – 2 шт
- саморезы 4 x 14 мм – 5 шт
- винт 4 x 10 мм – 1 шт
- шаблон и инструкция

Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremial.ru

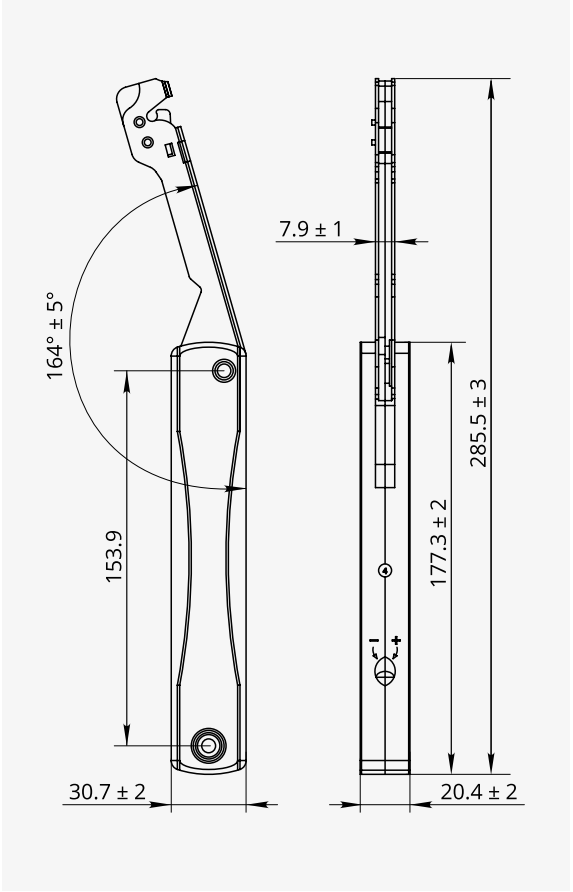

Тип	Хром	Графит
L	020710	020713
M	020711	020714
H	020712	020715

Диапазон регулировки угла открывания

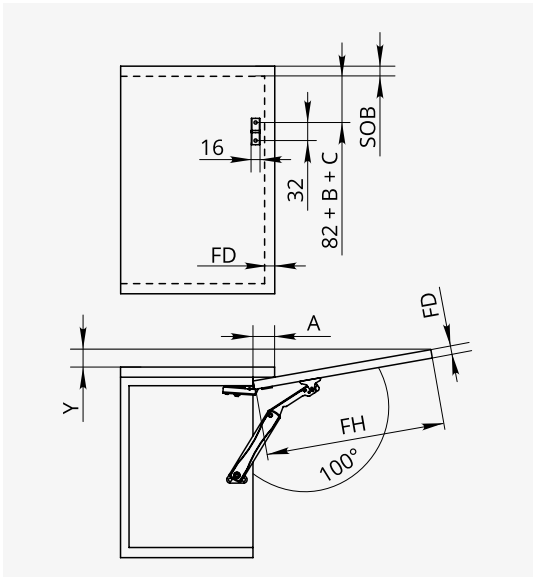

Y	расстояние от края ящика до крайнего верхнего положения фасада, мм
FH	высота фасада, мм
FD	толщина фасада, мм
A	выступ верхней панели ящика, мм
SOB	толщина верхней панели ящика, мм
B	высота монтажной планки петли, мм
C	данные по типу петли, мм
MFu	минимальный нижний дверной зазор (1.5 мм)
MFo	минимальный верхний дверной зазор, мм

Y = (FH – A) x 0.2

Схема установки подъемника по шаблону



Тип	Кол-во	Высота шкафа, мм	Вес, кг	LF
L	1 шт	240	2.2 – 3.8	520 – 920
		300	1.7 – 3.1	
		400	1.3 – 2.3	
	2 шт	240	4.3 – 7.7	1040 – 1840
		300	3.5 – 6.1	
		400	2.6 – 4.6	
M	1 шт	300	4.0 – 5.8	1200 – 1750
		400	3.0 – 4.4	
	2 шт	300	8.0 – 11.7	2400 – 3500
		400	6.0 – 8.7	
H	1 шт	400	3.7 – 5.6	1500 – 2240
		600	3.0 – 4.5	
	2 шт	400	7.5 – 11.2	3000 – 4480
		600	6.0 – 8.9	

Монтажная планка петли	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18
B, мм	0	2	4	9	18

Тип петли	Накладная	Полунакладная	Вкладная
C, мм	0	9.5	18

LF	коэффициент мощности
KH	высота ящика, мм
WD	вес двери (вес фасада + вес ручки x 2), кг

Коэффициент мощности (LF) рассчитывается по формуле: LF = KH x WD
Если при установке использовать 2 подъемника, то общий LF может быть увеличен на 50 %.

