


ANDANTE

Направляющая шариковая полного выдвижения 45 мм

Упаковка: 15 шт
Цвета: черный, хром



Характеристики:

- полное выдвижение
- нагрузка до 25 кг
- длины: 250–600 мм
- толщина 1.0 / 1.0 / 1.2 мм


Комплектация:

- саморезы для крепления в ЛДСП




Длина, мм	250	300	350	400	450	500	550	600
Цвет: черный	–	–	–	033309	033308	–	–	–
Цвет: хром	033300	033301	033302	033303	033304	033305	033306	033307

Расчет габаритов выдвижного ящика

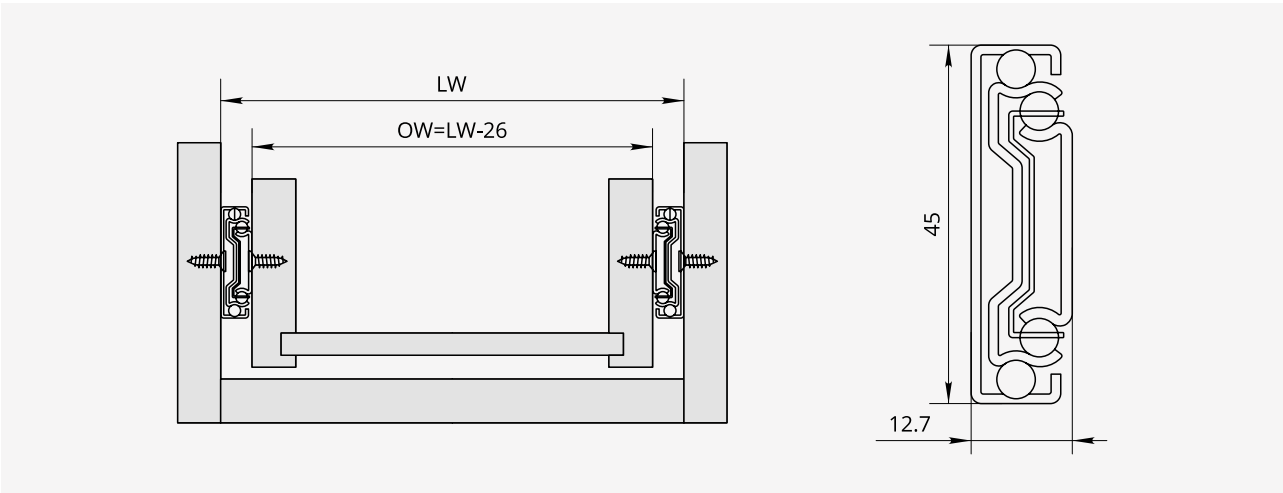


OW	внешняя ширина ящика, мм	NL	длина направляющей, мм
LW	внутренняя ширина корпуса, мм	LT	номинальная длина, мм
		X	толщина фасада, мм

Схема присадки направляющих

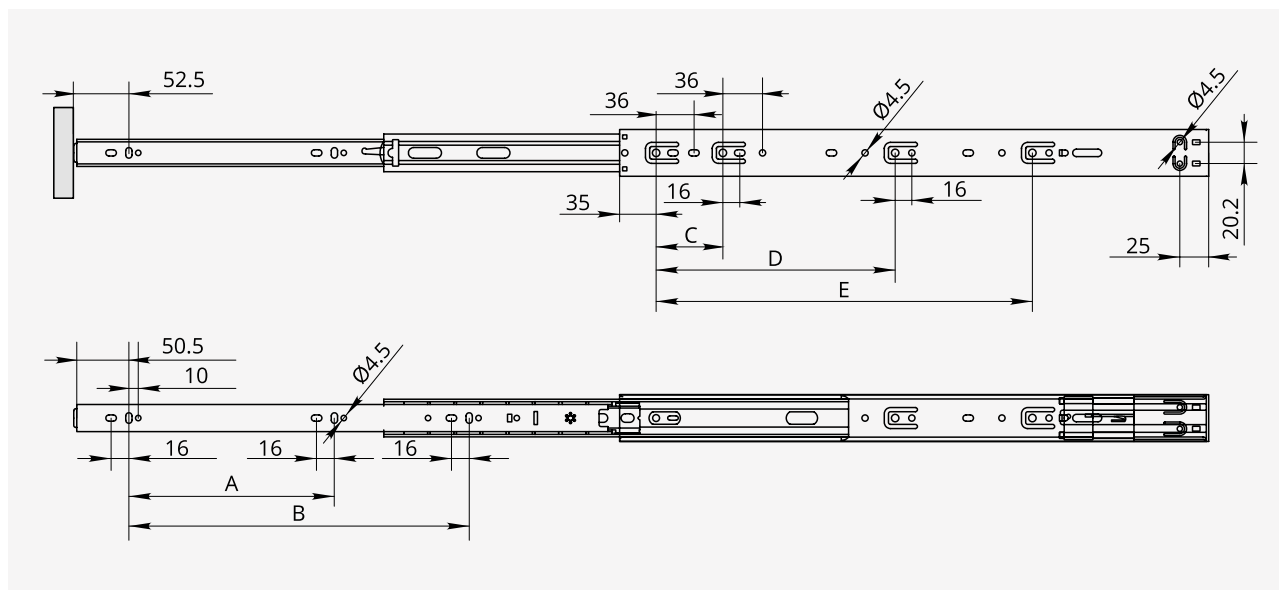

Установочные размеры		Схема присадки				
NL – длина	Выдвижение	A	B	C	D	E
250	164	-	-	64	-	-
300	264	96	-	64	-	-
350	335	128	-	64	-	-
400	401	160	-	64	192	-
450	451	160	288	64	224	-
500	501	190	320	64	224	-
550	551	224	384	64	224	352
600	601	224	416	64	224	352

Монтаж направляющих: накладной фасад

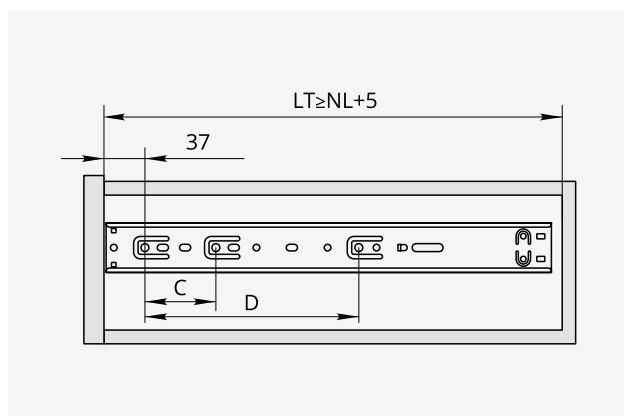

Монтаж направляющих: внутренний фасад

