

ALLA BREVE

Подъемный беспетлевой механизм для одинарных фасадов с фиксацией в любом положении

Упаковка: 10 шт

Цвет: серый




Характеристики:

- встроенный доводчик
- фиксация в любом положении
- регулировка мощности
- ширина фасада 600–1200 мм
- высота фасада 330–500 мм
- минимальная глубина ящика 230 мм
- используется без петель

Комплектация:

- подъемные механизмы (L+R), 2 шт
- пластиковые наклейки, 2 шт
- крепление к фасаду, 2 шт
- саморезы 4 x 40 мм, 8 шт
- саморезы 3.5 x 16 мм, 4 шт
- шаблон, 1 шт
- инструкция, 1 шт

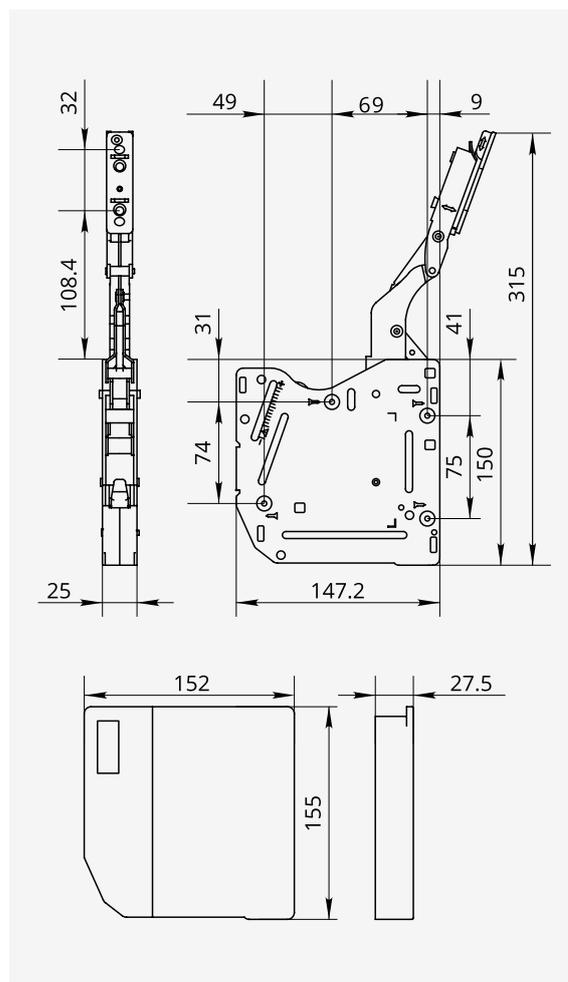

Тип	Артикул	Вес фасада, кг
L	020777	2.75 – 4
M	020778	3.9 – 4.8
H	020779	4.9 – 6.0

Адаптер для алюминиевой рамки

Хром	020719	Черный	020720
------	--------	--------	--------

Диапазон регулировки угла открывания


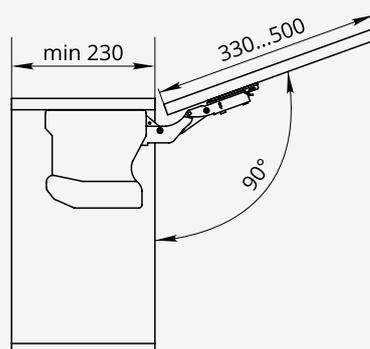


Схема установки подъемника по шаблону

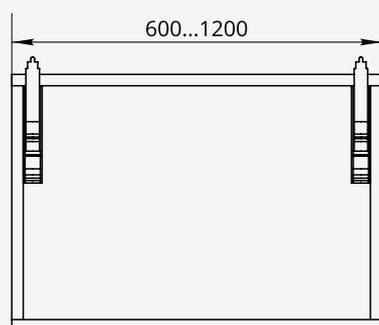

Тип	Высота шкафа, мм	Вес, кг	LF
L	330	3.6 – 5.5	1200 – 1800
	450	2.7 – 4.0	
M	360	4.7 – 6.3	1700 – 2250
	500	3.4 – 4.5	
H	400	5.3 – 7.8	2100 – 3100
	500	4.2 – 6.2	

Подходит для дверей шкафов от 600 до 1200 мм.

Глубина шкафа должна быть не менее 180 мм.

LF = КН x WD

LF	коэффициент мощности
КН	высота ящика, мм
WD	вес фасада (дверь) + ручка x 2), кг

