

ALLA BREVE PRO

Подъемный беспетлевой механизм
для одинарных фасадов
с фиксацией в любом положении

Упаковка: 5 шт
Цвет серый



Характеристики:


- встроенный доводчик
- фиксация в любом положении
- регулировка мощности
- ширина фасада 350 – 1800 мм
- высота фасада 550 – 800 мм
- минимальная глубина ящика 260 мм
- используется без петель
- угол открывания 80° – 100°

Комплектация:

- подъемные механизмы (L+R) – 2 шт
- пластиковые накладки – 2 шт
- крепление к фасаду – 2 шт
- саморезы 4 x 14 мм – 8 шт
- саморезы 4 x 38 мм – 8 шт
- шаблон – 1 шт, инструкция – 1 шт
- бита крестовая – 1 шт
- пластиковые подкладки для установки – 3 шт



Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremier.ru

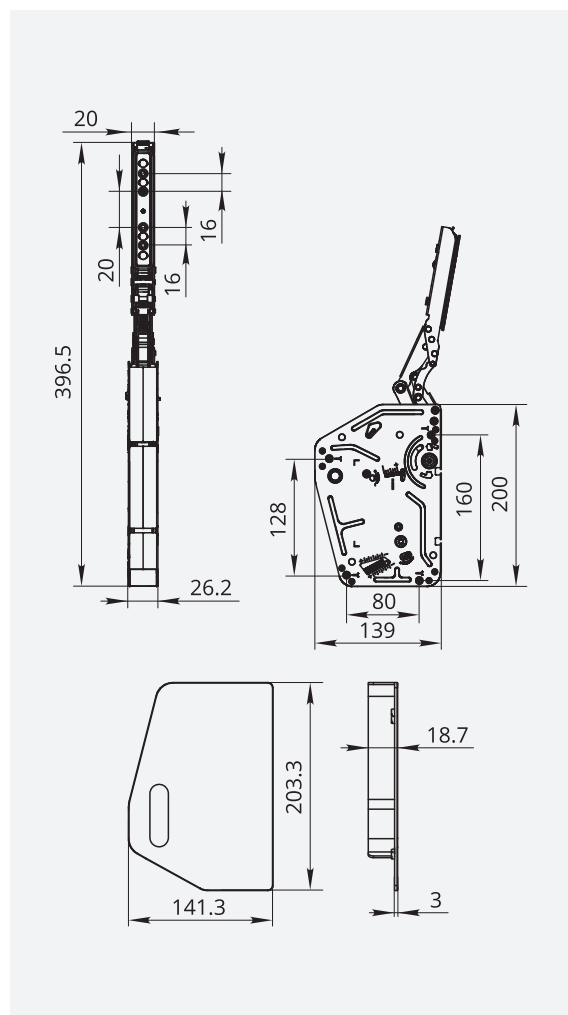

Тип	Артикул	Вес фасада, кг
H	020795	2.6 – 14.8
HD	020794	5 – 20

Диапазон регулировки угла открывания


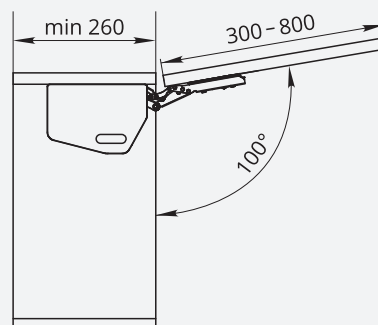


Схема установки подъемника по шаблону

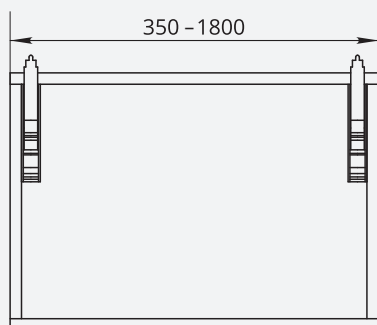

Подходит для дверей шкафов от 350 до 1800 мм.
Глубина шкафа должна быть не менее 260 мм.
LF = KH x WD

LF	коэффициент мощности
KH	высота ящика, мм
WD	вес двери (вес фасада + вес ручки x 2), кг

Тип	Высота шкафа, мм	Вес, кг	LF
H	350	5.3 – 14.8	1840 – 5200
	400	4.6 – 13	
	450	4 – 11.5	
	500	3.7 – 10.4	
	550	3.4 – 9.4	
	600	3 – 8.6	
	650	2.8 – 8	
	700	2.6 – 7.4	
HD	450	8.9 – 20	4000 – 9000
	500	8 – 18	
	550	7.2 – 16.3	
	600	6.7 – 15	
	650	6.1 – 13.8	
	700	5.7 – 12	4000 – 8400
	800	5 – 10.5	

