АДАЖИО

8-920-028-69-29
техподдержка

Лифт газовый с амортизатором

Упаковка: 100 шт
Цвета: белый, серый



Характеристики:

- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от – 25°С до + 45°С
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от – 45°С до + 45°С

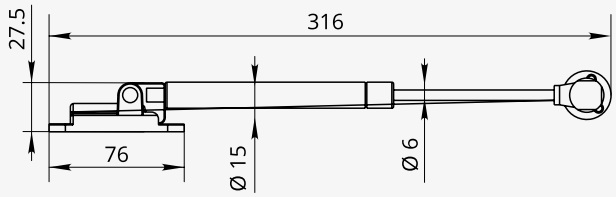

	Артикул газового лифта	
Мощность	Белый	Серый
60 N	020121	020770
80 N	020122	020120

Присадочные размеры



75°





90°

С амортизатором

