АДАЖИО

8-920-028-69-29
техподдержка

Лифт газовый с фиксацией в любой точке движения


Упаковка: 100 шт
Цвета: белый, серый

AA | 50 000

Характеристики:


- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от – 25°С до + 45°С
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от – 45°С до + 45°С

Наведите камеру для быстрого заказа на www.allpremial.ru

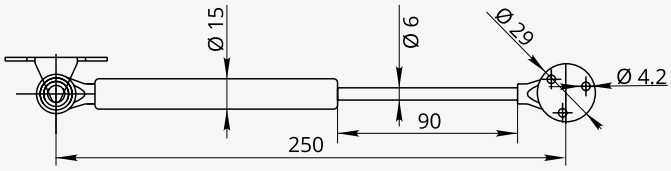

	Артикул газового лифта	
Мощность	Белый	Серый
60 N	020764	020765
80 N	020766	020767
100 N	020768	020769

Присадочные размеры

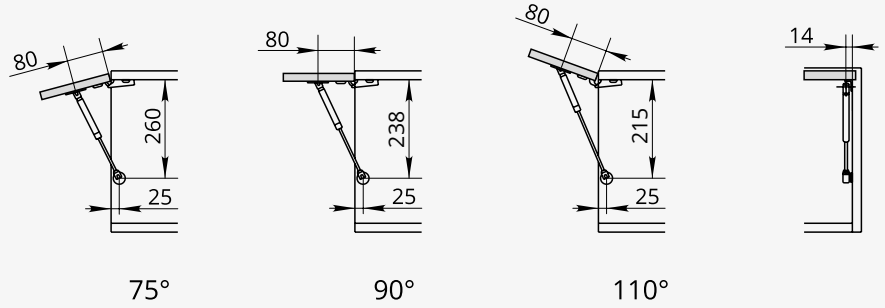

75° 90° 110°

С фиксацией





Крепеж для алюминиевой рамки под лифт газовый Адажио

Характеристики:

- требуется для соединения газлифта и алюминиевого профиля
- крепление переходника к алюминиевой рамке зависит от модификации и свойств лифта газового

Наведите камеру для быстрого заказа на www.allpremial.ru







	Хром	Черный
Артикул	020716	020723